



PRIRUČNIK ZA PLANIRANJE 2025

Unosimo revoluciju u kuhinju kao životni prostor.

S izvanrednim proizvodima za izvanredne doživljaje. Kako bismo svojim kupcima uvijek pružili vrhunsko iskustvo prilikom kuhanja, BORA čini stvari jednostavnijima.

Pritom smo prije svega usmjereni na inovativnu tehnologiju koja revolucionira ponašanje u kuhinji i arhitekturu kuhinje kao životnog prostora. Naši proizvodi pružaju više slobode, ljepote, funkcionalnosti i učinkovitosti te tako omogućuju novu arhitekturu kuhinje i izvanredan doživljaj. BORA proizvodi nisu samo tehnički genijalna rješenja, već su i izraz osobnosti i životnog stila te stoga podižu raspoloženje, oduševljavaju i besprijekorno se uklapaju u vaš dom. Zahvaljujući našim sustavima odvoda pare, parnoj pećnici, sustavima za hlađenje i zamrzavanje, sustavima za čišćenje i ispiranje, osvjetljenju i velikom izboru pribora nudimo kupcima na jednom mjestu sveobuhvatan kuhinjski koncept, koji obuhvaća sve procese u kuhinji: čuvanje hrane, mariniranje, kuhanje, pečenje, prženje, kuhanje na pari, vakuumiranje.

Svojom stavom odlučno prkosimo već ustaljenim normama i rušimo postojeće konvencije. Tu viziju spajamo s našim osnovnim načelima, koja se temelje na funkcionalnosti, estetici i jednostavnosti. Pritom oduševljavamo kupce svojom ambicioznom težnjom da postignemo vrhunsku izvrsnost koja odudara od većine.

Svježi zrak i neometan pogled, jednostavno korištenje, jednostavno čišćenje, bezvremenski dizajn i vrhunska učinkovitost – sve BORA prednosti i informacije o našim proizvodima možete pronaći u ovom priručniku za planiranje.

Posebno se obraćamo svim dizajnerima i monterima vrhunskih kuhinjskih rješenja koji svojim kupcima žele ponuditi beskompromisnu kvalitetu i izvanrednu estetiku.

Na sljedećim stranicama pronaći ćete odgovore na sva pitanja o našim proizvodima i njihovoj savršenoj montaži.



Vaš Willi Bruckbauer

Sadržaj

Unosimo revoluciju u kuhinju kao životni prostor.

3

BORA More than cooking.

6

BORA služba za planiranje	7
BORA princip	8
Prednosti BORA proizvoda	9

BORA sustavi odvoda pare

Modularni sustavi

10

BORA Professional 3.0	11
Pregled	12
BORA Professional 3.0 setovi	13
PKA3/PKA3AB	14
PKAS3/PKAS3AB	15
PKFI3/PKFI3AB	16
PKI3/PKI3AB	17
PKIW3/PKIW3AB	18
PKCH3/PKCH3AB	19
PKC3/PKC3AB	20
PKCB3/PKCB3AB	21
PKG3/PKG3AB	22
PKT3/PKT3AB	23
Informacijski list proizvoda	24
Gumb za upravljanje	25
Dimenzije izreza	26
Presjek ugradnje	27
Minimalne dimenzije za ugradnju	28
Dimenzije priključka kanala	29
Bušenja svrdlom za središtenje	30
Priključna shema	31
Primjeri planova	32
BORA Classic 2.0	38
Pregled	39
BORA Classic 2.0 setovi	40
CKA2/CKA2AB	41
CKASE2/CKASE2AB	42
CKFI	43
CKI	44
CKIW	45
CKCH	46
CKCB	47
CKG	48
CKT	49
Informacijski list proizvoda	50
Dimenzije izreza	51
Presjeci ugradnje	52
Minimalne dimenzije za ugradnju	53
Bušenja svrdlom za središtenje	54
Dimenzije priključka kanala	55
Priključna shema	55
Primjeri planova	56

BORA sustavi odvoda pare

Kompaktni sustavi

60

BORA X Pure	61
Pregled	62
PUXA2/PUXA2R	63
PUXU2/PUXU2R	64
Informacijski list proizvoda	65

Dimenzije izreza	66
Minimalne dimenzije za ugradnju	66
Presjeci ugradnje	67
Bušenja svrdlom za središtenje	68
Dimenzije priključka kanala	69
Priključna shema	69
Primjeri planova	70
BORA M Pure	73
Pregled	74
PURMA	75
PURMU	76
Informacijski list proizvoda	77
Dimenzije izreza	78
Minimalne dimenzije za ugradnju	78
Presjeci ugradnje	79
Bušenja svrdlom za središtenje	80
Dimenzije priključka kanala	81
Priključna shema	81
Primjeri planova	82
BORA Pure	85
Pregled	86
PURA	87
PURU	88
Informacijski list proizvoda	89
Dimenzije izreza	90
Minimalne dimenzije za ugradnju	90
Presjeci ugradnje	91
Bušenja svrdlom za središtenje	92
Dimenzije priključka kanala	93
Priključna shema	93
Primjeri planova	94
BORA S Pure	97
Pregled	98
PURSA	99
PURSU	100
Informacijski list proizvoda	101
Dimenzije izreza	102
Minimalne dimenzije za ugradnju	102
Presjeci ugradnje	103
Bušenja svrdlom za središtenje	104
Dimenzije priključka kanala	105
Priključna shema	105
Ugradnja iznad pećnice	106
Primjeri planova	107
BORA Basic	109
Pregled	110
BHA	111
BHU	112
Informacijski list proizvoda	113
Dimenzije izreza	114
Minimalne dimenzije za ugradnju	114
Presjeci ugradnje	115
Bušenja svrdlom za središtenje	116
Dimenzije priključka kanala	117
Priključna shema	117
Primjeri planova	118

BORA sustavi odvoda pare Pribor

120

Tablica pribora za BORA sustave odvoda pare	121
Tablica pribora za BORA sustave odvoda pare	122
ULS	123
ULA	124

ULI.....	125
ULZ.....	126
ULF.....	127
ULIE.....	128
ULBF.....	129
ULB3X.....	130
USDF.....	131
USDR50.....	131
BORA Ecotube.....	132
EFS750/1.....	133
EFS375/1.....	133
EF47/1.....	133
ER750/1.....	134
EFRG/1.....	134
EFRV/1.....	135
EFRV110/1.....	135
EFR90/1.....	136
EFBH90/1.....	136
EFBV90/1.....	136
ERB90/1.....	137
EFBH15/1.....	137
EFAF.....	137
EFV/1.....	138
ERV/1.....	138
EFD/1.....	138
ERD/1.....	139
EFMS/1.....	139
ERMS/1.....	139
UESDRSL.....	140
UESDFSL.....	140
UEBF/1.....	141
UEBR/1.....	142
UEBRK/1.....	143
KFR830AB.....	144
KFR760AB.....	144
KFR580AB.....	144
USL515/USL515AB.....	145
CER.....	145
USTF/USTFAB.....	146
USTE/USTEAB.....	146
USTJ/USTJAB.....	147
USTG/USTGAB.....	147

BORA sustavi odvoda pare: Dodatne informacije

Potreban slobodni prostor.....	149
BORA system configurator.....	150
Sustav s odvodom zraka.....	152
Sustav s recirkulacijom zraka.....	152
Kuhanje s recirkulacijom zraka.....	153
Učinkovitost filtriranja masnoća.....	153
Odvod zraka.....	154
BORA 3box.....	155
Rad s ognjištem.....	156
Vanjski uklopni kontakti.....	157
Pozicioniranje utičnica.....	158
BORA setovi plinskih mlaznica.....	159
Detaljni nacrti.....	160
Detaljni nacrti.....	161
Detaljni nacrti.....	162
Detaljni nacrti.....	163

BORA sustavi za kuhanje na pari i pečenje

BORA X BO.....	165
Pregled.....	166
.....	167
XBO.....	168

Dimenzije za ugradnju / držač razmaka za okvir.....	169
Priključci uređaja.....	170
Mogućnosti kombiniranja / kombinacije uređaja.....	171
Informacijski list proizvoda.....	171
BORA multiladice.....	172
Pregled.....	173
MS290.....	174
MS140.....	175
MSF290.....	176
MSF140.....	176
Priključci uređaja.....	176
Dimenzije za ugradnju.....	177
Primjeri planova.....	178

BORA sustavi za hlađenje i zamrzavanje

BORA Cool.....	181
Pregled.....	182
C178K.....	183
C178KGF.....	184
BORA Cool Combi.....	185
Pregled.....	186
C178KG.....	187
C178KGW.....	188
BORA Cool Combi XL.....	189
Pregled.....	190
C194KG.....	191
BORA Freeze.....	192
Pregled.....	193
F178GW.....	194
Tablica pribora za BORA sustave za hlađenje i zamrzavanje.....	195
Dimenzije za ugradnju / dimenzije niše.....	196
Zazor prednjih dijelova kuhinjskih elemenata.....	196

BORA osvjetljenje

BORA Horizon.....	198
Pregled.....	199
LHMSW / LHMMG / LHMRG.....	200
LHFSW / LHFMG / LHFRG.....	200
BORA Stars.....	201
Pregled.....	202
LSLSW / LSLMG / LSLRG.....	203
LSZSW / LSZMG / LSZRG.....	203
LSASW / LSAMG / LSARG.....	204
LSESW / LSEMG / LSERG.....	204
Emisija svjetlosti.....	205
Emisija svjetlosti.....	206
Preporuke za planiranje osvjetljenja.....	206

BORA QVac ugradbena vakuumirka

BORA QVac.....	208
Pregled.....	209
QVACSS/QVACAB.....	210
Pozicioniranje.....	211
Dimenzije izreza.....	211

Objašnjenje znakova



BORA More than cooking.

BORA služba za planiranje

Besplatna podrška pri planiranju za BORA trgovinske partnere: planiranje umjesto naknadne prilagodbe.

BORA odjel za planiranje osnovan je ubrzo nakon osnivanja tvrtke kako bi vam kao BORA trgovinskom partneru pružio podršku u planiranju BORA sustava. Bez iznimke, sve BORA sustave odvoda pare planiramo na način da vašim kupcima omogućimo kuhinju iz snova te, prije svega, prekrasan životni prostor.

Prednosti za naše trgovinske partnere:

⊕ Ušteda vremena

Iskoristite svoje dragocjeno vrijeme za individualno savjetovanje svojih kupaca, dok se mi brinemo o planiranju.

⊕ Osobni kontakt

Znamo sve detalje i rado ćemo s vama podijeliti savjete – putem e-poruke ili telefona.

⊕ Kompletan popis dijelova

Izrađujemo kompletan popis dijelova kako bi vaš tim za montažu mogao besprijekorno i bez greške montirati BORA sustav.

⊕ Optimizacija planiranja

Također ćemo pronaći odgovarajuće rješenje za situacije u kojima je ugradnja zahtjevnija i optimizirati, primjerice, raspored kanala.

⊕ Ispravne dimenzije

Dobit ćete prijedlog za montažu na više strana sa svim dimenzijama koje su potrebne za projektiranje namještaja i ugradnju.

Informacije za planiranje i uspostavljanje kontakta

❶ Koji BORA sustav je predviđen?

❷ Treba li sustav raditi s odvodom zraka ili recirkulacijom zraka?

Potrebne informacije za...

Odvod zraka:

- Tijek puta za odvod zraka?
- Pozicija zidne rozete na vanjskom zidu?
- Razina kanala (područje postolja, podna konstrukcija ili na stropu podruma)?

Recirkulacija zraka:

- Odabir pročišćivača zraka?

Informacije za planiranje i tlocrt s dimenzijama pošaljite na planung@bora.com.


Ako imate bilo kakvih pitanja o planiranju, možete nas nazvati na +49 (0) 80 35 98 40 - 140.




BORA princip

Fizika može biti tako divna.


BORA je predvodnik u području učinkovitog filtriranja mirisa zahvaljujući svojim revolucioniranim sustavima odvoda pare, BORA X BO parnoj pećnici i BORA sustavima za hlađenje.

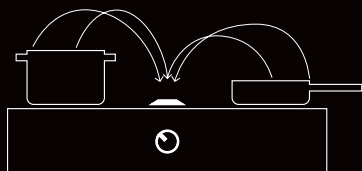

Pare od kuhanja širi se brzinom od najviše jednog metra u sekundi. BORA sustavi odvoda pare usisavaju paru prema dolje brzinom od otprilike četiri metra u sekundi. Pritom nastaje poprečno strujanje koje je brže od brzine širenja pare od kuhanja. Time se para i mirisi učinkovito usisavaju prema dolje.

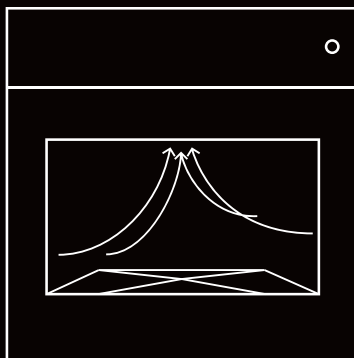

Para koja nastaje prilikom kuhanja na pari, pečenja i prženja s BORA X BO parnom pećnicom automatski se usisava prema natrag čak prije otvaranja vrata. Mirisi se učinkovito vežu u filtru s aktivnim ugljenom, koji se nalazi iznad unutrašnjosti pećnice.

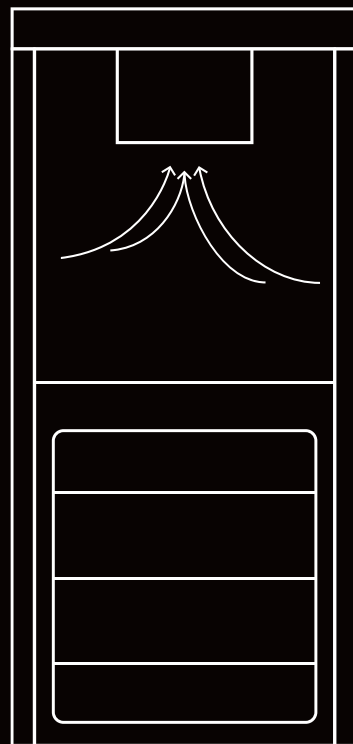

U BORA sustavima za hlađenje pazi se na stalnu i optimalnu cirkulaciju zraka kako bi namirnice dulje ostale svježije. Uz to se mirisi ugrađenim filtrom za mirise gotovo potpuno neutraliziraju.

Prednosti BORA proizvoda



Svjež i neometan pogled

BORA usisava čestice mirisa i prašine na mjestu njihova nastanka. Zahvaljujući tomu je BORA postala predvodnik u području filtriranja zraka. Uz BORA proizvode možete kuhati, peći i čuvati hranu kao na svježem zraku te pritom uvijek imate neometan pogled na ono najvažnije: uredno složene namirnice, ukusnu hranu i ugodno društvo. Nema više neugodnih mirisa, pare koja ometa pogled, zamagljenih naočala ni smanjene vidljivosti.



Jednostavno korištenje

Svi BORA uređaji oduševljavaju svojim intuitivnim upravljanjem. Tako uz dodir dodirne površine ili prelazak prstom po dodirnoj površini ploča za kuhanje, BORA X BO parne pećnice i sustava za hlađenje i zamrzavanje, okretanje gumba za upravljanje te funkciju prigušivanja svjetla i upravljanje pokretima, kojima se odlikuje BORA osvjetljenje, kuhanje i jedenje postaju poseban doživljaj.



Bezvremenski dizajn

Zahvaljujući minimalističkom BORA dizajnu bez nepotrebnih rubova naši se uređaji besprijekorno uklapaju u svaku kuhinju. Sve od mat crnog okvira za ugradnju BORA X BO parne pećnice do drvenih elemenata pribora za hladnjak, BORA uvijek upotrebljava samo najbolje materijale. Naši su proizvodi minimalistički i savršeno dizajnirani sve do najmanjeg detalja.



Jednostavno čišćenje

BORA vam olakšava svakodnevicu: svi pomični dijelovi sustava odvoda pare mogu se jednostavno ukloniti i oprati u perilici posuđa. Izdržljivi, visokokvalitetni materijali od kojih su izrađeni naši proizvodi otporni su na ogrebotine i habanje. Zahvaljujući minimalističkom dizajnu svim se površinama može lako pristupiti – sve od higijenski čistog hladnjaka do parne pećnice i sudopera, koji se samostalno čiste, vaši kuhinjski uređaji uvijek će izgledati blistavo čisto.



Vrhunska učinkovitost

Uz BORA proizvode možete kuhati i peći kao pravi profesionalci te učinkovito hladiti namirnice i uredno ih složiti. BORA proizvodi uvijek postižu ravnomjerne rezultate prilikom kuhanja te upotrebljavaju optimalnu raspodjelu topline i odvod zraka. Osim toga, pružaju vam maksimalan prostor za odlaganje i omogućuju individualnu slobodu planiranja. Visokokvalitetni materijali od kojih su izrađeni oduševljavaju svojom dugotrajnošću i privlače poglede kao dekorativni detalj.



BORA sustavi odvoda pare
Modularni sustavi

BORA Professional 3.0

Vrhunski odvod pare s inovativnim upravljanjem gumbom i mogućnošću individualnog odabira ploča za kuhanje.

Intuitivni gumb za upravljanje

Kombinacija klasičnog gumba i površine osjetljive na dodir s LED prikazom visoke rezolucije jamči savršeno rukovanje. Sve se funkcije mogu lako, praktično i intuitivno aktivirati okretanjem gumba i dodirivanjem središnje dodirne površine.


Automatski poklopac odvoda pare

Primjenom odvoda pare poklopac odvoda pare automatski se otvara i zatvara. Prilikom zatvaranja integrirana senzorika sprječava zaglavljivanje predmeta. U isključenom stanju elegantni sustav je potpuno zatvoren.

Modularni sustav


Naše najveće ploče za kuhanje dubine 540 mm možete birati po želji prema vlastitim kulinarskim preferencijama: dostupne su razne ploče za kuhanje od indukcije s fleksibilnim zonama do plinskih ploča za kuhanje ili Tepan roštilja od nehrđajućeg čelika, koje možete slobodno kombinirati sa sustavom odvoda pare. Osim toga, mogu imati jednu, tri ili više ploča za kuhanje.



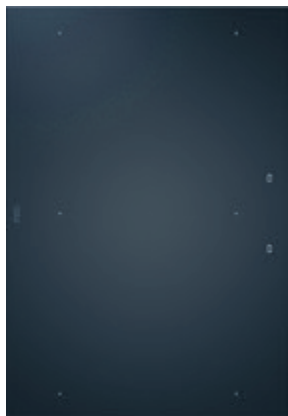


PKFI3 PKFI3AB

Pro indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama
(...All Black)

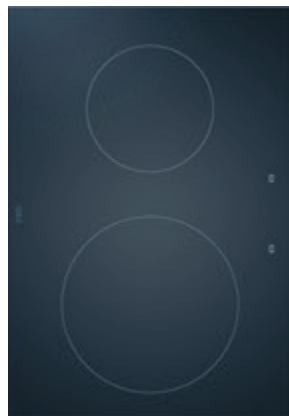


PKI3 PKI3AB

Pro indukcijska ploča za kuhanje
(...All Black)

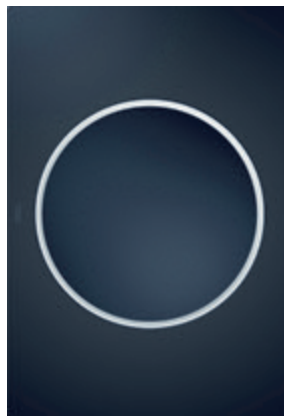

PKIW3 PKIW3AB

Pro indukcijska ploča za kuhanje u woku
(...All Black)

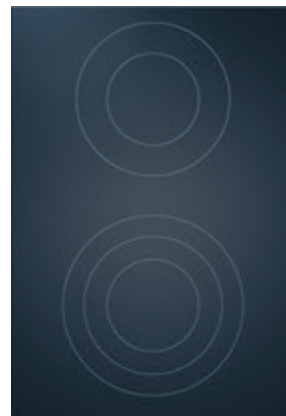


PKC3 PKC3AB

Pro HiLight ploča za kuhanje, 3 kruga/2 kruga
(...All Black)




PKCB3 PKCB3AB

Pro HiLight ploča za kuhanje, 3 kruga/pekač
(...All Black)

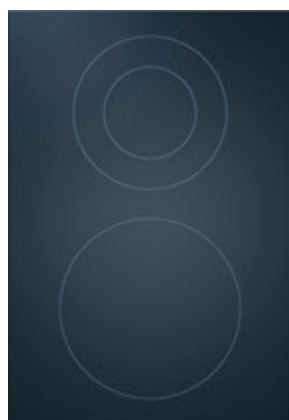

PKCH3 PKCH3AB

Pro Hyper ploča za kuhanje, 1 krug/2 kruga
(...All Black)

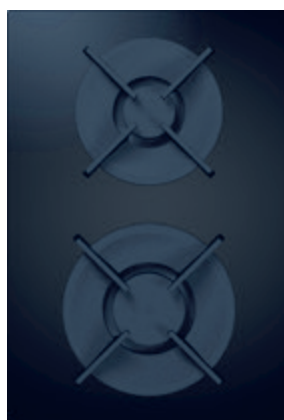

PKG3 PKG3AB

Pro plinska ploča za kuhanje
(...All Black)



PKT3 PKT3AB

Pro Tepan roštilj od nehrđajućeg čelika s 2 zone za kuhanje
(...All Black)



PKA3

Pro odvod pare

PKAS3

Pro odvod pare s integriranim ventilatorom



Gumb za upravljanje
BORA Pro 3.0



PKA3AB

Pro odvod pare All Black

PKAS3AB

Pro odvod pare s integriranim ventilatorom All Black




Gumb za upravljanje
BORA Pro 3.0 All Black

BORA Professional 3.0 setovi

BORA Professional 3.0 ploče za kuhanje kao kombinacija setova

Sastavni dijelovi:

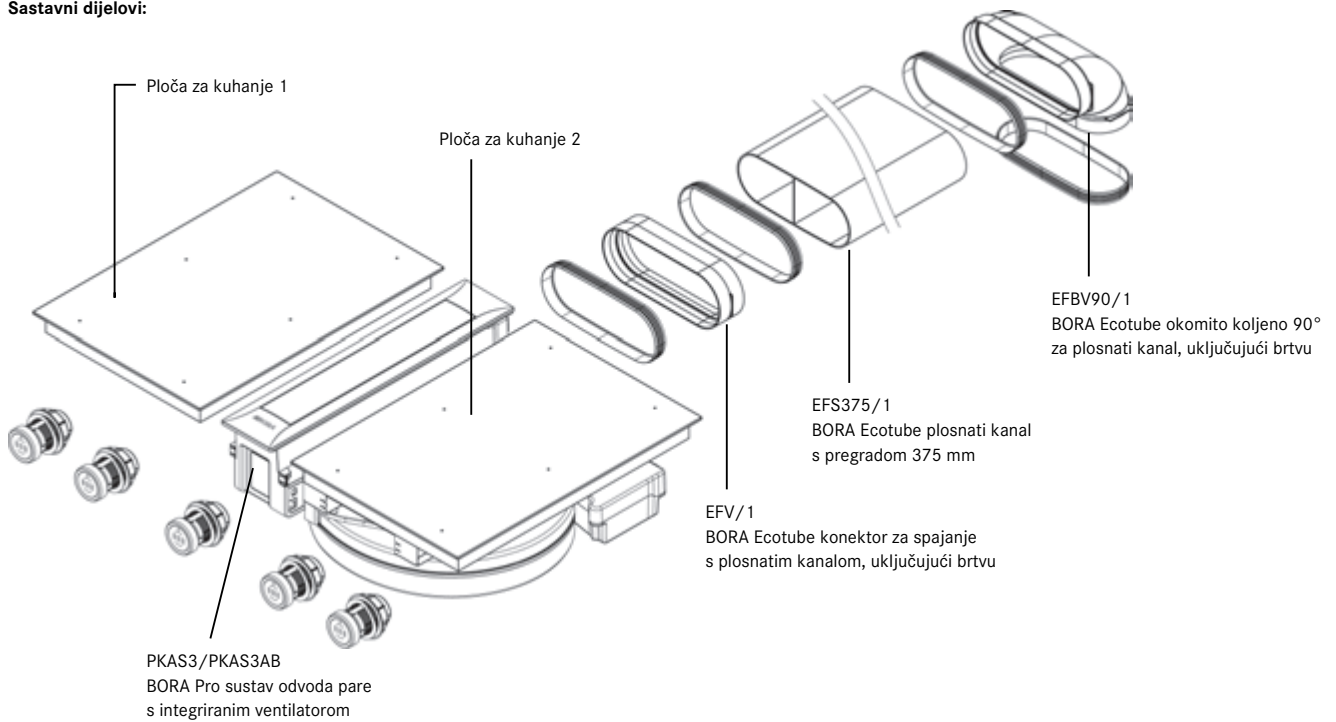

PKAS3FI

Pro set s indukcijskim pločama s fleksibilnim zonama
(1x PKAS3, 2x PKFI3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)



PKAS3FIAB

Pro set All Black
(1x PKAS3AB, 2x PKFI3AB, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)



PKAS3FIT

Pro set s indukcijskom pločom s fleksibilnim zonama + Tepan roštilj
(1x PKAS3, 1x PKFI3, 1x PKT3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)



PKAS3HL

Pro set s HiLight staklokeramičkim pločama
(1x PKAS3, 1x PKC3, 1x PKCB3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

PKA3/PKA3AB

Pro odvod pare (... All Black)

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50/60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	550 W
Duljina mrežnog priključnog voda	2 m
Dimenzije (širina x dubina x visina)	482 x 540 x 176 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	9,25 kg
Materijal površine	Nehrđajući čelik 1.4016
Razine snage odvoda pare	1 – 9, P
Priključak kanala	BORA Ecotube

Opis proizvoda

- Modularni sustav
- Intuitivni gumb za upravljanje
- Automatski poklopac odvoda pare
- Integrirana prihvatna posuda za masnoću
- Filtar masnoće od nehrđajućeg čelika
- Središnja komponenta čitavog sustava

Funkcije

- Automatika odvoda
- Automatski nastavak rada
- Maksimalna razina snage
- Indikator stanja filtra i indikator za promjenu filtra (samo za recirkulaciju zraka)
- Funkcija čišćenja
- Kratkotrajni alarm
- Način rada Super Simple

Sigurnosni uređaji

Zaštita za djecu, sigurnosno isključivanje, zaštita od zaglavlivanja

Opseg isporuke





Pro odvod pare PKA3/PKA3AB s integriranim koljenom 90°, ravni kanalni dio (oblikovani dio s plosnatom spojnicom), gumb za upravljanje, poklopac odvoda pare, filtar masnoće od nehrđajućeg čelika, posuda filtra, posuda za održavanje, komunikacijski vod CAT 5, univerzalna upravljačka jedinica, spojni vod gumba za upravljanje, mrežni priključni vod s utikačem tipa E + F, upute za uporabu i montažu, pribor za montažu

Pribor

Filtar masnoće od nehrđajućeg čelika PKA1FF, poklopac odvoda pare PKA1VK/PKA1VKAB, posuda filtra PKA1FW, mrežni priključni vod tipa I UNLI (AUS) / tipa J UNLJ (CH) / tipa G UNLG (GB-IE) / tipa B UNLB (PH) / tipa H UNLH (IL)

Napomene o proizvodu i planiranju

- Moguć je sustav s recirkulacijom zraka ili odvozom zraka
- Može se kombinirati sa svim BORA Professional 3.0 pločama za kuhanje
- Moguć je priključiti do 2 ploče za kuhanje po odvodu pare
- Može se kombinirati sa svim BORA univerzalnim ventilatorima
- S pomoću dodatnog modula ventilatora mogu se izvesti dulji odnosno komplicirani odvodni kanali
- Visina radne ploče može se individualno prilagođavati
- Dubina radne ploče ≥ 700 mm (s ravnim kanalnim dijelom ≥ 650 mm)
- Moguća je montaža u ravnini s površinom ili montaža na površinu
- Moguć je odvod zraka udesno ili ulijevo
- Ventilator se zahvaljujući maloj visini strukture (100 mm) može postaviti u području postolja (vrijedi samo za ULS)
- Upravljačka jedinica može se smjestiti u područje postolja, čime se štedi prostor
- Veza između uređaja i upravljačke jedinice putem komunikacijskog voda CAT 5
- Ladice/police u donjem ormariću moraju se moći izvaditi (za održavanje/čišćenje)
- Može se kombinirati sa svim BORA utičnicama

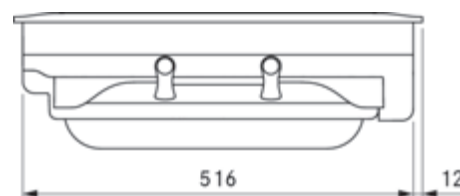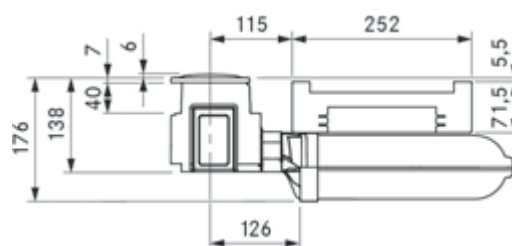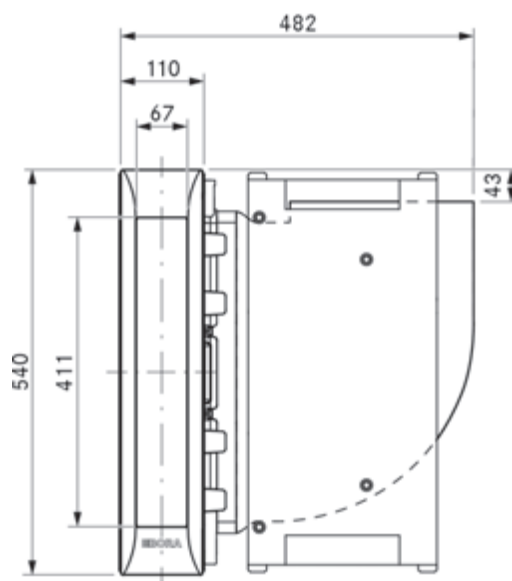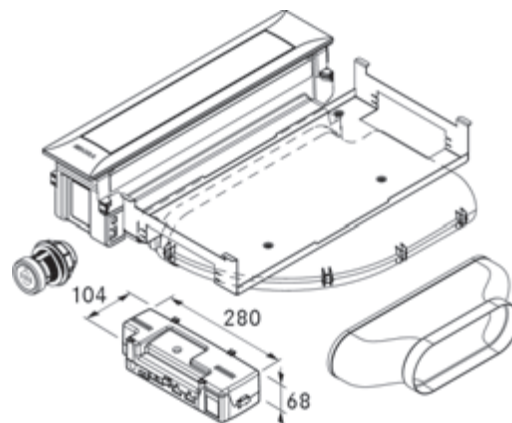

PKAS3/PKAS3AB

Pro odvod pare s integriranim ventilatorom (...All Black)

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50/60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	550 W
Duljina mrežnog priključnog voda	2 m
Dimenzije (širina x dubina x visina)	468 x 540 x 199 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	12,5 kg
Materijal površine	Nehrđajući čelik 1.4016
Razine snage odvoda pare	1 – 9, P
Priključak kanala	BORA Ecotube

Opis proizvoda

- Modularni sustav
- Integrirani ventilator
- Intuitivni gumb za upravljanje
- Automatski poklopac odvoda pare
- Integrirana prihvatna posuda za masnoću
- Filtar masnoće od nehrđajućeg čelika
- Središnja komponenta čitavog sustava

Funkcije

- Automatika odvoda
- Automatski nastavak rada
- Maksimalna razina snage
- Indikator stanja filtra i indikator za promjenu filtra (samo za recirkulaciju zraka)
- Funkcija čišćenja
- Kratkotrajni alarm
- Način rada Super Simple

Sigurnosni uređaji

Zaštita za djecu, sigurnosno isključivanje, zaštita od zaglavlivanja

Opseg isporuke





Pro odvod pare s integriranim ventilatorom PKAS3/PKAS3AB, gumb za upravljanje, poklopac odvoda pare, filtari masnoće od nehrđajućeg čelika, posuda filtra, posuda za održavanje, spojni vod gumba za upravljanje, mrežni priključni vod s utikačem tipa E + F, upute za uporabu i montažu, pribor za montažu

Pribor

Filtar masnoće od nehrđajućeg čelika PKA1FF, poklopac odvoda pare PKA1VK/PKA1VKAB, posuda filtra PKA1FW, mrežni priključni vod tipa I UNLI (AUS) / tipa J UNLJ (CH) / tipa G UNLG (GB-IE) / tipa B UNLB (PH) / tipa H UNLH (IL)

Napomene o proizvodu i planiranju

- Moguć je sustav s recirkulacijom zraka ili odvozom zraka
- Priključak kanala na stražnjoj strani uređaja
- Može se kombinirati sa svim BORA Professional 3.0 pločama za kuhanje
- Moguć je priključiti do 2 ploče za kuhanje po odvodu pare
- S pomoću dodatnog modula ventilatora mogu se izvesti dulji odnosno komplicirani odvodni kanali
- Visina radne ploče može se individualno prilagođavati
- Dubina radne ploče ≥ 700 mm
- Moguća je montaža u ravnini s površinom ili montaža na površinu
- Ladice/police u donjem ormariću moraju se moći izvaditi (za održavanje/čišćenje)
- Može se kombinirati sa svim BORA utičnicama

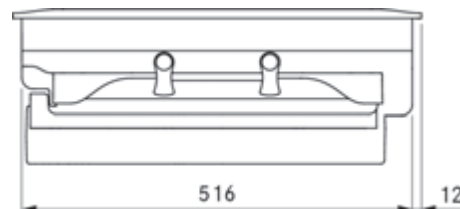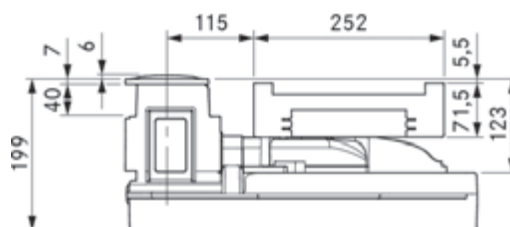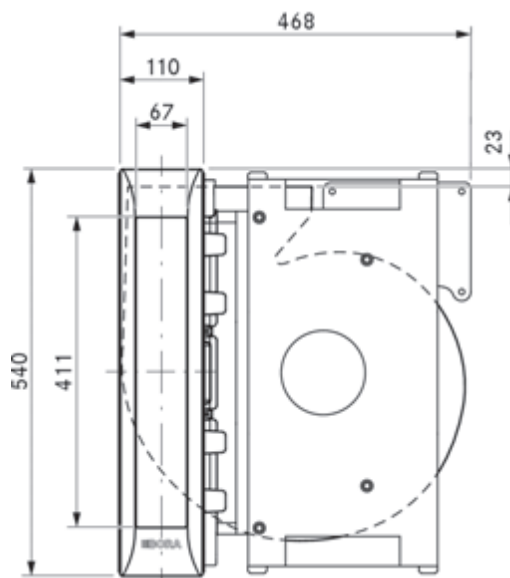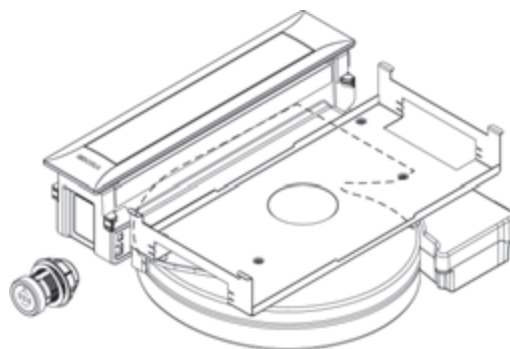

PKFI3/PKFI3AB

Pro indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama (...All Black)

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	3680 W
Maksimalna priključna snaga	3680 W
Osigurač	1 x 16 A
Duljina mrežnog priključnog voda	1,5 m
Dimenzije (širina x dubina x visina)	370 x 540 x 52 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	8,1 kg
Materijal površine	Staklokeramika
Razine snage ploče za kuhanje	1 – 9, P
Veličina zone za kuhanje sprijeda	230 x 230 mm
Veličina zone za kuhanje straga	230 x 230 mm
Snaga zone za kuhanje sprijeda	2100 W
Snaga zone za kuhanje straga	2100 W
Snaga zone za kuhanje sprijeda s maksimalnom razinom snage	3680 W
Snaga zone za kuhanje straga s maksimalnom razinom snage	3680 W

Opis proizvoda

- Intuitivni gumb za upravljanje
- Ogromne zone za kuhanje s indukcijskom površinom
- Pokazivač razine snage na ploči za kuhanje
- Demo način rada

Funkcije

- Maksimalna razina snage
- Prepoznavanje veličine posude
- Timer zone za kuhanje
- Automatsko zagrijavanje
- Varijabilna funkcija zadržavanja topline
- Funkcija premošćivanja
- Funkcija stanke
- Način rada Super Simple

Sigurnosni uređaji

Zaštita za djecu, prikaz preostale topline, zaštita od pregrijavanja, sigurnosno isključivanje

Opseg isporuke




Indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama PKFI3/PKFI3AB, 2 x gumb za upravljanje, 2 x spojni vod gumba za upravljanje, spojni vod za odvod, upute za uporabu i montažu, pribor za montažu

Pribor

Tava za roštilj za indukcijsku ploču s fleksibilnim zonama KWGPFI

Napomene o proizvodu i planiranju

- Moguća instalacija okrenuta za 180°
- Ispod ploče za kuhanje treba osigurati dostatno prozračivanje
- Posude za kuhanje mora biti prikladno za indukciju

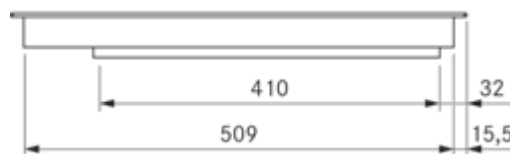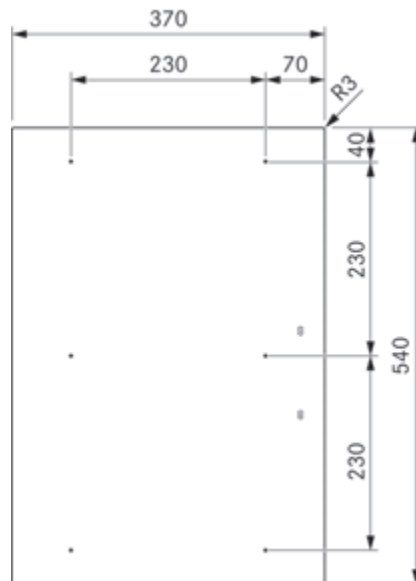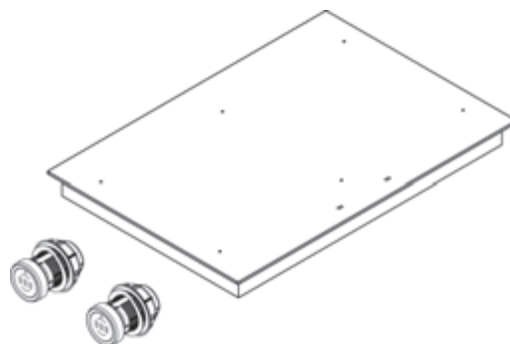

PKI3/PKI3AB

Pro indukcijska ploča za kuhanje (...All Black)

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	3680 W
Maksimalna priključna snaga	3680 W
Osigurač	1 x 16 A
Duljina mrežnog priključnog voda	1,5 m
Dimenzije (širina x dubina x visina)	370 x 540 x 52 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	8,0 kg
Materijal površine	Staklokeramika
Razine snage ploče za kuhanje	1 – 9, P
Veličina zone za kuhanje srijeda	Ø 230 mm
Veličina zone za kuhanje straga	Ø 165 mm
Snaga zone za kuhanje srijeda	2300 W
Snaga zone za kuhanje straga	1400 W
Snaga zone za kuhanje srijeda s maksimalnom razinom snage	3680 W
Snaga zone za kuhanje straga s maksimalnom razinom snage	2200 W

Opis proizvoda

- Intuitivni gumb za upravljanje
- Pokazivač razine snage na ploči za kuhanje
- Demo način rada

Funkcije

- Maksimalna razina snage
- Prepoznavanje veličine posude
- Timer zone za kuhanje
- Automatsko zagrijavanje
- Varijabilna funkcija zadržavanja topline
- Funkcija stanke
- Način rada Super Simple

Sigurnosni uređaji





Zaštita za djecu, prikaz preostale topline, zaštita od pregrijavanja, sigurnosno isključivanje

Opseg isporuke

Indukcijska ploča za kuhanje PKI3/PKI3AB, 2 x gumb za upravljanje, 2 x spojni vod gumba za upravljanje, spojni vod za odvod, upute za uporabu i montažu, pribor za montažu

Napomene o proizvodu i planiranju

- Moguća instalacija okrenuta za 180°
- Ispod ploče za kuhanje treba osigurati dostatno prozračivanje
- Posude za kuhanje mora biti prikladno za indukciju

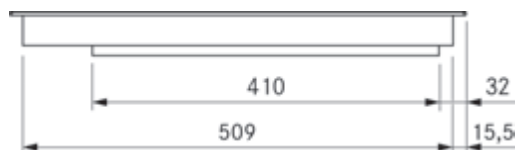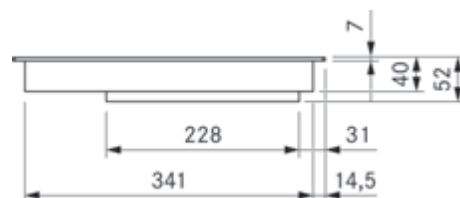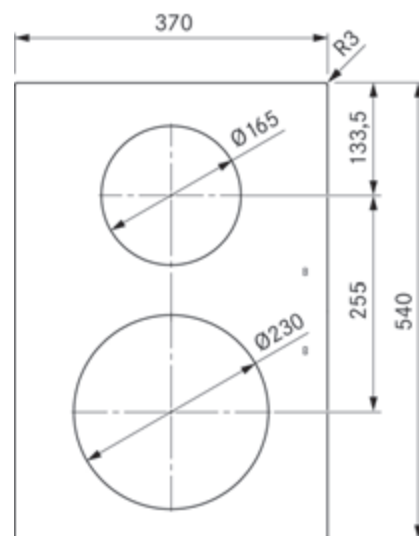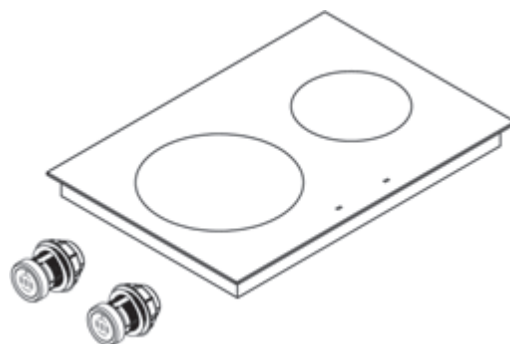

PKIW3/PKIW3AB

Pro indukcijska ploča za kuhanje u woku (...All Black)

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	3000 W
Maksimalna priključna snaga	3000 W
Osigurač	1 x 16 A
Duljina mrežnog priključnog voda	1,5 m
Dimenzije (širina x dubina x visina)	370 x 540 x 128 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	9,5 kg
Materijal površine	Staklokeramika
Razine snage ploče za kuhanje	1 – 9, P
Veličina zone za kuhanje	Ø 310 mm
Snaga zone za kuhanje	2400 W
Snaga zone za kuhanje s maksimalnom razinom snage	3000 W

Opis proizvoda

- Intuitivni gumb za upravljanje
- Povećana otpornost na lomove
- Demo način rada

Funkcije

- Maksimalna razina snage
- Prepoznavanje veličine posude
- Timer zone za kuhanje
- Automatsko zagrijavanje
- Varijabilna funkcija zadržavanja topline
- Funkcija stanke
- Način rada Super Simple

Sigurnosni uređaji

Zaštita za djecu, prikaz preostale topline, zaštita od pregrijavanja, sigurnosno isključivanje

Opseg isporuke





Indukcijska ploča za kuhanje u woku PKIW3/PKIW3AB, 2 x gumb za upravljanje, 2 x spojni vod gumba za upravljanje, spojni vod za odvod, upute za uporabu i montažu, pribor za montažu

Pribor

Indukcijska wok tava HIW1, Controlinduc®, nehrđajući čelik, Ø 360 mm

Napomene o proizvodu i planiranju

- Uređaj se zbog visine od 128 mm ne može instalirati iznad sustava za odvod zraka
- Ispod ploče za kuhanje treba osigurati dostatno prozračivanje
- Posude za kuhanje mora biti prikladno za indukciju
- Treba upotrebljavati wok tavu sa zaštitom od pregrijavanja (u idealnom slučaju indukcijsku wok tavu HIW1)

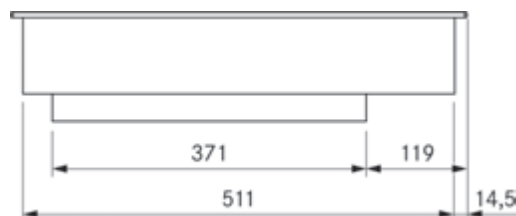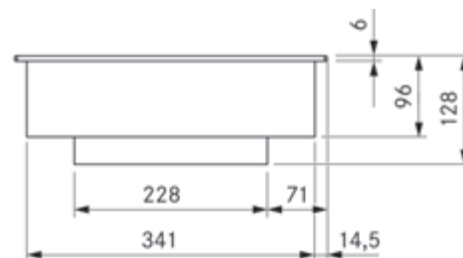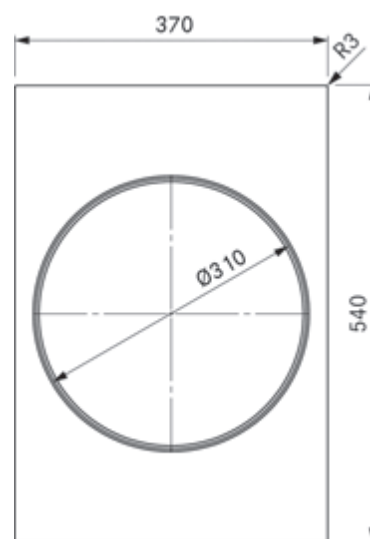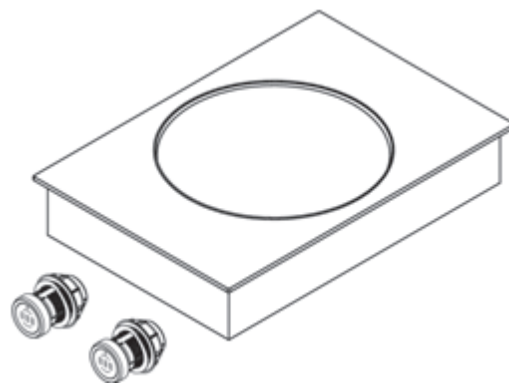

PKCH3/PKCH3AB

Pro Hyper ploča za kuhanje, 1 krug / 2 kruga (...All Black)

Tehnički podaci

Napon	380 – 415 V 2 N
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	5100 W
Maksimalna priključna snaga	5100 W
Osigurač	2 x 16 A
Duljina mrežnog priključnog voda	1,5 m
Dimenzije (širina x dubina x visina)	370 x 540 x 73 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	8,7 kg
Materijal površine	Staklokeramika
Razine snage ploče za kuhanje	1 – 9, Hyper razina, proširenje zone za kuhanje na 2 kruga
Grijači krugovi zone za kuhanje srijeda	1
Grijači krugovi zone za kuhanje straga	2
Veličina zone za kuhanje srijeda	Ø 235 mm
Veličina zone za kuhanje straga	Ø 120/200 mm
Snaga zone za kuhanje srijeda	2100 W
Snaga zone za kuhanje straga	800/1900 W
Snaga zone za kuhanje srijeda s maksimalnom razinom snage	3200 W (Hyper razina)

Opis proizvoda

- Intuitivni gumb za upravljanje
- Izuzetno brzo zagrijavanje
- Proširenje zone za kuhanje na 2 kruga
- Demo način rada

Funkcije

- Maksimalna razina snage
- Timer zone za kuhanje
- Automatsko zagrijavanje
- Varijabilna funkcija zadržavanja topline
- Funkcija stanke
- Način rada Super Simple

Sigurnosni uređaji





Zaštita za djecu, prikaz preostale topline, zaštita od pregrijavanja, sigurnosno isključivanje

Opseg isporuke

Hyper ploča za kuhanje, 1 krug/2 kruga PKCH3/PKCH3AB, 2 x gumb za upravljanje, 2 x spojni vod gumba za upravljanje, spojni vod za odvod, upute za uporabu i montažu, pribor za montažu

Napomene o proizvodu i planiranju

- Moguća instalacija okrenuta za 180°
- Ispod ploče za kuhanje treba osigurati dostatno prozračivanje

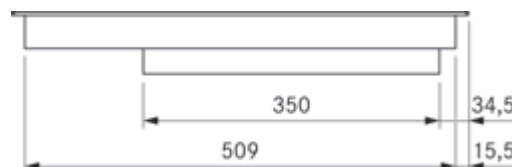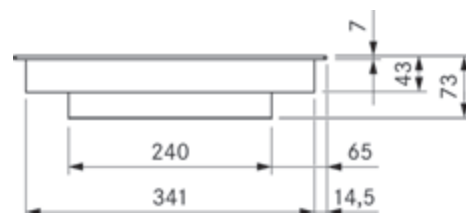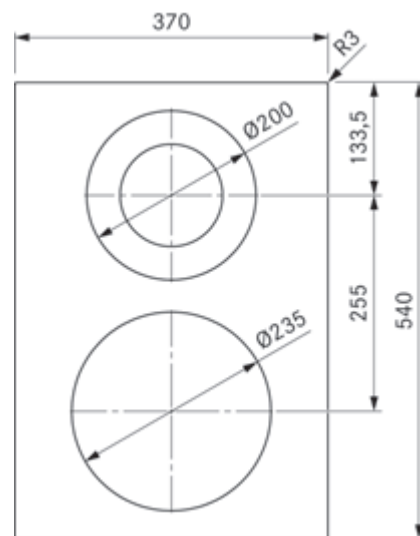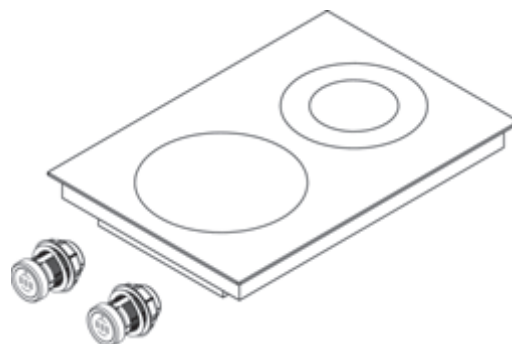

PKC3/PKC3AB

Pro HiLight ploča za kuhanje, 3 kruga/2 kruga (...All Black)

Tehnički podaci

Napon	380 – 415 V 2 N
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	4400 W
Maksimalna priključna snaga	4400 W
Osigurač	2 x 16 A
Duljina mrežnog priključnog voda	1,5 m
Dimenzije (širina x dubina x visina)	370 x 540 x 73 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	8,7 kg
Materijal površine	Staklokeramika
Razine snage ploče za kuhanje	1 – 9, proširenje zone za kuhanje na 2 kruga / 3 kruga
Grijači krugovi zone za kuhanje srijeda	3
Grijači krugovi zone za kuhanje straga	2
Veličina zone za kuhanje srijeda	Ø 120/180/235 mm
Veličina zone za kuhanje straga	Ø 120/200 mm
Snaga zone za kuhanje srijeda	800/1600/2500 W
Snaga zone za kuhanje straga	800/1900 W

Opis proizvoda

- Intuitivni gumb za upravljanje
- Proširenje zone za kuhanje na 2 kruga
- Proširenje zone za kuhanje na 3 kruga
- Demo način rada

Funkcije

- Timer zone za kuhanje
- Automatsko zagrijavanje
- Varijabilna funkcija zadržavanja topline
- Funkcija stanke
- Način rada Super Simple

Sigurnosni uređaji





Zaštita za djecu, prikaz preostale topline, zaštita od pregrijavanja, sigurnosno isključivanje

Opseg isporuke

HiLight ploča za kuhanje, 3 kruga / 2 kruga PKC3/PKC3AB, 2 x gumb za upravljanje, 2 x spojni vod gumba za upravljanje, spojni vod za odvod, upute za uporabu i montažu, pribor za montažu

Napomene o proizvodu i planiranju

- Moguća instalacija okrenuta za 180°
- Ispod ploče za kuhanje treba osigurati dostatno prozračivanje

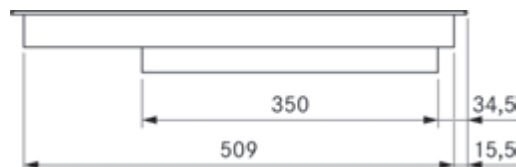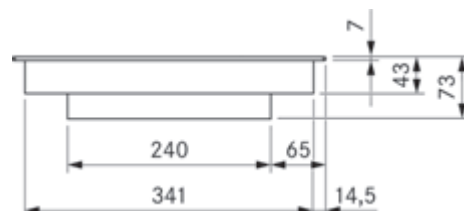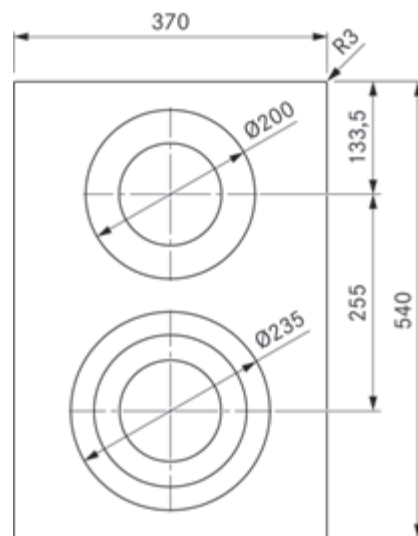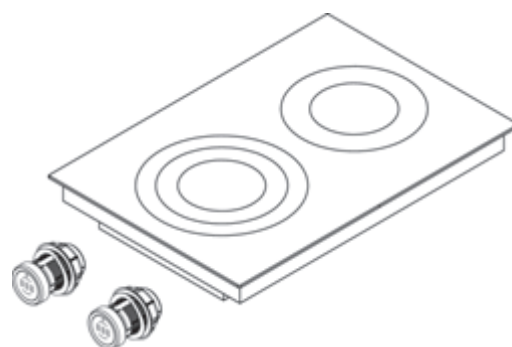

PKCB3/PKCB3AB

Pro HiLight ploča za kuhanje, 3 kruga / pekač (...All Black)

Tehnički podaci

Napon	380 – 415 V 2 N
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	5100 W
Maksimalna priključna snaga	5100 W
Osigurač	2 x 16 A
Duljina mrežnog priključnog voda	1,5 m
Dimenzije (širina x dubina x visina)	370 x 540 x 73 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	8,9 kg
Materijal površine	Staklokeramika
Razine snage ploče za kuhanje	1 – 9, proširenje zone za kuhanje na 2 kruga / 3 kruga / uključivanje zone za pekač
Grijači krugovi zone za kuhanje srijeda	3
Grijači krugovi zone za kuhanje straga	2
Veličina zone za kuhanje srijeda	Ø 120/180/235 mm
Veličina zone za kuhanje straga	Ø 165/290 x 165 mm
Snaga zone za kuhanje srijeda	800/1600/2500 W
Snaga zone za kuhanje straga	1500/2600 W

Opis proizvoda

- Intuitivni gumb za upravljanje
- Proširenje zone za kuhanje na 2 kruga
- Proširenje zone za kuhanje na 3 kruga
- Uključivanje zone za pekač
- Demo način rada

Funkcije

- Timer zone za kuhanje
- Automatsko zagrijavanje
- Varijabilna funkcija zadržavanja topline
- Funkcija stanke
- Način rada Super Simple

Sigurnosni uređaji





Zaštita za djecu, prikaz preostale topline, zaštita od pregrijavanja, sigurnosno isključivanje

Opseg isporuke

HiLight ploča za kuhanje, 3 kruga/2 kruga PKCB3/PKCB3AB, 2 x gumb za upravljanje, 2 x spojni vod gumba za upravljanje, spojni vod za odvod, upute za uporabu i montažu, pribor za montažu

Napomene o proizvodu i planiranju

- Moguća instalacija okrenuta za 180°
- Ispod ploče za kuhanje treba osigurati dostatno prozračivanje

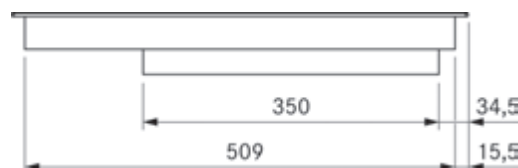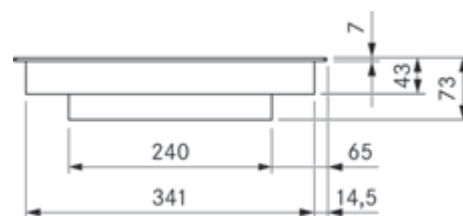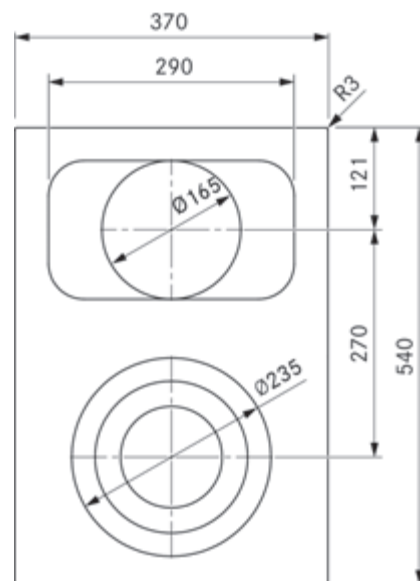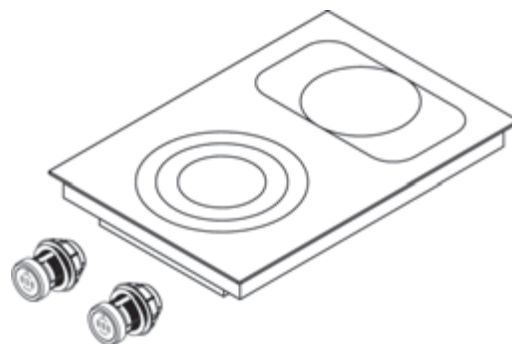

PKG3/PKG3AB

Pro plinska ploča za kuhanje (...All Black)

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	5000 W
Maksimalna priključna snaga	20 W
Osigurač	1 x 0,5 A
Duljina mrežnog priključnog voda	1,5 m
Dimenzije (širina x dubina x visina)	370 x 540 x 73 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	11,5 kg
Materijal površine	Staklokeramika
Razine snage ploče za kuhanje	1 – 9, P
Veličina zone za kuhanje srijeda	Ø 240 mm
Veličina zone za kuhanje straga	Ø 200 mm
Snaga zone za kuhanje srijeda (snažni plamenik)	850 – 3000 W
Snaga zone za kuhanje straga (normalni plamenik)	700 – 2000 W
Veličina rešetke za ploču za kuhanje srijeda	270 x 270 x 25/50 mm
Veličina rešetke za ploču za kuhanje straga	235 x 235 x 25/50 mm
Plinski priključak	Unutarnji navoj 1/2"

Opis proizvoda

- Intuitivni gumb za upravljanje
- Spušteni plinski plamenici
- Automatsko ponovno paljenje
- Rešetke za ploču za kuhanje koje se smiju prati u perilici posuda
- Precizna elektronička regulacija

Funkcije

- Maksimalna razina snage
- Timer zone za kuhanje
- Automatsko zagrijavanje
- Varijabilna funkcija zadržavanja topline
- Funkcija stanke
- Način rada Super Simple

Sigurnosni uređaji

Zaštita za djecu, prikaz preostale topline, sigurnosno isključivanje

Opseg isporuke

Plinska ploča za kuhanje PKG3/PKG3AB, 2 x gumb za upravljanje, 2 x spojni vod gumba za upravljanje, spojni vod za odvod, 2 x rešetka od lijevanog željeza za ploču za kuhanje, set mlaznica za zemni plin G20/20 mbar, cilindrično-stožasti prijelazni element, brtva, upute za uporabu i montažu, pribor za montažu





Pribor

(BORA setovi plinskih mlaznica, vidi i 159. stranicu)

- BORA setovi plinskih mlaznica za zemni plin: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA setovi plinskih mlaznica za tekući plin: G30/G31 28 – 30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050, G31/G30 mbar PKGDS3130, G31/50 mbar PKGDS3150
- BORA set plamenika PKGBS
- BORA rešetka za ploču za kuhanje, mala PKGTK / BORA rešetka za ploču za kuhanje, velika PKGTG

Napomene o proizvodu i planiranju

- Moguća instalacija okrenuta za 180°
- Ispod ploče za kuhanje treba osigurati dostatno prozračivanje (poprečni presjek otvora na prednjem dijelu korpusa > 50 cm² / u području postolja > 150 cm²)
- Crijevo plinskog priključka potrebno je osigurati na mjestu montaže
- Pri načinu rada s recirkulacijom zraka potreban je otvor za povratak protoka u području postolja (poprečni presjek otvora > 1000 cm² po jedinici za pročišćavanje zraka)
- Obratite pozornost na propise i preduvjete za priključivanje koji lokalno vrijede za plinske ploče za kuhanje
- Obratite pozornost na posebne upute za montažu i smjernice za obradu za plinsku ploču za kuhanje (vidi upute za uporabu i montažu)
- Uporaba zajedno s odvodom pare može utjecati na sljedeće: plinski plamen (ovisno o razini snage na odvodu pare), svojstva korištenja (npr. vrijeme zagrijavanja, stupanj učinkovitosti itd. plinske ploče za kuhanje), unos i podjelu topline
- U slučaju varijante montaže s više odvoda pare plinska ploča za kuhanje smije se ugraditi samo bočno izvana

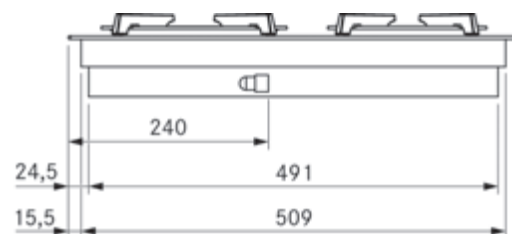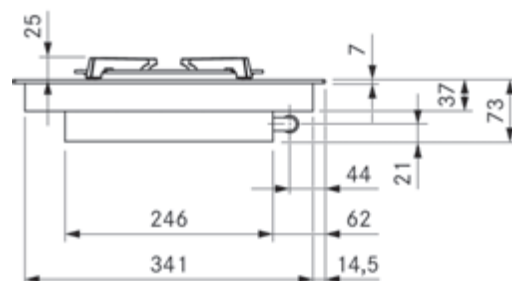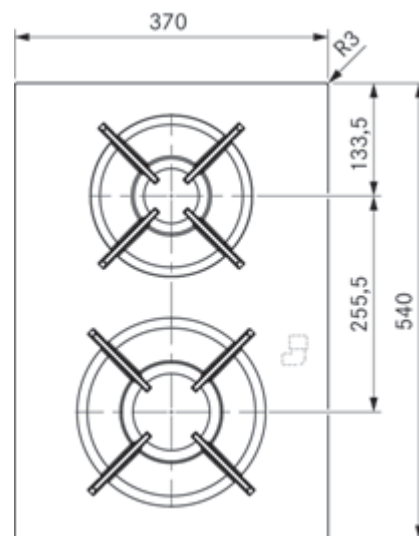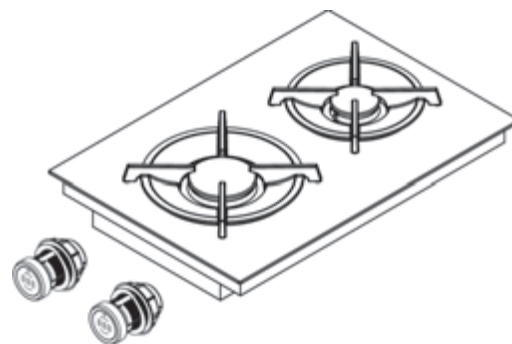

PKT3/PKT3AB

Pro Tepan roštilj od nehrđajućeg čelika s 2 zone za kuhanje (...All Black)

Tehnički podaci

Napon	380 – 415 V 2 N
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	4800 W
Maksimalna priključna snaga	4800 W
Osigurač	2 x 16 A
Duljina mrežnog priključnog voda	1,5 m
Dimenzije (širina x dubina x visina)	370 x 540 x 73 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	15,8 kg
Materijal površine	Nehrđajući čelik, četkan
Područje za regulaciju temperature	70 – 250 °C
Veličina zone za kuhanje srijeda	295 x 230 mm
Veličina zone za kuhanje straga	295 x 230 mm
Veličina premošćenih zona za kuhanje	295 x 460 mm
Snaga zone za kuhanje srijeda	2400 W
Snaga zone za kuhanje straga	2400 W
Snaga premošćenih zona za kuhanje	4800 W

Opis proizvoda

- Intuitivni gumb za upravljanje
- Roštilj od nehrđajućeg čelika s 2 zone za kuhanje
- Precizna kontrola temperature
- Precizni prikaz temperature u stupnjevima
- Iznimno brzo zagrijavanje
- Dizajn optimiziran za čišćenje
- Demo način rada

Funkcije

- Maksimalna razina snage
- Funkcija čišćenja
- Funkcija premošćivanja
- Funkcija stanke
- Način rada Super Simple

Sigurnosni uređaji

Zaštita za djecu, prikaz preostale topline, zaštita od pregrijavanja, sigurnosno isključivanje

Opseg isporuke





Tepan roštilj od nehrđajućeg čelika PKT3/PKT3AB, 2 x gumb za upravljanje, 2 x spojni vod gumba za upravljanje, spojni vod za odvod, Tepan lopatica PTTS1, upute za uporabu i montažu, pribor za montažu

Pribor

Tepan lopatica KWTS

Napomene o proizvodu i planiranju

- Ispod ploče za kuhanje treba osigurati dostatno prozračivanje

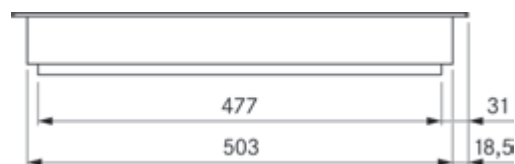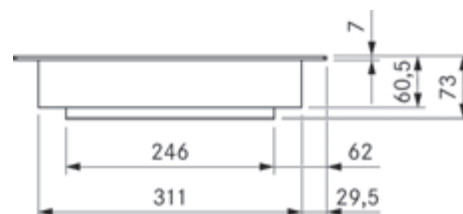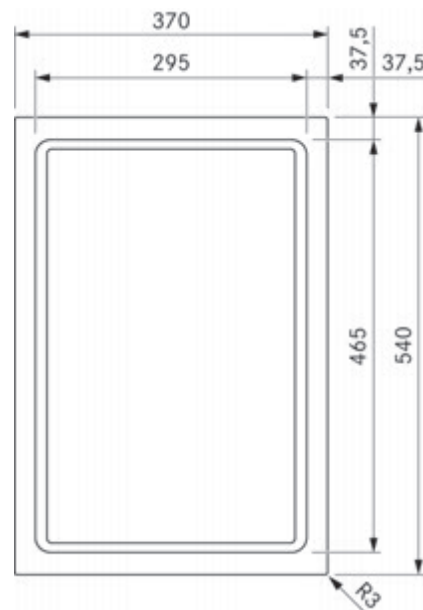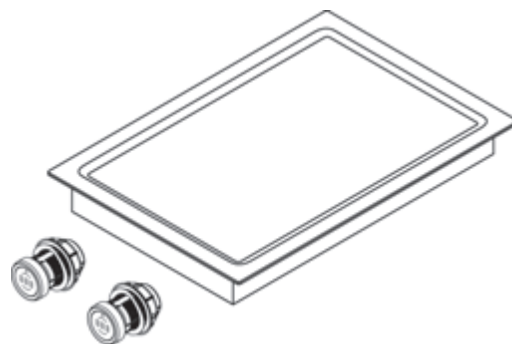

Informacijski list proizvoda

BORA Professional 3.0

Informacije o proizvodu u skladu s Delegiranom uredbom (EU) br. 65/2014 i Uredbom (EU) br. 66/2014.

Proizvođač		BORA		
Identifikacijska oznaka modela		PKA3/PKA3AB	PKAS3/PKAS3AB	
	Simbol	Vrijednost	Vrijednost	Jedinica
Potrošnja energije				
Godišnja potrošnja energije	AEC_{hood}	26,3	28,0	kWh/a
Razred energetske učinkovitosti	–	A++	A+	–
Indeks energetske učinkovitosti	EEI_{hood}	35,2	39,8	–
Kapacitet				
Iskorištenje dinamike fluida	FDE_{hood}	36,9	34,3	–
Razred iskorištenja dinamike fluida	–	A	A	–
Protok zraka pri najmanjoj brzini u normalnom načinu rada	–	269	221	m ³ /h
Protok zraka pri najvećoj brzini u normalnom načinu rada	–	598	558	m ³ /h
Protok zraka pri postavlci intenzivne ili pojačane uporabe (maksimalna razina snage)	–	598	649	m ³ /h
Najveći dopušteni protok zraka	Q_{max}	613	670	m ³ /h
Izmjerena stopa protoka zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	Q_{BEP}	283,7	296,7	m ³ /h
Izmjereni tlak zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	P_{BEP}	507,3	417,0	Pa
Izmjerena vrijednost ulazne električne snage pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	W_{BEP}	108	100	W
Faktor povećanja vremena	f	0,7	0,8	
Osvjetljenje				
Učinkovitost osvjetljenja	LE_{hood}	*	*	lx/W
Razred učinkovitosti osvjetljenja	–	*	*	–
Nominalna snaga sustava za osvjetljavanje	W_L	*	*	W
Prosječno osvjetljenje sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje	E_{middle}	*	*	lx
Filtriranje masnoće				
Učinkovitost filtriranja masnoća	GFE_{hood}	83,7	74,7	%
Razred učinkovitosti filtriranja masnoća	–	C	D	–
Emisija buke koja se prenosi zrakom				
Razina zvučne snage pri najmanjoj dostupnoj brzini u normalnom načinu rada	L_{WA}	47	47	dB re 1 pW
Razina zvučne snage pri najvećoj dostupnoj brzini u normalnom načinu rada	L_{WA}	65	67	dB re 1 pW
Razina zvučne snage pri postavlci intenzivne ili pojačane uporabe (maksimalna razina snage)	L_{WA}	65	71	dB re 1 pW
Razina zvučnog tlaka pri najmanjoj dostupnoj brzini u normalnom načinu rada**	L_{pA}	33	34	dB re 20 µPa
Razina zvučnog tlaka pri najvećoj dostupnoj brzini u normalnom načinu rada**	L_{pA}	52	55	dB re 20 µPa
Razina zvučnog tlaka pri postavlci intenzivne ili pojačane uporabe (maksimalna razina snage)**	L_{pA}	52	58	dB re 20 µPa
Potrošnja energije				
Potrošnja energije u stanju isključenosti	P_o	0,18	0,18	W
Potrošnja energije u stanju mirovanja	P_s	*	*	W


* Ne vrijedi za ovaj proizvod.

** Dobrovoljne informacije

Gumb za upravljanje


BORA Pro gumb za upravljanje

Dimenzije uređaja i dimenzije za ugradnju

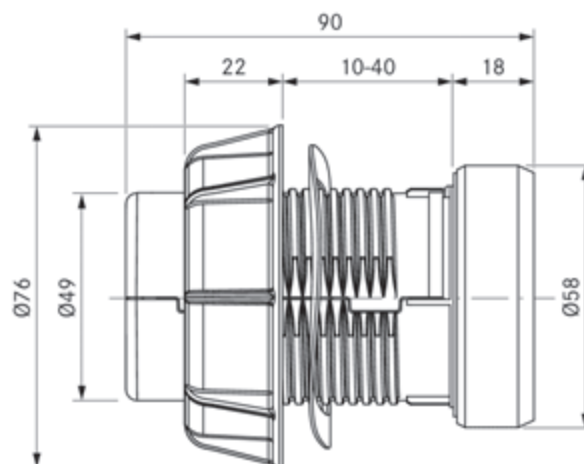


Provrti otvora

Provrt otvora za gumb za upravljanje kod Professional odvoda pare

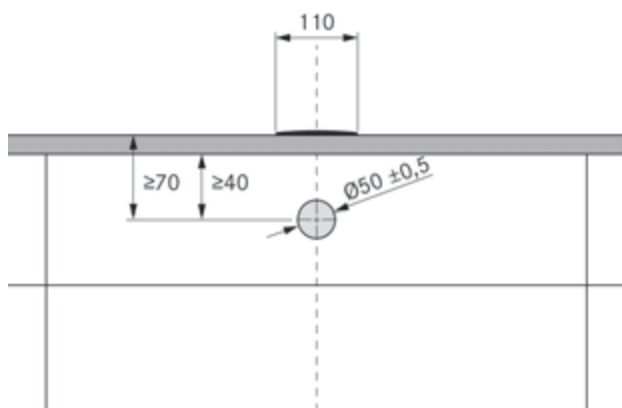


Provrti otvora za gumb za upravljanje kod Professional ploča za kuhanje

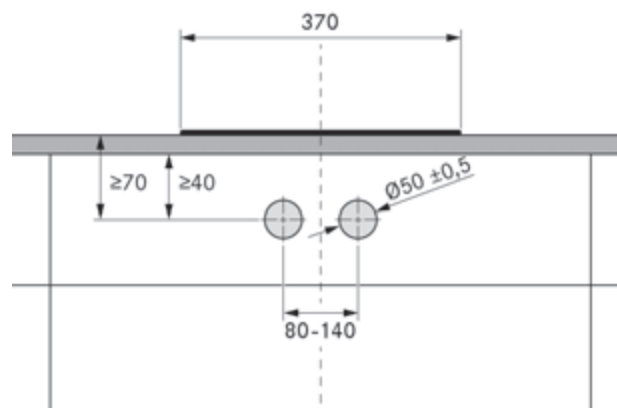


Primjeri provrta otvora

Provrti otvora za instalaciju 2 ploče za kuhanje, 1 odvoda pare i 2 utičnice

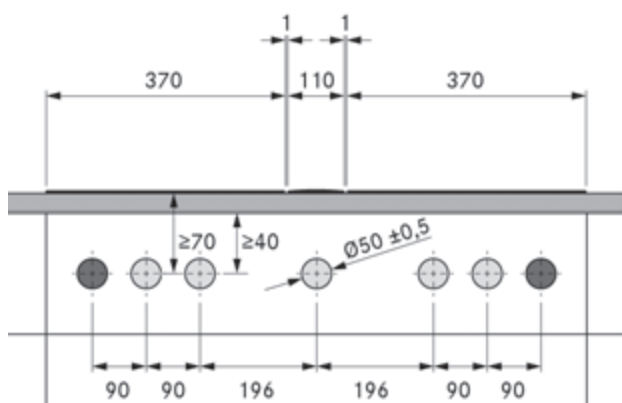

Provrti otvora za instalaciju 3 ploče za kuhanje, 2 odvoda pare i 2 utičnice



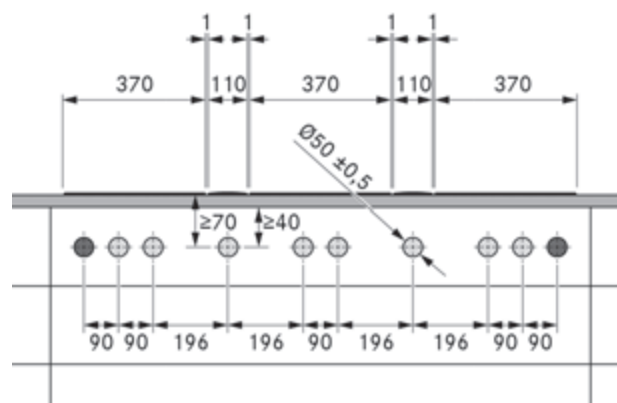


- = provrti za gumbe za upravljanje
- = provrti za utičnice




Dimenzije izreza

BORA Professional 3.0

Montaža u ravni s površinom

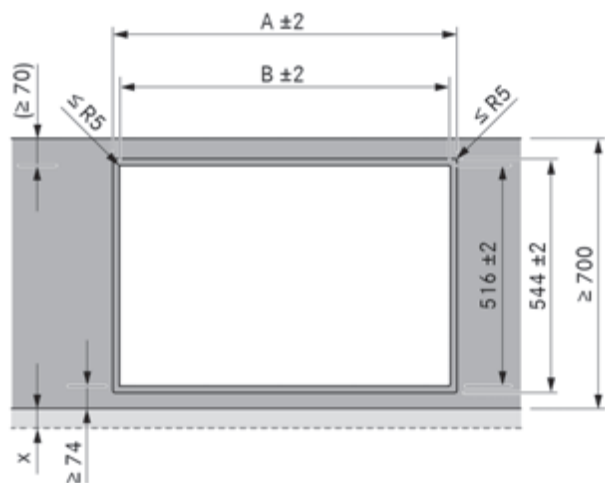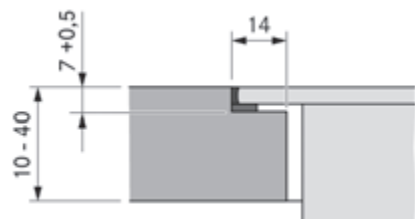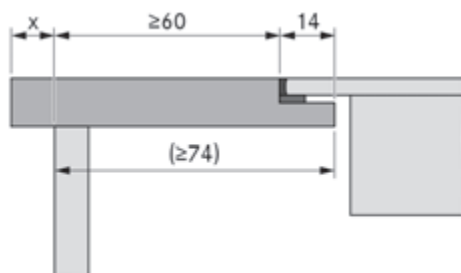

Montaža na površinu

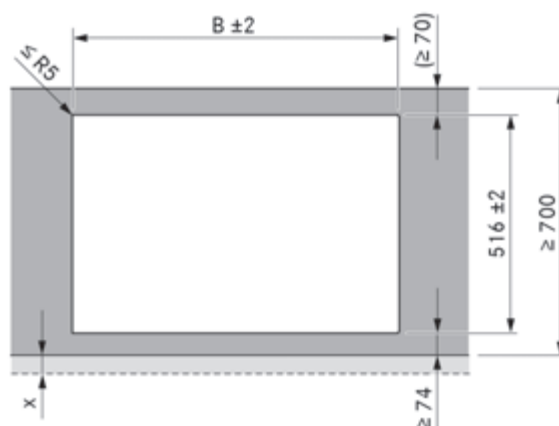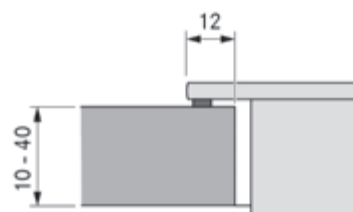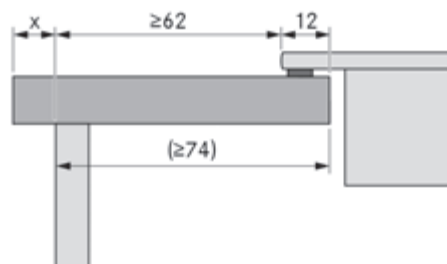

Ploče za kuhanje / odvod pare

Kombinacija

A u mm

B u mm



1/0

374

346



1/1

485

457



2/1

856

828



3/2

1338

1310



4/2

1709

1681


Važne napomene o planiranju:

- Sve mjere od prednjeg ruba prednje ploče.
- Tolerancija dimenzija izreza +/- 2 mm.
- Između ugradbenih uređaja predviđen je po 1 mm razmaka.
- Oko ugradbenih uređaja predviđena su 2 mm razmaka.
- Uvažite upute proizvođača radne ploče koje se odnose na prikladnost radne ploče. Izreze u radnoj ploči treba zabrtviti prikladnim materijalom za zaštitu od vlage ili po potrebi zaštititi od topline (npr. Corian ili HiMacs ploče).

Presjek ugradnje

BORA Professional 3.0


PKA3 s ravnim prigušivačem zvuka USDF, konektorom za spajanje s plosnatim kanalom EFV i ravnim prijelaznim dijelom EFRG (otok):

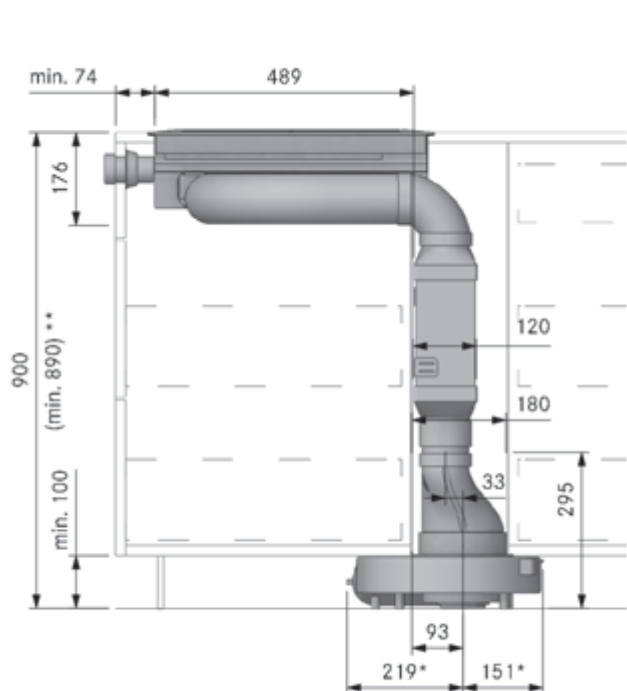

* smjer ispuhivanja ventilatora za postolje kuhinje ULS ulijevo

** bez konektora za spajanje s kanalom ERV 840 mm


PKA3 s ravnim prigušivačem zvuka USDF, konektorom za spajanje s plosnatim kanalom EFV i prijelaznim dijelom s otvorom EFRV110 (blok):

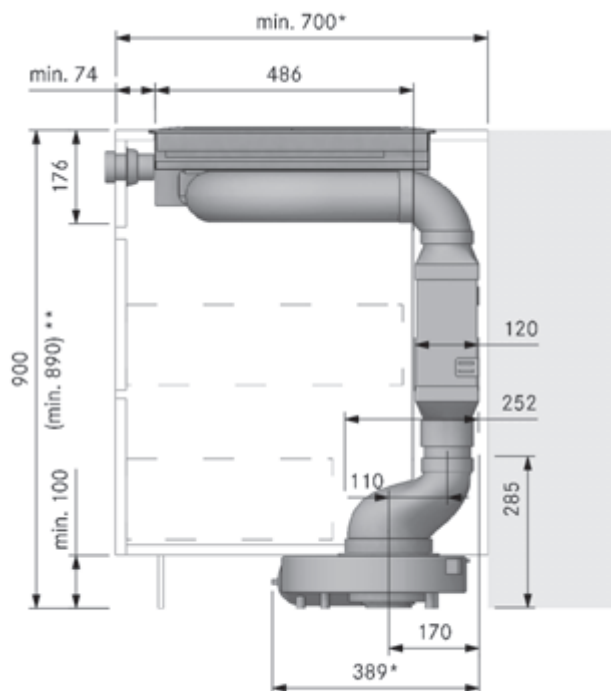

* smjer ispuhivanja ventilatora za postolje kuhinje ULS ulijevo

** bez konektora za spajanje s kanalom ERV 840 mm


PKA3 s okruglim prigušivačem zvuka USDR50 i konektorom za spajanje s okruglim kanalom ERV (otok):

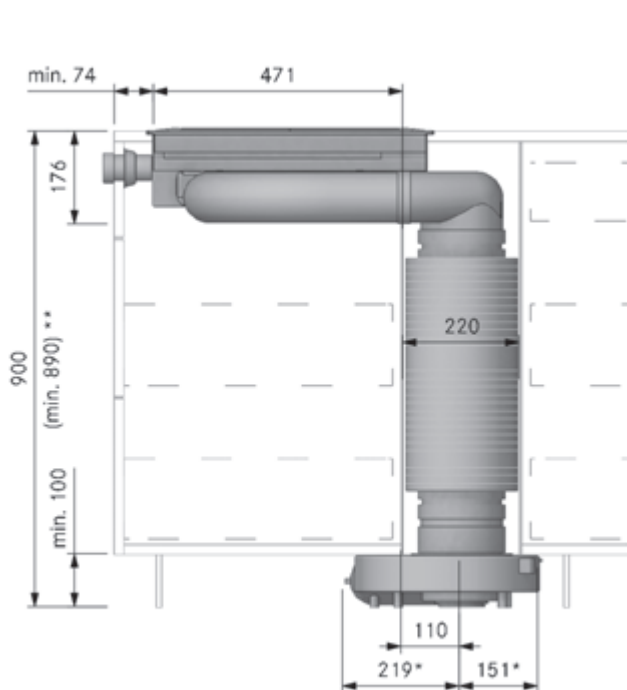

* smjer ispuhivanja ventilatora za postolje kuhinje ULS ulijevo

** bez konektora za spajanje s kanalom ERV 840 - 890 mm


PKAS3 s Ecotube plosnatim kanalom:

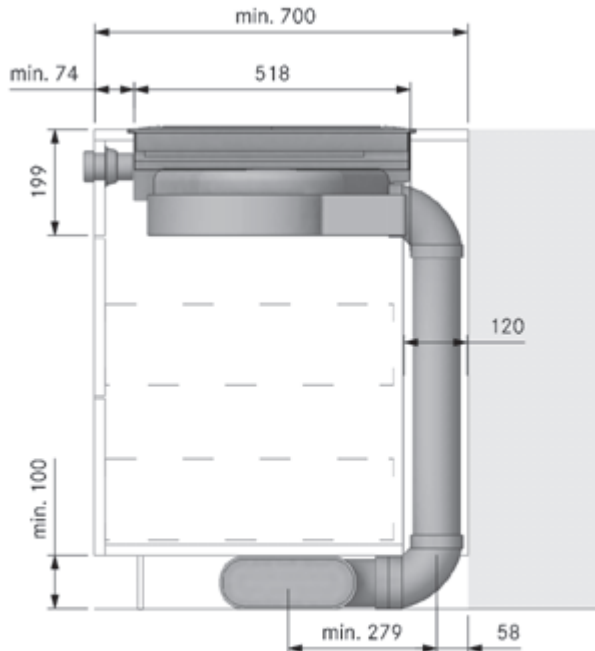

Minimalne dimenzije za ugradnju


BORA Professional 3.0

PKA3 + UESDFSL

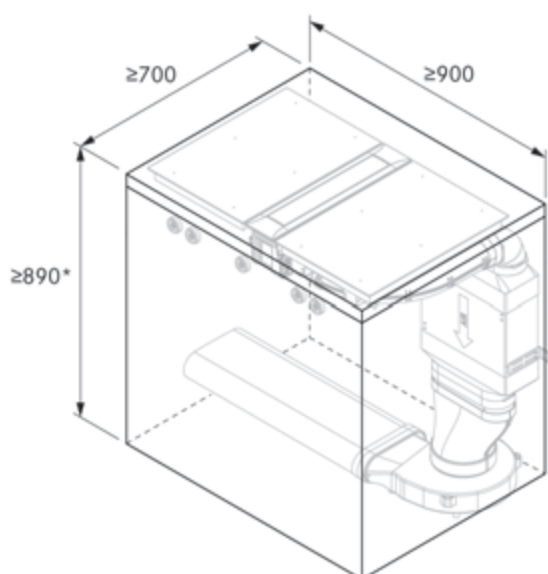


* bez EFV 840 mm
(najvišu ladicu treba skratiti,
smjer ispuhivanja ventilatora za postolje kuhinje ULS ulijevo)

PKA3 + UESDRSL

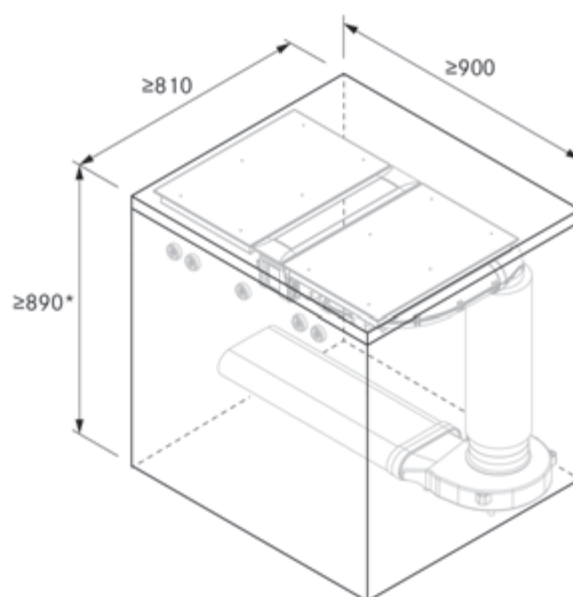


* bez ERV 840 - 890 mm
(smjer ispuhivanja ventilatora za postolje kuhinje ULS ulijevo)

PKAS3

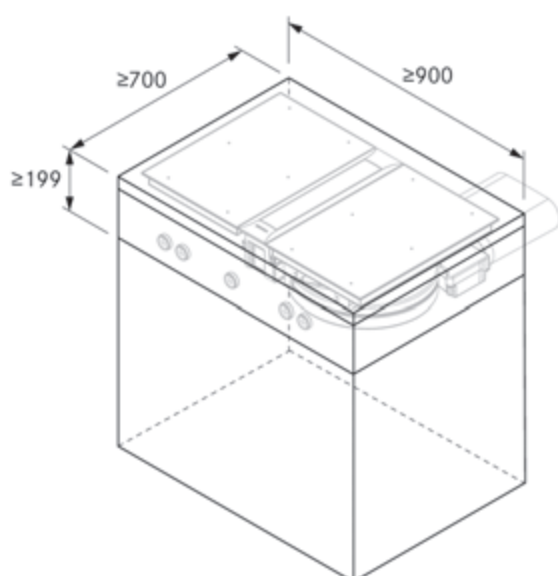



2 PKAS3

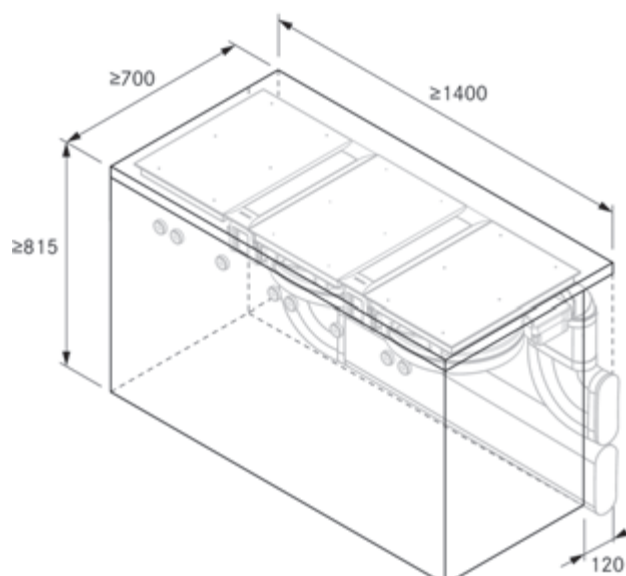



Dimenzije priključka kanala

BORA Pro odvodi pare



Odvod pare PKA3/PKA3AB sa savinutim kanalnim dijelom

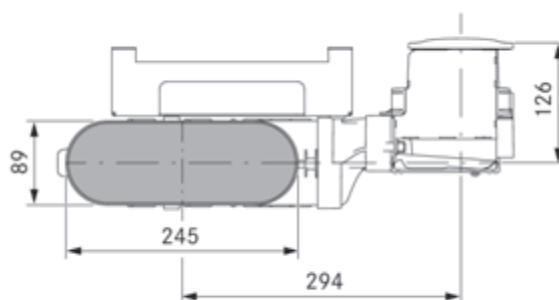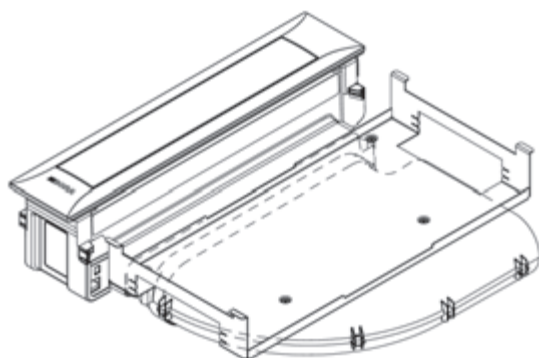

Odvod pare PKA3/PKA3AB s ravnim kanalnim dijelom

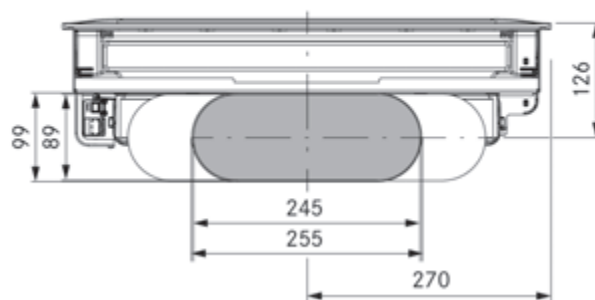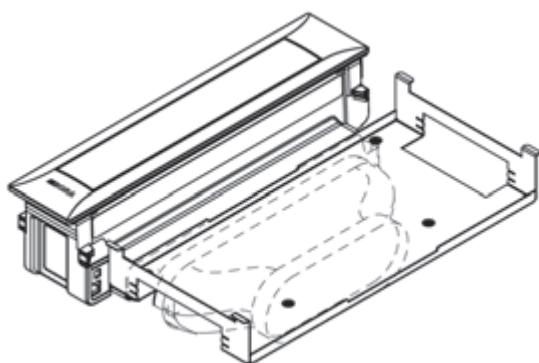


Sustav odvoda pare PKAS3/PKAS3AB

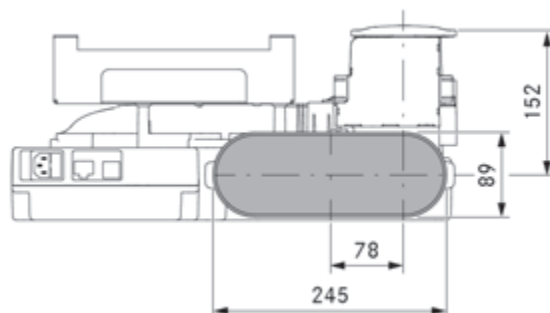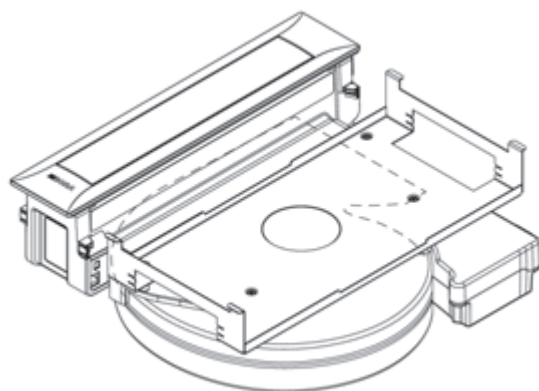


Bušenja svrdlom za središtenje

BORA Professional 3.0


PKA3 s ravnim prigušivačem zvuka USDF i ravnim prijelaznim dijelom EFRG (otok)

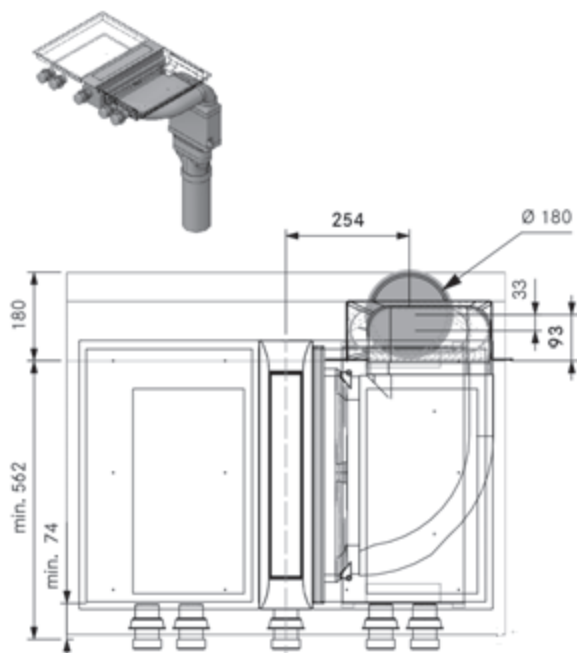


PKA3 s ravnim prigušivačem zvuka USDF i prijelaznim dijelom s otvorom EFRV110 (blok)

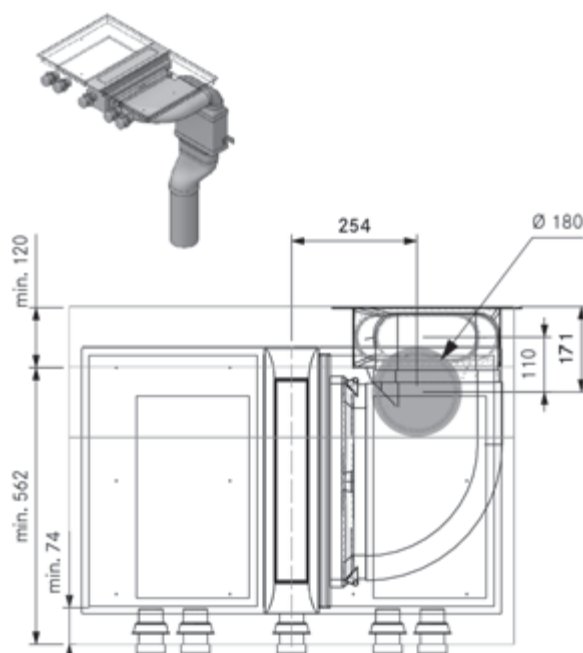

PKA3 s okruglim prigušivačem zvuka USDR50 (otok)

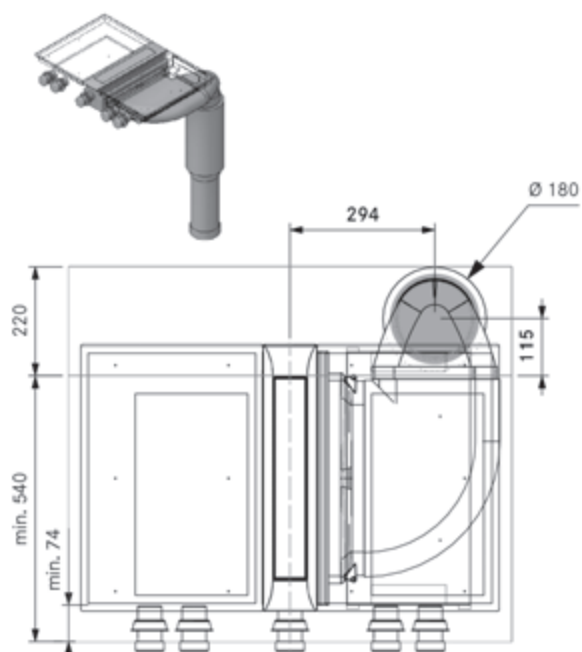


PKAS3 s plosnatim kanalom EFS750 i ravnim prijelaznim dijelom EFRG (blok)

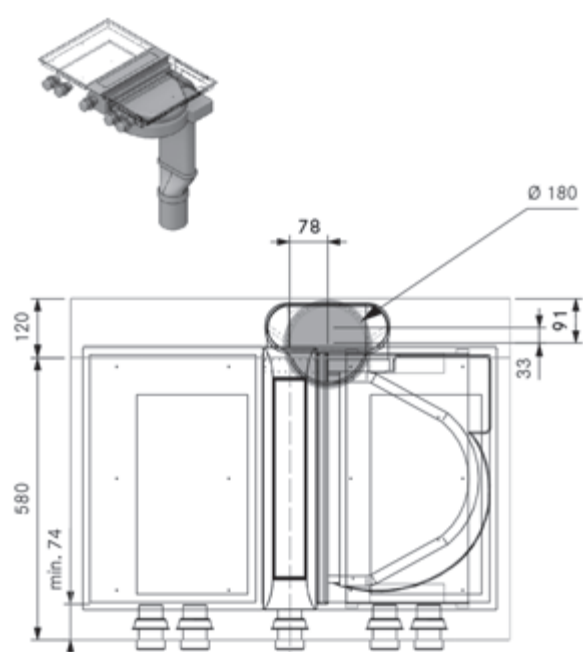

Priključna shema


BORA Professional 3.0

BORA Pro odvod pare PKA3/PKA3AB

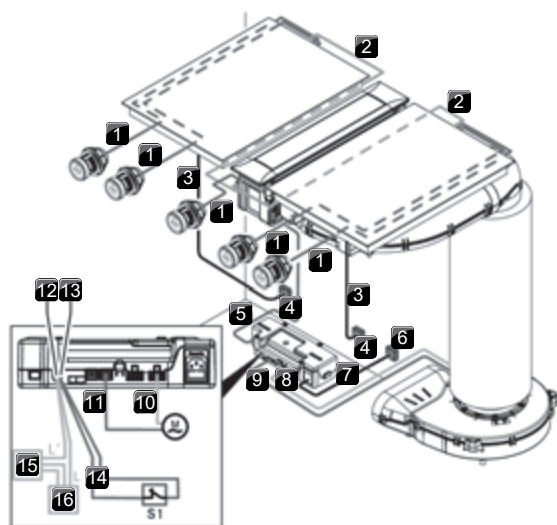

- [1] Kabel gumba za upravljanje – sučelje (duljina: odvod 1 m, ploča za kuhanje 1 m)
- [2] Komunikacijski vod ploče za kuhanje (duljina 1 m)
- [3] Mrežni priključni vod ploče za kuhanje (duljina 1,5 m)
- [4] Mrežni priključak po ploči za kuhanje (PKT3, PKC3, PKCB3, PKCH3 – L1/L2/N/PE osigurač od minimalno 2 x 16 A) / (PKFI3, PKI3, PKIW3 – L/N/PE osigurač od minimalno 1 x 16 A) / (PKG3 – L/N/PE osigurač od minimalno 1 x 0,5 A)
- [5] Komunikacijski vod CAT 5 (duljina 3 m)
- [6] Mrežni priključak upravljačke jedinice (L/N/PE)
- [7] Mrežni priključni vod upravljačke jedinice (duljina 2 m / specifičan za pojedinu zemlju)
- [8] Mrežni priključni vod ventilatora 1
- [9] Upravljački vod ventilatora 1
- [10] Mrežni priključni vod ventilatora 2
- [11] Upravljački vod ventilatora 2
- [12] Priključak Home-Out (maksimalno 250 VAC / 30 VDC, 2,5 A)
- [13] Priključak Home-In (24 V DC / 100 mA)
- [14] Priključni vod kontakta Home-In
- [15] Vanjski uređaj (npr. električna zidna rozeta)
- [16] Mrežni priključak za vanjski uređaj
- [M] Ventilator 2
- [S1] Vanjski uklopni kontakt (npr. prozorska kontaktna sklopka pri radu u varijanti s odvodom zraka s ognjištem)

BORA Pro sustav odvoda pare PKAS3/PKAS3AB

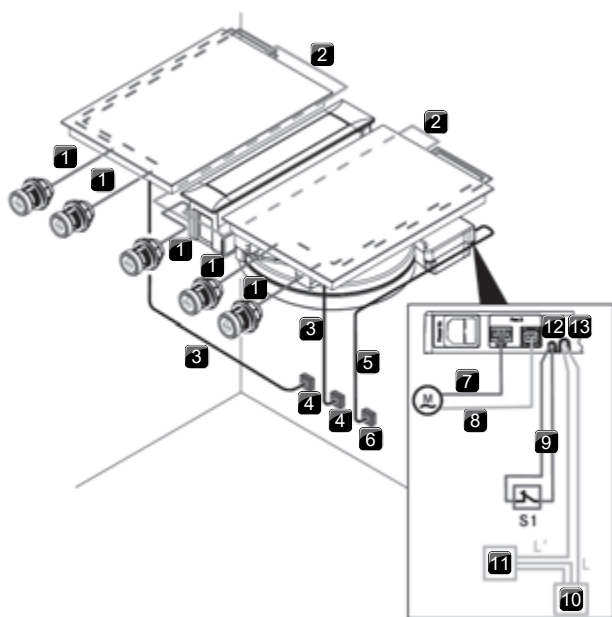

- [1] Kabel gumba za upravljanje – sučelje (duljina: odvod 0,25 m, ploča za kuhanje 1 m)
- [2] Komunikacijski vod ploče za kuhanje (duljina 1 m)
- [3] Mrežni priključni vod ploče za kuhanje (duljina 1,5 m)
- [4] Mrežni priključak po ploči za kuhanje (PKT3, PKC3, PKCB3, PKCH3 – L1/L2/N/PE osigurač od minimalno 2 x 16 A) / (PKFI3, PKI3, PKIW3 – L/N/PE osigurač od minimalno 1 x 16 A) / (PKG3 – L/N/PE osigurač od minimalno 1 x 0,5 A)
- [5] Mrežni priključni vod PKAS3/PKAS3AB (duljina 2 m / specifičan za pojedinu zemlju)
- [6] Mrežni priključak PKAS3/PKAS3AB
- [7] Mrežni priključni vod ventilatora 2
- [8] Upravljački vod ventilatora 2
- [9] Priključni vod kontakta Home-In
- [10] Mrežni priključak za vanjski uređaj
- [11] Vanjski uređaj (npr. električna zidna rozeta)
- [12] Priključak Home-In (24 V DC / 100 mA)
- [13] Priključak Home-Out (maksimalno 250 VAC / 30 VDC, 2,5 A)
- [M] Ventilator 2
- [S1] Vanjski uklopni kontakt (npr. prozorska kontaktna sklopka pri radu u varijanti s odvodom zraka s ognjištem)

Priključna shema uvijek predstavlja maksimalno potrebne mogućnosti priključivanja i služi samo za potrebe planiranja. Samo priključivanje smiju izvoditi isključivo kvalificirani stručnjaci prema uputama za uporabu.


Primjeri planova

BORA Professional 3.0

Instalacija se smije provoditi samo u skladu s važećim normama, propisima i zakonima. Više primjera planova dostupno je na stranici partner.bora.com

PKA3 90° – varijanta s odvodom zraka

PKA3A21410 postolje lijevo, UEBF

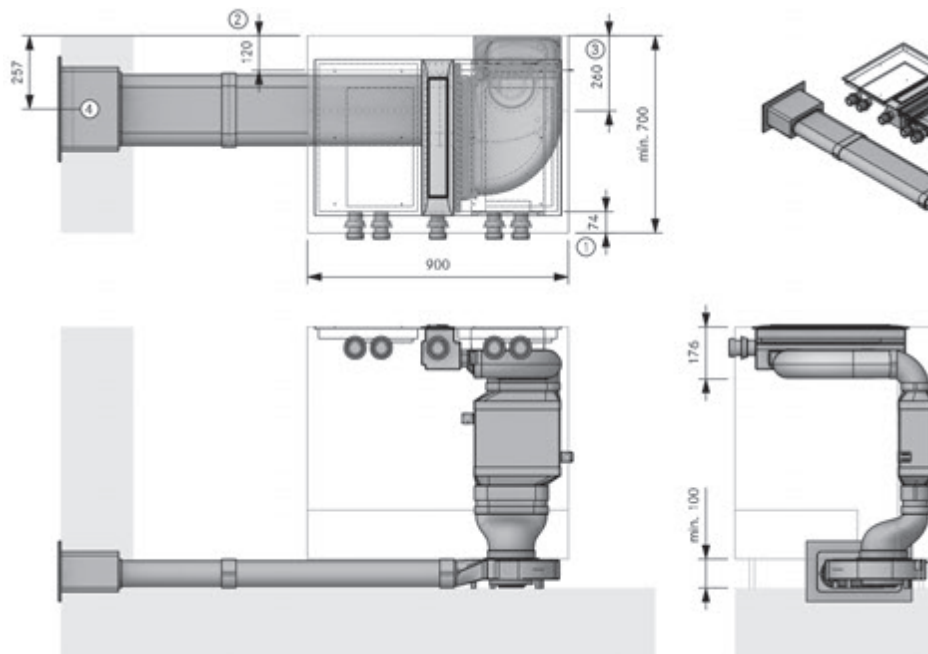

Napomene o planiranju

- ① Minimalni razmak od prednjeg ruba prednjeg dijela do izreza mora iznositi 74 mm
 - ② Prostor potreban za tehnologiju
 - ③ Najnižu ladicu potrebno je skratiti
 - ④ Otvor u zidu 310 x 155 mm
- Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike

Artikl BORA

- 1 x PKA3 Pro odvod pare
- 1 x UESDFSL univerzalni Ecotube set uključujući USDF i ULS


Artikl BORA Ecotube

- 2 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x UEBF/1 3box pravokutna zidna rozeta
- 1 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtnjeni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.

PKA3 90° – varijanta s recirkulacijom zraka

PKA3U22450 postolje, ULBF lijevo u pognutom položaju

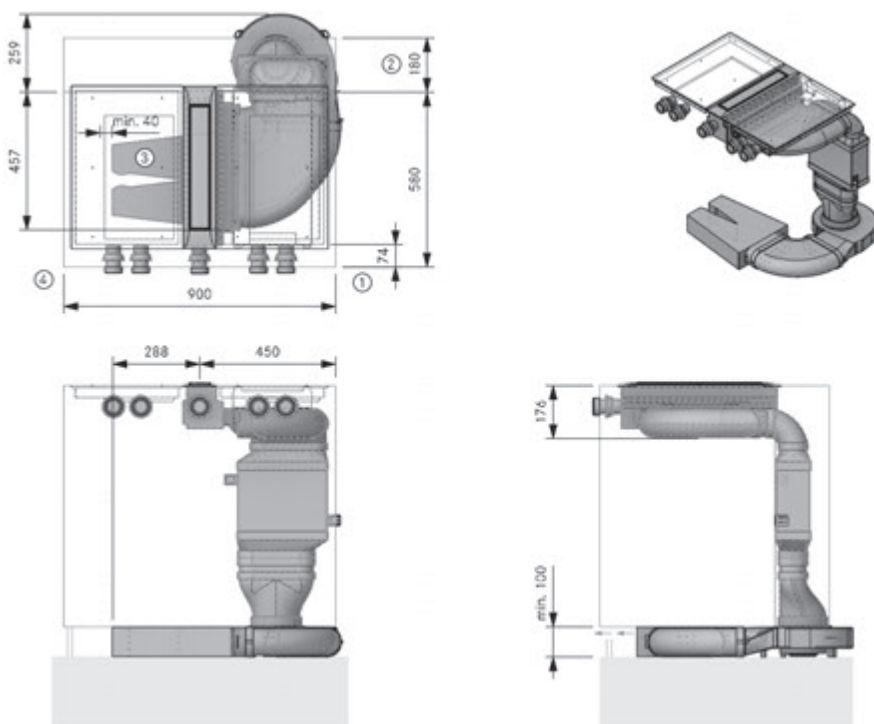

Napomene o planiranju

- ① Minimalni razmak od prednjeg ruba prednjeg dijela do izreza mora iznositi 74 mm
- ② Prostor potreban za tehnologiju
- ③ Pročišćivaču zraka mora se moći pristupiti. Optimalna učinkovitost filtriranja zahvaljujući plosnatom kanalu od 500 mm ispred filtra
- ④ Kontinuirani otvor za povratak protoka min. 500 cm² po pročišćivaču zraka (za plinsku ploču za kuhanje min. 1000 cm²)

Artikl BORA

- 1 x PKA3 Pro odvod pare
- 1 x UESDFSL univerzalni Ecotube set uključujući USDF i ULS
- 1 x ULBF fleksibilni pročišćivač zraka

Artikl BORA Ecotube

- 1 x EFBH90/1 vodoravno koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtnjeni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.




Primjeri planova

BORA Professional 3.0

Instalacija se smije provoditi samo u skladu s važećim normama, propisima i zakonima. Više primjera planova dostupno je na stranici partner.bora.com

PKA3 90° – varijanta s recirkulacijom zraka

PKA3U22462 postolje, ULB3X lijevo u uspravnom položaju

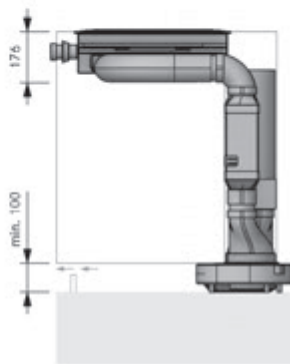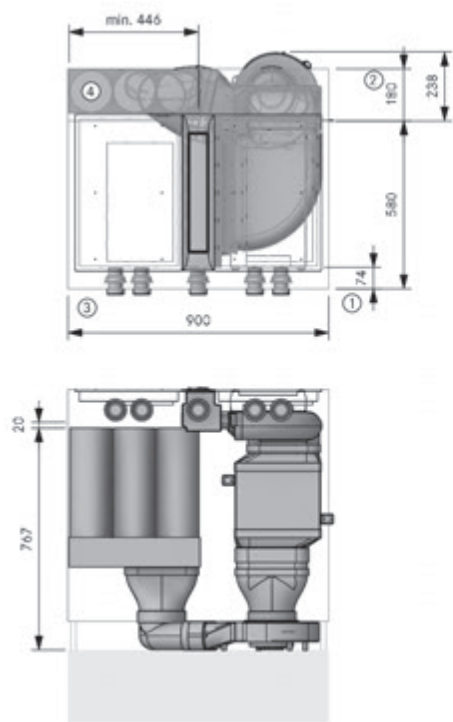

Napomene o planiranju

- 1 Minimalni razmak od prednjeg ruba prednjeg dijela do izreza mora iznositi 74 mm
- 2 Prostor potreban za tehnologiju
- 3 Kontinuirani otvor za povratak protoka min. 500 cm² po pročišćivaču zraka (za plinsku ploču za kuhanje min. 1000 cm²)
- 4 Pročišćivaču zraka mora se moći pristupiti radi zamjene uložaka filtra. Preporučeni slobodan prostor (Š x D) 800 x 180 mm ili kontinuirano 500 cm² slobodne površine za ispuštanje.

Artikl BORA

- 1 x PKA3 Pro odvod pare
- 1 x UESDFSL univerzalni Ecotube set uključujući USDF i ULS
- 1 x ULB3X pročišćivač zraka 3




Artikl BORA Ecotube

- 1 x EFR90/1 kanalni prijelaz 90° s okruglim i plosnatim otvorom
- 1 x EFRG/1 ravni kanalni prijelaz s okruglim i plosnatim otvorom
- 1 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtveni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.

PKA3 90° – dvostruka varijanta s recirkulacijom zraka

2PKA3U22262 postolje, ULB3X desno u uspravnom položaju

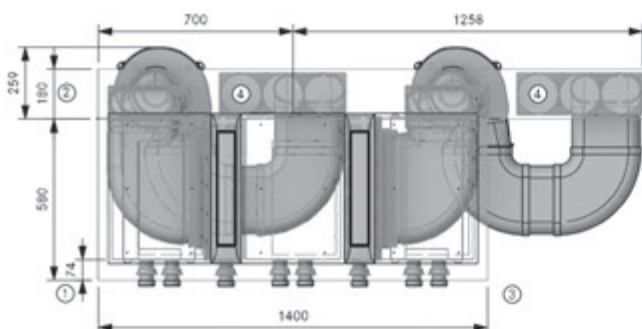

Napomene o planiranju

- 1 Minimalni razmak od prednjeg ruba prednjeg dijela do izreza mora iznositi 74 mm
- 2 Prostor potreban za tehnologiju
- 3 Kontinuirani otvor za povratak protoka min. 500 cm² po pročišćivaču zraka (za plinsku ploču za kuhanje min. 1000 cm²)
- 4 Pročišćivaču zraka mora se moći pristupiti radi zamjene uložaka filtra. Preporučeni slobodan prostor (Š x D) 800 x 180 mm ili kontinuirano 500 cm² slobodne površine za ispuštanje.

Artikl BORA

- 2 x PKA3 Pro odvod pare
- 2 x UESDFSL univerzalni Ecotube set uključujući USDF i ULS
- 2 x ULB3X pročišćivač zraka 3

Artikl BORA Ecotube

- 4 x EFBH90/1 vodoravno koljeno 90° za plosnati kanal
- 2 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtveni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.


Primjeri planova

BORA Professional 3.0

Instalacija se smije provoditi samo u skladu s važećim normama, propisima i zakonima. Više primjera planova dostupno je na stranici partner.bora.com

PKAS3 – varijanta s odvodom zraka

PKAS3A10110 radna ploča straga, UEBF

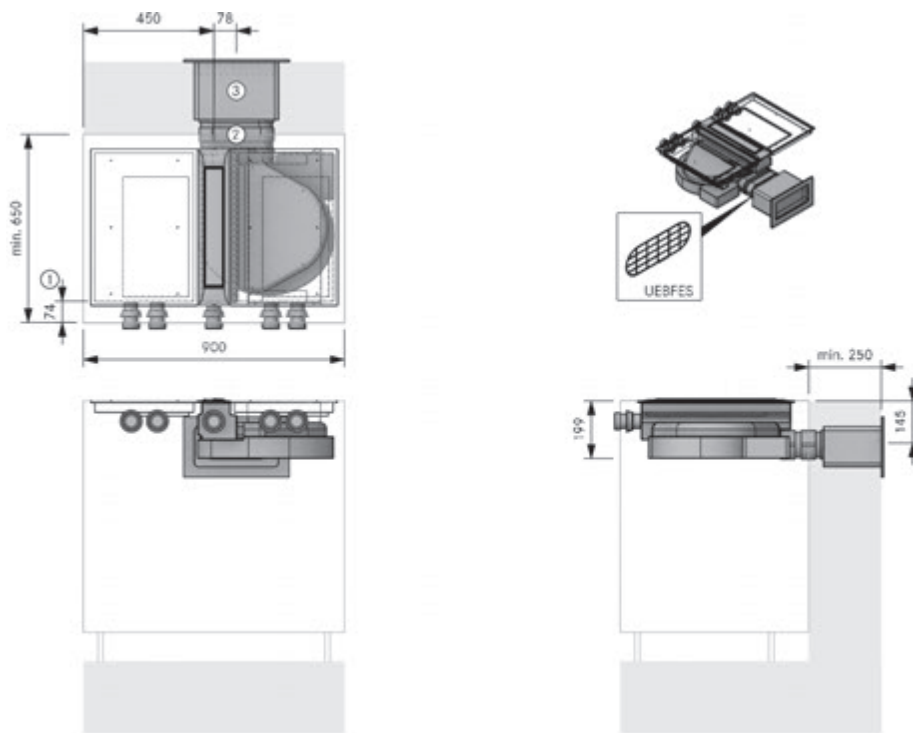

Napomene o planiranju

- Minimalni razmak od prednjeg ruba prednjeg dijela do izreza mora iznositi 74 mm
- U slučaju kanala bez koljena ≤ 900 mm treba predvidjeti UEBFES/UEBRES između ventilatora i zidne rozete.
- Otvor u zidu 310 x 155 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike

Artikl BORA

- 1 x PKAS3 Pro odvod pare s integriranim ventilatorom


Artikl BORA Ecotube

- 2 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x UEBF/1 3box pravokutna zidna rozeta
- 1 x UEBFES/1 3box zaštitna rešetka za zidnu rozetu
- 1 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtveni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.

PKAS3 – dvostruka varijanta s odvodom zraka

2PKAS3A10424 radna ploča lijevo, UEBR u okomitom položaju

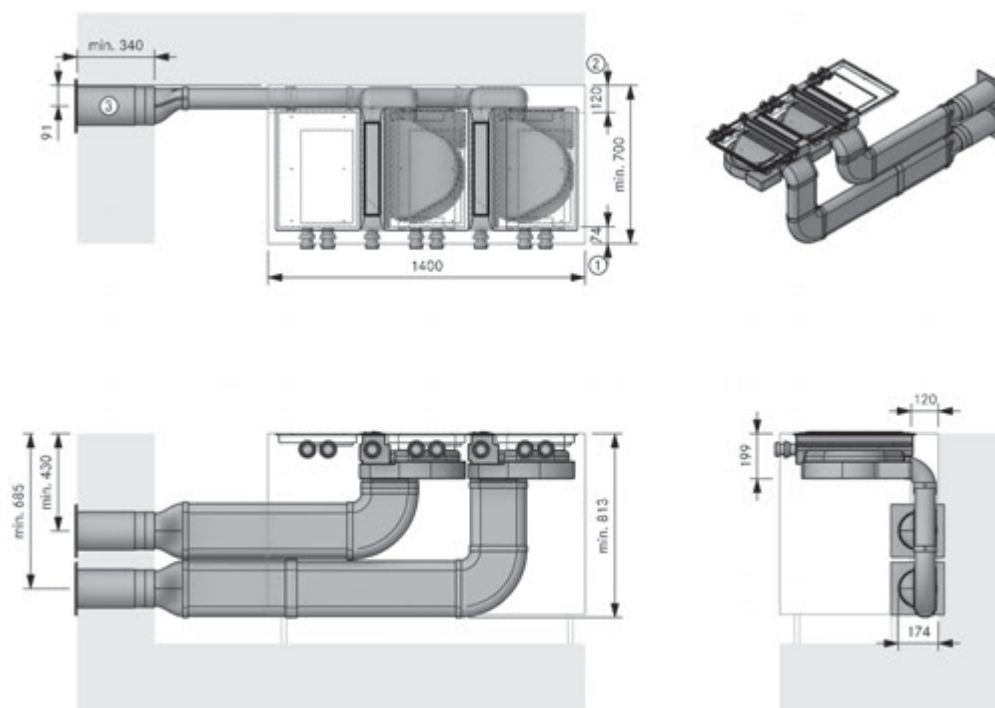

Napomene o planiranju

- Min. 74 mm od prednjeg ruba prednjeg dijela do izreza
- Prostor potreban za tehnologiju
- Bušenje svrdlom za središtenje min. 180 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike

Artikl BORA

- 2 x PKAS3 Pro odvod pare s integriranim ventilatorom

Artikl BORA Ecotube

- 2 x EFBH90/1 vodoravno koljeno 90° za plosnati kanal
- 2 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 2 x EFRG/1 ravni kanalni prijelaz s okruglim i plosnatim otvorom
- 1 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 2 x UEBR/1 3box okrugla zidna rozeta
- 4 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm
- 1 x ER750/1 okrugli kanal 750 mm

Brtveni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.



Primjeri planova

BORA Professional 3.0

Instalacija se smije provoditi samo u skladu s važećim normama, propisima i zakonima. Više primjera planova dostupno je na stranici partner.bora.com

PKAS3 – varijanta s odvodom zraka

PKAS3A20410 postolje lijevo, UEBF

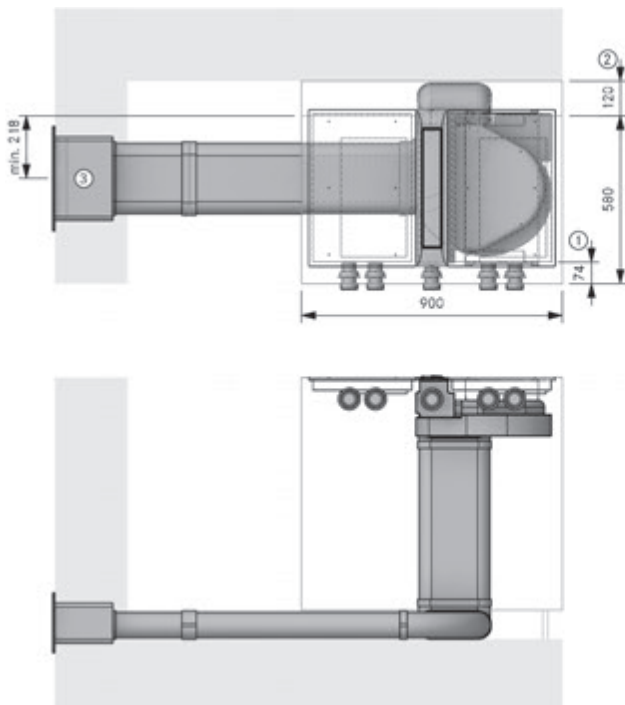

Napomene o planiranju

- ① Minimalni razmak od prednjeg ruba prednjeg dijela do izreza mora iznositi 74 mm
- ② Prostor potreban za tehnologiju
- ③ Otvor u zidu 310 x 155 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike

Artikli BORA

- 1 x PKAS3 Pro odvod pare s integriranim ventilatorom



Artikli BORA Ecotube

- 1 x EFBH90/1 vodoravno koljeno 90° za plosnati kanal
- 2 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x UEBF/1 3box pravokutna zidna rozeta
- 2 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtveni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.

PKAS3 – varijanta s odvodom zraka

PKAS3A40210 podrum desno, UEBF

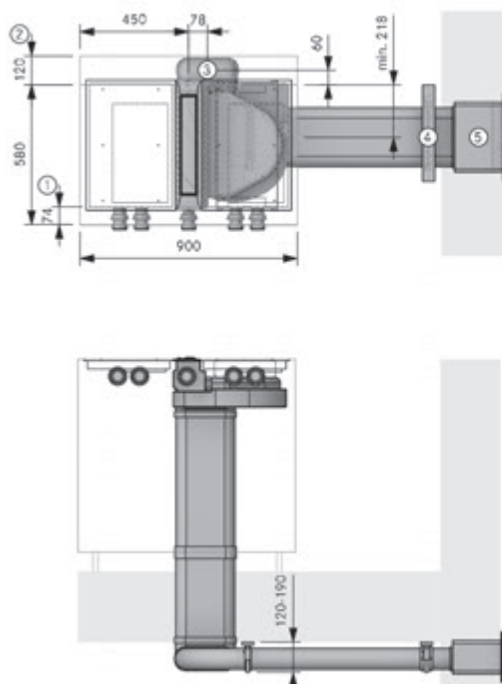

Napomene o planiranju

- ① Minimalni razmak od prednjeg ruba prednjeg dijela do izreza mora iznositi 74 mm
- ② Prostor potreban za tehnologiju
- ③ Otvor min. 110 x 270 mm
- ④ Set montažnih nosača po artiklu Ecotube s oblikovanom spojnicom
- ⑤ Otvor u zidu 310 x 155 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike

Artikli BORA

- 1 x PKAS3 Pro odvod pare s integriranim ventilatorom

Artikli BORA Ecotube

- 1 x EFBH90/1 vodoravno koljeno 90° za plosnati kanal
- 2 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 2 x EFMS/1 ravni set za instalaciju
- 2 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x UEBF/1 3box pravokutna zidna rozeta
- 3 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtveni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.





Primjeri planova

BORA Professional 3.0

Instalacija se smije provoditi samo u skladu s važećim normama, propisima i zakonima. Više primjera planova dostupno je na stranici partner.bora.com

PKAS3 – varijanta s recirkulacijom zraka

PKAS3U20450 ULBF lijevo u pognutom položaju

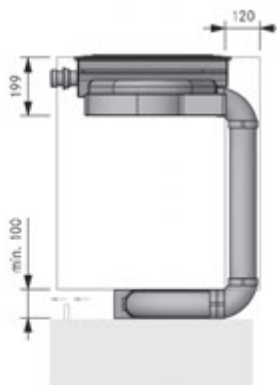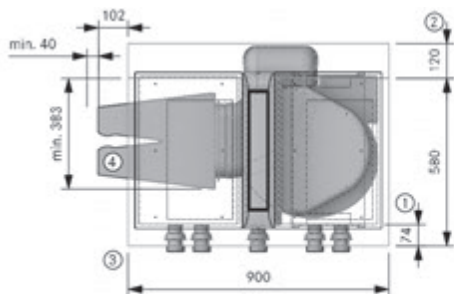

Napomene o planiranju

- ① Minimalni razmak od prednjeg ruba prednjeg dijela do izreza mora iznositi 74 mm
- ② Prostor potreban za tehnologiju
- ③ Kontinuirani otvor za povratak protoka min. 500 cm² po pročišćivaču zraka (za plinsku ploču za kuhanje min. 1000 cm²)
- ④ Pročišćivaču zraka mora se moći pristupiti. Optimalna učinkovitost filtriranja zahvaljujući plosnatom kanalu od 500 mm ispred filtra

Artikl BORA

- 1 x PKAS3 Pro odvod pare s integriranim ventilatorom
- 1 x ULBF fleksibilni pročišćivač zraka





Artikl BORA Ecotube

- 1 x EFBH90/1 vodoravno koljeno 90° za plosnati kanal
- 2 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtnjeni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.

PKAS3 – dvostruka varijanta s recirkulacijom zraka

2KAS3U20250 ULBF desno u pognutom položaju

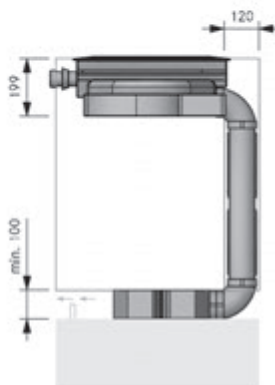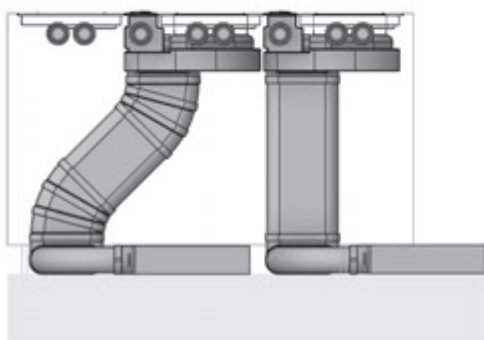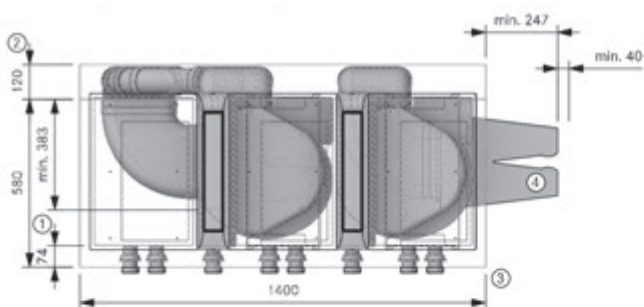

Napomene o planiranju

- ① Minimalni razmak od prednjeg ruba prednjeg dijela do izreza mora iznositi 74 mm
- ② Prostor potreban za tehnologiju
- ③ Kontinuirani otvor za povratak protoka min. 500 cm² po pročišćivaču zraka (za plinsku ploču za kuhanje min. 1000 cm²)
- ④ Pročišćivaču zraka mora se moći pristupiti. Optimalna učinkovitost filtriranja zahvaljujući plosnatom kanalu od 500 mm ispred filtra

Artikl BORA

- 2 x PKAS3 Pro odvod pare s integriranim ventilatorom
- 2 x ULBF fleksibilni pročišćivač zraka

Artikl BORA Ecotube

- 6 x EFBH15/1 vodoravno koljeno 15° za plosnati kanal
- 2 x EFBH90/1 vodoravno koljeno 90° za plosnati kanal
- 4 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 2 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtnjeni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.


Primjeri planova

BORA Professional 3.0

Instalacija se smije provoditi samo u skladu s važećim normama, propisima i zakonima. Više primjera planova dostupno je na stranici partner.bora.com

PKAS3 – varijanta s recirkulacijom zraka

PKAS3U10051 ULBF, viseća montaža

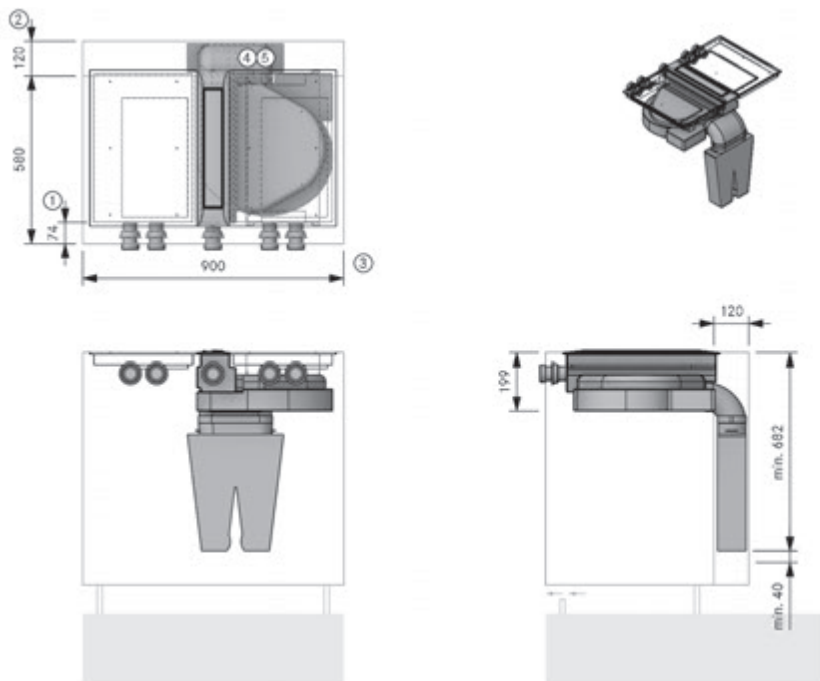

Napomene o planiranju

- Minimalni razmak od prednjeg ruba prednjeg dijela do izreza mora iznositi 74 mm
- Prostor potreban za tehnologiju
- Kontinuirani otvor za povratak protoka min. 500 cm² po pročišćivaču zraka (za plinsku ploču za kuhanje min. 1000 cm²)
- Pročišćivaču zraka mora se moći pristupiti. Optimalna učinkovitost filtriranja zahvaljujući plosnatom kanalu od 500 mm ispred filtra
- Pazite na dovoljnu stabilnost komponente (nosivost min. 2 kg po modelu ULBF pri visećoj montaži)

Artikl BORA

- 1 x PKAS3 Pro odvod pare s integriranim ventilatorom
- 1 x ULBF fleksibilni pročišćivač zraka


Artikl BORA Ecotube

- 1 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtveni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.

PKAS3 – dvostruka varijanta s recirkulacijom zraka

2PKAS3U10061 ULB3X, viseća montaža

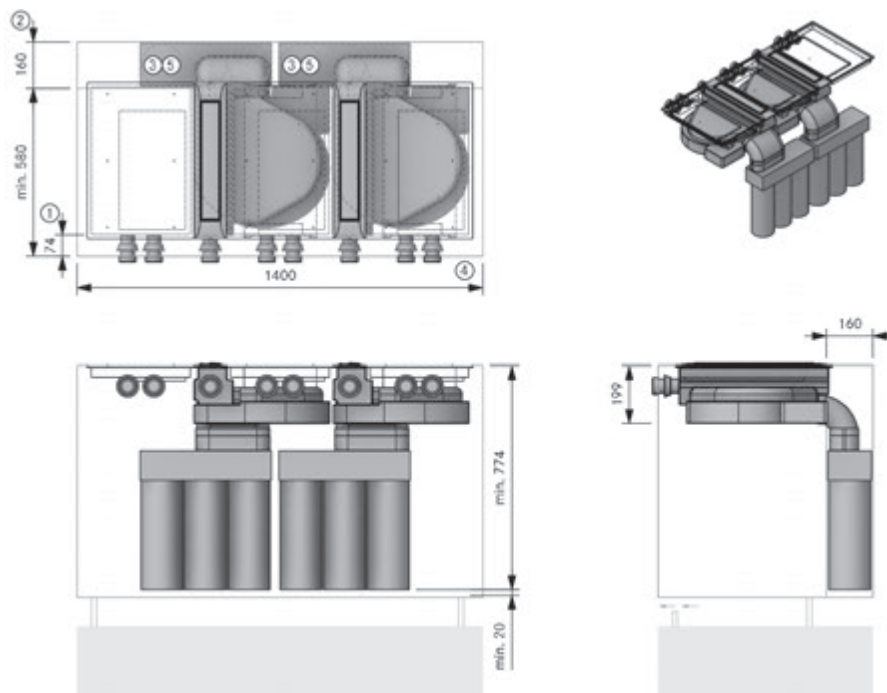

Napomene o planiranju

- Minimalni razmak od prednjeg ruba prednjeg dijela do izreza mora iznositi 74 mm
- Prostor potreban za tehnologiju
- Pročišćivaču zraka mora se moći pristupiti radi zamjene uložaka filtra. Preporučeni slobodan prostor (Š x D) 800 x 180 mm ili kontinuirano 500 cm² slobodne površine za ispuštanje.
- Kontinuirani otvor za povratak protoka min. 500 cm² po pročišćivaču zraka (za plinsku ploču za kuhanje min. 1000 cm²)
- Pazite na dovoljnu stabilnost komponente u slučaju viseće montaže ULB3X pročišćivača zraka (nosivost min. 5,1 kg)

Artikl BORA

- 2 x PKAS3 Pro odvod pare s integriranim ventilatorom
- 2 x ULB3X pročišćivač zraka 3

Artikl BORA Ecotube

- 2 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 2 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtveni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.

BORA Classic 2.0

Modularni odvod pare s intuitivnim upravljanjem i mogućnošću odabira ploča za kuhanje po želji.

Inovativno upravljanje

Dodirnim sustavom upravljanja može se jednostavno rukovati pomicanjem kažiprsta prema gore i dolje po glatkoj površini udubljenja ili izravnim dodirom. Važne funkcije tako se mogu aktivirati samo jednim dodirom. Upravljačke funkcije ploča za kuhanje i odvoda pare pritom su označene različitim bojama kako bi ih se lakše razlikovalo.


Izrazito elegantan dizajn

Ploče za kuhanje i odvod pare kompletno su u ravni s površinom. Ravne linije sustava omogućuju neprimjetnu i elegantnu integraciju u arhitekturu svake kuhinje. Zaslon upravljačkog polja je u stanju pripravnosti gotovo neprimjetan, dok tijekom rada prikazuje samo ono najvažnije.

Modularni sustav


Sustav možete prilagoditi vlastitim kulinarским preferencijama odabirom sedam različitih ploča za kuhanje po želji, bilo da se radi o indukciji s fleksibilnim zonama, plinskim pločama za kuhanje, pločama za kuhanje u woku ili Tepan roštilju od nehrđajućeg čelika. Pritom možete kombinirati i više odvoda pare i ploča za kuhanje.



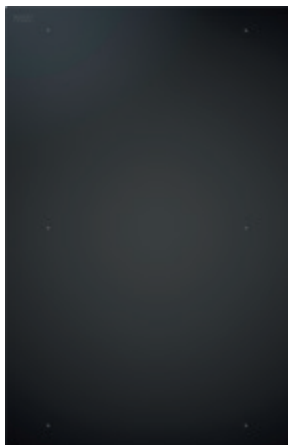

CKFI

Classic indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama

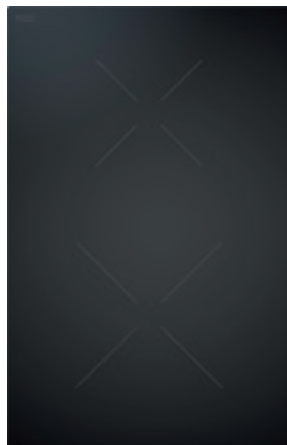


CKI

Classic indukcijska ploča za kuhanje




CKIW

Classic indukcijska ploča za kuhanje u woku

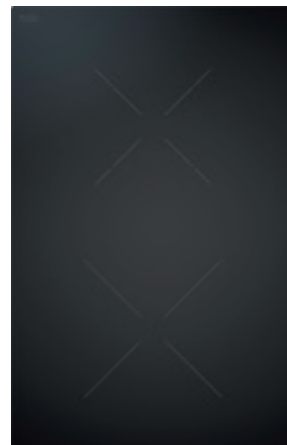


CKCH

Classic Hyper ploča za kuhanje, 1 krug/2 kruga

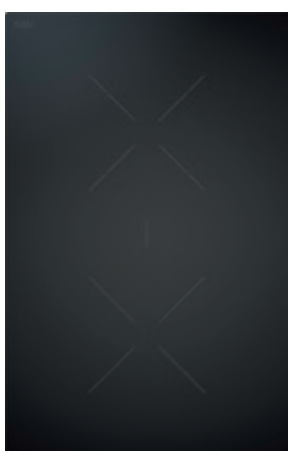

CKCB

Classic HiLight ploča za kuhanje, 1 krug/2 kruga/pekač

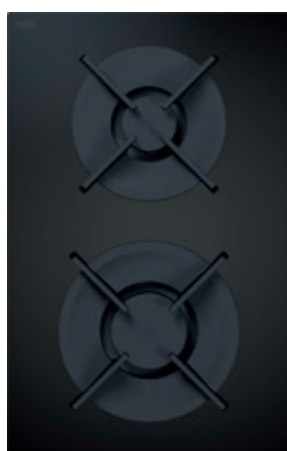

CKG

Classic plinska ploča za kuhanje



CKT

Classic Tepan roštilj od nehrđajućeg čelika s 2 zone za kuhanje



CER

Classic okvir od nehrđajućeg čelika za poravnatu ugradnju



CKA2

Classic odvod pare



CKA2AB

Classic odvod pare All Black



USL515

Bočne letvice za ploče za kuhanje dubine 515 mm

USL515AB

Bočne letvice za ploču za kuhanje dubine 515 mm All Black

BORA Classic 2.0 setovi

BORA Classic 2.0 ploče za kuhanje kao kombinacija setova



CKA2FI

BORA Classic 2.0 set s indukcijskim pločama s fleksibilnim zonama (1x CKASE2, 2x CKFI)



CKA2FIAB

BORA Classic 2.0 set s indukcijskim pločama s fleksibilnim zonama All Black (1x CKASE2AB, 2x CKFI)





CKA2HB

BORA Classic 2.0 set s Hyper staklokeramičkim pločama sa zonom za pekač (1x CKASE2, 1x CKCH, 1x CKCB)



CKA2FIT

BORA Classic 2.0 set s indukcijskom pločom s fleksibilnim zonama + Tepan roštilj (1x CKASE2, 1x CKFI, 1x CKT)

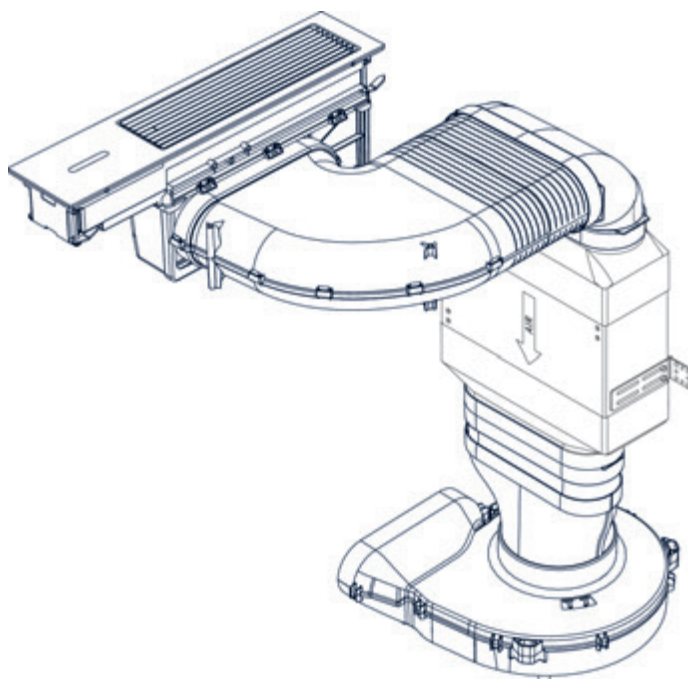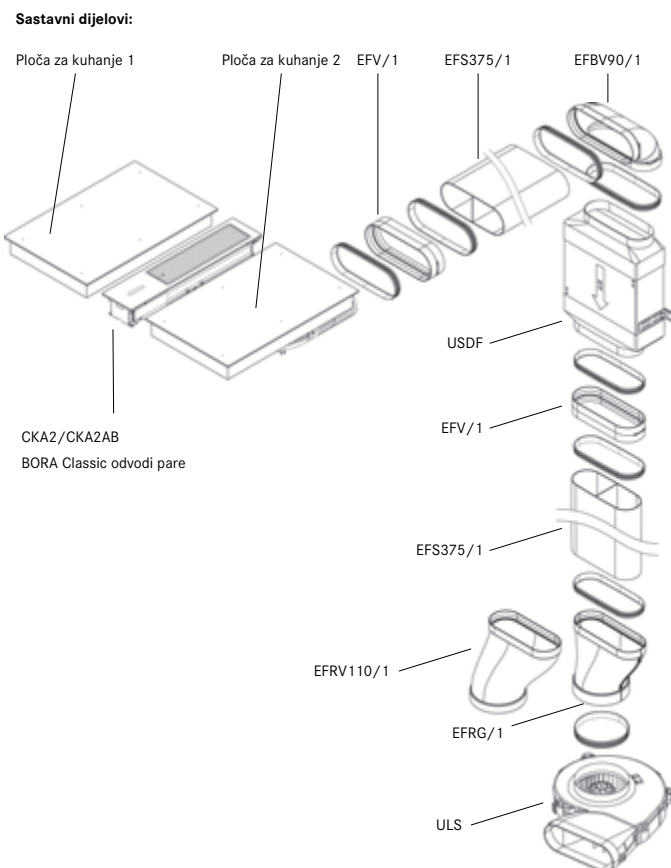

CKASE2

BORA Classic 2.0 set odvoda pare

CKASE2AB

BORA Classic 2.0 set odvoda pare All Black

CKA2/CKA2AB

Classic odvod pare (...All Black)

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50/60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	550 W
Duljina mrežnog priključnog voda	1 m (F, G, J, I)
Dimenzije (širina x dubina x visina)	439 x 515 x 190 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	7,35 kg
Materijal površine	Staklo SSG / nehrđajući čelik 1.4301
Razine snage odvoda pare	1 – 5, P
Priključak kanala	BORA Ecotube

Opis proizvoda

- Intuitivno višebojno upravljanje sControl+
- Izravan odabir funkcije
- Minimalna glasnoća
- Integrirana prihvatna posuda za masnoću
- Filtar masnoće od nehrđajućeg čelika
- Kompaktna veličina

Funkcije

- Automatika odvoda
- Automatski nastavak rada
- Maksimalna razina snage
- Indikator stanja filtra i indikator za promjenu filtra (samo za recirkulaciju zraka)
- Blokada rukovanja
- Kratkotrajni alarm

Sigurnosni uređaji

Zaštita za djecu, sigurnosno isključivanje

Opseg isporuke





BORA Classic odvod pare CKA2/CKA2AB, BORA Classic ulazna mlaznica odvoda pare CKAED/CKAEDAB, BORA Classic jedinica filtra masnoće uklj. prihvatnu posudu filtra masnoće, univerzalna upravljačka jedinica, komunikacijski vod CAT 5 (3 m), mrežni priključni vod specifičan za pojedinu zemlju (1 m), upute za uporabu i montažu, pribor za montažu

Pribor

BORA Classic ulazna mlaznica odvoda pare CKAED, BORA Classic ulazna mlaznica odvoda pare All Black CKAEDAB, BORA Classic jedinica filtra masnoće uklj. prihvatnu posudu filtra masnoće CKAFFE, BORA Classic okvir od nehrđajućeg čelika za poravnatu ugradnju CER

Napomene o proizvodu i planiranju

- Središnja komponenta čitavog sustava BORA Classic 2.0 (sustav i pojedinačni dijelovi ne mogu se pokrenuti bez odvoda pare)
- Sustavom se upravlja putem upravljačkog polja na odvodu pare
- Može se kombinirati sa svim BORA Classic 2.0 pločama za kuhanje
- Moguće je priključiti do 2 ploče za kuhanje po odvodu pare
- Moguće je sustav s recirkulacijom zraka ili odvodom zraka
- Visina i dubina radne ploče mogu se individualno prilagođavati
- Moguća je montaža u ravnini s površinom ili montaža na površinu
- Moguće je odvod zraka udesno ili ulijevo
- Može se kombinirati sa svim BORA univerzalnim ventilatorima
- S pomoću dodatnog modula ventilatora mogu se izvesti dulji odnosno kompliciraniji odvodni kanali
- Ventilator se zahvaljujući maloj visini strukture (100 mm) može postaviti u području postolja (vrijedi samo za ULS)
- Upravljačka jedinica može se smjestiti u područje postolja, čime se štedi prostor
- Veza između uređaja i upravljačke jedinice putem komunikacijskog voda CAT 5
- Ladice/police u donjem ormariću moraju se moći izvaditi (za održavanje/čišćenje)
- Može se kombinirati sa svim BORA utičnicama

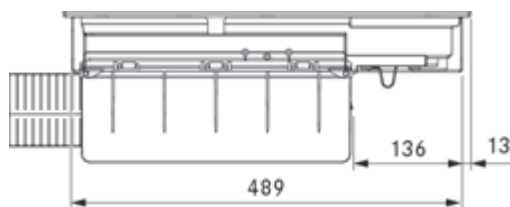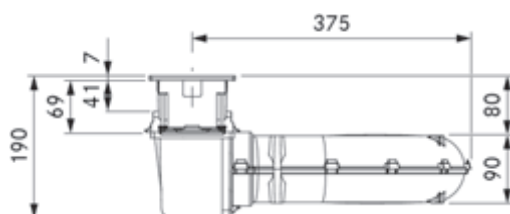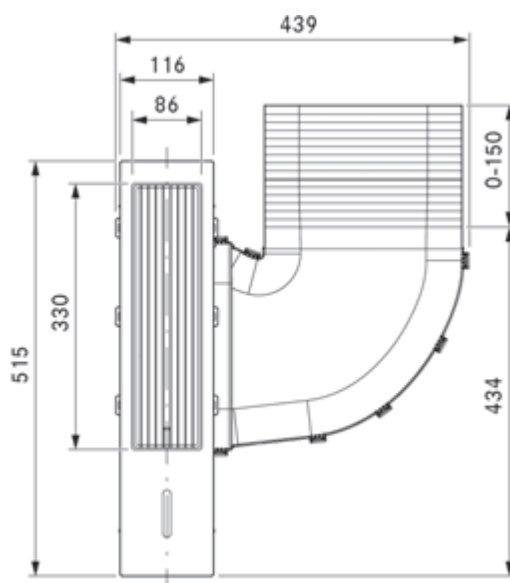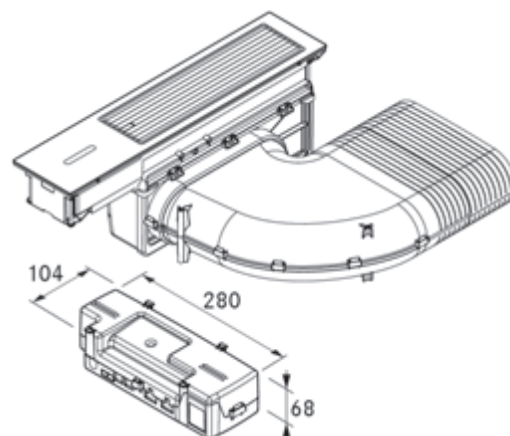

CKASE2/CKASE2AB

Classic 2.0 set odvoda pare (...All Black)

Opis proizvoda

- Intuitivno višebojno upravljanje sControl+
- Izravan odabir funkcije
- Minimalna glasnoća
- Integrirana prihvatna posuda za masnoću
- Filtar masnoće od nehrđajućeg čelika
- Kompaktna veličina

Funkcije

- Automatika odvoda
- Automatski nastavak rada
- Maksimalna razina snage
- Indikator stanja filtra i indikator za promjenu filtra (samo za recirkulaciju zraka)
- Blokada rukovanja
- Kratkotrajni alarm

Sigurnosni uređaji

Zaštita za djecu, sigurnosno isključivanje

Opseg isporuke


- 1 x Classic odvod pare CKA2/CKA2AB
- 1 x ravni prigušivač zvuka USDF
- 1 x ventilator za postolje kuhinje EC ULS
- 1 x Ecotube okomito koljeno 90° za plosnati kanal EFBV90/1
- 1 x Ecotube ravni kanalni prijelaz s okruglim i plosnatim otvorom EFRG/1
- 1 x Ecotube kanalni prijelaz s okruglim i plosnatim otvorom 110 mm EFRV110/1
- 1 x Ecotube plosnati kanal s pregradom 375 mm EFS375/1
- 2 x Ecotube konektor za spajanje s plosnatim kanalom EKV/1
- 7 x Ecotube plosnata brtva EFD/1
- 1 x Ecotube okrugla brtva ERD/1

Pribor

BORA Classic ulazna mlaznica odvoda pare CKAED, BORA Classic ulazna mlaznica odvoda pare All Black CKAEDAB, BORA Classic jedinica filtra masnoće uklj. prihvatnu posudu filtra masnoće CKAFFE, BORA Classic okvir od nehrđajućeg čelika za poravnatu ugradnju CER

Napomene o proizvodu i planiranju

- Središnja komponenta čitavog sustava BORA Classic 2.0 (sustav i pojedinačni dijelovi ne mogu se pokrenuti bez odvoda pare)
- Sustavom se upravlja putem upravljačkog polja na odvodu pare
- Može se kombinirati sa svim BORA Classic 2.0 pločama za kuhanje
- Moguće je priključiti do 2 ploče za kuhanje po odvodu pare
- Moguć je sustav s recirkulacijom zraka ili odvodom zraka
- Visina i dubina radne ploče mogu se individualno prilagođavati
- Moguća je montaža u ravnini s površinom ili montaža na površinu
- Moguć je odvod zraka udesno ili ulijevo
- Može se kombinirati sa svim BORA univerzalnim ventilatorima
- S pomoću dodatnog modula ventilatora mogu se izvesti dulji odnosno komplicirani odvodni kanali
- Ventilator se zahvaljujući maloj visini strukture (100 mm) može postaviti u području postolja (vrijedi samo za ULS)
- Upravljačka jedinica može se smjestiti u područje postolja, čime se štedi prostor
- Veza između uređaja i upravljačke jedinice putem komunikacijskog voda CAT 5
- Ladice/police u donjem ormariću moraju se moći izvaditi (za održavanje/čišćenje)
- Može se kombinirati sa svim BORA utičnicama

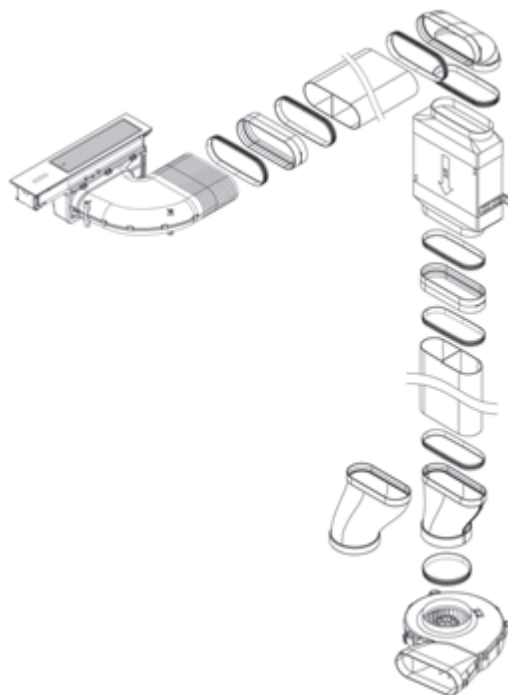

CKFI

Classic indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	3680 W
Maksimalna priključna snaga	3680 W
Osigurač	1 x 16 A
Duljina mrežnog priključnog voda	1,5 m
Dimenzije (širina x dubina x visina)	327 x 515 x 58 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	7,9 kg
Materijal površine	Staklokeramika
Razine snage ploče za kuhanje	1 – 9, P
Veličina zone za kuhanje sprijeda	230 x 230 mm
Veličina zone za kuhanje straga	230 x 230 mm
Snaga zone za kuhanje sprijeda	2100 W
Snaga zone za kuhanje straga	2100 W
Snaga zone za kuhanje sprijeda s maksimalnom razinom snage	3680 W
Snaga zone za kuhanje straga s maksimalnom razinom snage	3680 W

Opis proizvoda

- Ogromne zone za kuhanje s indukcijskom površinom
- Kompaktna veličina
- Minimalistički dizajn
- Demo način rada

Funkcije

- Maksimalna razina snage
- Prepoznavanje veličine posude
- Timer zone za kuhanje
- Automatsko zagrijavanje
- Funkcija zadržavanja topline
- Funkcija premošćivanja
- Funkcija stanke
- Blokada za čišćenje

Sigurnosni uređaji

Zaštita za djecu, prikaz preostale topline, zaštita od pregrijavanja, sigurnosno isključivanje

Opseg isporuke





Indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama CKFI, mrežni priključni vod, pribor za montažu

Pribor

Tava za roštilj za indukcijsku ploču s fleksibilnim zonama KWGPFI

Napomene o proizvodu i planiranju

- Ispod ploče za kuhanje treba osigurati dostatno prozračivanje
- Posude za kuhanje mora biti prikladno za indukciju

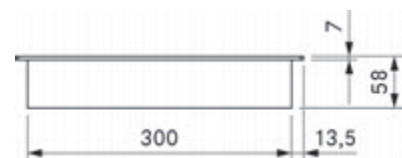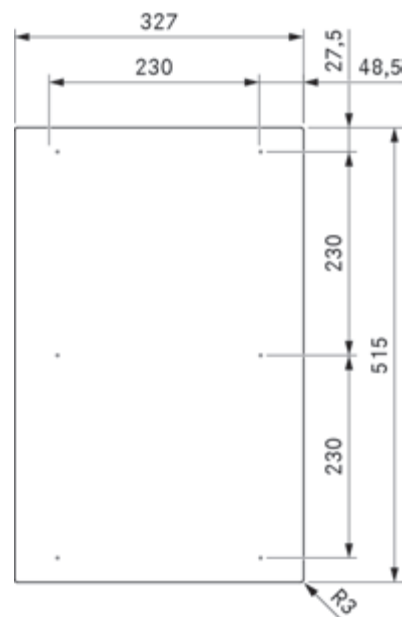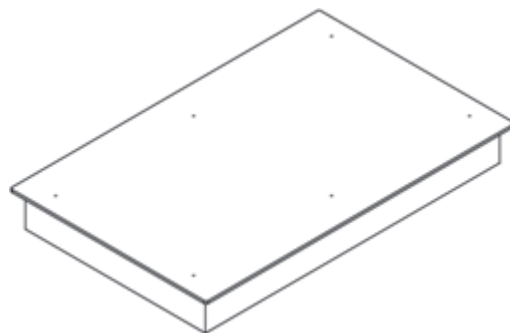

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	3680 W
Maksimalna priključna snaga	3680 W
Osigurač	1 x 16 A
Duljina mrežnog priključnog voda	1,5 m
Dimenzije (širina x dubina x visina)	327 x 515 x 58 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	7,6 kg
Materijal površine	Staklokeramika
Razine snage ploče za kuhanje	1 – 9, P
Veličina zone za kuhanje sprijeda	Ø 230 mm
Veličina zone za kuhanje straga	Ø 165 mm
Snaga zone za kuhanje sprijeda	2300 W
Snaga zone za kuhanje straga	1400 W
Snaga zone za kuhanje sprijeda s maksimalnom razinom snage	3680 W
Snaga zone za kuhanje straga s maksimalnom razinom snage	2200 W

Opis proizvoda

- Kompaktna veličina
- Minimalistički dizajn
- Demo način rada

Funkcije

- Maksimalna razina snage
- Prepoznavanje veličine posude
- Timer zone za kuhanje
- Automatsko zagrijavanje
- Funkcija zadržavanja topline
- Funkcija stanke
- Blokada za čišćenje

Sigurnosni uređaji





Zaštita za djecu, prikaz preostale topline, zaštita od pregrijavanja, sigurnosno isključivanje

Opseg isporuke

Indukcijska ploča za kuhanje CKI, mrežni priključni vod, pribor za montažu

Napomene o proizvodu i planiranju

- Ispod ploče za kuhanje treba osigurati dostatno prozračivanje
- Posude za kuhanje mora biti prikladno za indukciju

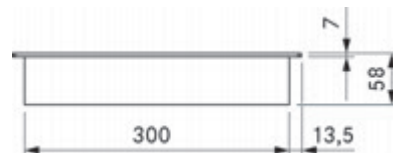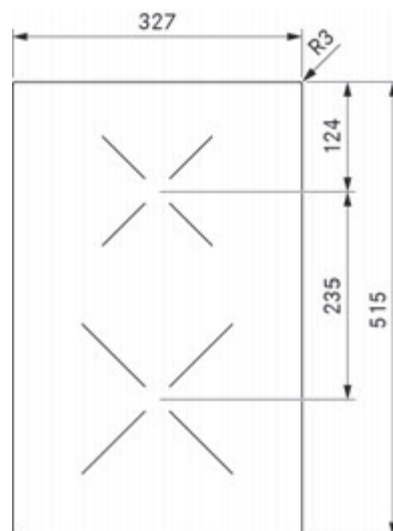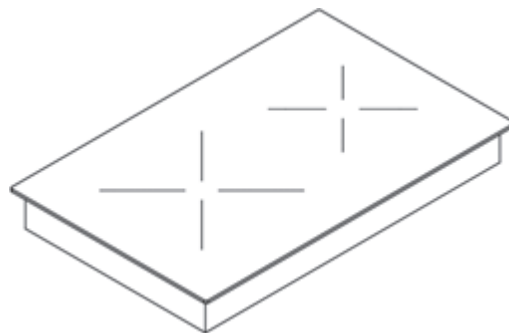

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	3000 W
Maksimalna priključna snaga	3000 W
Osigurač	1 x 16 A
Duljina mrežnog priključnog voda	1,5 m
Dimenzije (širina x dubina x visina)	327 x 515 x 116 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	9,8 kg
Materijal površine	Staklokeramika
Razine snage ploče za kuhanje	1 – 9, P
Veličina zone za kuhanje	Ø 250 mm
Snaga zone za kuhanje	2400 W
Snaga zone za kuhanje s maksimalnom razinom snage	3000 W

Opis proizvoda

- Kompaktna veličina
- Minimalistički dizajn
- Povećana otpornost na lomove
- Demo način rada

Funkcije

- Maksimalna razina snage
- Prepoznavanje veličine posude
- Timer zone za kuhanje
- Automatsko zagrijavanje
- Funkcija zadržavanja topline
- Funkcija stanke
- Blokada za čišćenje

Sigurnosni uređaji

Zaštita za djecu, prikaz preostale topline, zaštita od pregrijavanja, sigurnosno isključivanje

Opseg isporuke





Indukcijska ploča za kuhanje u woku CKIW, mrežni priključni vod, pribor za montažu

Pribor

- BORA indukcijska wok tava HIW1

Napomene o proizvodu i planiranju

- Uređaj se zbog visine od 116 mm ne može instalirati iznad sustava za odvod zraka
- Ispod ploče za kuhanje treba osigurati dostatno prozračivanje
- Posude za kuhanje mora biti prikladno za indukciju
- Treba upotrebljavati wok tavu sa zaštitom od pregrijavanja (u idealnom slučaju indukcijsku wok tavu HIW1)

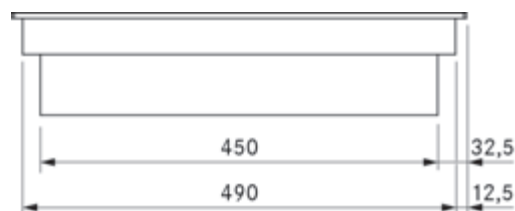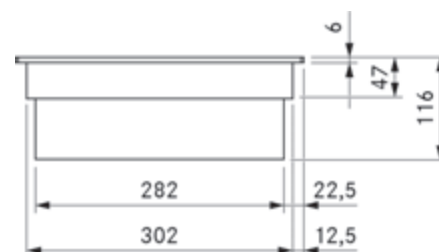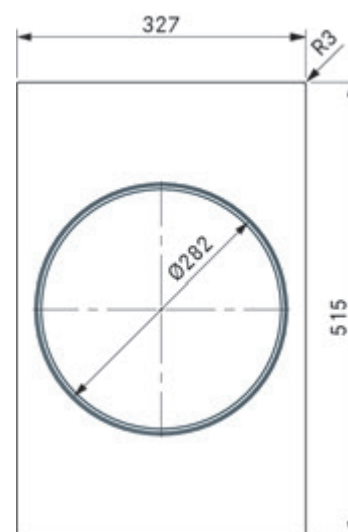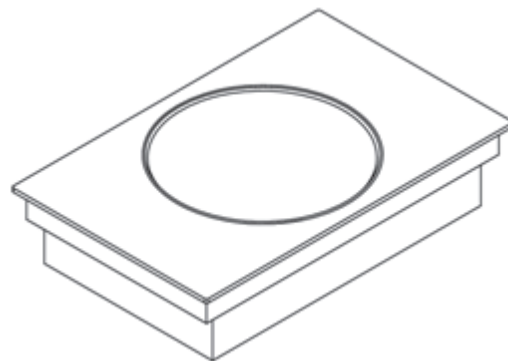

CKCH

Classic Hyper ploča za kuhanje, 1 krug/2 kruga

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	3680 W
Maksimalna priključna snaga	3680 W
Osigurač	1 x 16 A
Duljina mrežnog priključnog voda	1,5 m
Dimenzije (širina x dubina x visina)	327 x 515 x 75 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	7,2 kg
Materijal površine	Staklokeramika
Razine snage ploče za kuhanje	1 – 9, Hyper razina, proširenje zone za kuhanje na 2 kruga
Grijaći krugovi zone za kuhanje srijeda	1
Grijaći krugovi zone za kuhanje straga	2
Veličina zone za kuhanje srijeda	Ø 215 mm
Veličina zone za kuhanje straga	Ø 120/180 mm
Snaga zone za kuhanje srijeda	2100 W
Snaga zone za kuhanje straga	600/1600 W
Snaga zone za kuhanje srijeda s maksimalnom razinom snage	3000 W (Hyper razina)
Snaga zone za kuhanje straga s maksimalnom razinom snage	2200 W

Opis proizvoda

- Kompaktna veličina
- Minimalistički dizajn
- Proširenje zone za kuhanje na 2 kruga
- Demo način rada

Funkcije

- Maksimalna razina snage
- Timer zone za kuhanje
- Automatsko zagrijavanje
- Funkcija zadržavanja topline
- Funkcija stanke
- Blokada za čišćenje

Sigurnosni uređaji





Zaštita za djecu, prikaz preostale topline, zaštita od pregrijavanja, sigurnosno isključivanje

Opseg isporuke

Hyper ploča za kuhanje CKCH, mrežni priključni vod, pribor za montažu

Napomene o proizvodu i planiranju

- Ispod ploče za kuhanje treba osigurati dostatno prozračivanje.

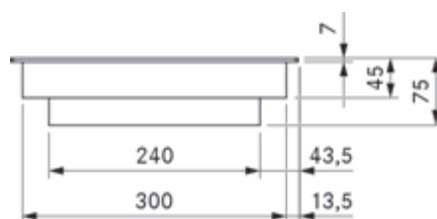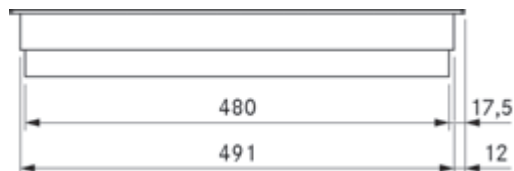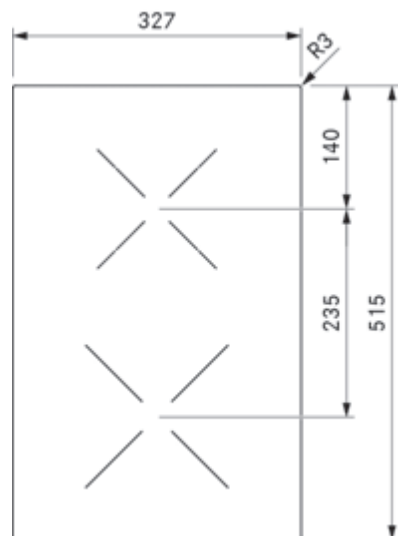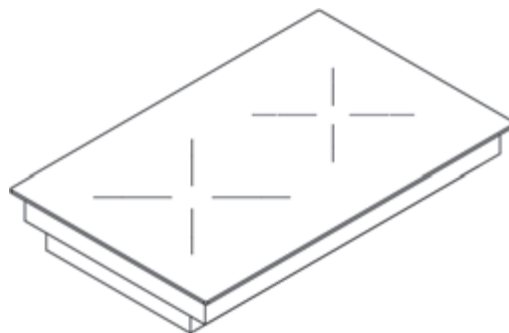

CKCB

Classic HiLight ploča za kuhanje, 1 krug/2 kruga/pekač

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	3680 W
Maksimalna priključna snaga	3680 W
Osigurač	1 x 16 A
Duljina mrežnog priključnog voda	1,5 m
Dimenzije (širina x dubina x visina)	327 x 515 x 75 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	7,4 kg
Materijal površine	Staklokeramika
Razine snage ploče za kuhanje	1 – 9, proširenje zone za kuhanje na 2 kruga / uključivanje zone za pekač
Grijači krugovi zone za kuhanje srijeda	1
Grijači krugovi zone za kuhanje straga	2
Veličina zone za kuhanje srijeda	Ø 180 mm
Veličina zone za kuhanje straga	Ø 120/180 mm
Veličina zone za pekač	Ø 180 x 410 mm
Snaga zone za kuhanje srijeda	1600 W
Snaga zone za kuhanje straga	600/1600 W
Snaga premošćenih zona za kuhanje	3680 W

Opis proizvoda

- Kompaktna veličina
- Minimalistički dizajn
- Proširenje zone za kuhanje na 2 kruga
- Ogromna zona za kuhanje za pekače
- Demo način rada

Funkcije

- Timer zone za kuhanje
- Automatsko zagrijavanje
- Funkcija zadržavanja topline
- Funkcija premošćivanja
- Funkcija stanke
- Blokada za čišćenje

Sigurnosni uređaji





Zaštita za djecu, prikaz preostale topline, zaštita od pregrijavanja, sigurnosno isključivanje

Opseg isporuke

HiLight ploča za kuhanje CKCB, mrežni priključni vod, pribor za montažu

Napomene o proizvodu i planiranju

Ispod ploče za kuhanje treba osigurati dostatno prozračivanje.

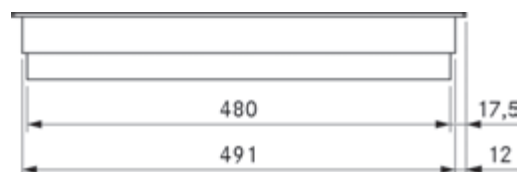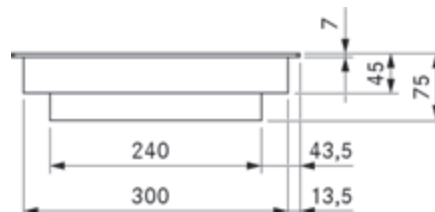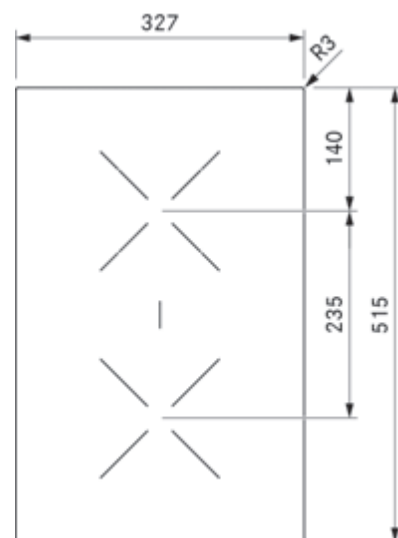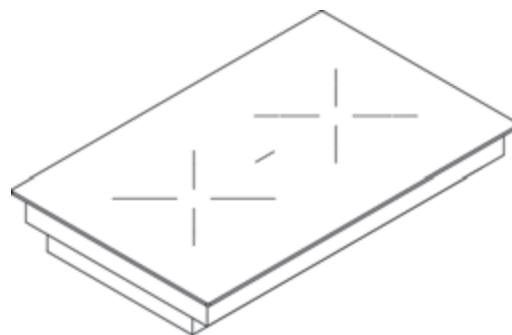

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	5000 W
Maksimalna priključna snaga	20 W
Osigurač	1 x 0,5 A
Duljina mrežnog priključnog voda	1,5 m
Dimenzije (širina x dubina x visina)	327 x 515 x 73 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	10,8 kg
Materijal površine	Staklokeramika
Razine snage ploče za kuhanje	1 – 9, P
Veličina zone za kuhanje srijeda	Ø 240 mm
Veličina zone za kuhanje straga	Ø 200 mm
Snaga zone za kuhanje srijeda (snažni plamenik)	800 – 3000 W
Snaga zone za kuhanje straga (normalni plamenik)	550 – 2000 W
Veličina rešetke za ploču za kuhanje srijeda	270 x 270 x 25/50 mm
Veličina rešetke za ploču za kuhanje straga	235 x 235 x 25/50 mm
Plinski priključak	Unutarnji navoj 1/2"

Opis proizvoda

- Kompaktna veličina
- Minimalistički dizajn
- Spušteni plinski plamenici
- Automatsko ponovno paljenje
- Rešetke za ploču za kuhanje koje se smiju prati u perilici posuđa
- Precizna elektronička regulacija

Funkcije

- Maksimalna razina snage
- Timer zone za kuhanje
- Automatsko zagrijavanje
- Funkcija zadržavanja topline
- Funkcija stanke
- Blokada za čišćenje

Sigurnosni uređaji

Zaštita za djecu, prikaz preostale topline, zaštita od pregrijavanja, sigurnosno isključivanje

Opseg isporuke

Plinska ploča za kuhanje CKG, 2 x rešetka od lijevanog željeza za ploču za kuhanje, set mlaznica za zemni plin G20/20 mbar, mrežni priključni vod, pribor za montažu





Pribor

(BORA setovi plinskih mlaznica, vidi i 159. stranicu)

- BORA setovi plinskih mlaznica za zemni plin: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA setovi plinskih mlaznica za tekući plin: G30/G31 28–30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050
- BORA set plamenika PKGBS
- BORA rešetka za ploču za kuhanje, mala PKGTK / BORA rešetka za ploču za kuhanje, velika PKGTG

Napomene o proizvodu i planiranju

- Ispod ploče za kuhanje treba osigurati dostatno prozračivanje (poprečni presjek otvora na prednjem dijelu korpusa > 50 cm² / u području postolja > 150 cm²)
- Crijepo plinskog priključka potrebno je osigurati na mjestu montaže
- Pri načinu rada s recirkulacijom zraka potreban je otvor za povratak protoka u području postolja (poprečni presjek otvora > 1000 cm² po jedinici za pročišćavanje zraka)
- Obratite pozornost na propise i preduvjete za priključivanje koji lokalno vrijede za plinske ploče za kuhanje
- Obratite pozornost na posebne upute za montažu i smjernice za obradu za plinsku ploču za kuhanje (vidi upute za uporabu i montažu)
- Uporaba zajedno s odvodom pare može utjecati na sljedeće: plinski plamen (ovisno o razini snage na odvodu pare), svojstva korištenja (npr. vrijeme zagrijavanja, stupanj učinkovitosti itd. plinske ploče za kuhanje), unos i podjelu topline
- U slučaju varijante montaže s više odvoda pare plinska ploča za kuhanje smije se ugraditi samo bočno izvana
- Minimalni uvjet za plinsku ploču za kuhanje CKG: softver sustava 03.00 (ili noviji).
- Osigurajte korpus širine 900 mm ako se plinska ploča za kuhanje ugrađuje desno od odvoda pare

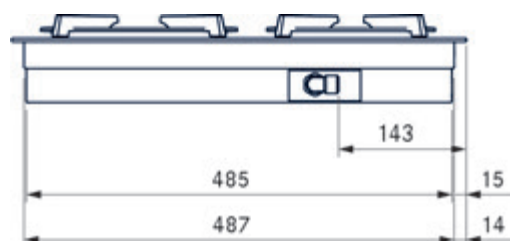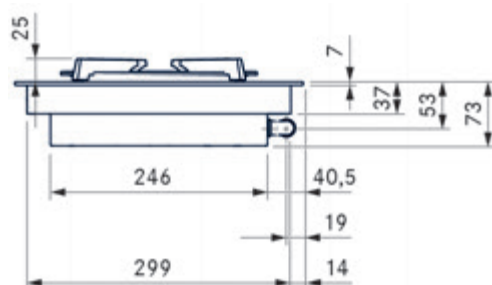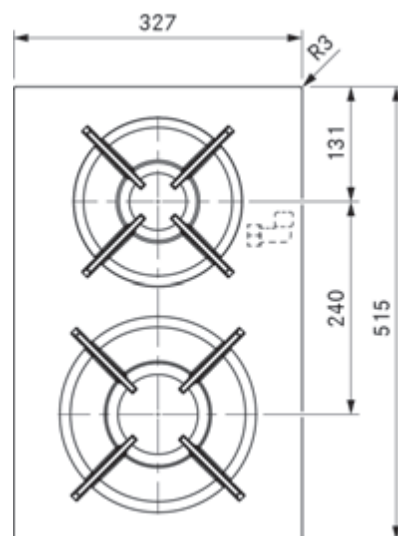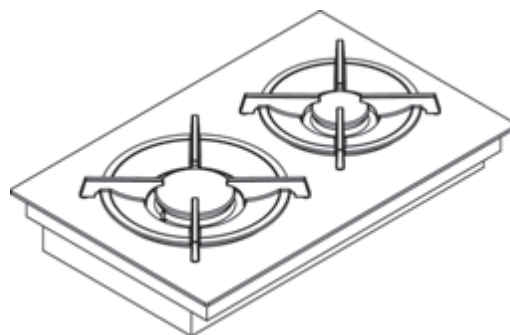

CKT

Classic Tepan roštilj od nehrđajućeg čelika s 2 zone za kuhanje

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	3500 W
Maksimalna priključna snaga	3500 W
Osigurač	1 x 16 A
Duljina mrežnog priključnog voda	1,5 m
Dimenzije (širina x dubina x visina)	327 x 515 x 73 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	13,6 kg
Materijal površine	Nehrđajući čelik, četkan
Područje za regulaciju temperature	150 – 230 °C, 250 °C (1 – 9, P)
Veličina zone za kuhanje srijeda	250 x 220 mm
Veličina zone za kuhanje straga	250 x 220 mm
Veličina premošćenih zona za kuhanje	250 x 440 mm
Snaga zone za kuhanje srijeda	1750 W
Snaga zone za kuhanje straga	1750 W
Snaga premošćenih zona za kuhanje	3500 W

Opis proizvoda

- Kompaktna veličina
- Minimalistički dizajn
- Precizna kontrola temperature
- Precizni prikaz temperature u stupnjevima
- Iznimno brzo zagrijavanje
- Dizajn optimiziran za čišćenje
- Demo način rada

Funkcije

- Maksimalna razina snage
- Timer zone za kuhanje
- Funkcija zadržavanja topline
- Funkcija premošćivanja
- Funkcija stanke
- Blokada za čišćenje
- Funkcija čišćenja

Sigurnosni uređaji

Zaštita za djecu, prikaz preostale topline, zaštita od pregrijavanja, sigurnosno isključivanje

Opseg isporuke





Tepan roštilj od nehrđajućeg čelika CKT, Tepan lopatica PTTS1, mrežni priključni vod, pribor za montažu

Pribor

Tepan lopatica KWTS

Napomene o proizvodu i planiranju

- Ispod ploče za kuhanje treba osigurati dostatno prozračivanje.

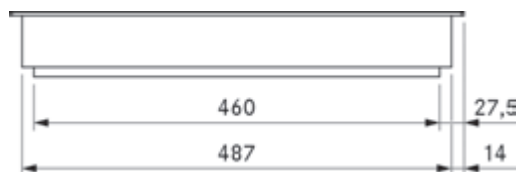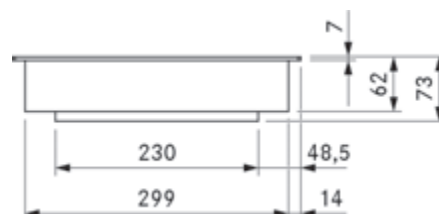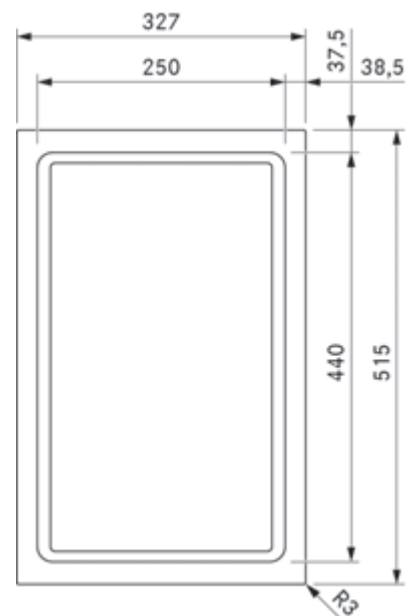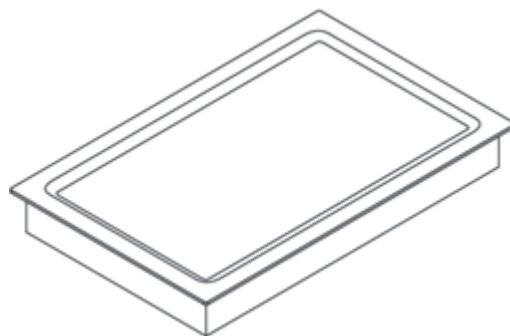

Informacijski list proizvoda

BORA Classic 2.0

Informacije o proizvodu u skladu s Delegiranom uredbom (EU) br. 65/2014 i Uredbom (EU) br. 66/2014.

Proizvođač		BORA	
Identifikacijska oznaka modela		CKA2	
	Simbol	Vrijednost	Jedinica
Potrošnja energije			
Godišnja potrošnja energije	AEC_{hood}	28,0	kWh/a
Razred energetske učinkovitosti	–	A+	–
Indeks energetske učinkovitosti	EEl_{hood}	37,0	–
Kapacitet			
Iskorištenje dinamike fluida	FDE_{hood}	36,3	–
Razred iskorištenja dinamike fluida	–	A	–
Najmanji protok zraka u normalnom načinu rada	–	239	m ³ /h
Najveći protok zraka u normalnom načinu rada	–	559	m ³ /h
Najveći dopušteni protok zraka, pri postavlci intenzivne ili pojačane uporabe (maksimalna razina snage)	Q_{max}	591	m ³ /h
Izmjerena stopa protoka zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	Q_{BEP}	282,3	m ³ /h
Izmjereni tlak pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	P_{BEP}	508	Pa
Izmjerena vrijednost ulazne električne snage pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	W_{BEP}	109,7	W
Faktor povećanja vremena	f	0,7	–
Osvjetljenje			
Učinkovitost osvjetljenja	LE_{hood}	*	lx/W
Razred učinkovitosti osvjetljenja	–	*	–
Nominalna snaga sustava za osvjetljavanje	W_L	*	W
Prosječno osvjetljenje sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje	E_{middle}	*	lx
Filtriranje masnoće			
Učinkovitost filtriranja masnoća	GFE_{hood}	97,7	%
Razred učinkovitosti filtriranja masnoća	–	A	–
Buka			
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom pri najmanjoj mogućoj dostupnoj brzini pri normalnoj uporabi	–	45	dB(A) re_1pW
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom pri najvećoj mogućoj dostupnoj brzini pri normalnoj uporabi	–	65	dB(A) re_1pW
Akustične A-ponderirane emisije zvučne snage nošene zrakom, pri postavlci intenzivne ili pojačane uporabe (maksimalna razina snage)	–	66	dB(A) re_1pW
Razina zvučnog tlaka pri najmanjoj dostupnoj brzini u normalnom načinu rada**	–	32	LpA u dB re 20 µPa
Razina zvučnog tlaka pri najvećoj dostupnoj brzini u normalnom načinu rada**	–	52	LpA u dB re 20 µPa
Razina zvučnog tlaka pri uporabi u intenzivnom ili pojačanom načinu rada (maksimalna razina snage)**	–	53	LpA u dB re 20 µPa
Potrošnja energije			
Potrošnja energije u stanju isključenosti	P_o	0,25	W
Potrošnja energije u stanju mirovanja	P_s	*	W



* Ne vrijedi za ovaj proizvod.

** Dobrovoljne informacije



Dimenzije izreza

BORA Classic 2.0



Montaža u ravnini s površinom

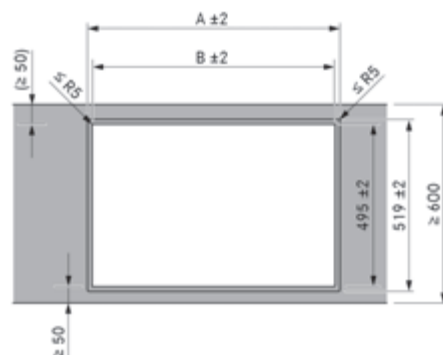

Montaža na površinu

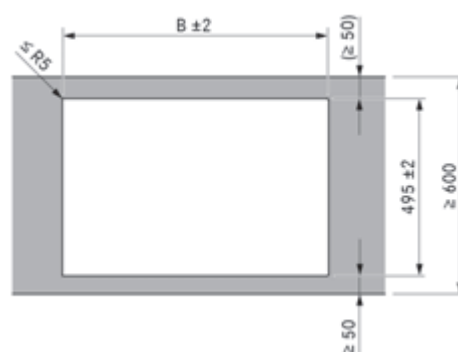

Montaža s CER Classic okvirom od nehrđajućeg čelika za poravnatu ugradnju

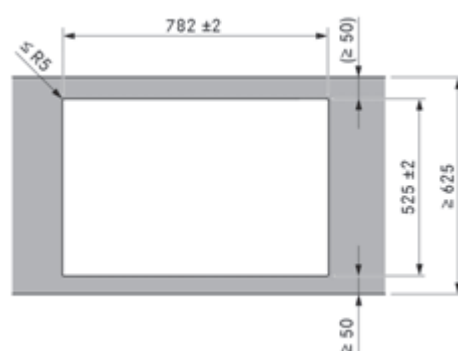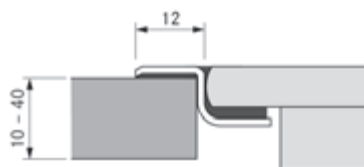

Ploče za kuhanje / odvod pare	Kombinacija	A u mm	B u mm
	1/1	448	424
	2/1	776	752
	3/2	1221	1197
	4/2	1549	1525


Važne napomene o planiranju:

- Tvrtka BORA preporučuje minimalnu udaljenost od 50 mm od prednjeg ruba radne ploče do izreza u radnoj ploči.
- Tolerancija dimenzija izreza +/- 2 mm.
- Između ugradbenih uređaja predviđen je po 1 mm razmaka.
- Oko ugradbenih uređaja predviđena su 2 mm razmaka.
- Uvažite upute proizvođača radne ploče koje se odnose na prikladnost radne ploče. Izreze u radnoj ploči treba zabrtviti prikladnim materijalom za zaštitu od vlage ili po potrebi zaštititi od topline (npr. Corian ili HiMac's ploče).

Presjeci ugradnje

BORA Classic 2.0


CKA2 s ravnim prigušivačem zvuka USDF, konektorom za spajanje s plosnatim kanalom EFV i prijelaznim dijelom s otvorom EFRV110 (red 600)

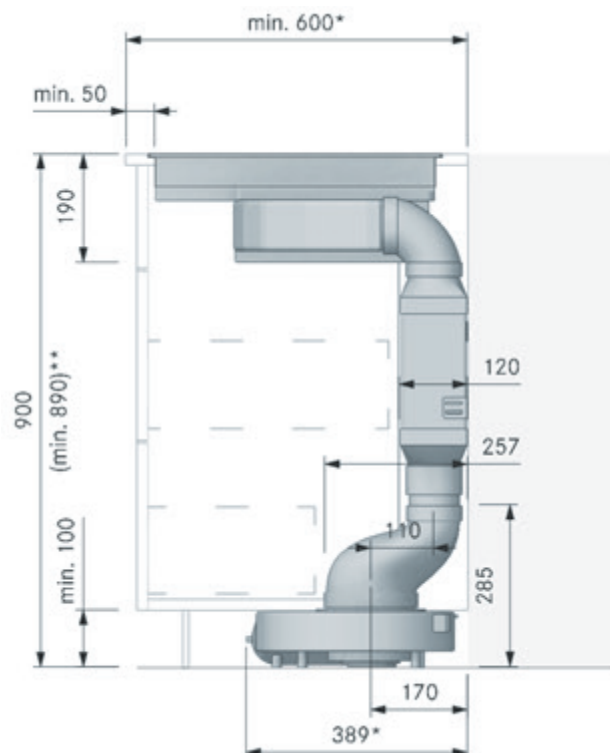

* smjer ispuhivanja ventilatora za postolje kuhinje ULS ulijevo

** bez konektora za spajanje s kanalom EFV 840 mm


CKA2 s ravnim prigušivačem zvuka USDF, konektorom za spajanje s plosnatim kanalom EFV i prijelaznim dijelom s otvorom EFRV110 (red 700)

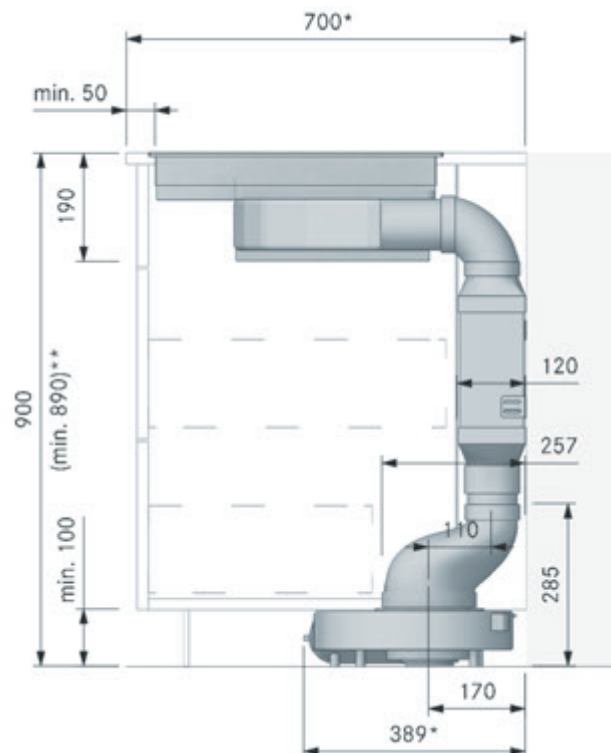

* smjer ispuhivanja ventilatora za postolje kuhinje ULS ulijevo

** bez konektora za spajanje s kanalom EFV 840 mm


CKA2 s okruglim prigušivačem zvuka USDR50 i konektorom za spajanje s okruglim kanalom ERV (otok)

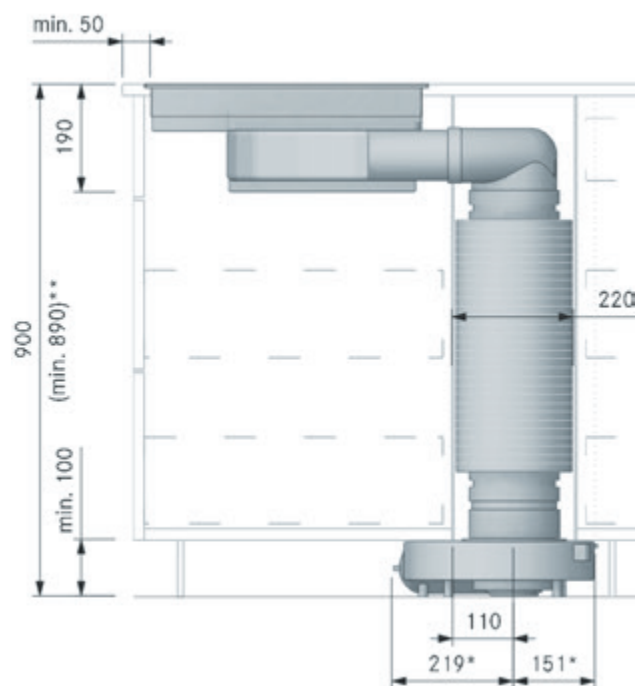

* smjer ispuhivanja ventilatora za postolje kuhinje ULS ulijevo

** bez konektora za spajanje s kanalom ERV 840 - 890 mm

CKA2 s ravnim prigušivačem zvuka USDF, konektorom za spajanje s plosnatim kanalom EFV i ravnim prijelaznim dijelom EFRG (otok)

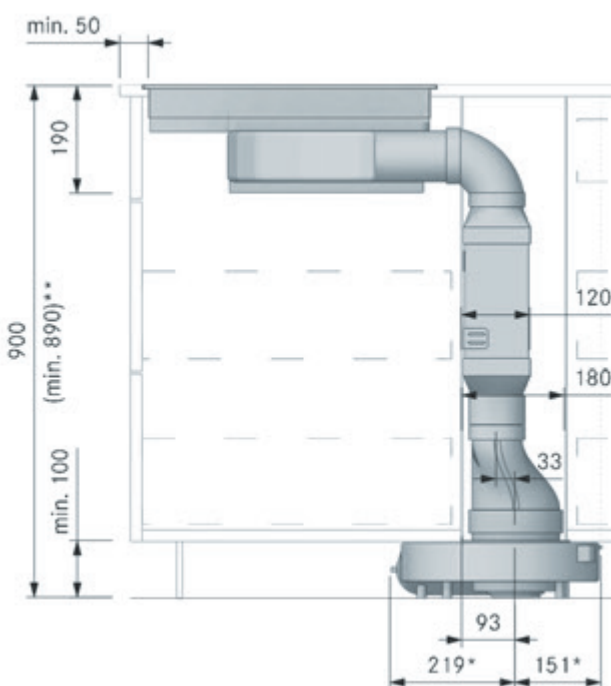

* smjer ispuhivanja ventilatora za postolje kuhinje ULS ulijevo


** bez konektora za spajanje s kanalom EFV 840 mm

Minimalne dimenzije za ugradnju


BORA Classic 2.0

CKA2 + UESDFSL


(idealne dimenzije 800 x 650 mm i 900 x 600 mm)

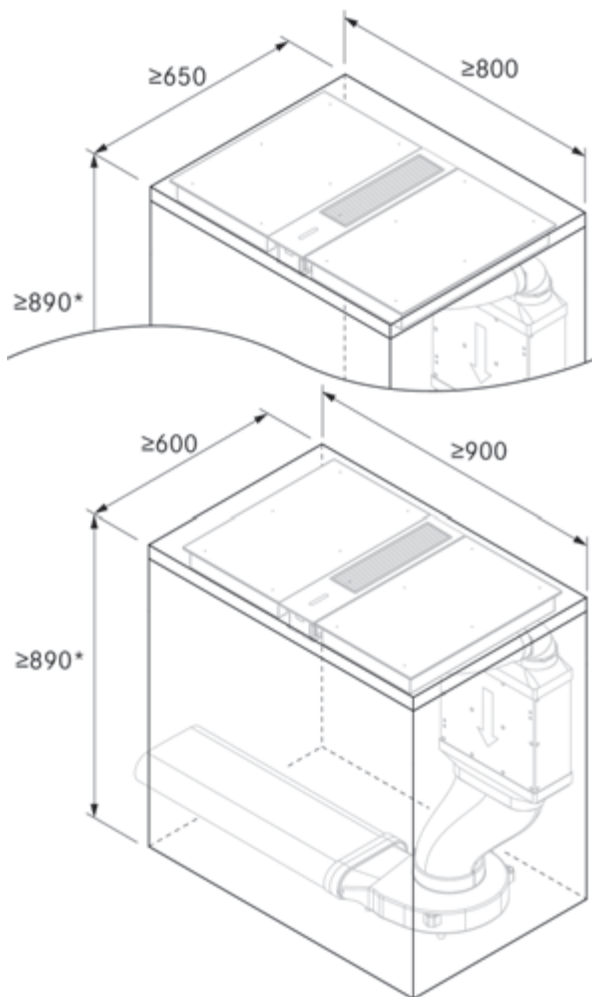

CKA2 + UESDRSL

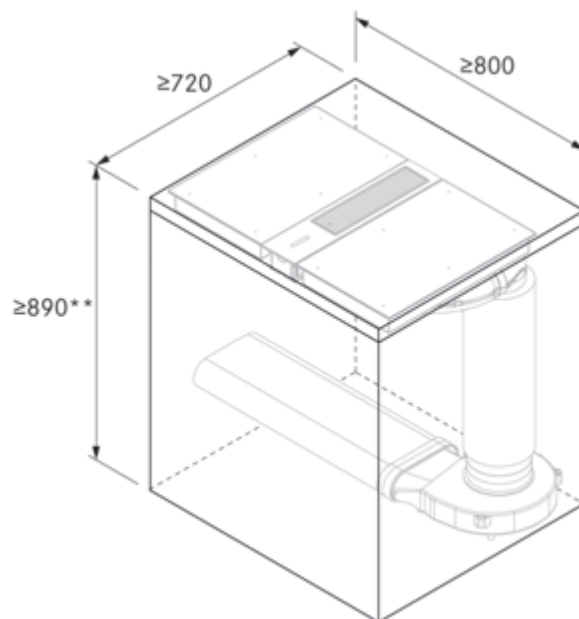


CKA2 + UESDFSL (poseban slučaj)

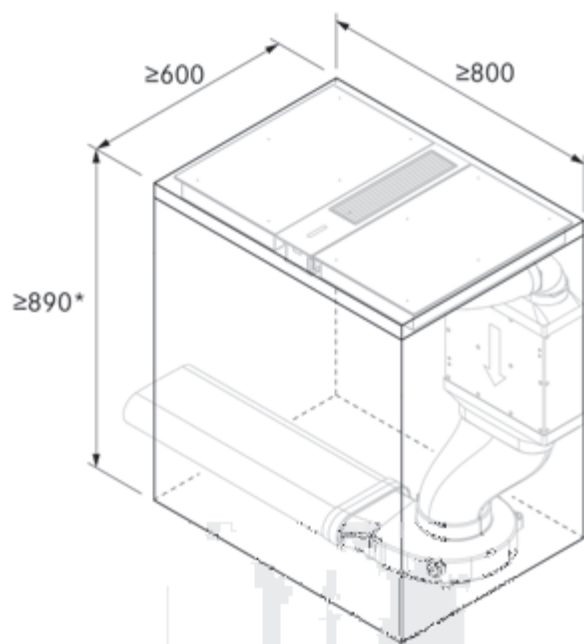

(Zbog ograničenih uvjeta ugradnje treba uzeti u obzir poseban postupak s predmontažom.)

2 CKA2 + 2 UESDFSL

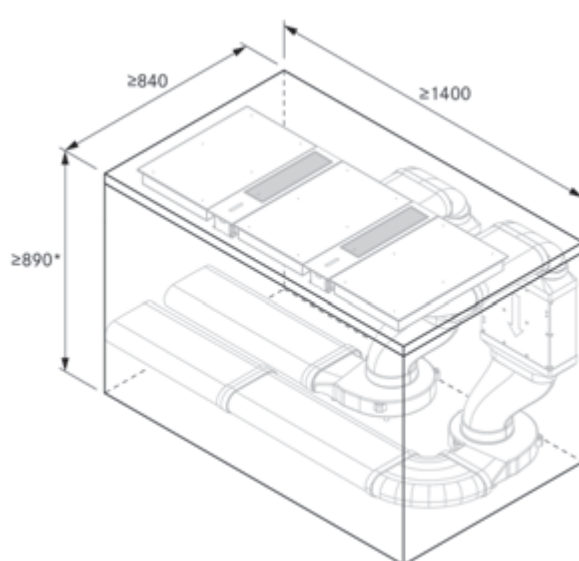


* bez EFV 840 mm

** bez ERV 840 - 890 mm


Bušenja svrdlom za središtenje

BORA Classic 2.0


CKA2 s ravnim prigušivačem zvuka USDF i ravnim prijelaznim dijelom EFRG (otok)

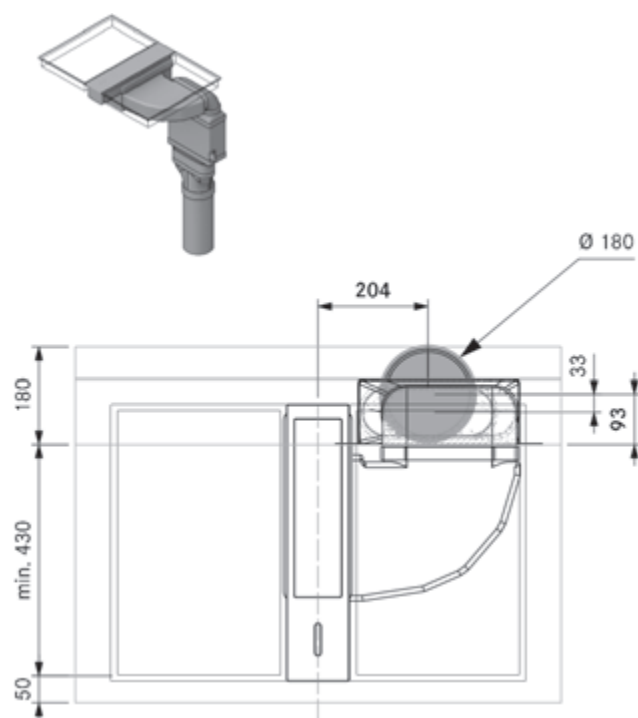


CKA2 s ravnim prigušivačem zvuka USDF i prijelaznim dijelom s otvorom EFRV110 (blok)

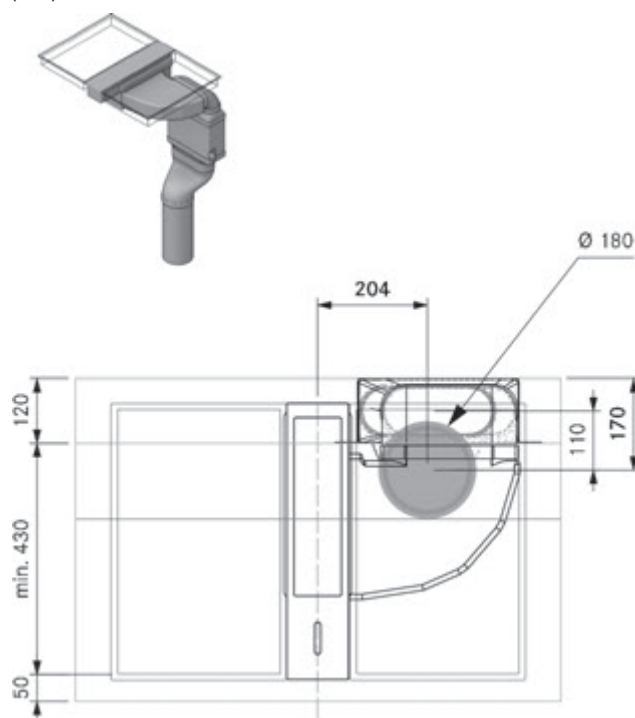

CKA2 s okruglim prigušivačem zvuka USDR50 (otok)


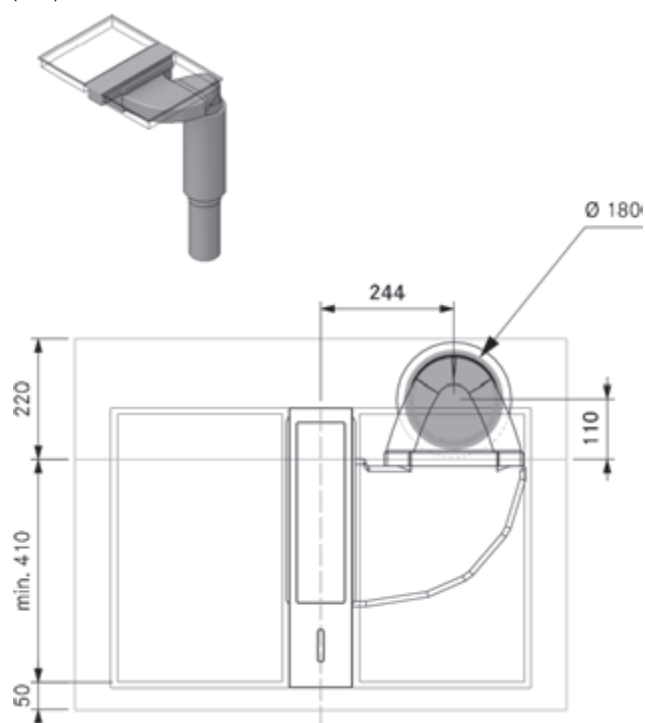


CKA2 s plosnatim kanalom EFS750, ravnim prijelaznim dijelom EFRG i prigušivačem u podrumu

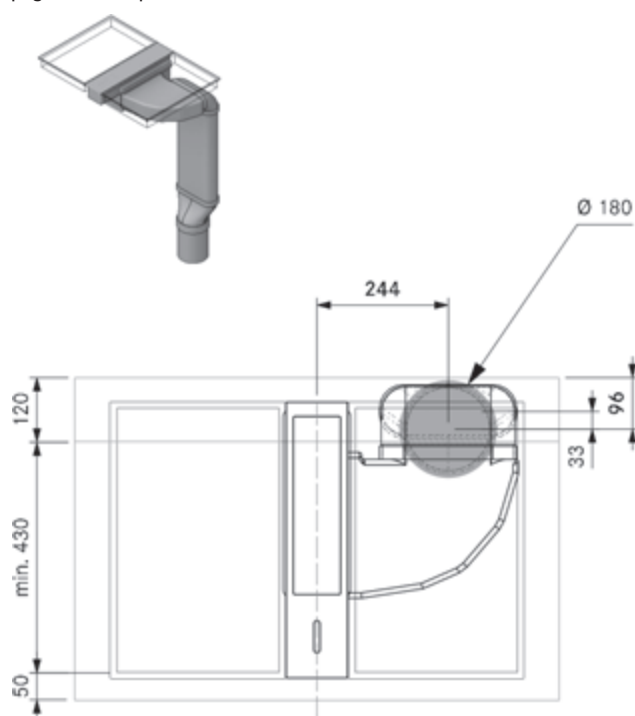


Dimenzije priključka kanala

BORA Classic 2.0

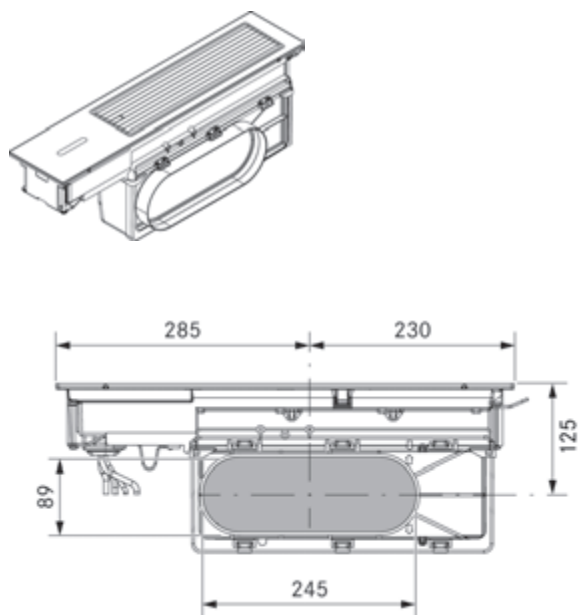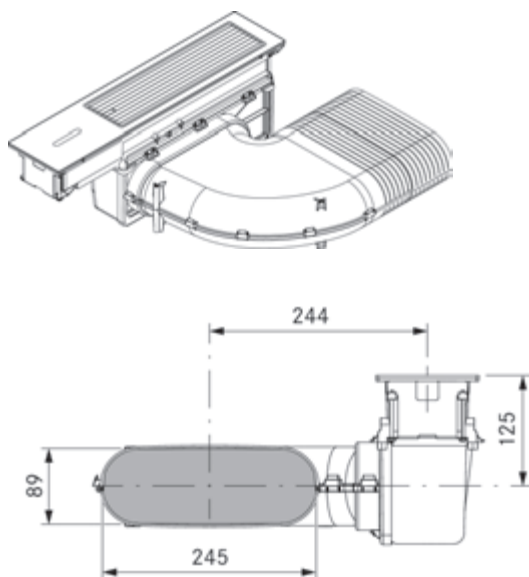

Priključna shema

BORA Classic 2.0

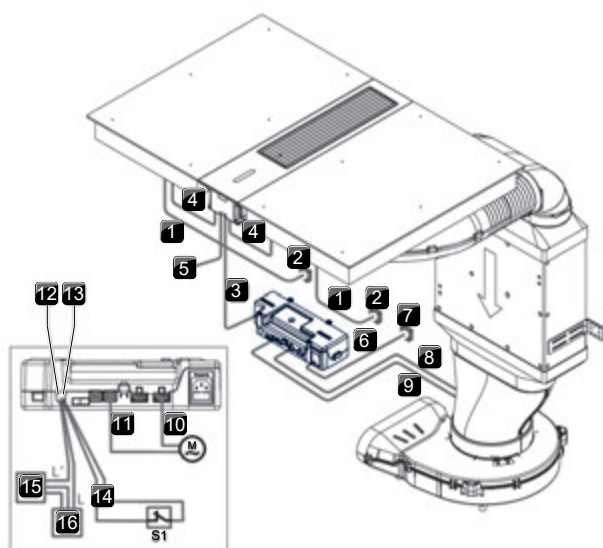

- [1] Mrežni priključni vod ploče za kuhanje (duljina 1,5 m)
- [2] Mrežni priključak po ploči za kuhanje (L/N/PE osigurač od minimalno 1 x 16 A)
- [3] Komunikacijski vod CAT 5e (duljina 3 m)
- [4] Komunikacijski vod ploče za kuhanje CAT 5e
- [5] USB sučelje (samo za ažuriranje i izvoz podataka)
- [6] Mrežni priključni vod upravljačke jedinice (specifičan za pojedinu zemlju, duljina 1 m)
- [7] Mrežni priključak upravljačke jedinice (osigurač 1 x 16 A)
- [8] Mrežni priključni vod ventilatora 1
- [9] Upravljački vod ventilatora 1
- [10] Mrežni priključni vod ventilatora 2
- [11] Upravljački vod ventilatora 2 (nije potreban za ULIE)
- [12] Priključak Home-Out (maks. 250 V AC / 30 V DC, 5 A)
- [13] Priključak Home-In (12 V DC / 100 mA)
- [14] Priključni vod kontakta Home-In
- [15] Vanjski uređaj (npr. električna zidna rozeta)
- [16] Mrežni priključak za vanjski uređaj
- [M] Ventilator 2
- [S1] Vanjski uklopni kontakt (npr. prozorska kontaktna sklopka pri radu u varijanti s odvodom zraka s ognjištem)



Primjeri planova

BORA Classic 2.0

Instalacija se smije provoditi samo u skladu s važećim normama, propisima i zakonima. Više primjera planova dostupno je na stranici partner.bora.com

CKA2 – varijanta s odvodom zraka

CKA2A21410 postolje lijevo, UEBF

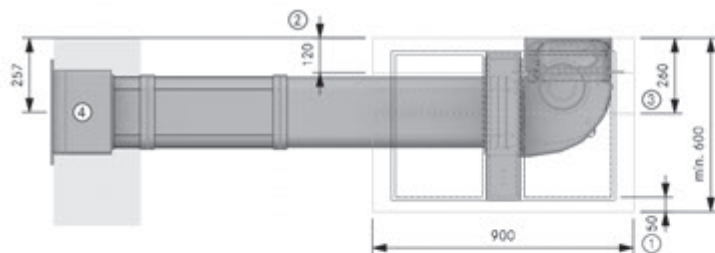

Napomene o planiranju

- ① Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- ② Prostor potreban za tehnologiju
- ③ Najnižu ladicu treba skratiti
- ④ Otvor u zidu 310 x 155 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike

Artikl BORA

- 1 x CKASE2 Classic 2.0 set sustava odvoda pare



Artikl BORA Ecotube

- 3 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x UEBF/1 3box pravokutna zidna rozeta
- 2 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtnveni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.

CKA2 – varijanta s odvodom zraka

CKA2A21140 postolje straga s odvodnim koljenom, UEBR

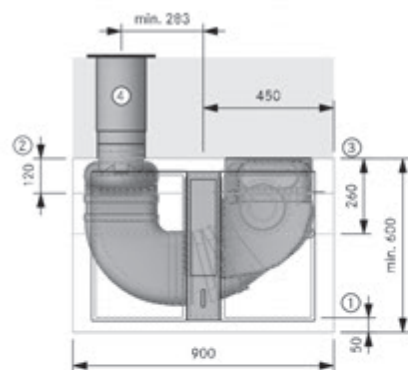

Napomene o planiranju

- ① Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- ② Prostor potreban za tehnologiju
- ③ Najnižu ladicu potrebno je skratiti
- ④ Bušenje svrdlom za središtenje min. Ø 180 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike

Artikl BORA

- 1 x CKASE2 Classic 2.0 set sustava odvoda pare

Artikl BORA Ecotube

- 2 x EFBH15/1 vodoravno koljeno 15° za plosnati kanal
- 1 x EFBH90/1 vodoravno koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x EFR90/1 kanalni prijelaz 90° s okruglim i plosnatim otvorom
- 1 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x ERV/1 konektor za spajanje s okruglim kanalom
- 1 x UEBR/1 3box okrugla zidna rozeta
- 1 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm
- 1 x ER750/1 okrugli kanal 750 mm

Brtnveni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.



Primjeri planova

BORA Classic 2.0

Instalacija se smije provoditi samo u skladu s važećim normama, propisima i zakonima. Više primjera planova dostupno je na stranici partner.bora.com

CKA2 – varijanta s odvodom zraka

CKA2A21210 postolje desno, UEBF

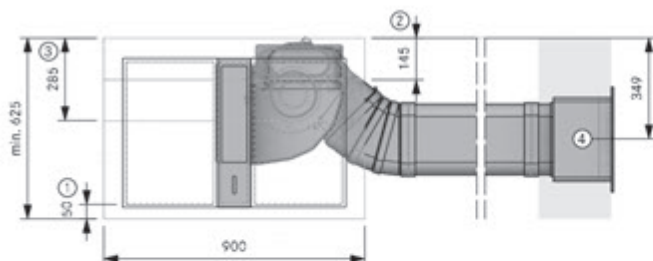

Napomene o planiranju

- 1 Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- 2 Prostor potreban za tehnologiju
- 3 Najnižu ladicu potrebno je skratiti
- 4 Otvor u zidu 310 x 155 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike



Artikl BORA

- 1 x CKASE2 Classic 2.0 set sustava odvoda pare

Artikl BORA Ecotube



- 3 x EFBH15/1 vodoravno koljeno 15° za plosnati kanal
- 2 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x UEBF/1 3box pravokutna zidna rozeta
- 1 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtveni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.

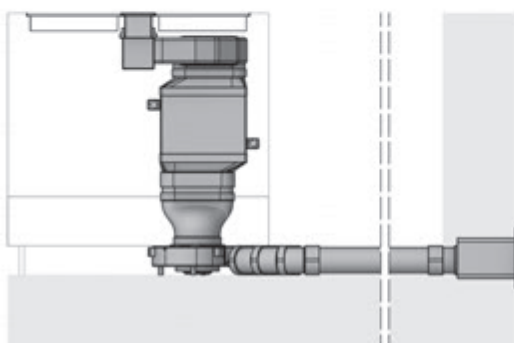

CKA2 – varijanta s odvodom zraka

CKA2A32210 pod desno, UEBF

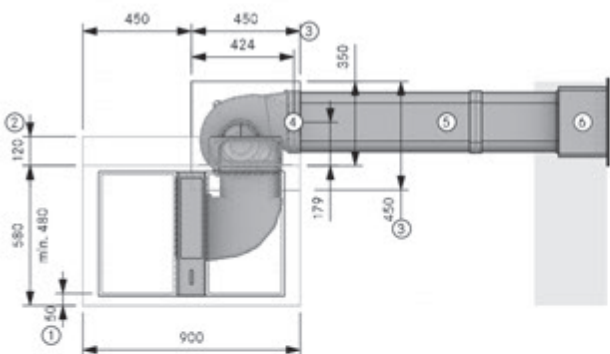

Napomene o planiranju

- 1 Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- 2 Prostor potreban za tehnologiju
- 3 Podni otvor za ULS
- 4 Točka za povezivanje Ecotube
- 5 Ugradnja u podnu konstrukciju u skladu s normom DIN 18560-2 (potpuno u sloju za poravnanje). Ako konstrukcija odstupa od norme DIN 18560-2, treba osigurati estrih s armaturom.
- 6 Otvor u zidu 310 x 155 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike



Artikl BORA

- 1 x CKASE2 Classic 2.0 set sustava odvoda pare

Artikl BORA Ecotube

- 2 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x UEBF/1 3box plosnata zidna rozeta
- 1 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtveni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.

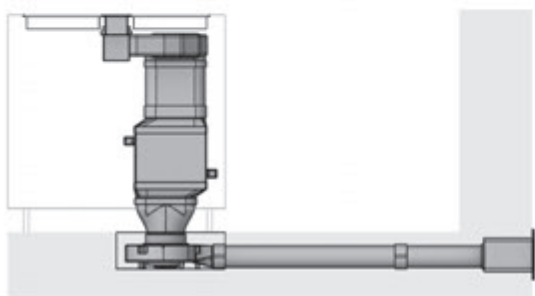





Primjeri planova

BORA Classic 2.0

Instalacija se smije provoditi samo u skladu s važećim normama, propisima i zakonima. Više primjera planova dostupno je na stranici partner.bora.com

CKA2 – varijanta s recirkulacijom zraka

CKA2U21450 postolje, ULBF lijevo u polegnutom položaju

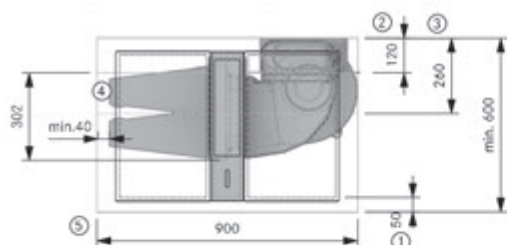

Napomene o planiranju

- ① Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- ② Prostor potreban za tehnologiju
- ③ Najnižu ladicu potrebno je skratiti
- ④ Pročišćivaču zraka mora se moći pristupiti. Optimalna učinkovitost filtriranja zahvaljujući plosnatom kanalu od 500 mm ispred filtra
- ⑤ Kontinuirani otvor za povratak protoka min. 500 cm² po pročišćivaču zraka (za plinsku ploču za kuhanje min. 1000 cm²)

Artikl BORA

- 1 x CKASE2 Classic 2.0 set sustava odvoda pare
- 1 x ULBF fleksibilni pročišćivač zraka





Artikl BORA Ecotube

- 1 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtnjeni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.

CKA2 – varijanta s recirkulacijom zraka

CKA2U22450 postolje, ULBF lijevo u polegnutom položaju

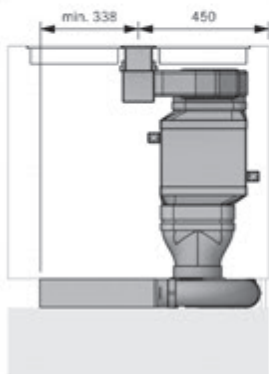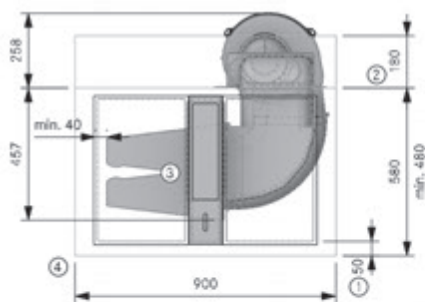

Napomene o planiranju

- ① Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- ② Prostor potreban za tehnologiju
- ③ Pročišćivaču zraka mora se moći pristupiti. Optimalna učinkovitost filtriranja zahvaljujući plosnatom kanalu od 500 mm ispred filtra
- ④ Kontinuirani otvor za povratak protoka min. 500 cm² po pročišćivaču zraka (za plinsku ploču za kuhanje min. 1000 cm²)

Artikl BORA

- 1 x CKASE2 Classic 2.0 set sustava odvoda pare
- 1 x ULBF fleksibilni pročišćivač zraka

Artikl BORA Ecotube

- 1 x EFBH90/1 vodoravno koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtnjeni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.





Primjeri planova

BORA Classic 2.0

Instalacija se smije provoditi samo u skladu s važećim normama, propisima i zakonima. Više primjera planova dostupno je na stranici partner.bora.com

CKA2 – varijanta s recirkulacijom zraka

CKA2U22462 postolje, ULB3X lijevo u uspravnom položaju

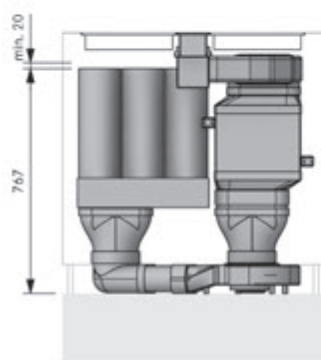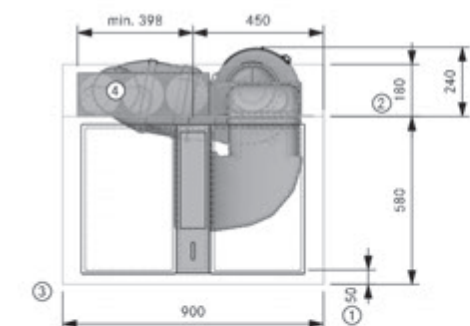

Napomene o planiranju

- 1 Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- 2 Prostor potreban za tehnologiju
- 3 Kontinuirani otvor za povratak protoka min. 500 cm² po pročišćivaču zraka (za plinsku ploču za kuhanje min. 1000 cm²)
- 4 Pročišćivaču zraka mora se moći pristupiti radi zamjene uložaka filtra. Preporučeni slobodan prostor (Š x D) 800 x 180 mm ili kontinuirano 500 cm² slobodne površine za ispuštanje.

Artikl BORA

- 1 x CKASE2 Classic 2.0 set sustava odvoda pare
- 1 x ULB3X pročišćivač zraka 3





Artikl BORA Ecotube

- 1 x EFR90/1 kanalni prijelaz 90° s okruglim i plosnatim otvorom
- 1 x EFRG/1 ravni kanalni prijelaz s okruglim i plosnatim otvorom
- 1 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtnjeni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.

CKA2 – dvostruka varijanta s recirkulacijom zraka

2CKA2U22262 postolje, ULB3X desno u uspravnom položaju

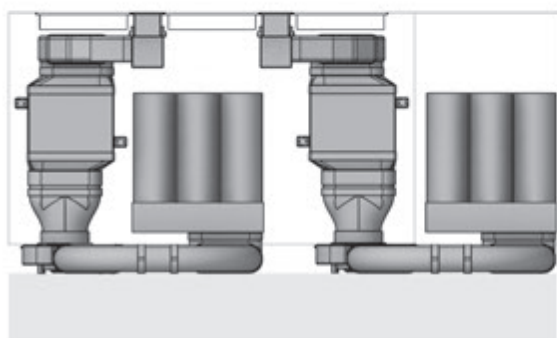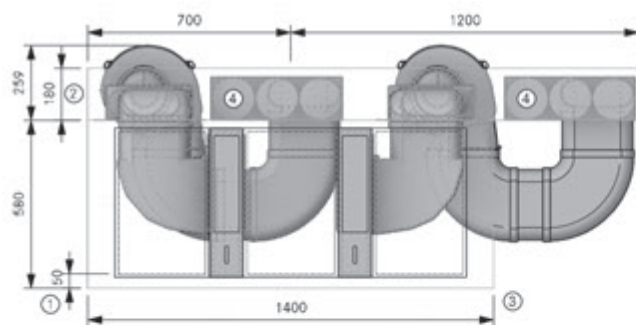

Napomene o planiranju

- 1 Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- 2 Prostor potreban za tehnologiju
- 3 Kontinuirani otvor za povratak protoka min. 500 cm² po pročišćivaču zraka (za plinsku ploču za kuhanje min. 1000 cm²)
- 4 Pročišćivaču zraka mora se moći pristupiti radi zamjene uložaka filtra. Preporučeni slobodan prostor (Š x D) 800 x 180 mm ili kontinuirano 500 cm² slobodne površine za ispuštanje.

Artikl BORA

- 2 x CKASE2 Classic 2.0 set sustava odvoda pare
- 2 x ULB3X pročišćivač zraka 3

Artikl BORA Ecotube

- 4 x EFBH90/1 vodoravno koljeno 90° za plosnati kanal
- 2 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtnveni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.



BORA sustavi odvoda pare
Kompaktni sustavi

BORA X Pure

Puristički sustav odvoda pare s maksimalnom površinom za kuhanje i funkcijama BORA Assist.

Dvije varijante: mat i sjajna staklokeramička ploča

BORA X Pure dolazi u dvije varijante: sa sjajnom ili s mat staklokeramičkom pločom. Odvod pare skriven je u ravnini s pločom za kuhanje ispod čuvene ulazne mlaznice odvoda pare cilindrična izgleda. Sjajna staklokeramička ploča impresionira svojim elegantnim izgledom koji privlači poglede u svakoj kuhinji. Moderna, mat staklokeramička ploča sustava BORA X Pure Rough manje je podložna vidljivim ogrebotinama i otiscima prstiju.

Još intuitivnije upravljanje

Sustavom BORA X Pure upravlja se s pomoću sustava upravljanja dodirnom sControl+ u tri boje. Različite upravljačke postavke na taj su način vizualno jasno međusobno razdijeljene. Inteligentna blokada čišćenja automatski prepoznaje koliko je dugo čišćenje ploče za kuhanje u tijeku te se prema tome isključuje. Funkcija premošćivanja i automatsko prepoznavanje veličine posude funkcioniraju na optimiziran način.

Ogromne zone za kuhanje s indukcijskom površinom

Iznimno velike fleksibilne indukcijske zone za kuhanje dimenzija 230 x 230 mm ili 230 x 460 mm omogućuju vam da optimalno iskoristite čitavu površinu tijekom kuhanja. Savršene su za sve koji često kuhaju s velikim posuđem i istovremeno upotrebljavaju više tava i lonaca.

Još jednostavnije uživanje u kuhanju uz BORA Assist

Kuhanje uz sustav BORA X Pure sad postaje još jednostavnije zahvaljujući funkcijama BORA Assist. Funkcija Fry s točno podešenom temperaturom i funkcija Boil, koja služi kao zamjena za kuhalo za vodu, mogu se pri primjeni posuda BORA Pots and Pans Assist i BORA tave za roštilj upotrebljavati izravno preko ploče za kuhanje.

Veći opseg funkcija zahvaljujući aplikaciji BORA JOY

Opseg funkcija BORA Assist proširuje se uporabom aplikacije BORA JOY. S pomoću aplikacije možete otvoriti zadane programe, primjerice za kuhanje tjestenine, kuhanje povrća na pari ili prženje jela od jaja, te ih zatim pokrenuti tako da ih potvrdite na ploči za kuhanje. Kuhanje na sustavu BORA X Pure s pomoću aplikacije BORA JOY moguće je samo uz uporabu posuda BORA Pots and Pans Assist ili BORA tave za roštilj.





Sjajna staklokeramička ploča:

PUXA2

X Pure indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama i odvodom pare s odvodom zraka

PUXU2

X Pure indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama i odvodom pare s recirkulacijom zraka



Mat staklokeramička ploča:

PUXA2R

X Pure Rough indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama i odvodom pare s odvodom zraka

PUXU2R

X Pure Rough indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama i odvodom pare s recirkulacijom zraka



PUXED2

X Pure ulazna mlaznica odvoda pare



KWGPFI

Tava za roštilj za indukcijsku ploču s fleksibilnim zonama



KWPAP4

5-dijelni set lonaca Assist



KWPAP5

Tava Assist



KFR830AB

Okvir ploče za kuhanje za širinu 830 mm



USL515

Bočne letvice za ploču za kuhanje dubine 515 mm

USL515AB

Bočne letvice za ploču za kuhanje dubine 515 mm All Black

PUXA2/PUXA2R

X Pure indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama i odvodom pare s odvodom zraka

Tehnički podaci

Priključni napon, višefazni	380 – 415 V 2 N / 3 N
Priključni napon, 1-fazni	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	7600 W (4400 W / 3600 W)
Osigurač / mrežni priključak, 3-fazni	3 x 16 A
Osigurač / mrežni priključak, 2-fazni	2 x 16 A
Osigurač / mrežni priključak, 1-fazni	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimenzije (širina x dubina x visina)	830 x 515 x 199 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	23,8 kg
Težina (neto)	16,9 kg
Materijal površine	Staklokeramika
Razine snage odvoda pare / ploče za kuhanje	1 – 9, P
Veličina zona za kuhanje srijeda	230 x 230 mm
Veličina zona za kuhanje straga	230 x 230 mm
Snaga zona za kuhanje srijeda	2100 W
Snaga zona za kuhanje straga	2100 W
Snaga zona za kuhanje srijeda s maksimalnom razinom snage	3000 W
Snaga zona za kuhanje straga s maksimalnom razinom snage	3000 W
Priključak kanala	BORA Ecotube
Zajamčeno razdoblje dostupnosti softverskih ažuriranja (od datuma prestanka proizvodnje)	5 godine

Opis proizvoda

- Mogućnost povezivanja i BORA Assist
- Intuitivno upravljanje sControl+ u tri boje
- Ogromne zone za kuhanje s indukcijskom površinom
- Kompaktna veličina
- Integrirana prihvatna posuda za masnoću
- Filtar masnoće od nehrđajućeg čelika

Funkcije

- Funkcije BORA Assist Fry i Boil
- Maksimalna razina snage
- Automatika odvoda
- Automatski nastavak rada
- Prepoznavanje veličine posude
- Varijabilna funkcija zadržavanja topline
- Funkcija premošćivanja
- Timer zone za kuhanje
- Funkcija stanke
- Kratkotrajni alarm

Sigurnosni uređaji

Zaštita za djecu, blokada rukovanja, blokada za čišćenje, prikaz preostale topline, sigurnosno isključivanje, zaštita od pregrijavanja

Opseg isporuke





Indukcijska staklokeramička ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama i odvodom pare s odvodom zraka PUXA2/PUXA2R, ulazna mlaznica odvoda pare, filter masnoće od nehrđajućeg čelika, upute za uporabu i montažu, pribor za montažu

Pribor

Filtar masnoće od nehrđajućeg čelika PUEF, ulazna mlaznica odvoda pare PUXED2, zaštitna traka UDB25, okvir ploče za kuhanje KFR830AB, bočne letvice USL515/USL515AB, tava za roštilj za indukcijsku ploču s fleksibilnim zonama KWGPFI, 5-dijelni set lonaca Assist KWPAP4, tava Assist KWPAP5

Napomene o proizvodu i planiranju

- Mrežni priključni vod potrebno je osigurati na mjestu montaže
- Električna utičnica s prednje strane
- Moguća je montaža u ravnini s površinom ili montaža na površinu
- Ispod ploče za kuhanje treba osigurati dostatno prozračivanje
- Ladice/police u donjem ormariću moraju se moći izvaditi (za održavanje/čišćenje)
- Može se kombinirati sa svim BORA utičnicama
- Nije kompatibilno s BORA univerzalnim ventilatorima

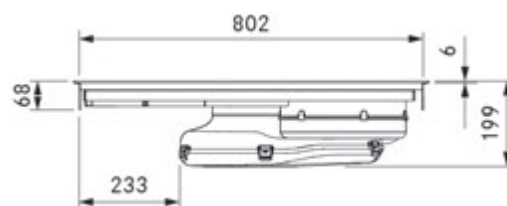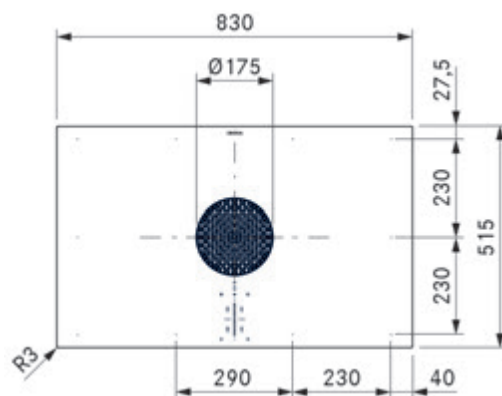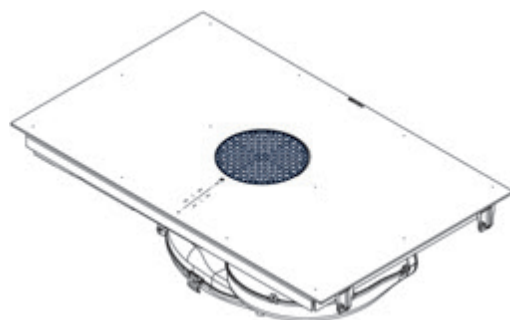

PUXU2/PUXU2R

X Pure indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama i odvodom pare s recirkulacijom zraka

Tehnički podaci

Priključni napon, višefazni	380 – 415 V 2 N / 3 N
Priključni napon, 1-fazni	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	7600 W (4400 W / 3600 W)
Osigurač / mrežni priključak, 3-fazni	3 x 16 A
Osigurač / mrežni priključak, 2-fazni	2 x 16 A
Osigurač / mrežni priključak, 1-fazni	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimenzije (širina x dubina x visina)	830 x 515 x 199 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	25,5 kg
Težina (neto)	18,2 kg
Materijal površine	Staklokeramika
Razine snage odvoda pare / ploče za kuhanje	1 – 9, P
Veličina zona za kuhanje srijeda	230 x 230 mm
Veličina zona za kuhanje straga	230 x 230 mm
Snaga zona za kuhanje srijeda	2100 W
Snaga zona za kuhanje straga	2100 W
Snaga zona za kuhanje srijeda s maksimalnom razinom snage	3000 W
Snaga zona za kuhanje straga s maksimalnom razinom snage	3000 W
Materijal filtra	Aktivni ugljen s ionskim izmjenjivačem
Maksimalni životni vijek filtra	150 h (1 godina)
Priključak kanala	BORA Ecotube
Zajamčeno razdoblje dostupnosti softverskih ažuriranja (od datuma prestanka proizvodnje)	5 godine

Opis proizvoda

- Mogućnost povezivanja i BORA Assist
- Intuitivno upravljanje sControl+ u tri boje
- Ogromne zone za kuhanje s indukcijskom površinom
- Kompaktna veličina
- Integrirana prihvatna posuda za masnoću
- Filtar masnoće od nehrđajućeg čelika
- eSwap – jednostavna zamjena filtra

Funkcije

Funkcije BORA Assist Fry i Boil, maksimalna razina snage, automatika odvoda, automatski nastavak rada, indikator stanja filtra i indikator za promjenu filtra, prepoznavanje veličine posude, varijabilna funkcija zadržavanja topline, funkcija premošćivanja, timer zone za kuhanje, funkcija stanke, kratkotrajni alarm

Sigurnosni uređaji

Zaštita za djecu, blokada rukovanja, blokada za čišćenje, prikaz preostale topline, sigurnosno isključivanje, zaštita od pregrijavanja

Opseg isporuke





Indukcijska staklokeramička ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama i odvodom pare s recirkulacijom zraka PUXU2/PUXU2R, ulazna mlaznica odvoda pare, filtari masnoće od nehrđajućeg čelika, filtari s aktivnim ugljenom, upute za uporabu i montažu, predložak za montažu, pribor za montažu

Pribor

Filtar s aktivnim ugljenom PUAKEF, teleskopski nastavak pročišćivača zraka PULBTA, filtari masnoće od nehrđajućeg čelika PUEF, ulazna mlaznica odvoda pare PUXED2, zaštitna traka UDB25, okvir ploče za kuhanje KFR830AB, bočne letvice USL515/USL515AB, tava za roštilj za indukcijsku ploču s fleksibilnim zonama KWGPFI, 5-dijelni set Ionaca Assist KWPA4, tava Assist KWPA5

Napomene o proizvodu i planiranju

- Mrežni priključni vod potrebno je osigurati na mjestu montaže
- Električna utičnica s prednje strane
- Moguća je montaža u ravnini s površinom ili montaža na površinu
- Ispod ploče za kuhanje treba osigurati dostatno prozračivanje
- Za priključivanje na stražnju stijenku korpusa pročišćivača zraka opremljen je teleskopskim nastavkom (do 80 mm)
- Teleskopski nastavak može se s pomoću dodatnog teleskopskog nastavka PULBTA (dostupan kao pribor) produljiti za 105 mm
- Ladice/police u donjem ormariću moraju se moći izvaditi (za održavanje/čišćenje)
- Može se kombinirati sa svim BORA utičnicama

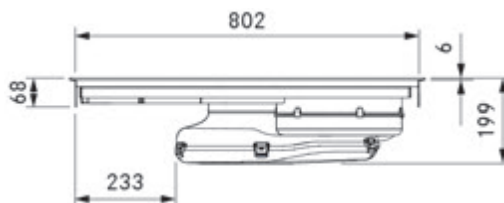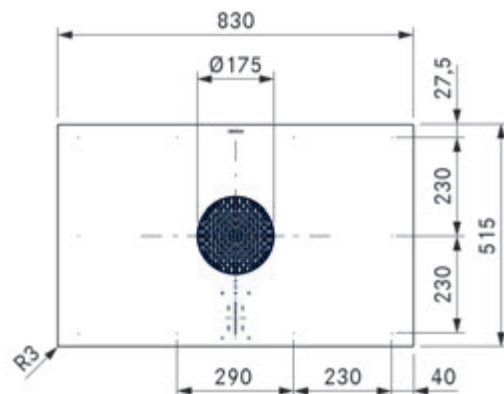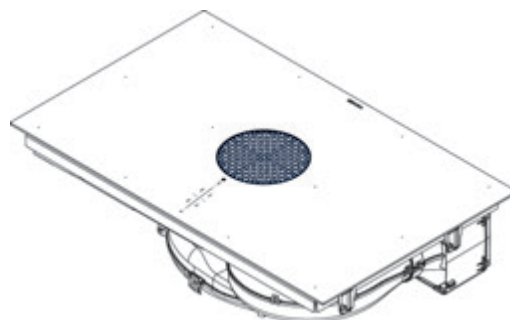

Informacijski list proizvoda

BORA X Pure

Informacije o proizvodu u skladu s Delegiranom uredbom (EU) br. 65/2014 i Uredbom (EU) br. 66/2014.

Proizvođač	BORA		
Identifikacijska oznaka modela	PUXA2 PUXA2R		
	Simbol	Vrijednost	Jedinica
Potrošnja energije			
Godišnja potrošnja energije	AEC_{hood}	32,6	kWh/a
Razred energetske učinkovitosti	–	A+	–
Indeks energetske učinkovitosti	EEL_{hood}	42,5	–
Kapacitet			
Iskorištenje dinamike fluida	FDE_{hood}	33,1	–
Razred iskorištenja dinamike fluida	–	A	–
Protok zraka pri najmanjoj brzini u normalnom načinu rada	–	182	m ³ /h
Protok zraka pri najvećoj brzini u normalnom načinu rada	–	549	m ³ /h
Protok zraka pri postavci intenzivne ili pojačane uporabe (maksimalna razina snage)	–	597	m ³ /h
Najveći dopušteni protok zraka	Q_{max}	613,1	m ³ /h
Izmjerena prostorna struja zraka u optimalnoj točki	Q_{BEP}	299,3	m ³ /h
Izmjereni tlak zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	P_{BEP}	444	Pa
Izmjerena električna ulazna snaga u optimalnoj točki	W_{BEP}	111,6	W
Faktor povećanja vremena	f	0,8	
Osvjetljenje			
Učinkovitost osvjetljenja	LE_{napa}	*	lx/W
Razred učinkovitosti osvjetljenja	–	*	–
Nazivna snaga sustava osvjetljenja	W_L	*	W
Prosječna jačina osvjetljenja sustava osvjetljenja na površini za kuhanje	E_{middle}	*	lx
Filtriranje masnoće			
Stupanj odvajanja masnoće	GFE_{hood}	95,9	%
Razred stupnja odvajanja masnoće	–	A	–
Emisija buke koja se prenosi zrakom			
Razina zvučne snage pri najmanjoj dostupnoj brzini u normalnom načinu rada	L_{WA}	42	dB re 1 pW
Razina zvučne snage pri najvećoj dostupnoj brzini u normalnom načinu rada	L_{WA}	67	dB re 1 pW
Razina zvučne snage pri postavci intenzivne ili pojačane uporabe (maksimalna razina snage)	L_{WA}	69	dB re 1 pW
Razina zvučnog tlaka pri najmanjoj dostupnoj brzini u normalnom načinu rada**	L_{pA}	29	dB re 20 µPa
Razina zvučnog tlaka pri najvećoj dostupnoj brzini u normalnom načinu rada**	L_{pA}	54	dB re 20 µPa
Razina zvučnog tlaka pri postavci intenzivne ili pojačane uporabe (maksimalna razina snage)**	L_{pA}	56	dB re 20 µPa
Potrošnja energije			
Potrošnja energije u isključenom stanju	P_o	*	W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti	P_s	0,19	W



* Ne vrijedi za ovaj proizvod.

** Dobrovoljne informacije

Dimenzije izreza



BORA X Pure

Montaža u ravni s površinom

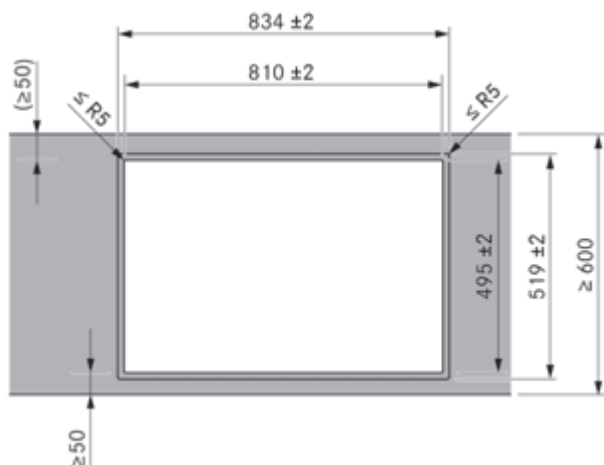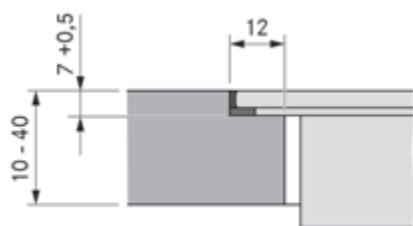

Montaža na površinu

(s okvirom ploče za kuhanje ili bez njega)

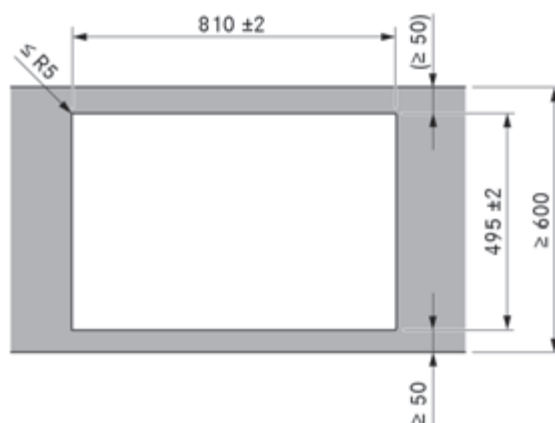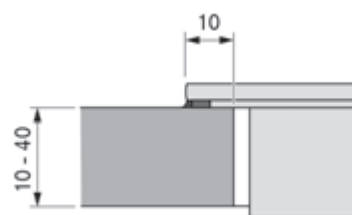


Važne napomene o planiranju:

- Tvrtka BORA preporučuje minimalnu udaljenost od 50 mm od prednjeg ruba radne ploče do izreza u radnoj ploči.
- Tolerancija dimenzija izreza +/- 2 mm.
- Oko ugradbenih uređaja predviđena su 2 mm razmaka.
- Uvažite upute proizvođača radne ploče koje se odnose na prikladnost radne ploče. Izreze u radnoj ploči treba zabrtviti prikladnim materijalom za zaštitu od vlage ili po potrebi zaštititi od topline (npr. Corian ili HiMacs ploče).

Minimalne dimenzije za ugradnju

BORA X Pure

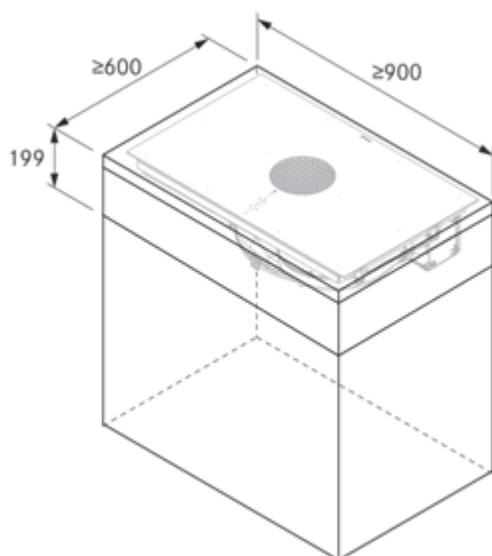


Presjeci ugradnje

BORA X Pure


PUXA2/PUXA2R odvod zraka

(blok 600)

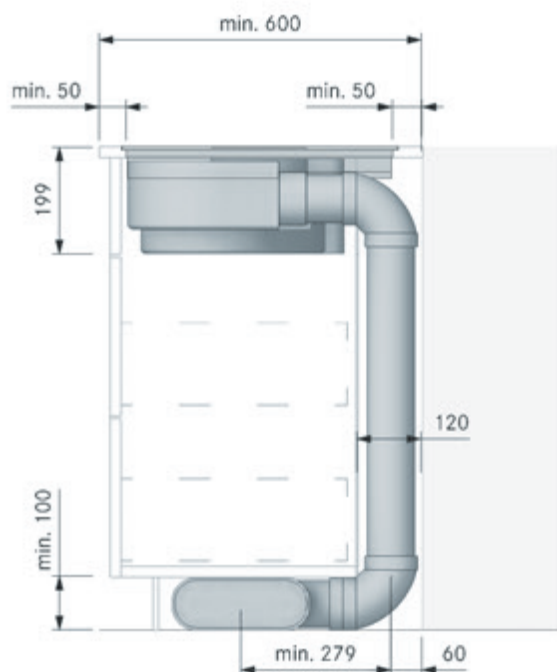


PUXA2/PUXA2R odvod zraka

(otok)

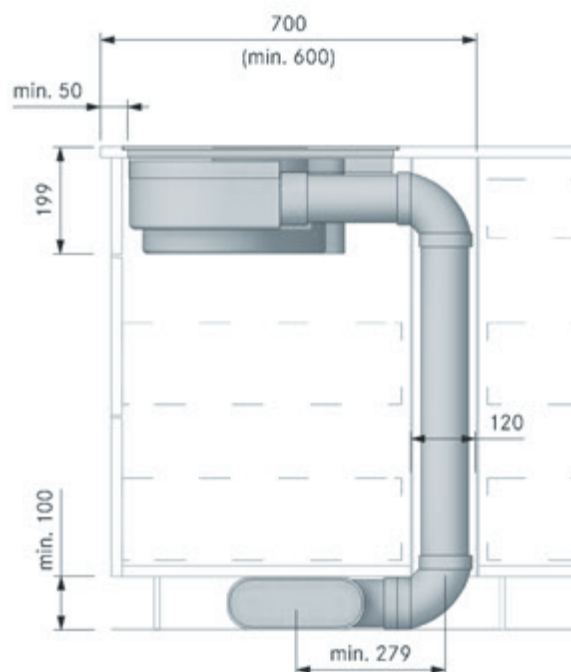


PUXU2/PUXU2R

(blok 600)

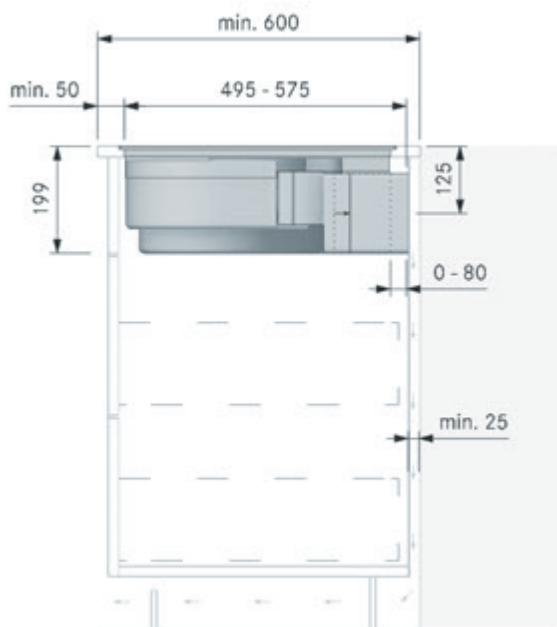

PUXU2/PUXU2R

s dodatnim teleskopskim nastavkom PULBTA (otok)

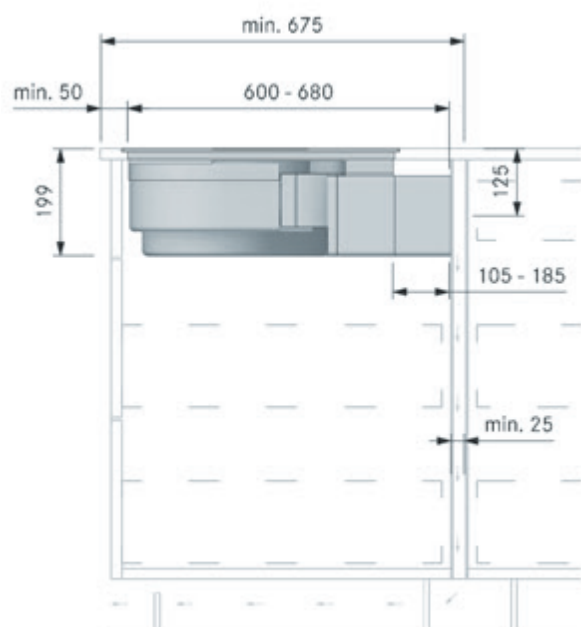


Kako bi se osigurala optimalna učinkovitost odvoda, za povrat zraka mora biti osiguran otvor za povratak protoka od najmanje 500 cm².

Bušenja svrdlom za središtenje

BORA X Pure


PUXA2/PUXA2R s plosnatim kanalom EFS750

(blok; dubina 600)

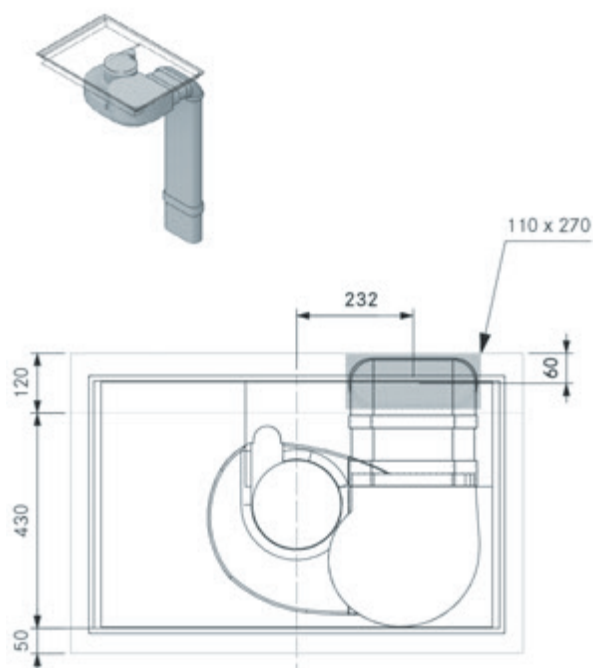


PUXA2/PUXA2R s plosnatim kanalom EFS750

(otok; dubina 700)

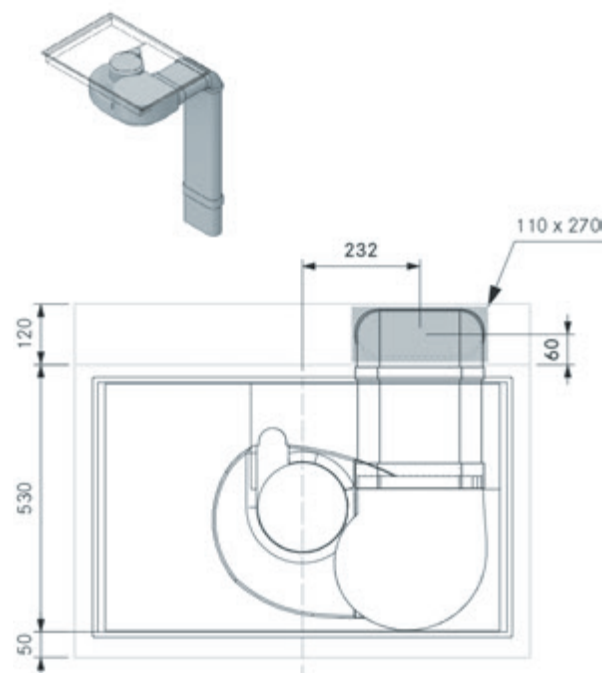


PUXA2/PUXA2R s plosnatim kanalom EFS750, ravnim prijelaznim dijelom EFRG (blok)

(blok)

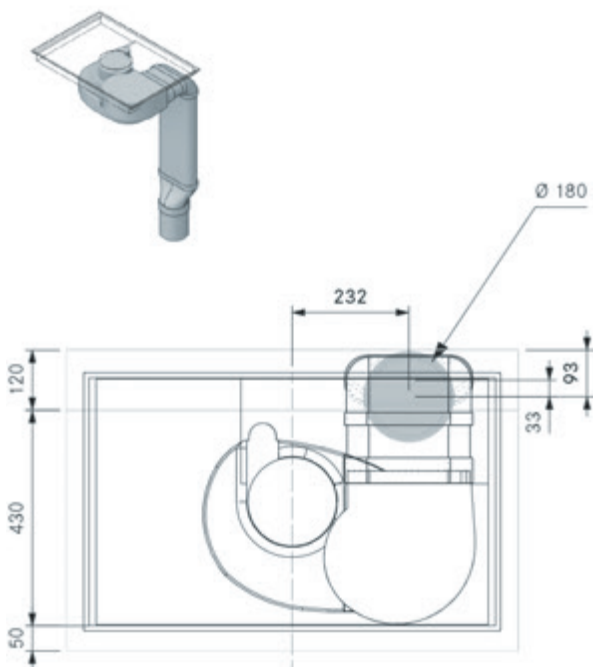

PUXU2/PUXU2R s plosnatim kanalom EFS750, ravnim prijelaznim dijelom EFRG (otok)

(otok)

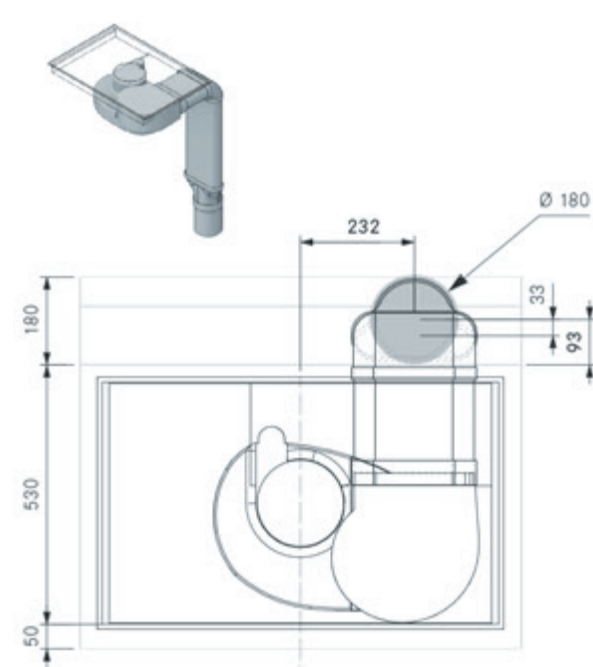


Dimenzije priključka kanala

BORA X Pure


Dimenzije priključka kanala za PUXA2/PUXA2R

s priključkom kanala BORA Ecotube

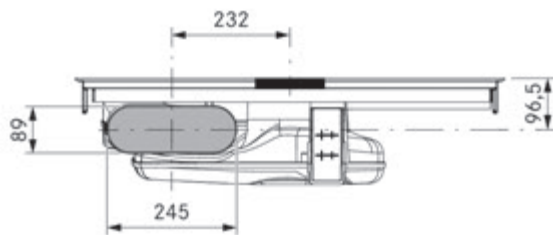


Dimenzije priključka kanala za PUXU2/PUXU2R

za otvor za povratak protoka na stražnjoj strani korpusa

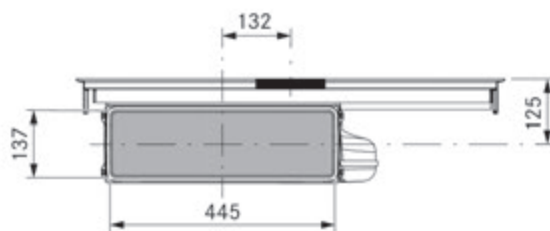


Izrez u stražnjoj stranici za sustav PUXU2/PUXU2R

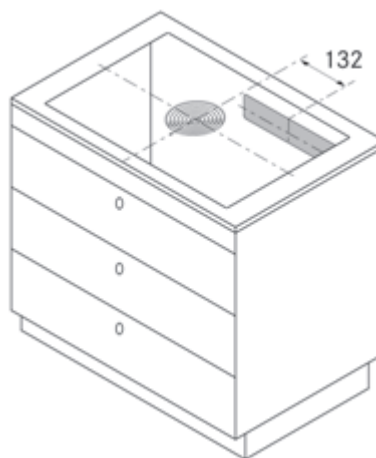

Priključna shema

BORA X Pure

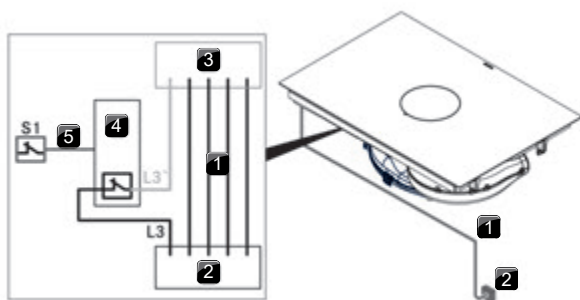

- [1] Mrežni priključni vod
- [2] Mrežni priključak
- [3] Mrežni priključak za uređaj
- [4] Uklopni relej
- [5] Sklopni spoj S1 i uklopni relej
- [S1] Vanjski uklopni kontakt

Priključna shema uvijek predstavlja maksimalno potrebne mogućnosti priključivanja i služi samo za potrebe planiranja. Samo priključivanje smiju izvoditi isključivo kvalificirani stručnjaci prema uputama za uporabu.





Primjeri planova

BORA X Pure

Instalacija se smije provoditi samo u skladu s važećim normama, propisima i zakonima. Više primjera planova dostupno je na stranici partner.bora.com

PUXA2/PUXA2R – varijanta s odvodom zraka

PA10115 radna ploča straga EFAF UEBF

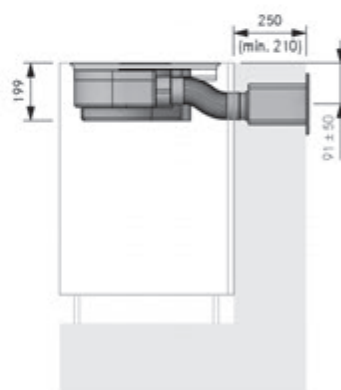

Napomene o planiranju

- Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- Maksimalno odstupanje EFAF fleksibilnog plosnatog adaptera: po visini 50 mm, bočno 30 mm.
- U slučaju kanala bez koljena ≤ 900 mm treba predvidjeti UEBFES/UEBRES između ventilatora i zidne rozete.
- Otvor u zidu 310 x 155 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike

Artikl BORA

- 1 x PUXA2 X Pure indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama i odvodom pare s odvodom zraka





Artikl BORA Ecotube

- 1 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x UEBF/1 3box pravokutna zidna rozeta
- 1 x UEBFES/1 3box zaštitna rešetka za zidnu rozetu
- 1 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm
- 1 x EFAF fleksibilni plosnati adapter

Brtnjeni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.

PUXA2/PUXA2R – varijanta s odvodom zraka

PA30410 pod lijevo, UEBF

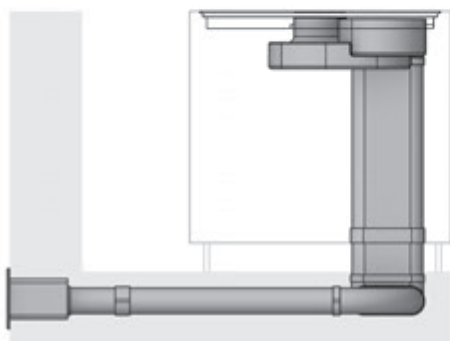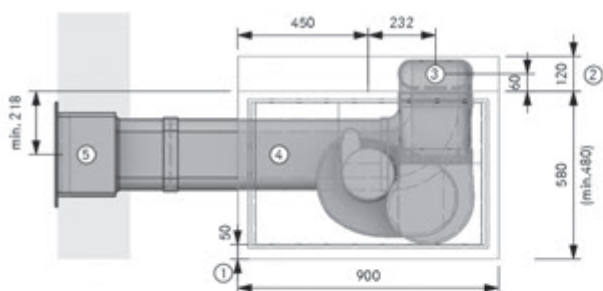

Napomene o planiranju

- Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- Prostor potreban za tehnologiju
- Točka za povezivanje Ecotube
- Ugradnja u podnu konstrukciju u skladu s normom DIN 18560-2 (potpuno u sloju za poravnanje). Ako konstrukcija odstupa od te norme, treba osigurati estrih s armaturom
- Otvor u zidu 310 x 155 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike

Artikl BORA

- 1 x PUXA2 X Pure indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama i odvodom pare s odvodom zraka

Artikl BORA Ecotube

- 1 x EFBH90/1 vodoravno koljeno 90° za plosnati kanal
- 2 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 3 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x UEBF/1 3box pravokutna zidna rozeta
- 3 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtnveni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.




Primjeri planova

BORA X Pure

Instalacija se smije provoditi samo u skladu s važećim normama, propisima i zakonima. Više primjera planova dostupno je na stranici partner.bora.com

PUXA2/PUXA2R – varijanta s odvodom zraka

PA40220 podrum desno, UEBR

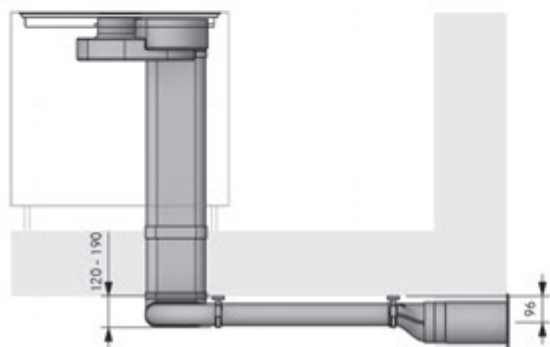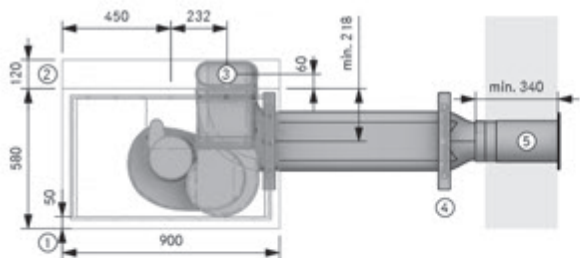

Napomene o planiranju

- 1 Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- 2 Prostor potreban za tehnologiju
- 3 Otvor min. 110 x 270 mm
- 4 Set montažnih nosača po artiklu Ecotube s oblikovanom spojnicom
- 5 Bušenje svrdlom za središtenje min. Ø 180 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike

Artikl BORA

- 1 x PUXA2 X Pure indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama i odvodom pare s odvodom zraka





Artikl BORA Ecotube

- 1 x EFBH90/1 vodoravno koljeno 90° za plosnati kanal
- 2 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x EFRG/1 ravni kanalni prijelaz s okruglim i plosnatim otvorom
- 2 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x UEBR/1 3box okrugla zidna rozeta
- 3 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm
- 1 x ER750/1 okrugli kanal 750 mm
- 2 x EFMS/1 ravni set za instalaciju

Brtveni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.

PUXA2/PUXA2R – varijanta s odvodom zraka

PA20420 postolje lijevo, UEBR

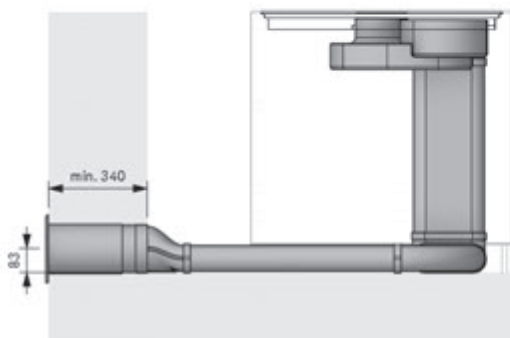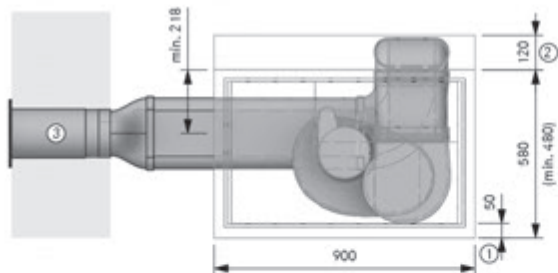

Napomene o planiranju

- 1 Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- 2 Prostor potreban za tehnologiju
- 3 Bušenje svrdlom za središtenje min. Ø 180 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike

Artikl BORA

- 1 x PUXA2 X Pure indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama i odvodom pare s odvodom zraka

Artikl BORA Ecotube

- 1 x EFBH90/1 vodoravno koljeno 90° za plosnati kanal
- 2 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x EFRG/1 ravni kanalni prijelaz s okruglim i plosnatim otvorom
- 1 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x UEBR/1 3box okrugla zidna rozeta
- 3 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm
- 1 x ER750/1 okrugli kanal 750 mm

Brtveni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.



Primjeri planova

BORA X Pure

Instalacija se smije provoditi samo u skladu s važećim normama, propisima i zakonima. Više primjera planova dostupno je na stranici partner.bora.com

PUXA2/PUXA2R – varijanta s odvodom zraka

PA20240 postolje desno s odvodnim koljenom, UEBR


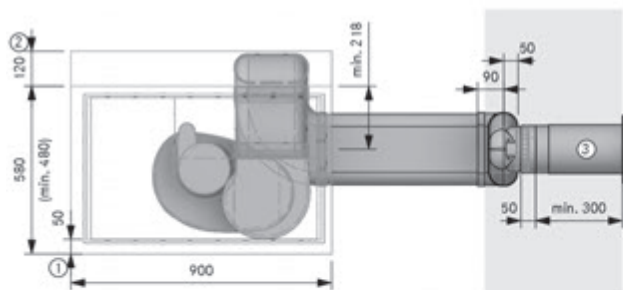


Napomene o planiranju

- 1 Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- 2 Prostor potreban za tehnologiju
- 3 Bušenje svrdlom za središtenje min. Ø 180 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike

Artikl BORA

- 1 x PUXA2 X Pure indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama i odvodom pare s odvodom zraka

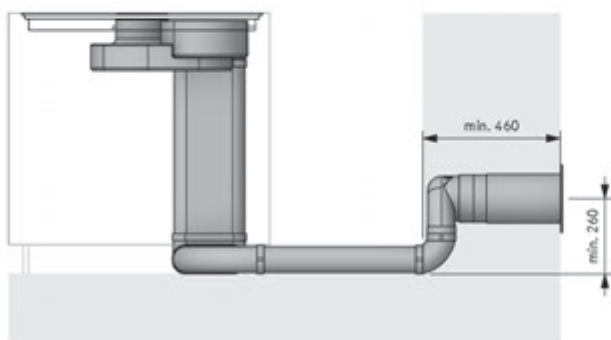



Artikl BORA Ecotube

- 1 x EFBH90/1 vodoravno koljeno 90° za plosnati kanal
- 3 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x EFR90/1 kanalni prijelaz 90° s okruglim i plosnatim otvorom
- 1 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x ERV/1 konektor za spajanje s okruglim kanalom
- 1 x UEBR/1 3box okrugla zidna rozeta
- 3 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm
- 1 x ER750/1 okrugli kanal 750 mm

Brtnjeni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.

PUXU2/PUXU2R – varijanta s recirkulacijom zraka

PU10070 recirkulacija zraka, PULBTA

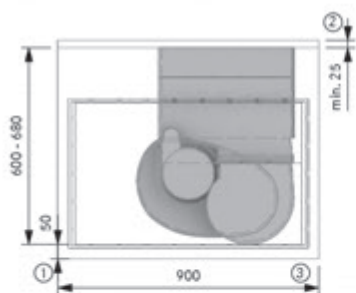


Napomene o planiranju

- 1 Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- 2 Min. 25 mm između stražnje strane korpusa i susjedne komponente.
- 3 Kontinuirani otvor za povratak protoka min. 500 cm²

Artikl BORA

- 1 x PUXU2 X Pure indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama i odvodom pare s recirkulacijom zraka
- 1 x PULBTA Pure teleskopski produžetak pročišćivača zraka



BORA M Pure

Izrazito fleksibilan odvod pare s maksimalnom jednostavnošću upravljanja.

Intuitivan sustav upravljanja moderna izgleda

BORA M Pure odvodom pare može se u potpunosti upravljati modernim dodirnim sustavom upravljanja, koji se odlikuje jedinstvenim izgledom zahvaljujući bijelom LED prikazu. Vertikalni kliznik intuitivnim pomicanjem prsta prema gore/dolje ili izravnim dodirom rukovanje čini izrazito jednostavnim. Sve važne upravljačke funkcije mogu se aktivirati samo jednim dodirom. Uz to zvučni tonovi za potvrdu i upozorenje dodatno pomažu pri upravljanju.

Dizajn u raznim bojama

Šarene ulazne mlaznice odvoda pare koje su dostupne u crnoj, narančastoj, crvenoj, plavoj, svjetlozelenoj, svjetlosivoj, žutoj i sivo-bež boji unose malo boje u kuhinju i pružaju joj dašak osobnosti. Ulazne mlaznice odvoda pare po želji možete zamijeniti ručkom.

Dvije induksijske zone

Dvije fleksibilne induksijske zone za kuhanje na desnoj strani dimenzija 230 x 230 mm mogu se zahvaljujući funkciji premošćivanja spojiti u jednu veliku površinu dimenzija 230 x 460 mm na kojoj možete optimalno zagrijati veliko posuđe za kuhanje. Ako upotrebljavate dovoljno veliki pekač i aktivirano je trajno prepoznavanje veličine posuđa, te se dvije zone automatski spajaju. Na lijevoj se strani pak nalaze dvije pojedinačne zone za kuhanje, koje su savršene za manje lonce i tave. Zahvaljujući tomu BORA M Pure pruža dovoljno prostora za uživanje u što fleksibilnijem kuhanju.





PURMA

M Pure indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama / indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s odvodom zraka

PURMU

M Pure indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama / indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s recirkulacijom zraka



PUED

Pure ulazna mlaznica odvoda pare, crna



PUEDG

Pure ulazna mlaznica odvoda pare, siva-bež



PUEDR

Pure ulazna mlaznica odvoda pare, crvena



PUEDJ

Pure ulazna mlaznica odvoda pare, svjetlozelena



PUEDO

Pure ulazna mlaznica odvoda pare, narančasta



PUEDB

Pure ulazna mlaznica odvoda pare, plava



PUEDL

Pure ulazna mlaznica odvoda pare, svjetlosiva



PUEDS

Pure ulazna mlaznica odvoda pare, žuta



KFR760AB

Okvir ploče za kuhanje za širinu 760 mm



USL515

Bočne letvice za ploče za kuhanje dubine 515 mm

USL515AB

Bočne letvice za ploču za kuhanje dubine 515 mm All Black



KWGPFI

Tava za roštilj za indukcijsku ploču s fleksibilnim zonama

PURMA

M Pure indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama / indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s odvodom zraka

Tehnički podaci

Priključni napon, višefazni	380 – 415 V 2 N / 3 N
Priključni napon, 1-fazni	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	7600 W (4400 W / 3600 W)
Osigurač / mrežni priključak, 3-fazni	3 x 16 A
Osigurač / mrežni priključak, 2-fazni	2 x 16 A
Osigurač / mrežni priključak, 1-fazni	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimenzije (širina x dubina x visina)	760 x 515 x 199 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	21,8 kg
Materijal površine	Staklokeramika
Razine snage odvoda pare / ploče za kuhanje	1 – 9, P
Veličina zone za kuhanje srijeda lijevo	Ø 210 mm
Veličina zone za kuhanje straga lijevo	Ø 175 mm
Veličina zona za kuhanje desno	230 x 230 mm
Snaga zone za kuhanje srijeda lijevo	2300 W
Snaga zone za kuhanje straga lijevo	1400 W
Snaga zona za kuhanje desno	2100 W
Snaga zone za kuhanje srijeda lijevo s maksimalnom razinom snage	3000 W
Snaga zone za kuhanje straga lijevo s maksimalnom razinom snage	2100 W
Snaga zona za kuhanje desno s maksimalnom razinom snage	3000 W
Priključak kanala	BORA Ecotube

Opis proizvoda

- Intuitivno bijelo upravljanje sControl
- Ogromne zone za kuhanje s indukcijskom površinom (desno)
- Kompaktna veličina
- Filtar masnoće od nehrđajućeg čelika i integrirana prihvatna posuda za masnoću
- Velika posuda za prelijevanje (volumen od 3 litre)

Funkcije

- Maksimalna razina snage
- Automatika odvoda
- Automatski nastavak rada
- Prepoznavanje veličine posude
- Automatsko zagrijavanje
- Funkcija zadržavanja topline
- Funkcija premošćivanja (desna strana)
- Timer zone za kuhanje
- Funkcija stanke
- Kratkotrajni alarm
- Način rada Super Simple

Sigurnosni uređaji

Zaštita za djecu, blokada rukovanja, blokada za čišćenje, prikaz preostale topline, sigurnosno isključivanje, zaštita od pregrijavanja

Opseg isporuke





Indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama / indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s odvodom zraka PURMA, ulazna mlaznica odvoda pare crna, filtari masnoće od nehrđajućeg čelika, upute za uporabu i montažu, pribor za montažu

Pribor

Filtar masnoće od nehrđajućeg čelika PUEF, ulazne mlaznice odvoda pare u raznim bojama (crna PUED, siva-bež PUEDG, crvena PUEDR, svjetlozelena PUEDJ, narančasta PUEDO, plava PUEDB, svjetlosiva PUEDL, žuta PUEDS), zaštitna traka UDB25, okvir ploče za kuhanje KFR760AB, tava za roštilj za indukcijsku ploču s fleksibilnim zonama KWGPFI

Napomene o proizvodu i planiranju

- Mrežni priključni vod potrebno je osigurati na mjestu montaže
- Električna utičnica s prednje strane
- Moguća je montaža u ravnini s površinom ili montaža na površinu
- Ispod ploče za kuhanje treba osigurati dostatno prozračivanje
- Ladice/police u donjem ormariću moraju se moći izvaditi (za održavanje/čišćenje)
- Može se kombinirati sa svim BORA utičnicama
- Nije kompatibilno s BORA univerzalnim ventilatorima

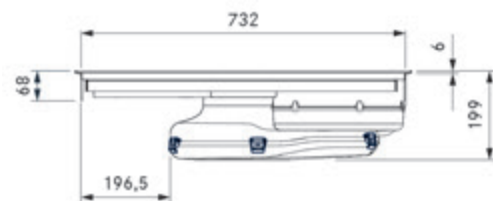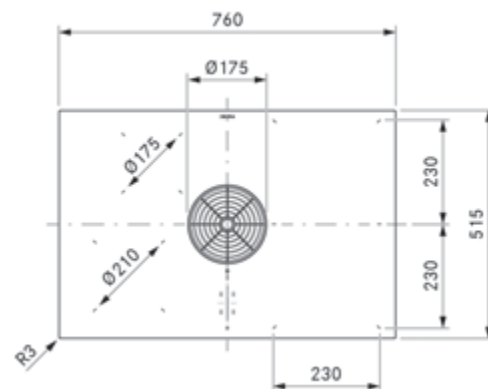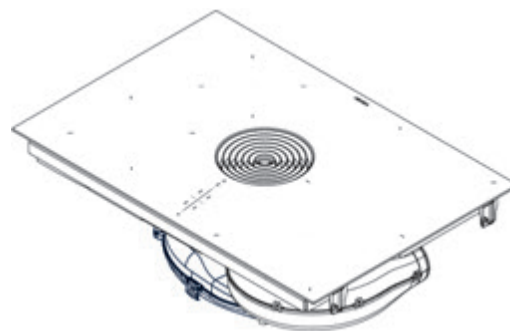

PURMU

M Pure indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama / indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s recirkulacijom zraka

Tehnički podaci

Priključni napon, višefazni	380 – 415 V 2 N / 3 N
Priključni napon, 1-fazni	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	7600 W (4400 W / 3600 W)
Osigurač / mrežni priključak, 3-fazni	3 x 16 A
Osigurač / mrežni priključak, 2-fazni	2 x 16 A
Osigurač / mrežni priključak, 1-fazni	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimenzije (širina x dubina x visina)	760 x 515 x 199 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	23,6 kg
Materijal površine	Staklokeramika
Razine snage odvoda pare / ploče za kuhanje	1 – 9, P
Veličina zone za kuhanje srijeda lijevo	Ø 210 mm
Veličina zone za kuhanje straga lijevo	Ø 175 mm
Veličina zona za kuhanje desno	230 x 230 mm
Snaga zone za kuhanje srijeda lijevo	2300 W
Snaga zone za kuhanje straga lijevo	1400 W
Snaga zona za kuhanje desno	2100 W
Snaga zone za kuhanje srijeda lijevo s maksimalnom razinom snage	3000 W
Snaga zone za kuhanje straga lijevo s maksimalnom razinom snage	2100 W
Snaga zona za kuhanje desno s maksimalnom razinom snage	3000 W
Materijal filtra	Aktivni ugljen s ionskim izmjenjivačem
Maksimalni životni vijek filtra	150 h (1 godina)
Priključak kanala	BORA Ecotube

Opis proizvoda

- Intuitivno bijelo upravljanje sControl
- Ogromne zone za kuhanje s indukcijskom površinom (desno)
- Kompaktna veličina
- Filtar masnoće od nehrđajućeg čelika i integrirana prihvatna posuda za masnoću
- Učinkovito uklanjanje neugodnih mirisa zahvaljujući filtru s aktivnim ugljenom
- eSwap – jednostavna zamjena filtra

Funkcije

Maksimalna razina snage, automatika odvoda, automatski nastavak rada, indikator stanja filtra i indikator za promjenu filtra, prepoznavanje veličine posude, automatsko zagrijavanje, funkcija zadržavanja topline, funkcija premošćivanja (desno), timer zone za kuhanje, funkcija stanke, kratkotrajni alarm, način rada Super Simple

Sigurnosni uređaji

Zaštita za djecu, blokada rukovanja, blokada za čišćenje, prikaz preostale topline, sigurnosno isključivanje, zaštita od pregrijavanja

Opseg isporuke





Indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama / indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s recirkulacijom zraka PURMU, ulazna mlaznica odvoda pare crna, filtar masnoće od nehrđajućeg čelika, filtar s aktivnim ugljenom, upute za uporabu i montažu, predložak za montažu, pribor za montažu

Pribor

Filtar s aktivnim ugljenom PUAKEF, teleskopski nastavak pročišćivača zraka PULBTA, filtar masnoće od nehrđajućeg čelika PUEF, ulazne mlaznice odvoda pare u raznim bojama (crna PUED, siva-bež PUEDG, crvena PUEDR, svjetlozelena PUEDJ, narančasta PUEDO, plava PUEDB, svjetlosiva PUEDL, žuta PUEDS), zaštitna traka UDB25, okvir ploče za kuhanje KFR760AB, tava za roštilj za indukcijsku ploču s fleksibilnim zonama KWGPFI

Napomene o proizvodu i planiranju

- Mrežni priključni vod potrebno je osigurati na mjestu montaže
- Električna utičnica s prednje strane
- Moguća je montaža u ravnini s površinom ili montaža na površinu
- Ispod ploče za kuhanje treba osigurati dostatno prozračivanje
- Za priključivanje na stražnju stijenku korpusa pročišćivača zraka opremljen je teleskopskim nastavkom (do 80 mm)
- Teleskopski nastavak može se s pomoću dodatnog teleskopskog nastavka PULBTA (dostupan kao pribor) produljiti za 105 mm
- Ladice/police u donjem ormariću moraju se moći izvaditi (za održavanje/čišćenje)
- Može se kombinirati sa svim BORA utičnicama

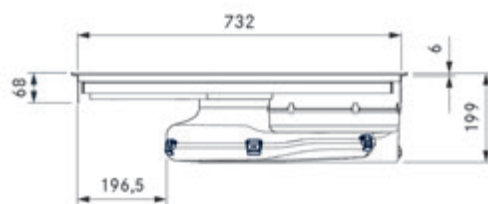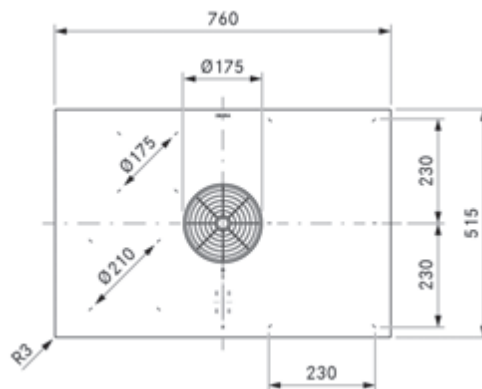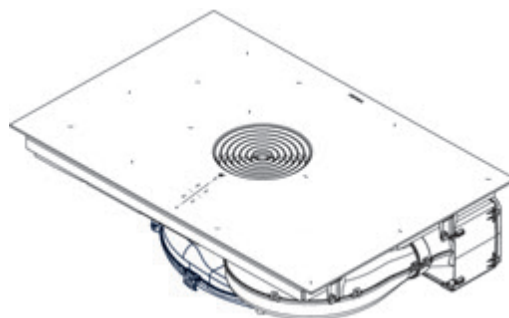

Informacijski list proizvoda

BORA M Pure

Informacije o proizvodu u skladu s Delegiranom uredbom (EU) br. 65/2014 i Uredbom (EU) br. 66/2014.

Proizvođač	BORA		
Identifikacijska oznaka modela	PURMA		
	Simbol	Vrijednost	Jedinica
Potrošnja energije			
Godišnja potrošnja energije	AEC_{hood}	34,1	kWh/a
Razred energetske učinkovitosti	–	A+	–
Indeks energetske učinkovitosti	EEL_{hood}	42,9	–
Kapacitet			
Iskorištenje dinamike fluida	FDE_{hood}	32,9	–
Razred iskorištenja dinamike fluida	–	A	–
Protok zraka pri najmanjoj brzini u normalnom načinu rada	–	187	m ³ /h
Protok zraka pri najvećoj brzini u normalnom načinu rada	–	565	m ³ /h
Protok zraka pri postavci intenzivne ili pojačane uporabe (maksimalna razina snage)	–	620	m ³ /h
Najveći dopušteni protok zraka	Q_{max}	635,6	m ³ /h
Izmjerena stopa protoka zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	Q_{BEP}	290,0	m ³ /h
Izmjereni tlak zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	P_{BEP}	476	Pa
Izmjerena vrijednost ulazne električne snage pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	W_{BEP}	116,7	W
Faktor povećanja vremena	f	0,8	–
Osvjetljenje			
Učinkovitost osvjetljenja	LE_{hood}	*	lx/W
Razred učinkovitosti osvjetljenja	–	*	–
Nominalna snaga sustava za osvjetljavanje	W_L	*	W
Prosječno osvjetljenje sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje	E_{middle}	*	lx
Filtriranje masnoće			
Učinkovitost filtriranja masnoća	GFE_{hood}	96,3	%
Razred učinkovitosti filtriranja masnoća	–	A	–
Emisija buke koja se prenosi zrakom			
Razina zvučne snage pri najmanjoj dostupnoj brzini u normalnom načinu rada	L_{WA}	42	dB re 1 pW
Razina zvučne snage pri najvećoj dostupnoj brzini u normalnom načinu rada	L_{WA}	67	dB re 1 pW
Razina zvučne snage pri postavci intenzivne ili pojačane uporabe (maksimalna razina snage)	L_{WA}	69	dB re 1 pW
Razina zvučnog tlaka pri najmanjoj dostupnoj brzini u normalnom načinu rada**	L_{pA}	29	dB re 20 µPa
Razina zvučnog tlaka pri najvećoj dostupnoj brzini u normalnom načinu rada**	L_{pA}	54	dB re 20 µPa
Razina zvučnog tlaka pri uporabi u intenzivnom ili pojačanom načinu rada (maksimalna razina snage)**	L_{pA}	56	dB re 20 µPa
Potrošnja energije			
Potrošnja energije u stanju isključenosti	P_o	0,18	W
Potrošnja energije u stanju mirovanja	P_s	*	W


* Ne vrijedi za ovaj proizvod.

** Dobrovoljne informacije

Dimenzije izreza


BORA M Pure

Montaža u ravni s površinom

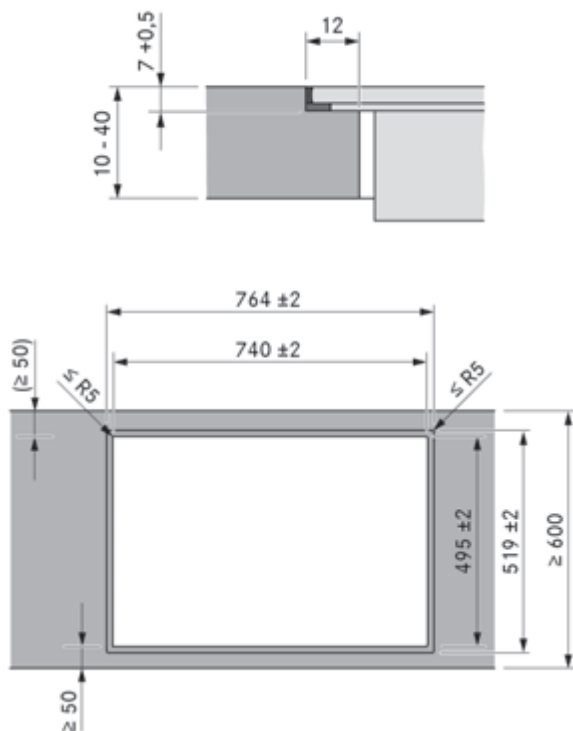

Montaža na površinu

(s okvirom ploče za kuhanje ili bez njega)

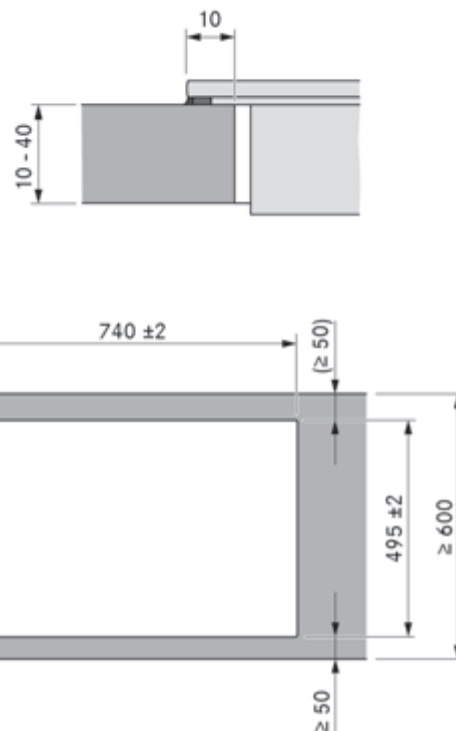


Važne napomene o planiranju:

- Tvrtka BORA preporučuje minimalnu udaljenost od 50 mm od prednjeg ruba radne ploče do izreza u radnoj ploči.
- Tolerancija dimenzija izreza ± 2 mm.
- Oko ugradbenih uređaja predviđena su 2 mm razmaka.
- Uvažite upute proizvođača radne ploče koje se odnose na prikladnost radne ploče. Izreze u radnoj ploči treba zabrtviti prikladnim materijalom za zaštitu od vlage ili po potrebi zaštititi od topline (npr. Corian ili HiMacs ploče).

Minimalne dimenzije za ugradnju

BORA M Pure

PURMA/PURMU

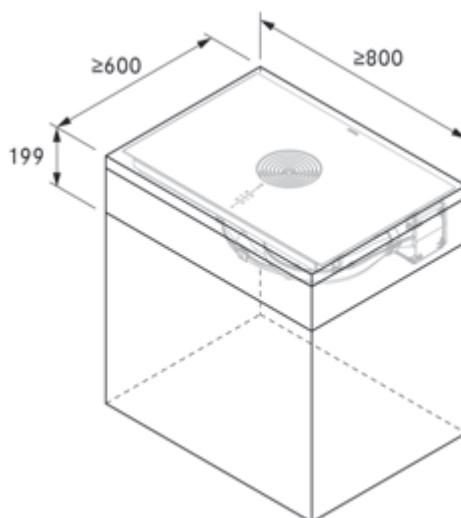


Presjeci ugradnje

BORA M Pure


PURMA odvod zraka

(blok 600)

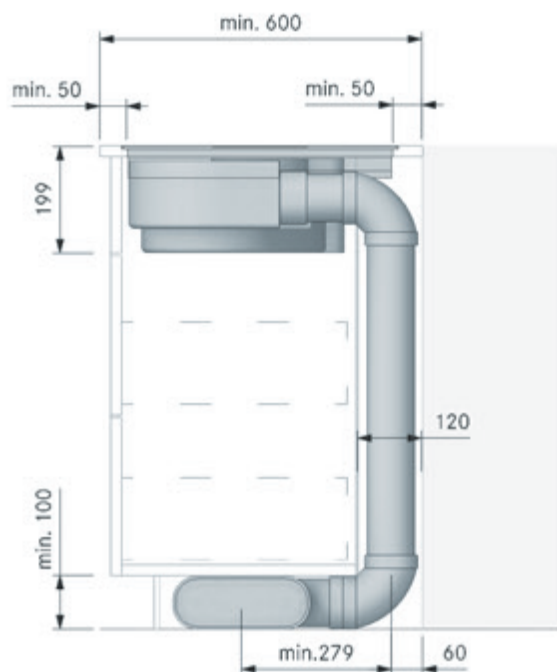


PURMA odvod zraka

(otok)

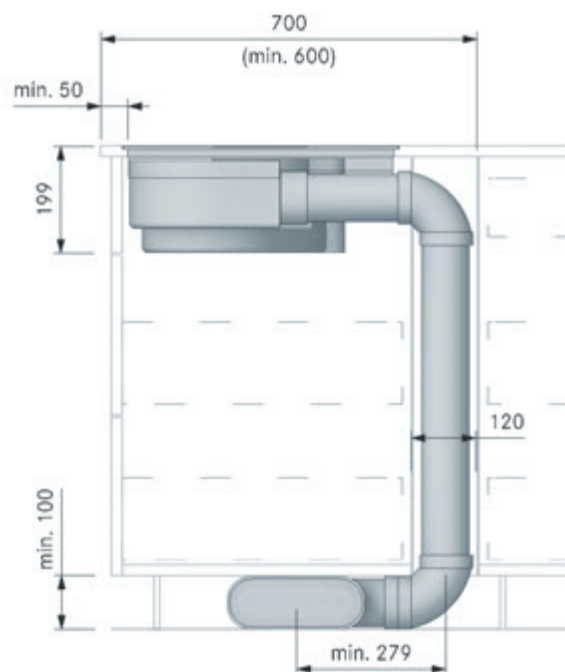


PURMU

(blok 600)

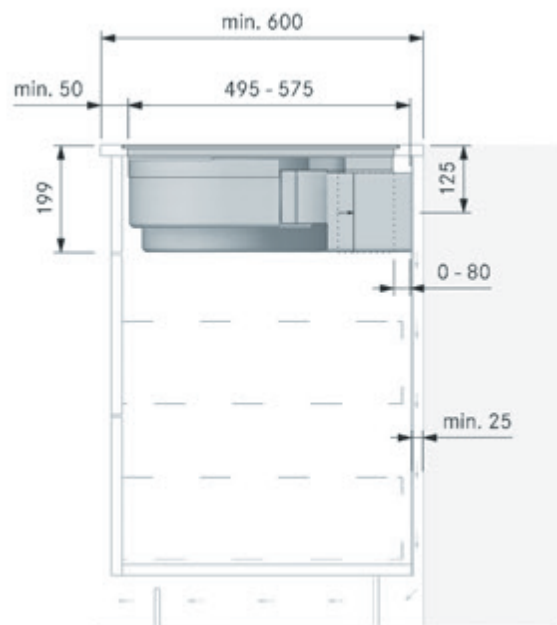

PURMU s dodatnim teleskopskim nastavkom PULBTA

(otok)

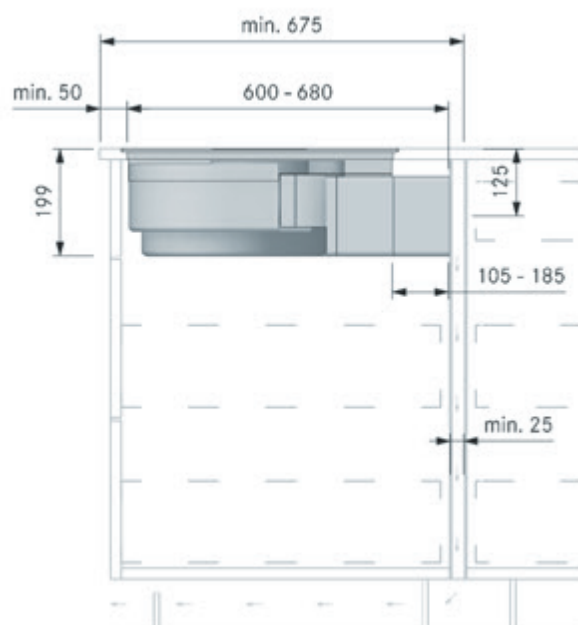


Kako bi se osigurala optimalna učinkovitost odvoda, za povrat zraka mora biti osiguran otvor za povratak protoka od najmanje 500 cm².

Bušenja svrdlom za središtenje

BORA M Pure


PURMA s plosnatim kanalom EFS750

(blok; dubina 600)

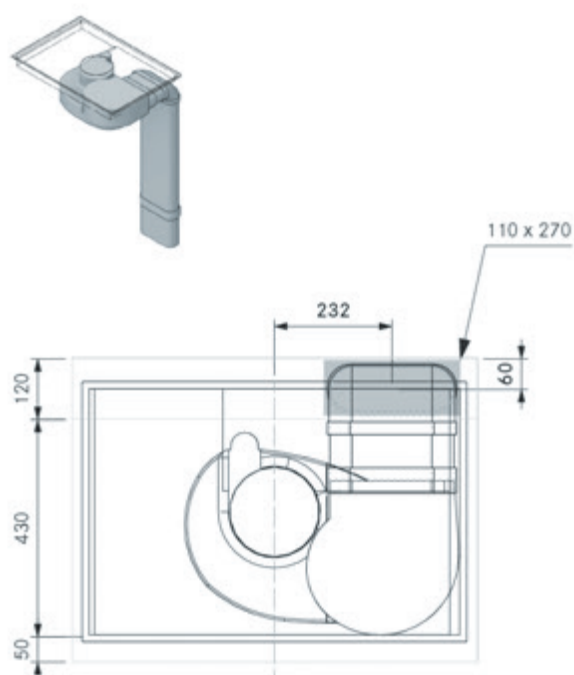


PURMA s plosnatim kanalom EFS750

(otok; dubina 700)

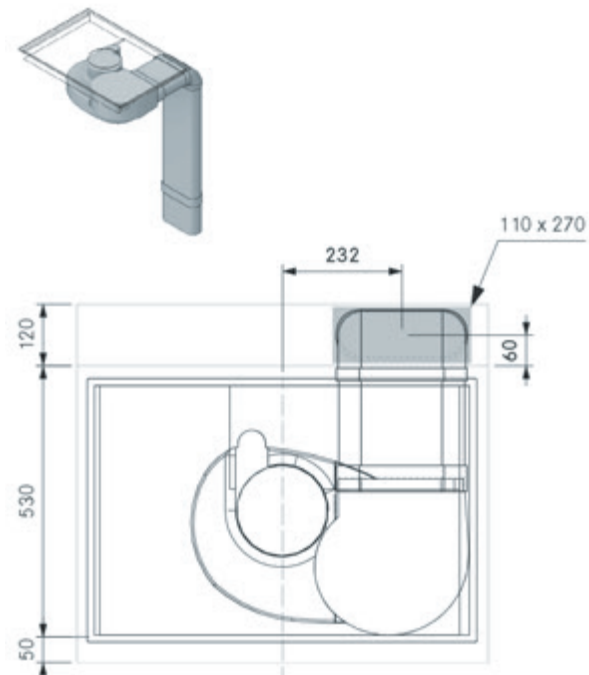


PURMA s plosnatim kanalom EFS750, ravnim prijelaznim dijelom EFRG

(blok)

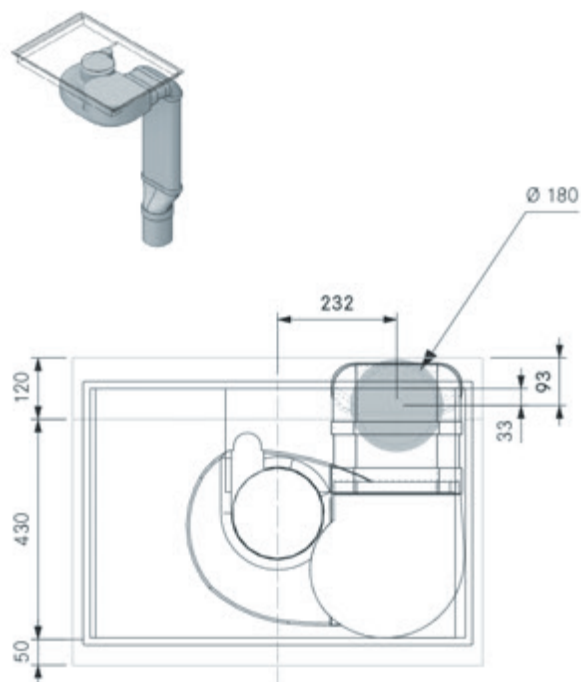

PURMA s plosnatim kanalom EFS750, ravnim prijelaznim dijelom EFRG

(otok)

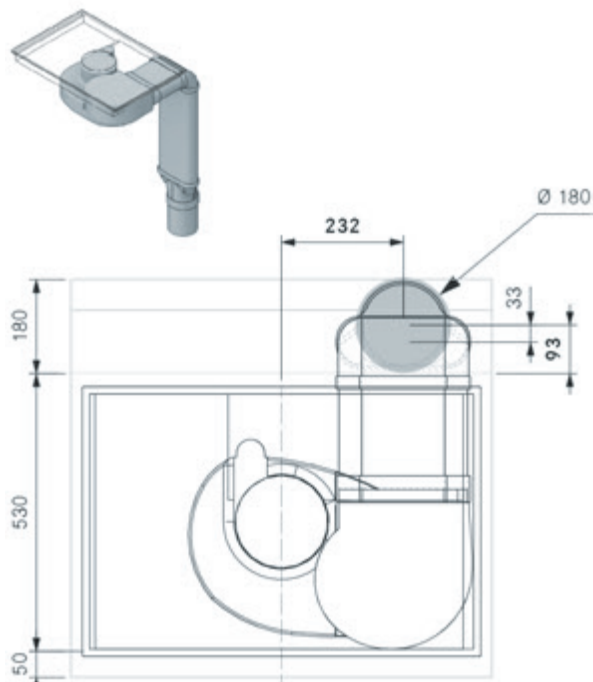


Dimenzije priključka kanala

BORA M Pure


Dimenzije priključka kanala PURMA

s priključkom kanala BORA Ecotube

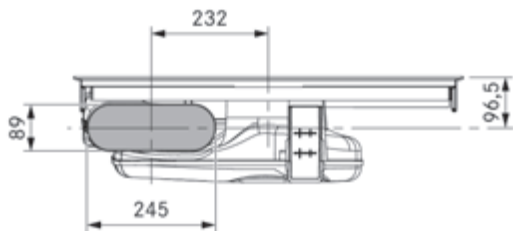


Dimenzije priključka kanala PURMU

za otvor za povratak protoka na stražnjoj strani korpusa

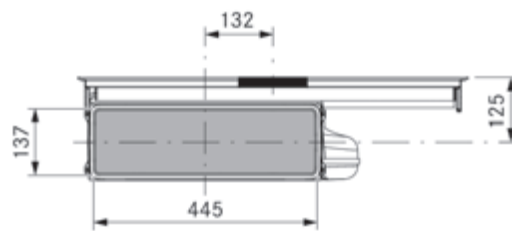


Izrez u stražnjoj stranici PURMU

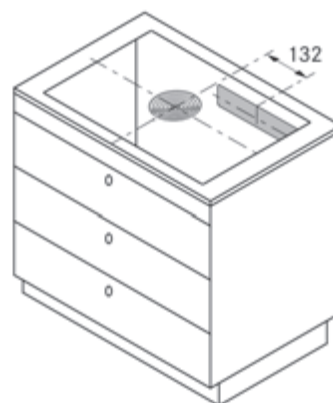

Priključna shema

BORA M Pure

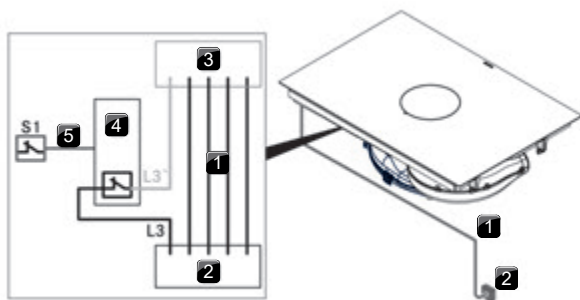

- [1] Mrežni priključni vod
- [2] Mrežni priključak
- [3] Mrežni priključak za uređaj
- [4] Uklopni relej
- [5] Sklopni spoj S1 i uklopni relej
- [S1] Vanjski uklopni kontakt

Priključna shema uvijek predstavlja maksimalno potrebne mogućnosti priključivanja i služi samo za potrebe planiranja. Samo priključivanje smiju izvoditi isključivo kvalificirani stručnjaci prema uputama za uporabu.




Primjeri planova

BORA M Pure

Instalacija se smije provoditi samo u skladu s važećim normama, propisima i zakonima. Više primjera planova dostupno je na stranici partner.bora.com

PURMA – varijanta s odvodom zraka

PA10140 radna ploča straga s odvodnim koljenom, UEBR

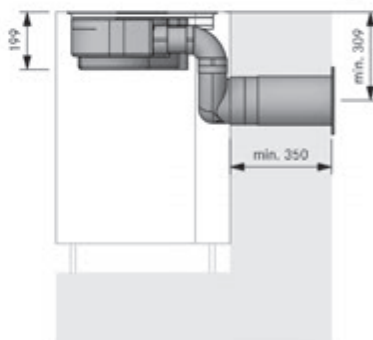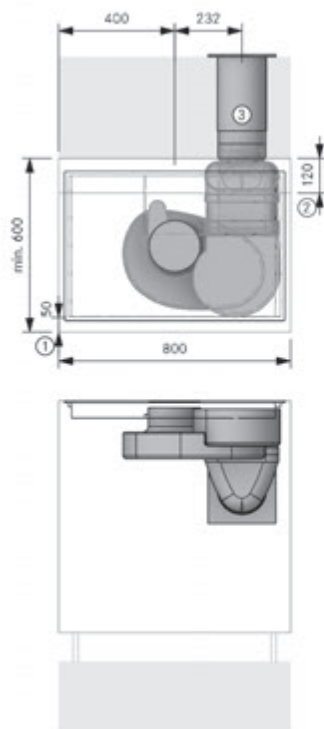

Napomene o planiranju

- ① Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- ② Prostor potreban za tehnologiju
- ③ Bušenje svrdlom za središtenje min. Ø 180 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike

Artikli BORA

- 1 x PURMA M Pure indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama / indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s odvodom zraka




Artikli BORA Ecotube

- 1 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x UEBR/1 3box okrugla zidna rozeta
- 1 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm
- 1 x ERV/1 konektor za spajanje s okruglim kanalom
- 1 x EFR90/1 kanalni prijelaz 90° s okruglim i plosnatim otvorom
- 1 x ER750/1 okrugli kanal 750 mm

Brtnjeni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.

PURMA – varijanta s odvodom zraka

PA10115 radna ploča straga EFAF UEBF

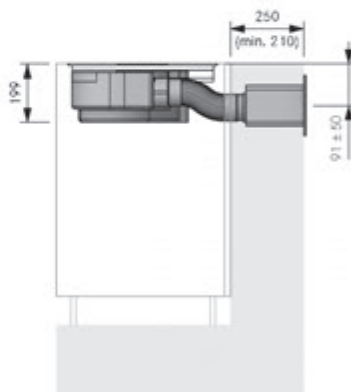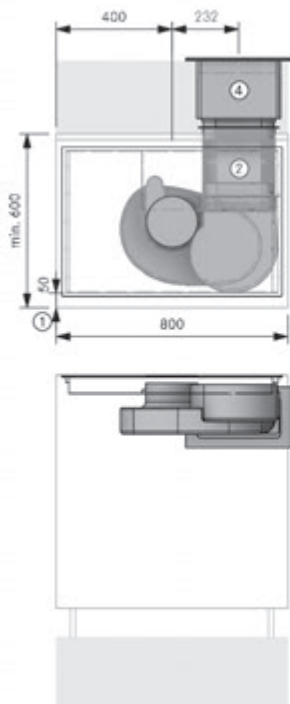

Napomene o planiranju

- ① Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- ② Maksimalno odstupanje EFAF fleksibilnog plosnatog adaptera: po visini 50 mm, bočno 30 mm
- ③ U slučaju kanala bez koljena ≤ 900 mm treba predvidjeti UEBFES/UEBRES između ventilatora i zidne rozete
- ④ Otvor u zidu 310 x 155 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike

Artikli BORA

- 1 x PURMA M Pure indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama / indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s odvodom zraka

Artikli BORA Ecotube

- 1 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x UEBF/1 3box pravokutna zidna rozeta
- 1 x UEBFES 3box zaštitna rešetka za zidnu rozetu
- 1 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm
- 1 x EFAF fleksibilni plosnati adapter

Brtnjeni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.




Primjeri planova

BORA M Pure

Instalacija se smije provoditi samo u skladu s važećim normama, propisima i zakonima. Više primjera planova dostupno je na stranici partner.bora.com

PURMA – varijanta s odvodom zraka

PA20430 postolje lijevo s odvodnim koljenom, UEBF

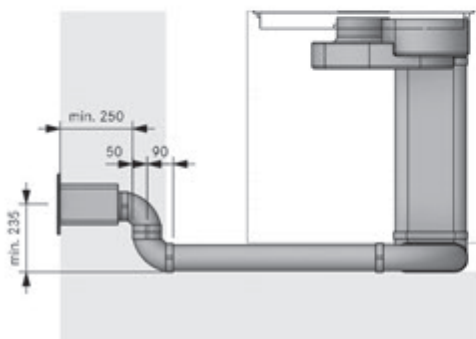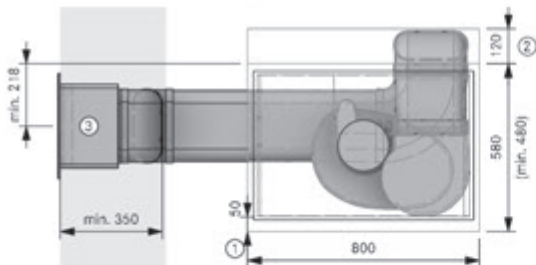

Napomene o planiranju

- ① Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- ② Prostor potreban za tehnologiju
- ③ Otvor u zidu 310 x 155 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike


Artikli BORA

- 1 x PURMA M Pure indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama / indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s odvodom zraka

Artikli BORA Ecotube




- 1 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 4 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x EFBH90/1 vodoravno koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x UEBF/1 3box pravokutna zidna rozeta
- 3 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtnjeni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.



PURMA – varijanta s odvodom zraka

PA30210 pod desno, UEBF

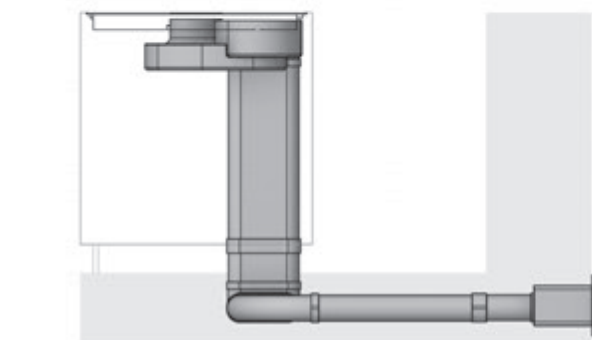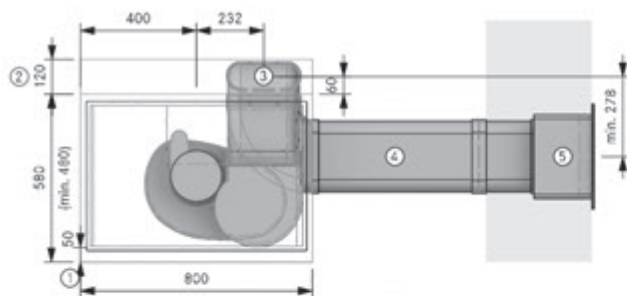

Napomene o planiranju

- ① Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- ② Prostor potreban za tehnologiju
- ③ Točka za povezivanje Ecotube
- ④ Ugradnja u podnu konstrukciju u skladu s normom DIN 18560-2 (potpuno u sloju za poravnanje). Ako konstrukcija odstupa od norme DIN 18560-2, treba osigurati estrih s armaturom.
- ⑤ Otvor u zidu 310 x 155 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike


Artikli BORA

- 1 x PURMA M Pure indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama / indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s odvodom zraka

Artikli BORA Ecotube

- 3 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 2 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x EFBH90/1 vodoravno koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x UEBF/1 3box pravokutna zidna rozeta
- 3 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtnjeni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.






Primjeri planova

BORA M Pure

Instalacija se smije provoditi samo u skladu s važećim normama, propisima i zakonima. Više primjera planova dostupno je na stranici partner.bora.com

PURMA – varijanta s odvodom zraka

PA10424 radna ploča lijevo, UEBR u okomitom položaju

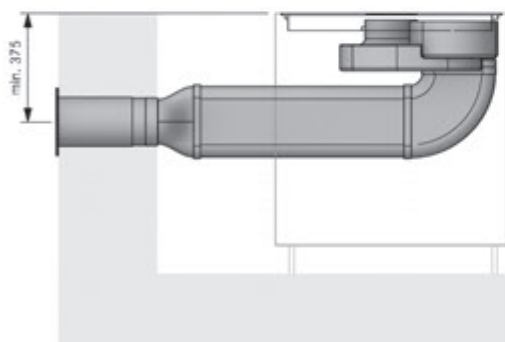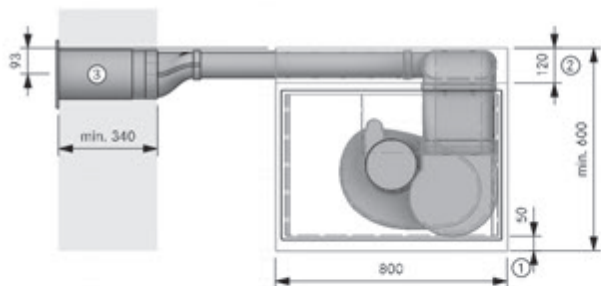

Napomene o planiranju

- ① Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- ② Prostor potreban za tehnologiju
- ③ Bušenje svrdlom za središtenje min. Ø 180 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike

Artikl BORA

- 1 x PURMA M Pure indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama / indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s odvodom zraka




Artikl BORA Ecotube

- 1 x EFBH90/1 vodoravno koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x EFRG/1 ravni kanalni prijelaz s okruglim i plosnatim otvorom
- 1 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x UEBR/1 3box okrugla zidna rozeta
- 2 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm
- 1 x ER750/1 okrugli kanal 750 mm

Brtnjeni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.

PURMA – varijanta s odvodom zraka

PA40210 podrum desno, UEBF

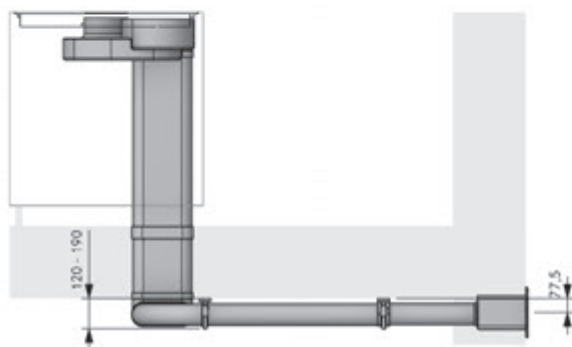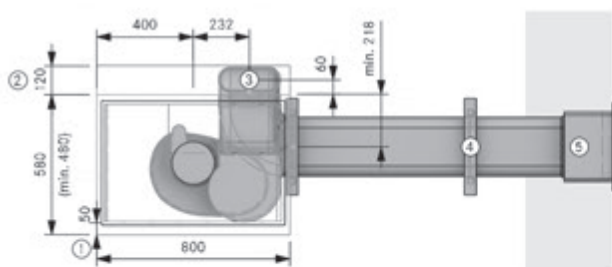

Napomene o planiranju

- ① Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- ② Prostor potreban za tehnologiju
- ③ Otvor min. 110 x 270 mm
- ④ Set montažnih nosača po artiklu Ecotube s oblikovanom spojnicom
- ⑤ Otvor u zidu 310 x 155 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike

Artikl BORA

- 1 x PURMA M Pure indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama / indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s odvodom zraka

Artikl BORA Ecotube

- 3 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 2 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x EFBH90/1 vodoravno koljeno 90° za plosnati kanal
- 2 x EFMS/1 ravni set za instalaciju
- 1 x UEBF/1 3box pravokutna zidna rozeta
- 3 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtnjeni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.

BORA Pure

Učinkovit odvod pare s mogućnošću prilagodbe individualnim potrebama za vrhunski kulinarski doživljaj.

Intuitivno upravljanje

Sustavom BORA Pure može se u potpunosti upravljati dodirnim sustavom upravljanja. Vertikalni kliznik intuitivnim pomicanjem prsta prema gore/dolje ili izravnim dodirom rukovanje čini još jednostavnijim. Važne upravljačke funkcije tako se mogu aktivirati samo jednim dodirom.

Dizajn u raznim bojama

Ulazne mlaznice odvoda pare u raznim bojama unose više boje u kuhinju i pružaju joj dašak osobnosti, a moguće ih je po želji zamijeniti i ručkom.

Savršena indukcijska ploča za kuhanje s četirima okruglim zonama

Indukcijska ploča za kuhanje zahvaljujući svojim četirima okruglim zonama za kuhanje pruža dovoljno mjesta za kuhanje, pri čemu je dubina ploče za kuhanje od 51,5 cm optimalno iskorištena. BORA Pure prikladan je za kuhinjske ormare dubine 80 cm.

Zamjena filtra eSwap

Kod režima rada s recirkuliranim zrakom neugodni mirisi se uklanjaju s pomoću visokoučinkovitog filtra s aktivnim ugljenom. Kako bi zamjena filtra bila što jednostavnija, on se zamjenjuje odozgo kroz ulazni otvor, i to bez uklanjanja ladica ili podnožnih letvica i bez alata.





PURA

Pure indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s odvodom zraka

PURU

Pure indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s recirkulacijom zraka



PUED

Pure ulazna mlaznica odvoda pare, crna



PUEDG

Pure ulazna mlaznica odvoda pare, siva-bež



PUEDR

Pure ulazna mlaznica odvoda pare, crvena



PUEDJ

Pure ulazna mlaznica odvoda pare, svjetlozelena



PUEDO

Pure ulazna mlaznica odvoda pare, narančasta



PUEDB

Pure ulazna mlaznica odvoda pare, plava



PUEDL

Pure ulazna mlaznica odvoda pare, svjetlosiva



PUEDS

Pure ulazna mlaznica odvoda pare, žuta



KFR760AB

Okvir ploče za kuhanje za širinu 760 mm



USL515

Bočne letvice za ploču za kuhanje dubine 515 mm

USL515AB

Bočne letvice za ploču za kuhanje dubine 515 mm All Black

PURA

Pure indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s odvodom zraka

Tehnički podaci

Priključni napon, višefazni	380 – 415 V 2 N / 3 N
Priključni napon, 1-fazni	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	7600 W (4400 W / 3600 W)
Osigurač / mrežni priključak, 3-fazni	3 x 16 A
Osigurač / mrežni priključak, 2-fazni	2 x 16 A
Osigurač / mrežni priključak, 1-fazni	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimenzije (širina x dubina x visina)	760 x 515 x 199 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	21,5 kg
Materijal površine	Staklokeramika
Razine snage odvoda pare / ploče za kuhanje	1 – 9, P
Veličina zona za kuhanje sprijeda	Ø 210 mm
Veličina zona za kuhanje straga	Ø 175 mm
Snaga zona za kuhanje sprijeda	2300 W
Snaga zona za kuhanje straga	1400 W
Snaga zona za kuhanje sprijeda s maksimalnom razinom snage	3000 W
Snaga zona za kuhanje straga s maksimalnom razinom snage	2100 W
Priključak kanala	BORA Ecotube

Opis proizvoda

- Intuitivno crveno upravljanje sControl
- Kompaktna veličina
- Filtar masnoće od nehrđajućeg čelika
- Integrirana prihvatna posuda za masnoću
- Velika posuda za prelijevanje (volumen od 3 litre)

Funkcije

- Maksimalna razina snage
- Automatika odvoda
- Automatski nastavak rada
- Prepoznavanje veličine posude
- Automatsko zagrijavanje
- Funkcija zadržavanja topline
- Timer zone za kuhanje
- Funkcija stanke
- Kratkotrajni alarm
- Način rada Super Simple

Sigurnosni uređaji

Zaštita za djecu, blokada rukovanja, blokada za čišćenje, prikaz preostale topline, sigurnosno isključivanje, zaštita od pregrijavanja

Opseg isporuke





Indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s odvodom zraka PURA, ulazna mlaznica odvoda pare crna, filtari masnoće od nehrđajućeg čelika, upute za uporabu i montažu, pribor za montažu

Pribor

Filtar masnoće od nehrđajućeg čelika PUEF, ulazne mlaznice odvoda pare u raznim bojama (crna PUED, siva-bež PUEDG, crvena PUEDR, svjetlozelena PUEDJ, narančasta PUEDO, plava PUEDB, svjetlosiva PUEDL, žuta PUEDS), zaštitna traka UDB25, okvir ploče za kuhanje KFR760AB, bočne letvice USL515/USL515AB

Napomene o proizvodu i planiranju

- Mrežni priključni vod potrebno je osigurati na mjestu montaže
- Električna utičnica s prednje strane
- Moguća je montaža u ravnini s površinom ili montaža na površinu
- Ispod ploče za kuhanje treba osigurati dostatno prozračivanje
- Ladice/police u donjem ormariću moraju se moći izvaditi (za održavanje/čišćenje)
- Može se kombinirati sa svim BORA utičnicama
- Nije kompatibilno s BORA univerzalnim ventilatorima

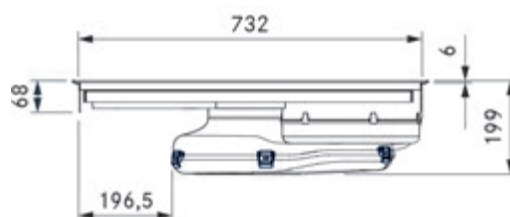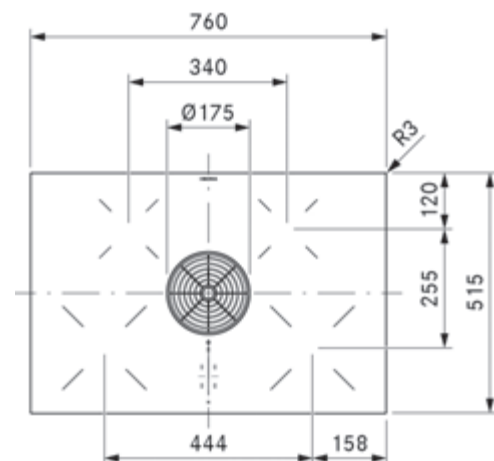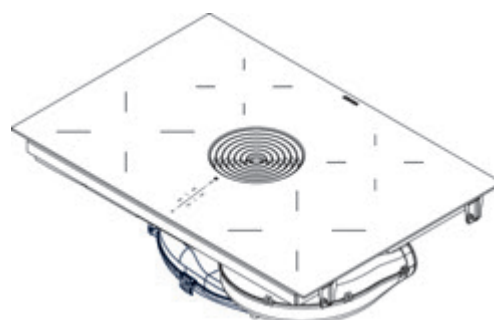

PURU

Pure indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s recirkulacijom zraka

Tehnički podaci

Priključni napon, višefazni	380 – 415 V 2 N / 3 N
Priključni napon, 1-fazni	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	7600 W (4400 W / 3600 W)
Osigurač / mrežni priključak, 3-fazni	3 x 16 A
Osigurač / mrežni priključak, 2-fazni	2 x 16 A
Osigurač / mrežni priključak, 1-fazni	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimenzije (širina x dubina x visina)	760 x 515 x 199 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	23,2 kg
Materijal površine	Staklokeramika
Razine snage odvoda pare / ploče za kuhanje	1 – 9, P
Veličina zona za kuhanje sprijeda	Ø 210 mm
Veličina zona za kuhanje straga	Ø 175 mm
Snaga zona za kuhanje sprijeda	2300 W
Snaga zona za kuhanje straga	1400 W
Snaga zona za kuhanje sprijeda s maksimalnom razinom snage	3000 W
Snaga zona za kuhanje straga s maksimalnom razinom snage	2100 W
Materijal filtra	Aktivni ugljen s ionskim izmjenjivačem
Maksimalni životni vijek filtra	150 h (1 godina)
Priključak kanala	BORA Ecotube

Opis proizvoda

- Intuitivno crveno upravljanje sControl
- Kompaktna veličina
- Filtar masnoće od nehrđajućeg čelika
- Integrirana prihvatna posuda za masnoću
- Učinkovito uklanjanje neugodnih mirisa zahvaljujući filtru s aktivnim ugljenom
- eSwap – jednostavna zamjena filtra

Funkcije

- Maksimalna razina snage
- Automatika odvoda
- Automatski nastavak rada
- Indikator stanja filtra i indikator za promjenu filtra
- Prepoznavanje veličine posude
- Automatsko zagrijavanje
- Funkcija zadržavanja topline
- Timer zone za kuhanje
- Funkcija stanke
- Kratkotrajni alarm
- Način rada Super Simple

Sigurnosni uređaji

Zaštita za djecu, blokada rukovanja, blokada za čišćenje, prikaz preostale topline, sigurnosno isključivanje, zaštita od pregrijavanja

Opseg isporuke





Indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s recirkulacijom zraka PURU, ulazna mlaznica odvoda pare crna, filtar masnoće od nehrđajućeg čelika, filtar s aktivnim ugljenom, upute za uporabu i montažu, predložak za montažu, pribor za montažu

Pribor

Filtar s aktivnim ugljenom PUAKF, teleskopski nastavak pročišćivača zraka PULBTA, filtar masnoće od nehrđajućeg čelika PUEF, ulazne mlaznice odvoda pare u raznim bojama (crna PUED, siva-bež PUEDG, crvena PUEDR, svjetlozelena PUEDJ, narančasta PUEDO, plava PUEDB, svjetlosiva PUEDL, žuta PUEDS), zaštitna traka UDB25, okvir ploče za kuhanje KFR760AB, bočne letvice USL515/USL515AB

Napomene o proizvodu i planiranju

- Mrežni priključni vod potrebno je osigurati na mjestu montaže
- Električna utičnica s prednje strane
- Moguća je montaža u ravnini s površinom ili montaža na površinu
- Ispod ploče za kuhanje treba osigurati dostatno prozračivanje
- Ladice/police u donjem ormariću moraju se moći izvaditi (za održavanje/čišćenje)
- Za priključivanje na stražnju stijenku korpusa pročišćivača zraka opremljen je teleskopskim nastavkom (do 80 mm)
- Teleskopski nastavak može se s pomoću dodatnog teleskopskog nastavka PULBTA (dostupan kao pribor) produljiti za 105 mm
- Može se kombinirati sa svim BORA utičnicama

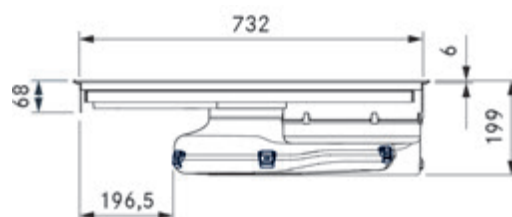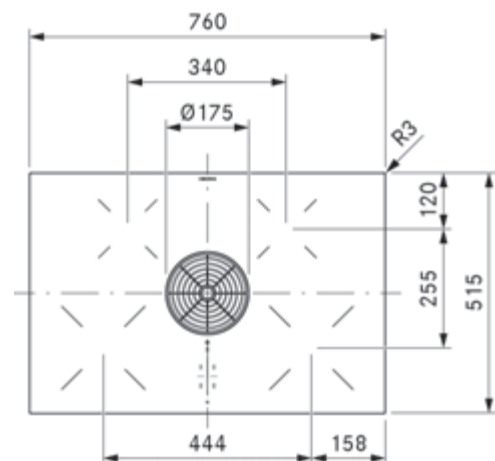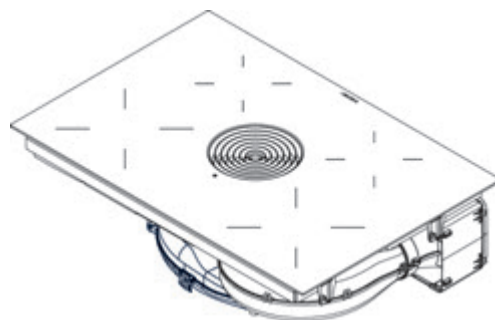

Informacijski list proizvoda

BORA Pure

Informacije o proizvodu u skladu s Delegiranom uredbom (EU) br. 65/2014 i Uredbom (EU) br. 66/2014.

Proizvođač		BORA	
Identifikacijska oznaka modela		PURA	
	Simbol	Vrijednost	Jedinica
Potrošnja energije			
Godišnja potrošnja energije	AEC_{hood}	33,7	kWh/a
Razred energetske učinkovitosti	–	A+	–
Indeks energetske učinkovitosti	EEl_{hood}	42,8	–
Kapacitet			
Iskorištenje dinamike fluida	FDE_{hood}	32,6	–
Razred iskorištenja dinamike fluida	–	A	–
Protok zraka pri najmanjoj brzini u normalnom načinu rada	–	179	m ³ /h
Protok zraka pri najvećoj brzini u normalnom načinu rada	–	548	m ³ /h
Protok zraka pri postavci intenzivne ili pojačane uporabe (maksimalna razina snage)	–	608	m ³ /h
Najveći dopušteni protok zraka	Q_{max}	622,4	m ³ /h
Izmjerena prostorna struja zraka u optimalnoj točki	Q_{BEP}	304,3	m ³ /h
Izmjereni tlak zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	P_{BEP}	446	Pa
Izmjerena električna ulazna snaga u optimalnoj točki	W_{BEP}	115,5	W
Faktor povećanja vremena	f	0,8	
Osvjetljenje			
Učinkovitost osvjetljenja	LE_{napa}	*	lx/W
Razred učinkovitosti osvjetljenja	–	*	–
Nazivna snaga sustava osvjetljenja	W_L	*	W
Prosječna jačina osvjetljenja sustava osvjetljenja na površini za kuhanje	E_{middle}	*	lx
Filtriranje masnoće			
Učinkovitost filtriranja masnoća	GFE_{hood}	97,8	%
Razred učinkovitosti filtriranja masnoća	–	A	–
Emisija buke koja se prenosi zrakom			
Razina zvučne snage pri najmanjoj dostupnoj brzini u normalnom načinu rada	L_{WA}	40	dB re 1 pW
Razina zvučne snage pri najvećoj dostupnoj brzini u normalnom načinu rada	L_{WA}	66	dB re 1 pW
Razina zvučne snage pri postavci intenzivne ili pojačane uporabe (maksimalna razina snage)	L_{WA}	68	dB re 1 pW
Razina zvučnog tlaka pri najmanjoj dostupnoj brzini u normalnom načinu rada**	L_{pA}	28	dB re 20 μPa
Razina zvučnog tlaka pri najvećoj dostupnoj brzini u normalnom načinu rada**	L_{pA}	53	dB re 20 μPa
Razina zvučnog tlaka pri postavci intenzivne ili pojačane uporabe (maksimalna razina snage)**	L_{pA}	55	dB re 20 μPa
Potrošnja energije			
Potrošnja energije u isključenom stanju	P_o	0,12	W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti	P_s	*	W


* Ne vrijedi za ovaj proizvod.

** Dobrovoljne informacije

Dimenzije izreza


BORA Pure

Montaža u ravni s površinom

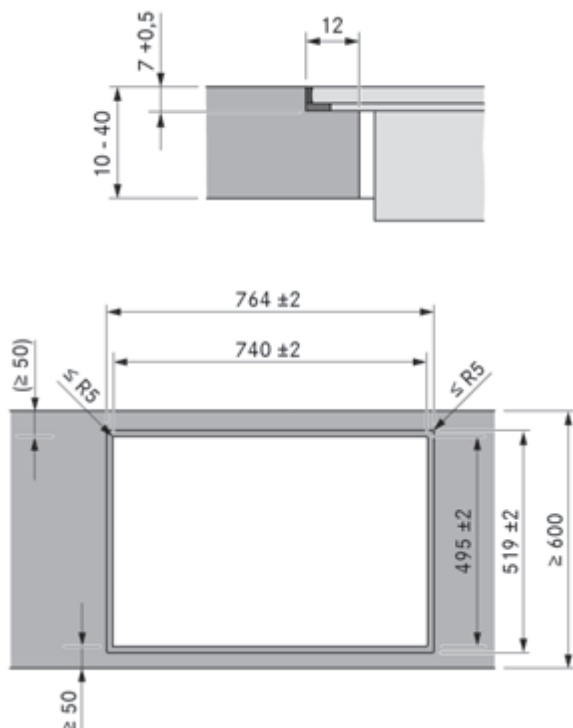

Montaža na površinu

(s okvirom ploče za kuhanje ili bez njega)

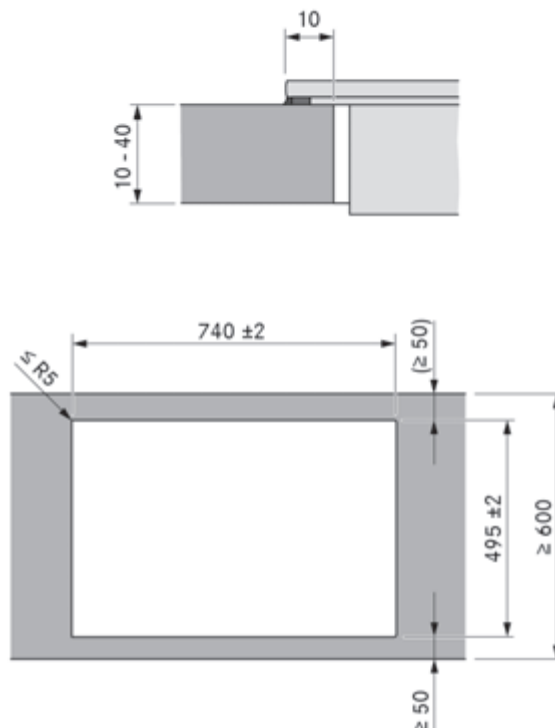


Važne napomene o planiranju:

- Tvrtka BORA preporučuje minimalnu udaljenost od 50 mm od prednjeg ruba radne ploče do izreza u radnoj ploči.
- Tolerancija dimenzija izreza +/- 2 mm.
- Oko ugradbenih uređaja predviđena su 2 mm razmaka.
- Uvažite upute proizvođača radne ploče koje se odnose na prikladnost radne ploče. Izreze u radnoj ploči treba zabrtviti prikladnim materijalom za zaštitu od vlage ili po potrebi zaštititi od topline (npr. Corian ili HiMacs ploče).

Minimalne dimenzije za ugradnju

BORA Pure

PURA/PURU

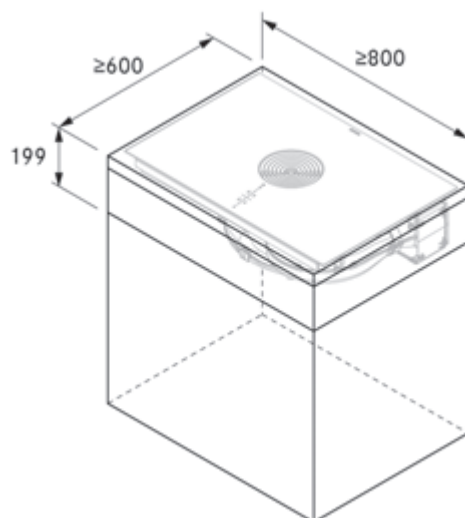


Presjeci ugradnje

BORA Pure


PURA odvod zraka

(blok 600)

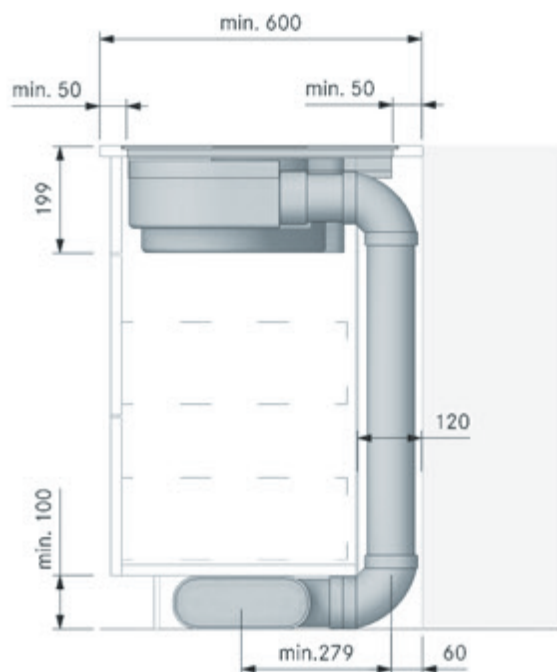


PURA odvod zraka

(otok)

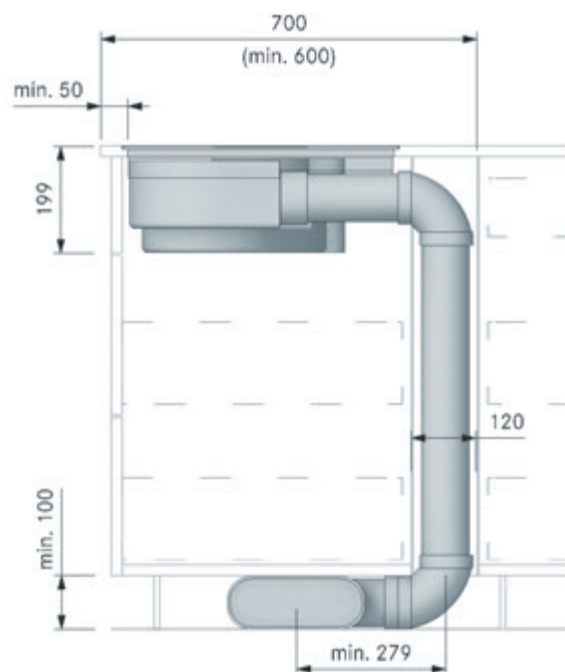


PURU

(blok 600)

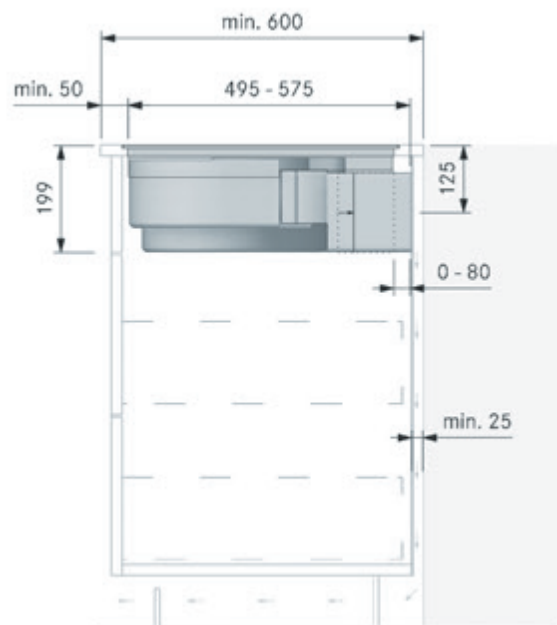

PURU s dodatnim teleskopskim nastavkom PULBTA

(otok)

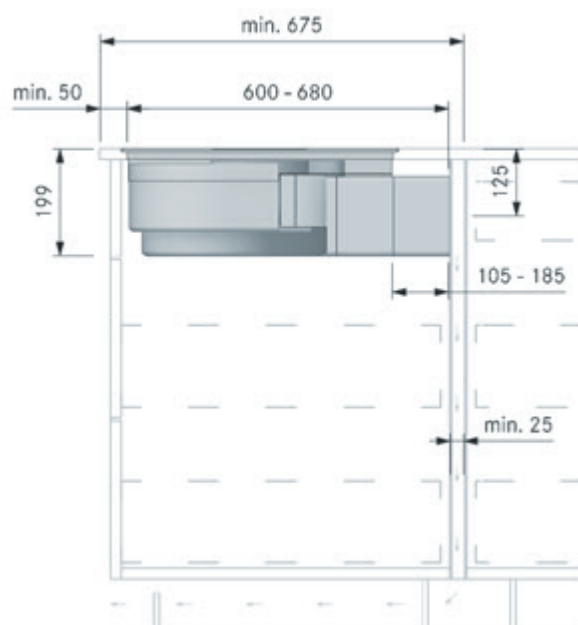


Kako bi se osigurala optimalna učinkovitost odvoda, za povrat zraka mora biti osiguran otvor za povratak protoka od najmanje 500 cm².

Bušenja svrdlom za središtenje

BORA Pure


PURA s plosnatim kanalom EFS750

(blok; dubina 600)

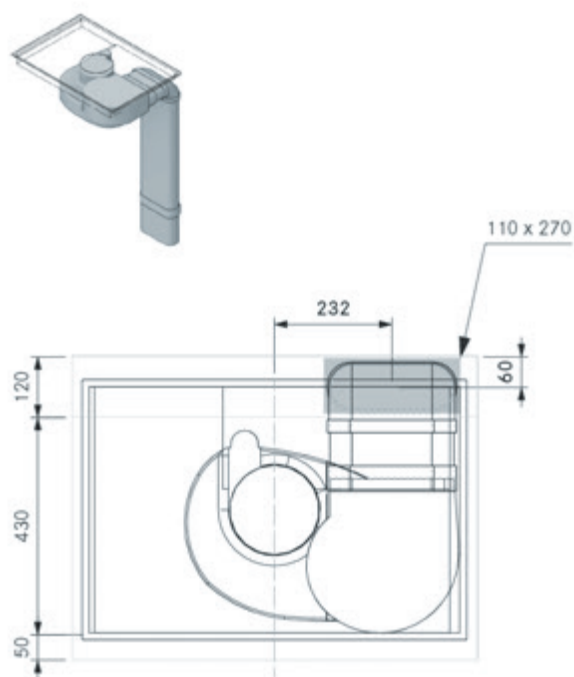


PURA s plosnatim kanalom EFS750

(otok; dubina 700)

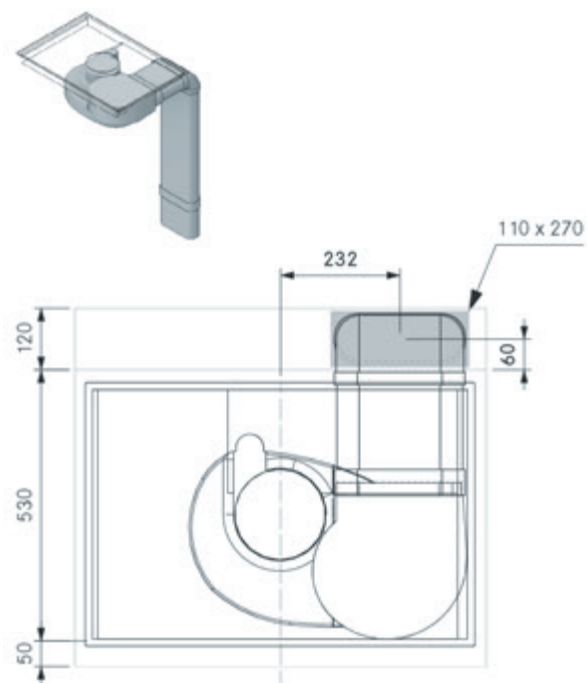


PURA s plosnatim kanalom EFS750, ravnim prijelaznim dijelom EFRG

(blok)

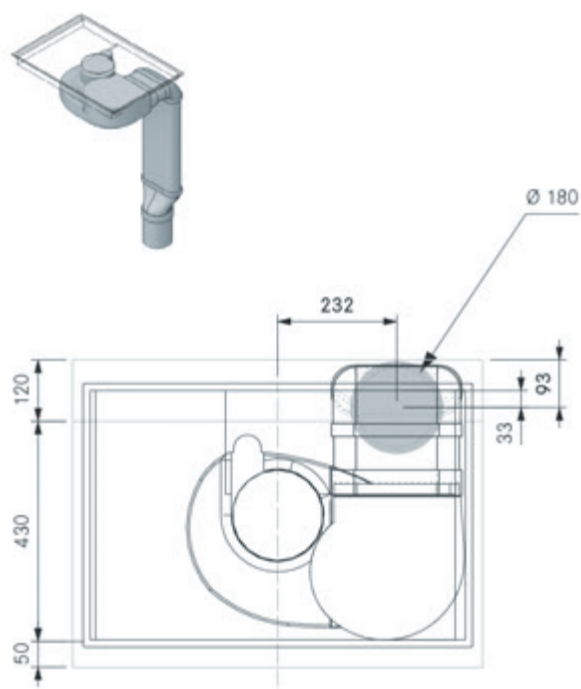

PURA s plosnatim kanalom EFS750, ravnim prijelaznim dijelom EFRG

(otok)

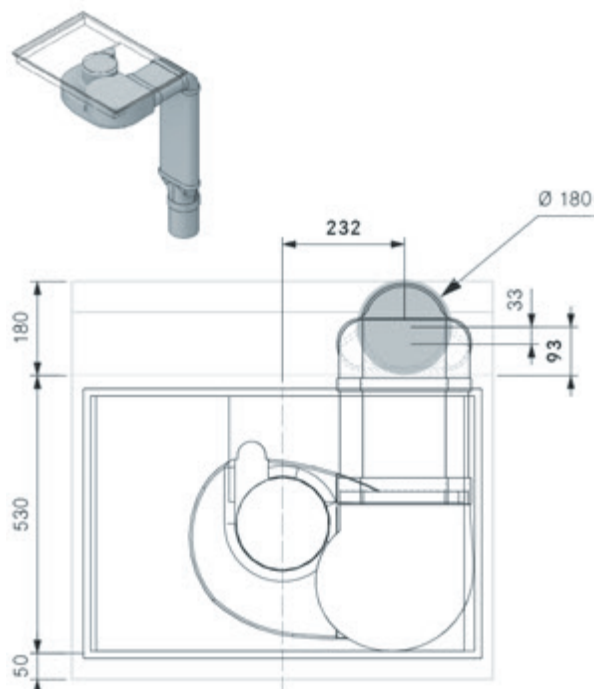


Dimenzije priključka kanala

BORA Pure


Dimenzije priključka kanala PURA

s priključkom kanala BORA Ecotube

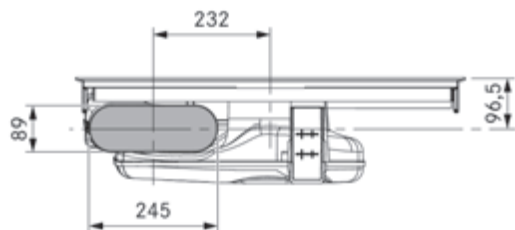


Dimenzije priključka kanala PURU

za otvor za povratak protoka na stražnjoj strani korpusa

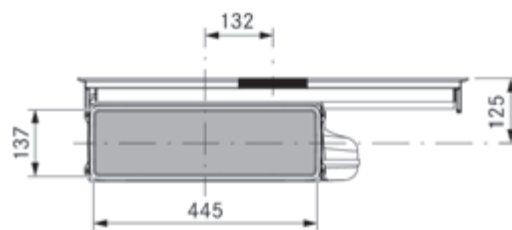


Izrez u stražnjoj stranici PURU

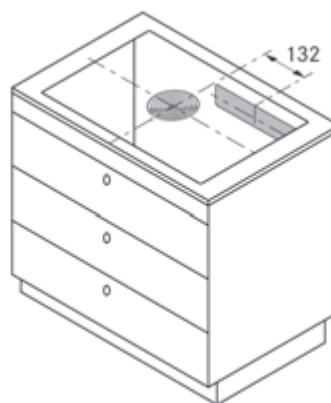

Priključna shema

BORA Pure

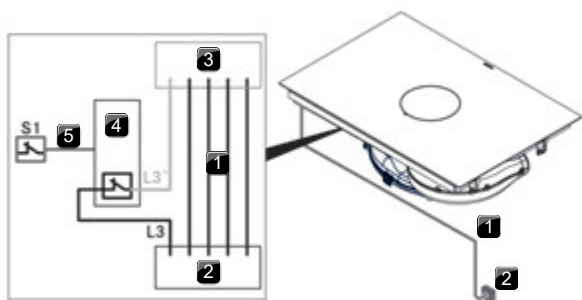

- [1] Mrežni priključni vod
- [2] Mrežni priključak
- [3] Mrežni priključak za uređaj
- [4] Uklopni relej
- [5] Sklopni spoj S1 i uklopni relej
- [S1] Vanjski uklopni kontakt

Priključna shema uvijek predstavlja maksimalno potrebne mogućnosti priključivanja i služi samo za potrebe planiranja. Samo priključivanje smiju izvoditi isključivo kvalificirani stručnjaci prema uputama za uporabu.



Primjeri planova

BORA Pure

Instalacija se smije provoditi samo u skladu s važećim normama, propisima i zakonima. Više primjera planova dostupno je na stranici partner.bora.com

PURA – varijanta s odvodom zraka

PA10120 radna ploča straga, UEBR

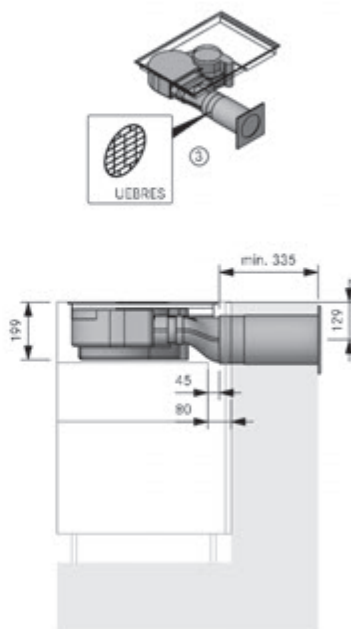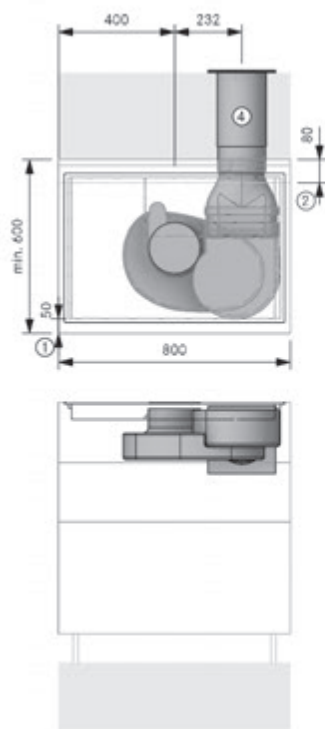

Napomene o planiranju

- ① Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- ② Prostor potreban za tehnologiju
- ③ U slučaju kanala bez koljena ≤ 900 mm treba predvidjeti UEBFES/UEBRES između ventilatora i zidne rozete
- ④ Bušenje svrdlom za središtenje min. Ø 180 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike

Artikl BORA

- 1 x PURA Pure indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s odvodom zraka



Artikl BORA Ecotube

- 1 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x EFRG/1 ravni kanalni prijelaz s okruglim i plosnatim otvorom
- 1 x UEBR/1 3box okrugla zidna rozeta
- 1 x UEBRES/1 3box zaštitna rešetka za zidnu rozetu
- 1 x ER750/1 okrugli kanal 750 mm
- 1 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtnjeni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.

PURA – varijanta s odvodom zraka

PA10130 radna ploča straga s odvodnim koljenom, UEBF

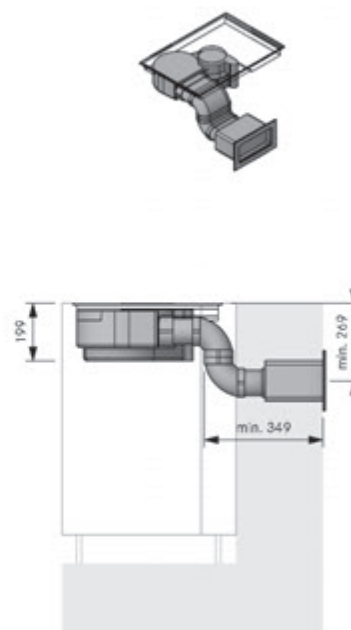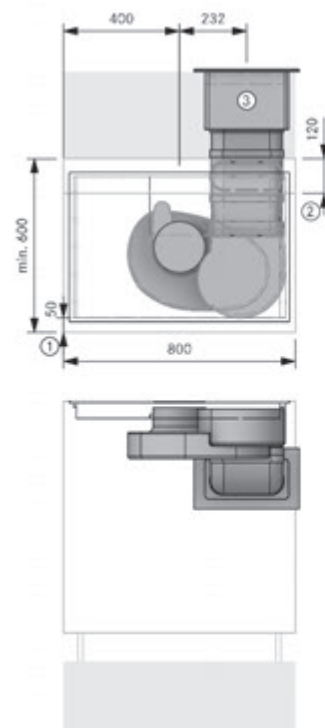

Napomene o planiranju

- ① Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- ② Prostor potreban za tehnologiju
- ③ Otvor u zidu 310 x 155 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike

Artikl BORA

- 1 x PURA Pure indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s odvodom zraka

Artikl BORA Ecotube

- 1 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 2 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x UEBF/1 3box pravokutna zidna rozeta
- 1 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtnjeni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.





Primjeri planova

BORA Pure

Instalacija se smije provoditi samo u skladu s važećim normama, propisima i zakonima. Više primjera planova dostupno je na stranici partner.bora.com

PURA – varijanta s odvodom zraka

PA10224 radna ploča desno, UEBR u okomitom položaju

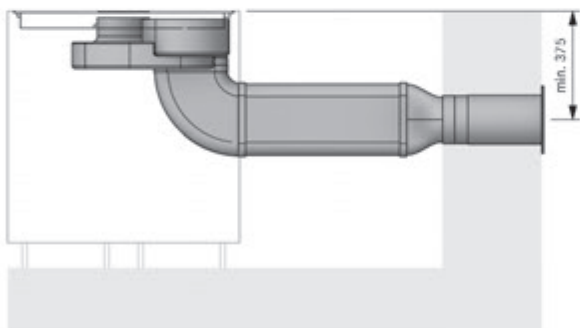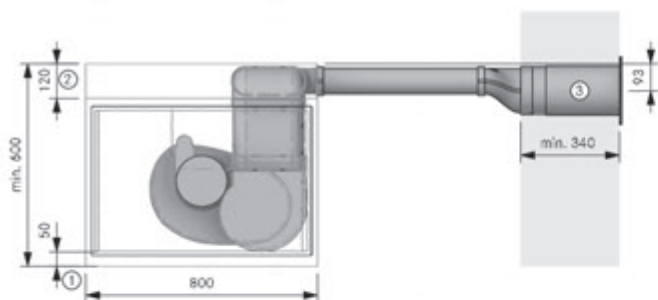

Napomene o planiranju

- 1 Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- 2 Prostor potreban za tehnologiju
- 3 Bušenje svrdlom za središte min. Ø 180 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike

Artikli BORA

- 1 x PURA Pure indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s odvodom zraka




Artikli BORA Ecotube

- 1 x EFBH90/1 vodoravno koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x EFRG/1 ravni kanalni prijelaz s okruglim i plosnatim otvorom
- 1 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x UEBR/1 3box okrugla zidna rozeta
- 2 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm
- 1 x ER750/1 okrugli kanal 750 mm

Brtveni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.

PURA – varijanta s odvodom zraka

PA40420 podrum lijevo, UEBR

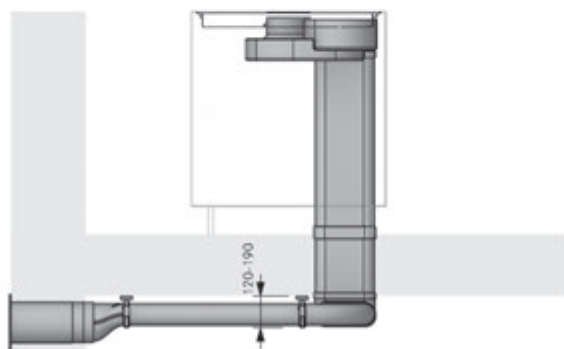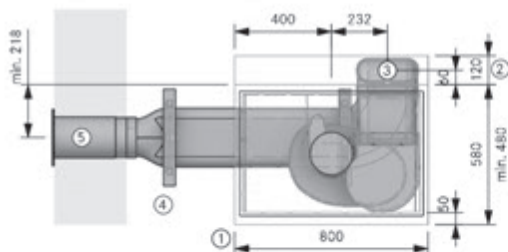

Napomene o planiranju

- 1 Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- 2 Prostor potreban za tehnologiju
- 3 Otvor min. 110 x 270 mm
- 4 Set montažnih nosača po artiklu Ecotube s oblikovanom spojnicom
- 5 Bušenje jezgre min. Ø 180 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike

Artikli BORA

- 1 x PURA Pure indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s odvodom zraka

Artikli BORA Ecotube

- 1 x EFBH90/1 vodoravno koljeno 90° za plosnati kanal
- 2 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 2 x EFMS/1 ravni set za instalaciju
- 1 x EFRG/1 ravni kanalni prijelaz s okruglim i plosnatim otvorom
- 2 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x UEBR/1 3box okrugla zidna rozeta
- 1 x ER750/1 okrugli kanal 750 mm
- 3 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtveni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.



Primjeri planova

BORA Pure

Instalacija se smije provoditi samo u skladu s važećim normama, propisima i zakonima. Više primjera planova dostupno je na stranici partner.bora.com

PURA – varijanta s odvodom zraka

PA20240 postolje desno s odvodnim koljenom, UEBR

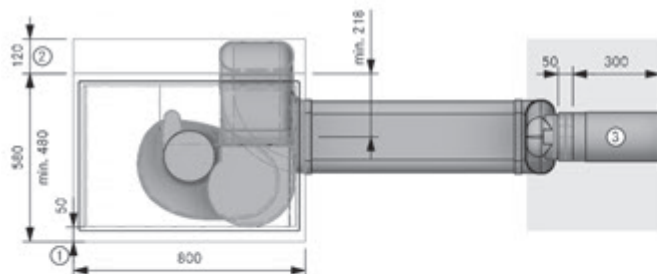

Napomene o planiranju

- ① Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- ② Prostor potreban za tehnologiju
- ③ Bušenje svrdlom za središtenje min. Ø 180 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike

Artikl BORA

- 1 x PURA Pure indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s odvodom zraka


Artikl BORA Ecotube

- 1 x EFBH90/1 vodoravno koljeno 90° za plosnati kanal
- 3 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x EFR90/1 kanalni prijelaz 90° s okruglim i plosnatim otvorom
- 1 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x ERV/1 konektor za spajanje s okruglim kanalom
- 1 x UEBR/1 3box okrugla zidna rozeta
- 1 x ER750/1 okrugli kanal 750 mm
- 3 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtnjeni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.

PURU – varijanta s recirkulacijom zraka

PA10000 recirkulacija zraka

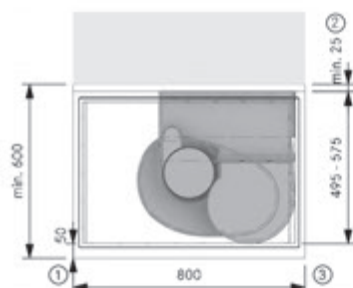


Napomene o planiranju

- ① Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- ② Min. 25 mm između stražnje strane korpusa i susjedne komponente
- ③ Kontinuirani otvor za povratak protoka min. 500 cm²

Artikl BORA

- 1 x PURU Pure indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s recirkulacijom zraka



BORA S Pure

Najkompaktniji odvod pare s maksimalnom iskorištenošću prostora za kuhinjske elemente širine 60 cm.

Intuitivno upravljanje

Sustavom BORA S Pure može se u potpunosti upravljati dodirnim sustavom upravljanja. Vertikalni kliznik intuitivnim pomicanjem prsta prema gore/dolje ili izravnim dodirom rukovanje čini još jednostavnijim. Važne upravljačke funkcije tako se mogu aktivirati samo jednim dodirom.

Asimetričan dizajn u raznim bojama

Dizajn u ravni s površinom i asimetričnim položajem odvoda za paru privlači poglede te omogućuje maksimalno iskorištavanje prostora. Zahvaljujući tomu ovaj se sustav odvoda pare savršeno uklapa i u manje kuhinje. Ulazne mlaznice odvoda pare u raznim bojama pritom unose više boju u vašu kuhinju, a po želji ih možete i zamijeniti ručkom.

Izrazito kompaktan dizajn i optimalna iskorištenost površine ploče za kuhanje

Rješenje za sve probleme povezane s manjkom prostora: BORA S Pure se zahvaljujući kompaktnim dimenzijama može bez problema smjestiti čak i u kuhinjske ormare širine 60 cm. BORA S Pure ima četiri zone za kuhanje različite veličine, što vam omogućuje uporabu lonaca i tava svih uobičajenih veličina.

Funkcija kuhanja kave

Najmanji BORA uređaj ima odgovarajuću funkciju za velike obožavatelje kave: uz funkciju kuhanja kave sustava BORA S Pure kuhanje kave u prikladnom kuhalu za espresso kavu na indukciji postaje mačji kašalj. Ova funkcija automatski upravlja postupkom kuhanja kave.





PURSA

S Pure indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s odvodom zraka

PURSU

S Pure indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s recirkulacijom zraka



PUED

Pure ulazna mlaznica odvoda pare, crna



PUEDG

Pure ulazna mlaznica odvoda pare, siva-bež



PUEDR

Pure ulazna mlaznica odvoda pare, crvena



PUEDJ

Pure ulazna mlaznica odvoda pare, svjetlozelena



PUEDO

Pure ulazna mlaznica odvoda pare, narančasta



PUEDB

Pure ulazna mlaznica odvoda pare, plava



PUEDL

Pure ulazna mlaznica odvoda pare, svjetlosiva



PUEDS

Pure ulazna mlaznica odvoda pare, žuta



KFR580AB

Okvir ploče za kuhanje za širinu 580 mm



USL515

Bočne letvice za ploču za kuhanje dubine 515 mm

USL515AB

Bočne letvice za ploču za kuhanje dubine 515 mm All Black

PURSA

S Pure indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s odvodom zraka

Tehnički podaci

Priključni napon, višefazni	380 – 415 V 2 N / 3 N
Priključni napon, 1-fazni	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	7250 W (4400 W / 3600 W)
Osigurač / mrežni priključak, 3-fazni	3 x 16 A
Osigurač / mrežni priključak, 2-fazni	2 x 16 A
Osigurač / mrežni priključak, 1-fazni	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimenzije (širina x dubina x visina)	580 x 515 x 199 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	18,3 kg
Materijal površine	Staklokeramika
Razine snage odvoda pare / ploče za kuhanje	1 – 9, P
Veličina zone za kuhanje srijeda lijevo	Ø 95 mm
Veličina zone za kuhanje straga lijevo	Ø 140 mm
Veličina zone za kuhanje srijeda desno	Ø 210 mm
Veličina zone za kuhanje straga desno	Ø 175 mm
Snaga zone za kuhanje srijeda lijevo	400 W
Snaga zone za kuhanje straga lijevo	900 W
Snaga zone za kuhanje srijeda desno	2300 W
Snaga zone za kuhanje straga desno	1400 W
Snaga zone za kuhanje srijeda lijevo s maksimalnom razinom snage	600 W
Snaga zone za kuhanje straga lijevo s maksimalnom razinom snage	1350 W
Snaga zone za kuhanje srijeda desno s maksimalnom razinom snage	3000 W
Snaga zone za kuhanje straga desno s maksimalnom razinom snage	2100 W
Priključak kanala	BORA Ecotube

Opis proizvoda

- Intuitivno crveno upravljanje sControl
- Izrazito kompaktan dizajn
- Filtar masnoće od nehrđajućeg čelika
- Integrirana prihvatna posuda za masnoću
- Velika posuda za prelijevanje (volumen od 3 litre)

Funkcije

Funkcija kuhanja kave, maksimalna razina snage, automatika odvoda, automatski nastavak rada, prepoznavanje veličine posude, automatsko zagrijavanje, funkcija zadržavanja topline, timer zone za kuhanje, funkcija stanke, kratkotrajni alarm, način rada Super Simple

Sigurnosni uređaji

Zaštita za djecu, blokada rukovanja, blokada za čišćenje, prikaz preostale topline, sigurnosno isključivanje, zaštita od pregrijavanja

Opseg isporuke





Indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s odvodom zraka PURSA, ulazna mlaznica odvoda pare crna, filtari masnoće od nehrđajućeg čelika, upute za uporabu i montažu, pribor za montažu

Pribor

Filtar masnoće od nehrđajućeg čelika PUEF, ulazne mlaznice odvoda pare u raznim bojama (crna PUED, siva-bež PUEDG, crvena PUEDR, svjetlozelena PUEDJ, narančasta PUEDO, plava PUEDB, svjetlosiva PUEDL, žuta PUEDS), zaštitna traka UDB25, okvir ploče za kuhanje KFR580AB, bočne letvice USL515/USL515AB

Napomene o proizvodu i planiranju

- Mrežni priključni vod potrebno je osigurati na mjestu montaže
- Električna utičnica s prednje strane
- Moguća je montaža u ravnini s površinom ili montaža na površinu
- Ispod ploče za kuhanje treba osigurati dostatno prozračivanje
- Ladice/police u donjem ormariću moraju se moći izvaditi (za održavanje/čišćenje)
- Može se kombinirati sa svim BORA utičnicama
- Nije kompatibilno s BORA univerzalnim ventilatorima

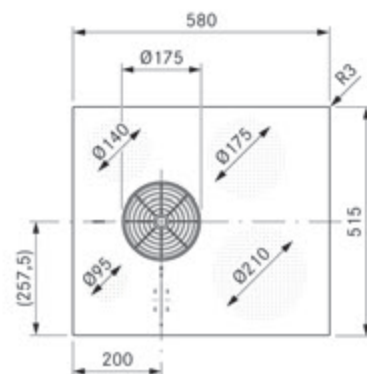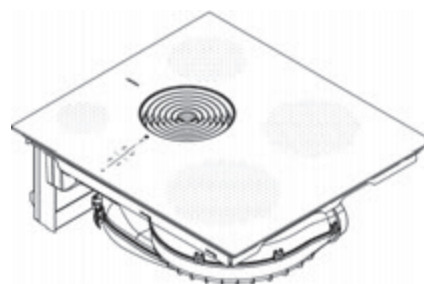

PURSU

S Pure indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s recirkulacijom zraka

Tehnički podaci

Priključni napon, višefazni	380 – 415 V 2 N / 3 N
Priključni napon, 1-fazni	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	7250 W (4400 W / 3600 W)
Osigurač / mrežni priključak, 3-fazni	3 x 16 A
Osigurač / mrežni priključak, 2-fazni	2 x 16 A
Osigurač / mrežni priključak, 1-fazni	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimenzije (širina x dubina x visina)	580 x 515 x 199 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	20,2 kg
Materijal površine	Staklokeramika
Razine snage odvoda pare / ploče za kuhanje	1 – 9, P
Veličina zone za kuhanje srijeda lijevo	Ø 95 mm
Veličina zone za kuhanje straga lijevo	Ø 140 mm
Veličina zone za kuhanje srijeda desno	Ø 210 mm
Veličina zone za kuhanje straga desno	Ø 175 mm
Snaga zone za kuhanje srijeda lijevo	400 W
Snaga zone za kuhanje straga lijevo	900 W
Snaga zone za kuhanje srijeda desno	2300 W
Snaga zone za kuhanje straga desno	1400 W
Snaga zone za kuhanje srijeda lijevo s maksimalnom razinom snage	600 W
Snaga zone za kuhanje straga lijevo s maksimalnom razinom snage	1350 W
Snaga zone za kuhanje srijeda desno s maksimalnom razinom snage	3000 W
Snaga zone za kuhanje straga desno s maksimalnom razinom snage	2100 W
Materijal filtra	Aktivni ugljen s ionskim izmjenjivačem
Maksimalni životni vijek filtra	150 h (1 godina)
Priključak kanala	BORA Ecotube

Opis proizvoda

- Intuitivno crveno upravljanje sControl
- Izrazito kompaktan dizajn
- Filtar masnoće od nehrđajućeg čelika
- Integrirana prihvatna posuda za masnoću
- Učinkovito uklanjanje neugodnih mirisa zahvaljujući filtru s aktivnim ugljenom
- eSwap – jednostavna zamjena filtra

Funkcije

Funkcija kuhanja kave, maksimalna razina snage, automatika odvoda, automatski nastavak rada, indikator stanja filtra i indikator za promjenu filtra, prepoznavanje veličine posude, automatsko zagrijavanje, funkcija zadržavanja topline, timer zone za kuhanje, funkcija stanke, kratkotrajni alarm, način rada Super Simple

Sigurnosni uređaji

Zaštita za djecu, blokada rukovanja, blokada za čišćenje, prikaz preostale topline, sigurnosno isključivanje, zaštita od pregrijavanja

Opseg isporuke





Indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s recirkulacijom zraka PURSU, ulazna mlaznica odvoda pare crna, filtarsko masnoće od nehrđajućeg čelika, upute za uporabu i montažu, predložak za montažu, pribor za montažu

Pribor

Filtar s aktivnim ugljenom PUAKF, teleskopski nastavak pročišćivača zraka PULBTA, filtarsko masnoće od nehrđajućeg čelika PUEF, ulazne mlaznice odvoda pare u raznim bojama (crna PUED, siva-bež PUEDG, crvena PUEDR, svjetlozelena PUEDJ, narančasta PUEDO, plava PUEDB, svjetlosiva PUEDL, žuta PUEDS), zaštitna traka UDB25, okvir ploče za kuhanje KFR580AB, bočne letvice USL515/USL515AB

Napomene o proizvodu i planiranju

- Mrežni priključni vod potrebno je osigurati na mjestu montaže
- Električna utičnica s prednje strane
- Moguća je montaža u ravnini s površinom ili montaža na površinu
- Ispod ploče za kuhanje treba osigurati dostatno prozračivanje
- Ladice/police u donjem ormariću moraju se moći izvaditi (za održavanje/čišćenje)
- Za priključivanje na stražnju stijenku korpusa pročišćivača zraka opremljen je teleskopskim nastavkom (do 80 mm)
- Teleskopski nastavak može se s pomoću dodatnog teleskopskog nastavka PULBTA (dostupan kao pribor) produljiti za 105 mm
- Može se kombinirati sa svim BORA utičnicama

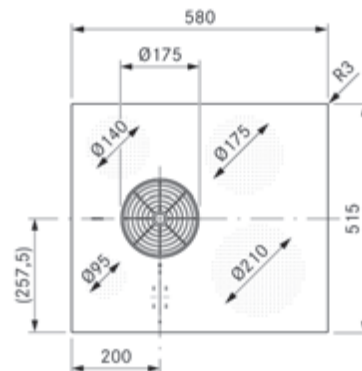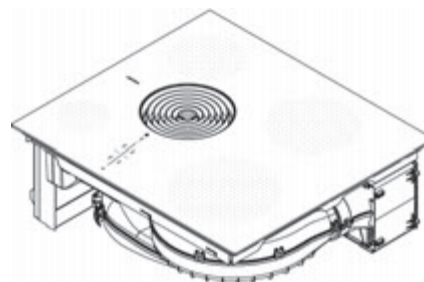

Informacijski list proizvoda

BORA S Pure

Informacije o proizvodu u skladu s Delegiranom uredbom (EU) br. 65/2014 i Uredbom (EU) br. 66/2014.

Proizvođač		BORA	
Identifikacijska oznaka modela		PURSA	
	Simbol	Vrijednost	Jedinica
Potrošnja energije			
Godišnja potrošnja energije	AEC_{hood}	32,4	kWh/a
Razred energetske učinkovitosti	–	A+	–
Indeks energetske učinkovitosti	EEI_{hood}	42,5	–
Kapacitet			
Iskorištenje dinamike fluida	FDE_{hood}	33,0	–
Razred iskorištenja dinamike fluida	–	A	–
Protok zraka pri najmanjoj brzini u normalnom načinu rada	–	172	m ³ /h
Protok zraka pri najvećoj brzini u normalnom načinu rada	–	543	m ³ /h
Protok zraka pri postavlci intenzivne ili pojačane uporabe (maksimalna razina snage)	–	608	m ³ /h
Najveći dopušteni protok zraka	Q_{max}	623,7	m ³ /h
Izmjerena stopa protoka zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	Q_{BEP}	292,4	m ³ /h
Izmjereni tlak zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	P_{BEP}	451	Pa
Izmjerena vrijednost ulazne električne snage pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	W_{BEP}	111,0	W
Faktor povećanja vremena	f	0,8	–
Osvjetljenje			
Učinkovitost osvjetljenja	LE_{hood}	*	lx/W
Razred učinkovitosti osvjetljenja	–	*	–
Nominalna snaga sustava za osvjetljavanje	W_L	*	W
Prosječno osvjetljenje sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje	E_{middle}	*	lx
Filtriranje masnoće			
Učinkovitost filtriranja masnoća	GFE_{hood}	95,2	%
Razred učinkovitosti filtriranja masnoća	–	A	–
Emisija buke koja se prenosi zrakom			
Razina zvučne snage pri najmanjoj dostupnoj brzini u normalnom načinu rada	L_{WA}	39	dB re 1 pW
Razina zvučne snage pri najvećoj dostupnoj brzini u normalnom načinu rada	L_{WA}	66	dB re 1 pW
Razina zvučne snage pri postavlci intenzivne ili pojačane uporabe (maksimalna razina snage)	L_{WA}	68	dB re 1 pW
Razina zvučnog tlaka pri najmanjoj dostupnoj brzini u normalnom načinu rada**	L_{pA}	26	dB re 20 µPa
Razina zvučnog tlaka pri najvećoj dostupnoj brzini u normalnom načinu rada**	L_{pA}	53	dB re 20 µPa
Razina zvučnog tlaka pri postavlci intenzivne ili pojačane uporabe (maksimalna razina snage)**	L_{pA}	55	dB re 20 µPa
Potrošnja energije			
Potrošnja energije u stanju isključenosti	P_o	0,14	W
Potrošnja energije u stanju mirovanja	P_s	*	W


* Ne vrijedi za ovaj proizvod.

** Dobrovoljne informacije

Dimenzije izreza

BORA S Pure

Montaža u ravni s površinom

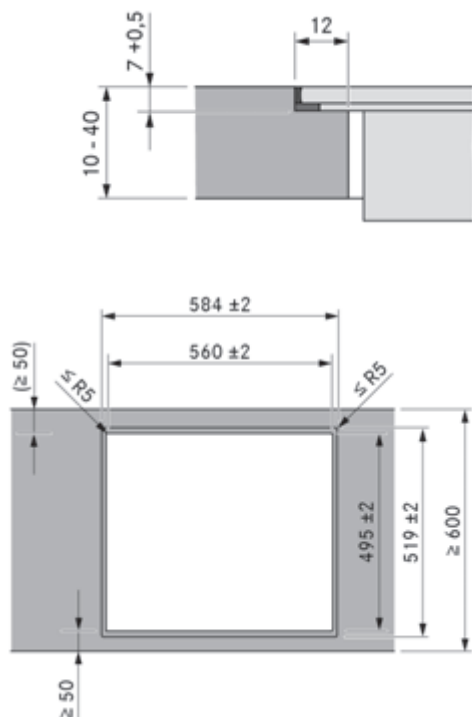

Montaža na površinu

(s okvirom ploče za kuhanje ili bez njega)




Važne napomene o planiranju:

- Tvrtka BORA preporučuje minimalnu udaljenost od 50 mm od prednjeg ruba radne ploče do izreza u radnoj ploči.
- Tolerancija dimenzija izreza +/- 2 mm.
- Oko ugradbenih uređaja predviđena su 2 mm razmaka.
- Uvažite upute proizvođača radne ploče koje se odnose na prikladnost radne ploče. Izreze u radnoj ploči treba zabrtviti prikladnim materijalom za zaštitu od vlage ili po potrebi zaštititi od topline (npr. Corian ili HiMacs ploče).

Minimalne dimenzije za ugradnju

BORA S Pure

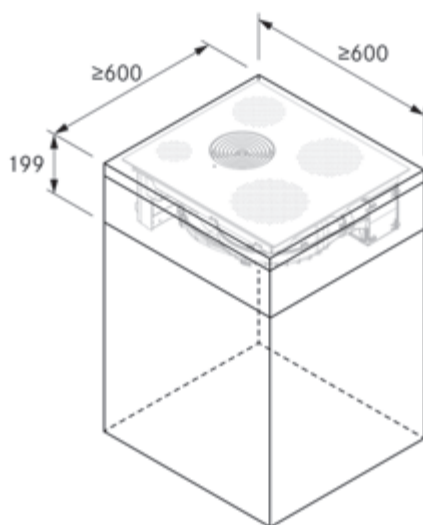


Presjeci ugradnje

BORA S Pure


PURSA odvod zraka

(blok 600)

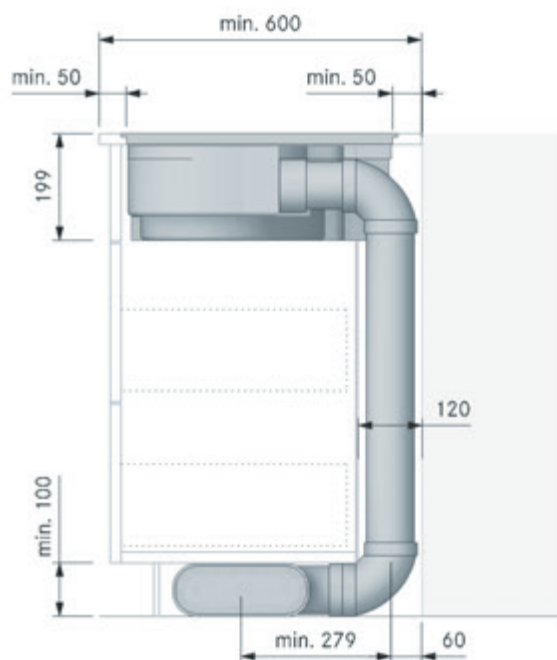


PURSA odvod zraka

(otok)

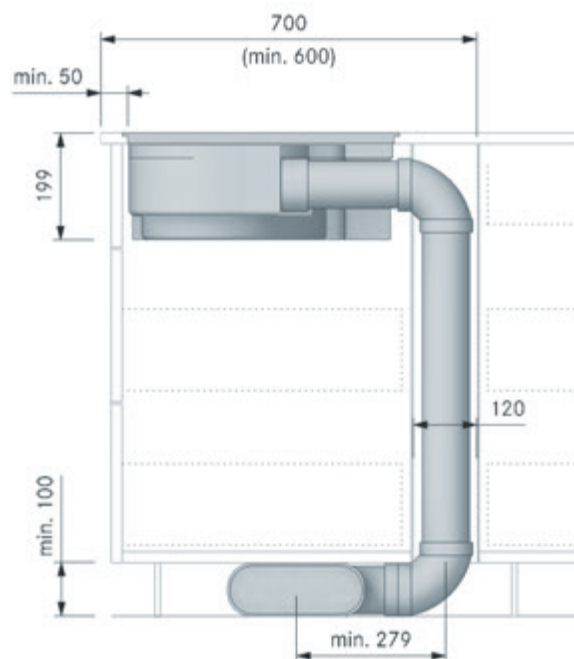


PURSU

(blok 600)

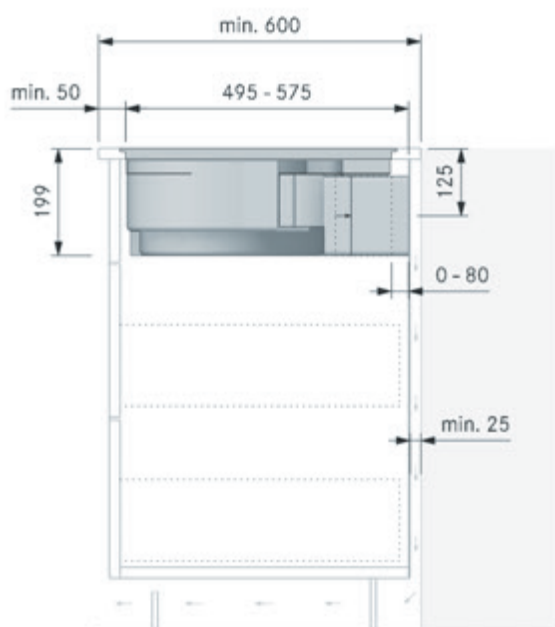

PURSU s reverzibilnim međuprostorom

(otok)

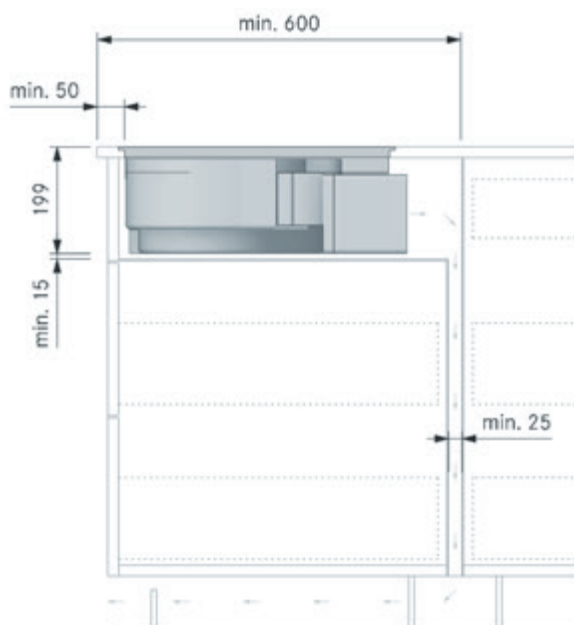


Kako bi se osigurala optimalna učinkovitost odvoda, za povrat zraka mora biti osiguran otvor za povratak protoka od najmanje 500 cm².

Bušenja svrdlom za središtenje

BORA S Pure


PURSA s plosnatim kanalom EFS750

(blok; dubina 600)

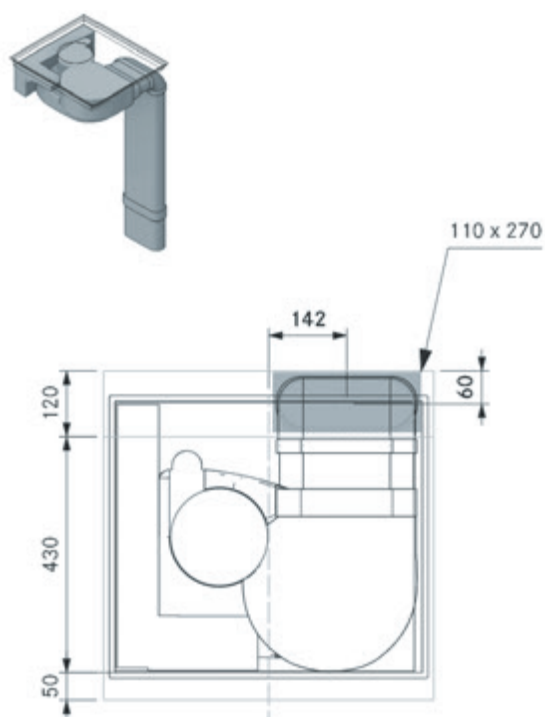


PURSA s plosnatim kanalom EFS750

(otok; dubina 700)

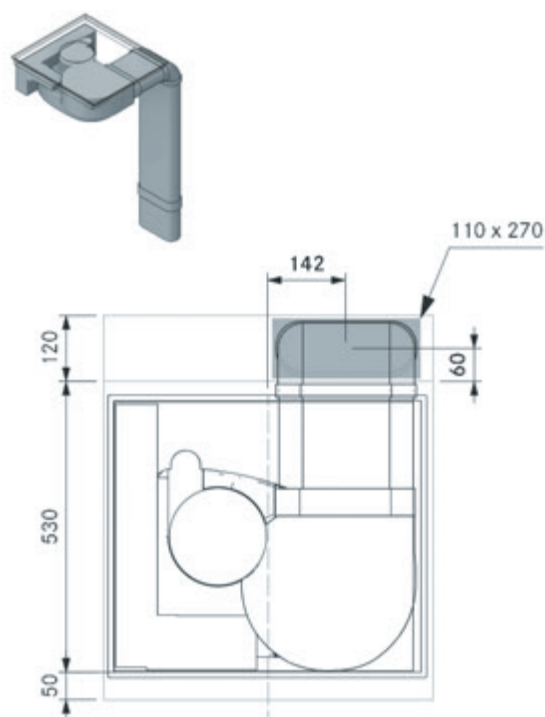


PURSA s plosnatim kanalom EFS750, ravnim prijelaznim dijelom EFRG

(blok)

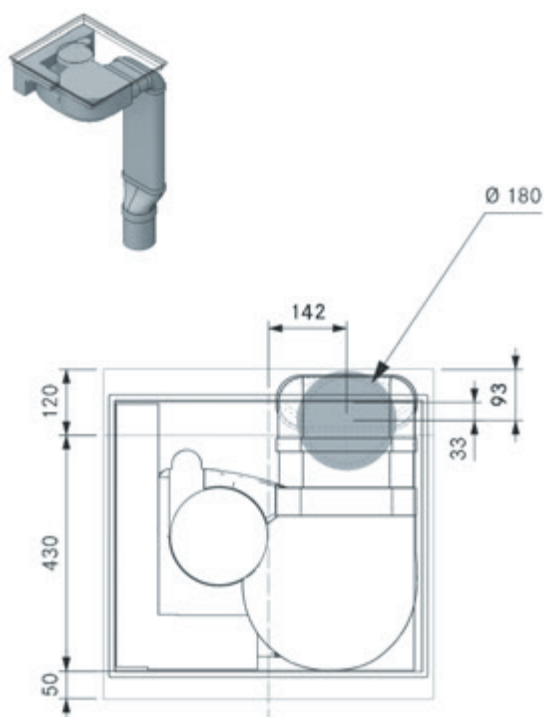

PURSA s plosnatim kanalom EFS750, ravnim prijelaznim dijelom EFRG

(otok)

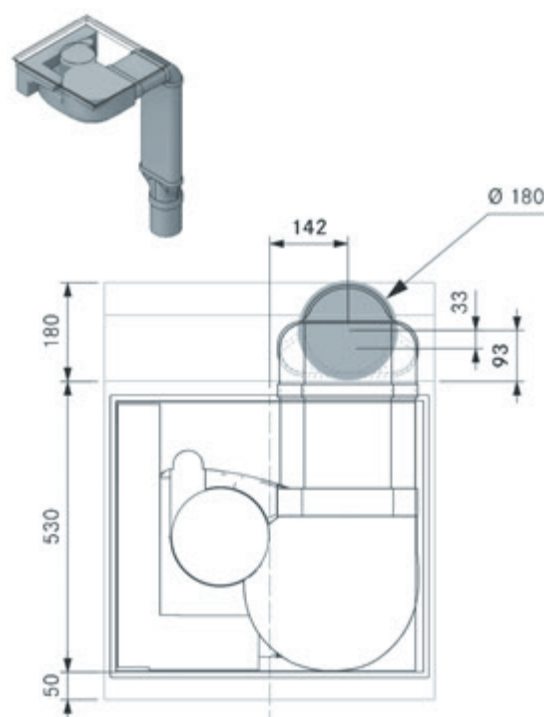


Dimenzije priključka kanala

BORA S Pure

Dimenzije priključka

kanala PURSA


s priključkom kanala
BORA Ecotube

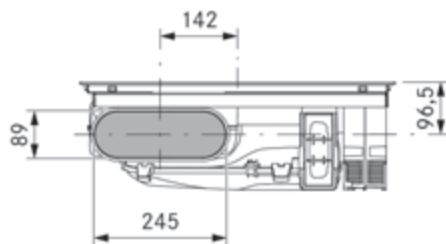


Dimenzije priključka

kanala PURSU

za otvor za povratak protoka na
stražnjoj strani korpusa

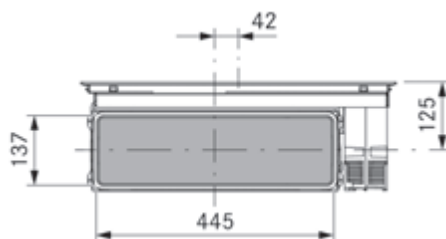


Izrez u stražnjoj stranici PURSU

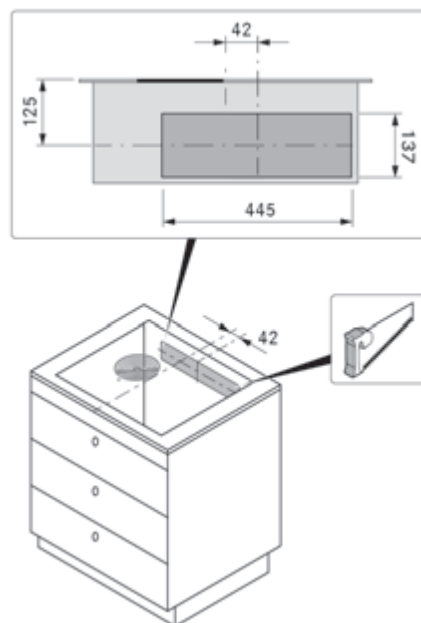

Priključna shema

BORA S Pure

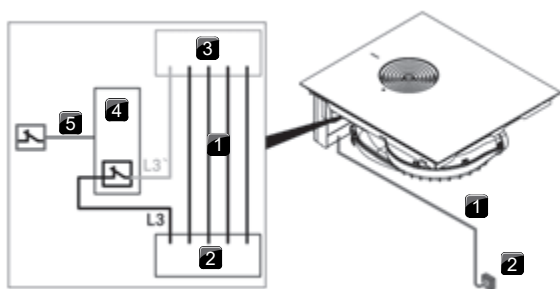


- [1] Mrežni priključni vod ploče za kuhanje s odvodom pare (potrebno je osigurati na mjestu montaže)
- [2] Mrežni priključak L1/L2/L3/N/PE (osigurač od minimalno 3 x 16 A)
- [3] Mrežni priključak ploče za kuhanje s odvodom pare
- [4] Uklopni relej
- [5] Sklopni spoj S1 i uklopni relej (npr. radioveza)
- [S1] Vanjski uklopni kontakt (npr. prozorska kontaktna sklopka pri radu u varijanti s odvodom zraka s ognjištem)

Priključna shema uvijek predstavlja maksimalno potrebne mogućnosti priključivanja i služi samo za potrebe planiranja. Samo priključivanje smiju izvoditi isključivo kvalificirani stručnjaci prema uputama za uporabu.


Ugradnja iznad pećnice

BORA S Pure


**PURSA s ravnim odvodom zraka prema natrag
u zidnu rozetu i ispod toga
pećnica od ≈ 60 cm**

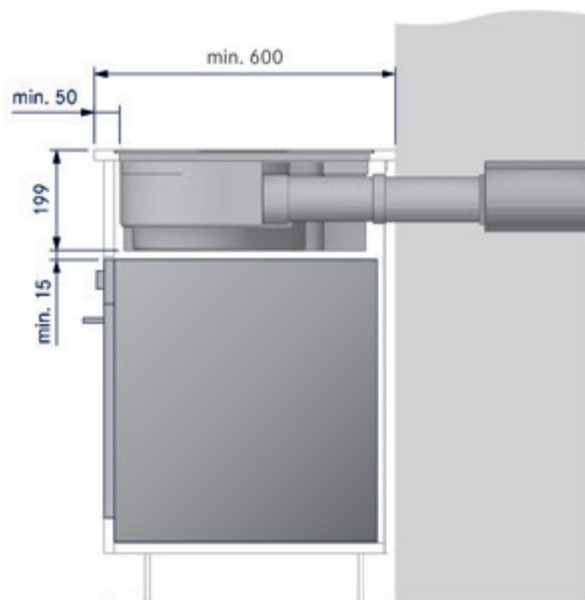


**PURSA s ravnim odvodom zraka prema natrag
u zidnu rozetu i ispod toga
pećnica od ≈ 45 cm**

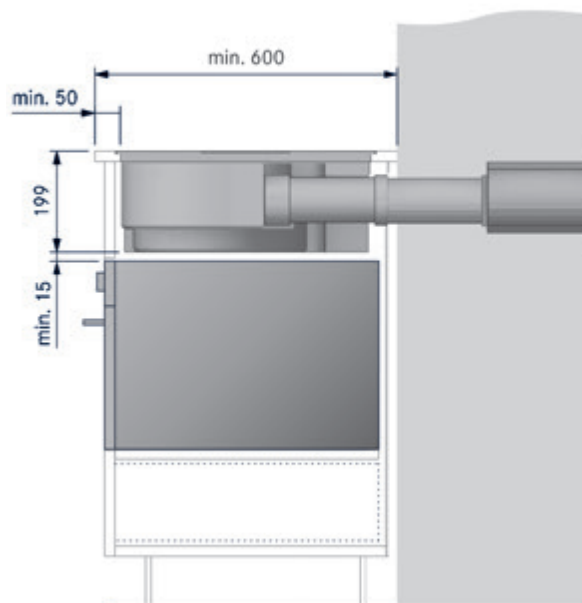

**PURSA s odvodom zraka u području postolja
i ispod toga
pećnica od ≈ 60 cm**

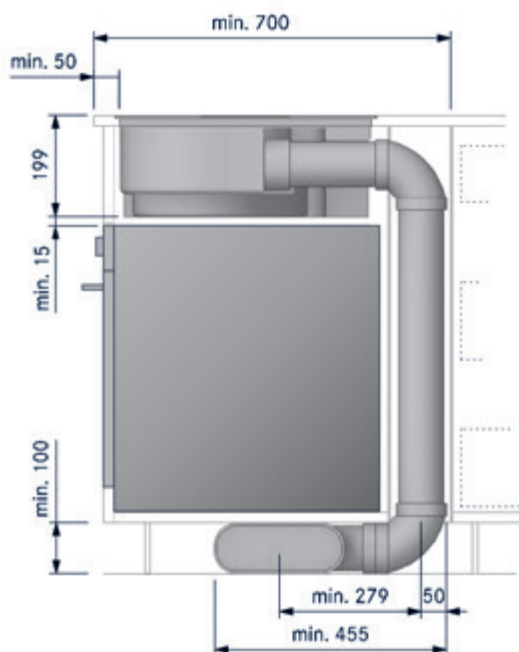

**PURSA s odvodom zraka u području postolja
i ispod toga
pećnica od ≈ 45 cm**

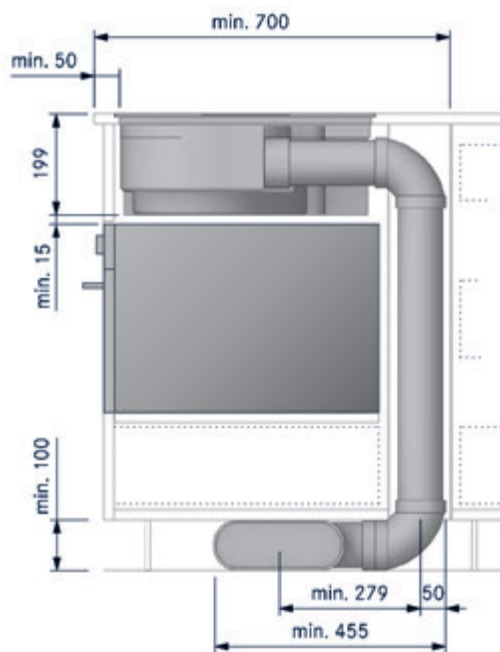



Primjeri planova

BORA S Pure

Instalacija se smije provoditi samo u skladu s važećim normama, propisima i zakonima. Više primjera planova dostupno je na stranici partner.bora.com

PURSA – varijanta s odvodom zraka

SPA10140 radna ploča straga s odvodnim koljenom, UEBR

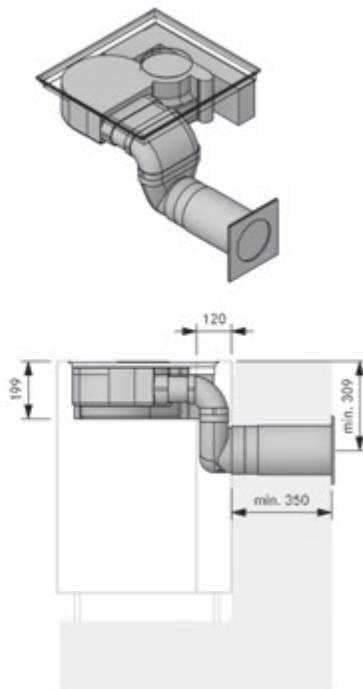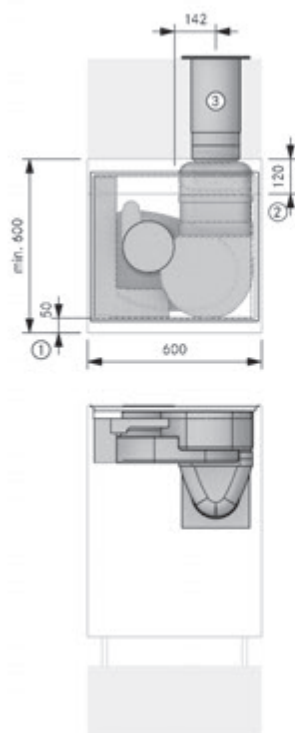

Napomene o planiranju

- ① Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- ② Prostor potreban za tehnologiju
- ③ Bušenje svrdlom za središtenje je min. Ø 180 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike

Artikli BORA

PURSA S Pure indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s odvodom zraka



Artikli BORA Ecotube

- 1 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x UEBR/1 3box okrugla zidna rozeta
- 1 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm
- 1 x ERV/1 konektor za spajanje s okruglim kanalom
- 1 x EFR90/1 kanalni prijelaz 90° s okruglim i plosnatim otvorom
- 1 x ER750/1 okrugli kanal 750 mm

Brtveni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.

PURSA – varijanta s odvodom zraka

SPA30410 pod lijevo, UEBF

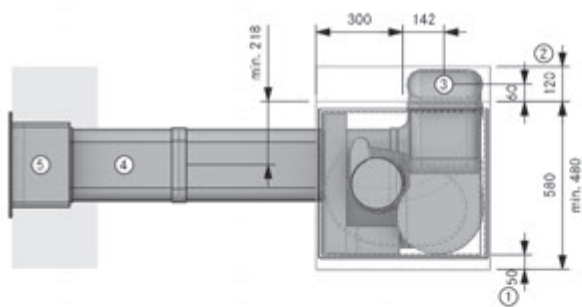

Napomene o planiranju

- ① Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- ② Prostor potreban za tehnologiju
- ③ Točka za povezivanje Ecotube
- ④ Ugradnja u podnu konstrukciju u skladu s normom DIN 18560-2 (potpuno u sloju za poravnanje). Ako konstrukcija odstupa od norme DIN 18560-2, treba osigurati estrih s armaturom.
- ⑤ Otvor u zidu 310 x 155 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike

Artikli BORA

- 1 x PURSA S Pure indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s odvodom zraka

Artikli BORA Ecotube

- 1 x EFBH90/1 vodoravno koljeno 90° za plosnati kanal
- 2 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 3 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x UEBF/1 3box pravokutna zidna rozeta
- 3 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtveni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.


Primjeri planova

BORA S Pure

Instalacija se smije provoditi samo u skladu s važećim normama, propisima i zakonima. Više primjera planova dostupno je na stranici partner.bora.com

PURSA – varijanta s odvodom zraka

SPA20230 postolje desno s odvodnim koljenom, UEBF

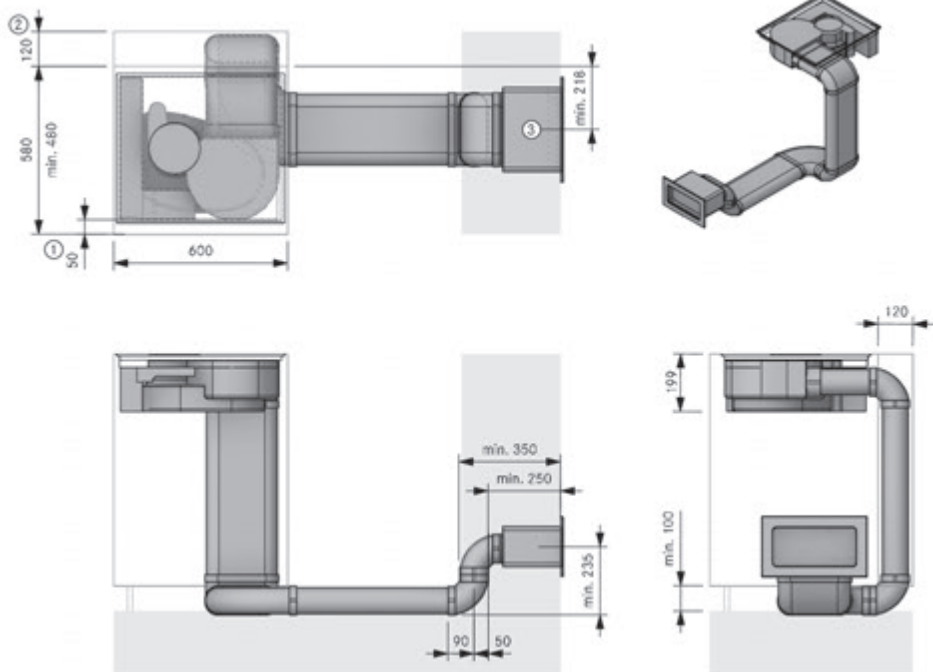

Napomene o planiranju

- ① Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- ② Prostor potreban za tehnologiju
- ③ Otvor u zidu 310 x 155 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike

Artikl BORA

- 1 x PURSA S Pure indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s odvodom zraka


Artikl BORA Ecotube

- 1 x EFBH90/1 vodoravno koljeno 90° za plosnati kanal
- 4 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x UEBF/1 3box pravokutna zidna rozeta
- 3 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtveni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.

PURSUA – varijanta s recirkulacijom zraka

SPU10000 recirkulacija zraka

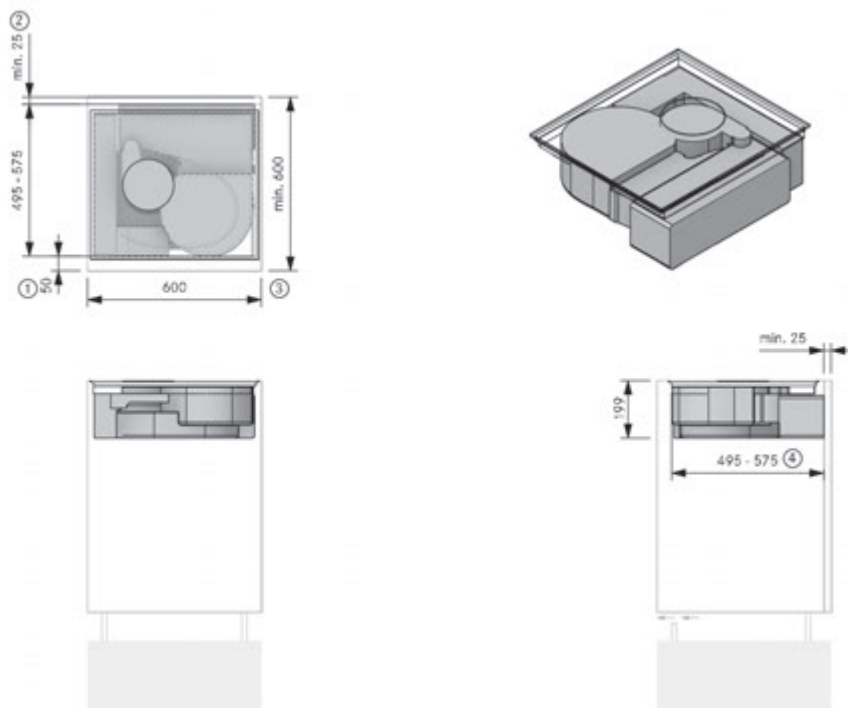

Napomene o planiranju

- ① Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- ② Min. 25 mm između stražnje strane korpusa i susjedne komponente
- ③ Kontinuirani otvor za povratak protoka min. 500 cm²
- ④ U slučaju korpusa izrazito velikih dimenzija (> 575 mm) potrebno je ugraditi reverzibilnu zaštitu kabela

Artikl BORA

- 1 x PURSU S Pure indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s recirkulacijom zraka

BORA Basic

Odvod pare s pločom za kuhanje s grijaćim elementima i učinkovitim usisavanjem pare.

Kompaktna ploča za kuhanje s grijaćim elementima

Grijaći elementi se zagrijavaju i prenose toplinu na posuđe. Pritom se smije se upotrebljavati sve posuđe, čak i keramički ili bakreni lonci.

Izuzetno brzo zagrijavanje

Basic Hyper ima iznimno brzo vrijeme zagrijavanja ploče za kuhanje s grijaćim elementima. Hyper zona za kuhanje je zona za kuhanje s grijaćim elementima čija je snaga na maksimalnoj razini snage veća do 50 %.

Zaštita od prelijevanja otvora odvoda

Povišena izvedba ulaznog otvora sprječava ulijevanje tekućina s ploče za kuhanje.





BHA

Basic Hyper ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s odvodom zraka


BHU

Basic Hyper ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s recirkulacijom zraka



GP4ED

Ulazna mlaznica odvoda pare za
Basic/GP4



KFR760AB

Okvir ploče za kuhanje za širinu
760 mm



USL515

Bočne letvice za ploče za kuhanje dubine 515 mm

USL515AB

Bočne letvice za ploču za kuhanje dubine 515 mm All Black

BHA

Basic Hyper ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s odvodom zraka

Tehnički podaci

Priključni napon, višefazni	380 – 415 V 2 N / 3 N
Priključni napon, 1-fazni	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	7000 W
Osigurač / mrežni priključak, 3-fazni	3 x 16 A
Osigurač / mrežni priključak, 2-fazni	2 x 16 A
Osigurač / mrežni priključak, 1-fazni	1 x 32 A
Dimenzije (širina x dubina x visina)	760 x 515 x 196 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	25 kg
Materijal površine	Staklokeramika
Razine snage odvoda pare	1, 2, P
Razine snage ploče za kuhanje	1 – 9, P
Veličina zona za kuhanje srijeda	Ø 210 mm
Veličina zona za kuhanje straga	Ø 140 mm
Snaga zona za kuhanje srijeda	2300 W
Snaga zona za kuhanje straga	1200 W
Snaga zona za kuhanje srijeda s maksimalnom razinom snage	3000 W
Priključak kanala	BORA Ecotube

Opis proizvoda

- Kompaktna ploča za kuhanje s grijaćim elementima
- Tih zvuk
- Jednostavno čišćenje
- Filtar masnoće od nehrđajućeg čelika

Funkcije

Maksimalna razina snage, automatski nastavak rada, automatsko zagrijavanje, funkcija zadržavanja topline, timer zone za kuhanje, kratkotrajni alarm

Sigurnosni uređaji

Zaštita za djecu, prikaz preostale topline, sigurnosno isključivanje, zaštita od pregrijavanja

Opseg isporuke

Hyper ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s odvodom zraka BHA, ulazna mlaznica odvoda pare GP4ED, filtara masnoće od nehrđajućeg čelika, vodoravno produljenje kanala za odvod BLAVH1, upute za uporabu i montažu, pribor za montažu

Pribor






Filtar masnoće od nehrđajućeg čelika BFF, ulazna mlaznica odvoda pare za Basic/GP4 GP4ED, zaštitna traka UDB25, okvir ploče za kuhanje KFR760AB, bočne letvice USL515/USL515AB, produljenje kanala za odvod BLAVH1, set za preinaku za recirkulaciju BUSU

Napomene o proizvodu i planiranju

- Mrežni priključni vod potrebno je osigurati na mjestu montaže
- Električna utičnica s prednje strane
- Moguća je montaža u ravni s površinom ili montaža na površinu
- Ispod ploče za kuhanje treba osigurati dostatno prozračivanje
- Može se kombinirati sa svim BORA utičnicama

Varijanta montaže

Bočni prikaz s vodoravnim produljenjem kanala za odvod BLAVH1:

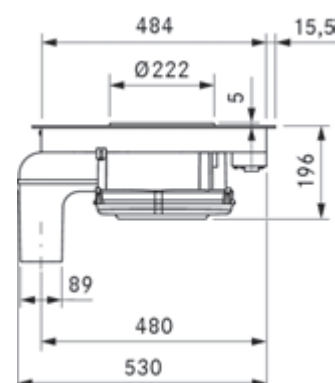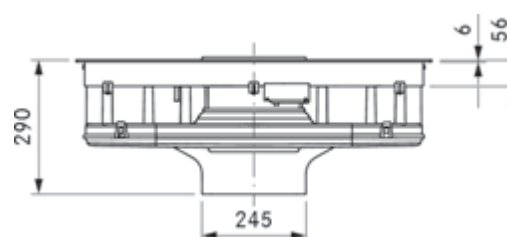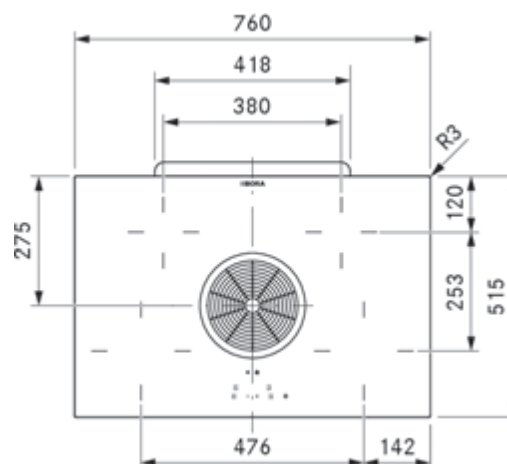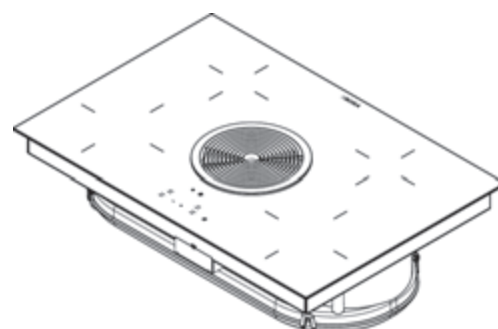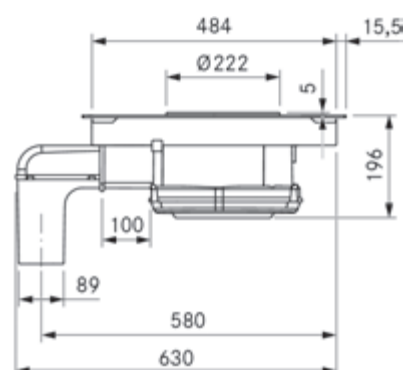

Tehnički podaci

Priključni napon, višefazni	380 – 415 V 2 N / 3 N
Priključni napon, 1-fazni	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	7000 W
Osigurač / mrežni priključak, 3-fazni	3 x 16 A
Osigurač / mrežni priključak, 2-fazni	2 x 16 A
Osigurač / mrežni priključak, 1-fazni	1 x 32 A
Dimenzije (širina x dubina x visina)	760 x 515 x 196 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	25 kg
Materijal površine	Staklokeramika
Razine snage odvoda pare	1, 2, P
Razine snage ploče za kuhanje	1 – 9, P
Veličina ispusnog otvora	650 x 90 mm
Veličina zona za kuhanje srijeda	Ø 210 mm
Veličina zona za kuhanje straga	Ø 140 mm
Snaga zona za kuhanje srijeda	2300 W
Snaga zona za kuhanje straga	1200 W
Snaga zona za kuhanje srijeda s maksimalnom razinom snage	3000 W
Materijal filtra	Aktivni ugljen s ionskim izmjenjivačem
Maksimalni životni vijek filtra	150 h (1 godina)
Priključak kanala	BORA Ecotube

Opis proizvoda

- Ploča za kuhanje s grijaćim elementima
- Kompaktna veličina
- Tih zvuk
- Jednostavno čišćenje
- Filtar masnoće od nehrđajućeg čelika
- Učinkovito uklanjanje neugodnih mirisa zahvaljujući filtru s aktivnim ugljenom

Funkcije

- Maksimalna razina snage
- Automatski nastavak rada
- Automatsko zagrijavanje
- Funkcija zadržavanja topline
- Timer zone za kuhanje
- Kratkotrajni alarm
- Indikator za promjenu filtra

Sigurnosni uređaji

Zaštita za djecu, prikaz preostale topline, sigurnosno isključivanje, zaštita od pregrijavanja

Opseg isporuke





Hyper ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s recirkulacijom zraka BHU, ulazna mlaznica odvoda pare GP4ED, filtari masnoće od nehrđajućeg čelika, filtari s aktivnim ugljenom BAKFS, teleskopski nastavak, upute za uporabu i montažu, pribor za montažu

Pribor

Set filtara s aktivnim ugljenom BAKFS, filtari masnoće od nehrđajućeg čelika BFF, ulazna mlaznica odvoda pare za Basic/GP4 GP4ED, zaštitna traka UDB25, okvir ploče za kuhanje KFR760AB, bočne letvice USL515/USL515AB, produljenje kanala za odvod BLAVH1, set za preinaku za odvod zraka BUSAE

Napomene o proizvodu i planiranju

- Mrežni priključni vod potrebno je osigurati na mjestu montaže
- Električna utičnica s prednje strane
- Moguća je montaža u ravnini s površinom ili montaža na površinu
- Ispod ploče za kuhanje treba osigurati dostatno prozračivanje
- Može se kombinirati sa svim BORA utičnicama

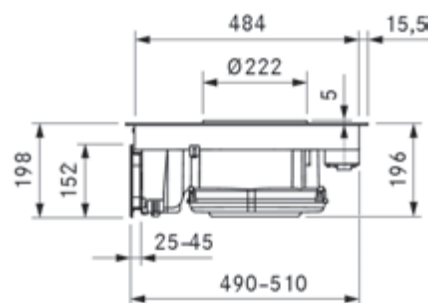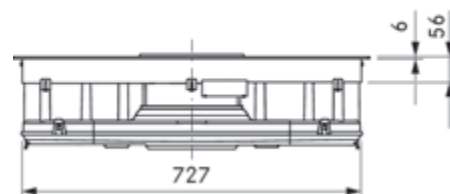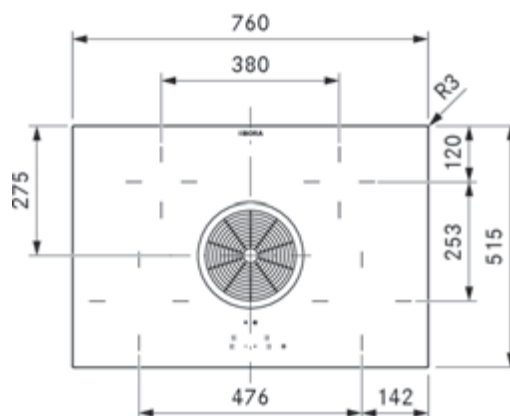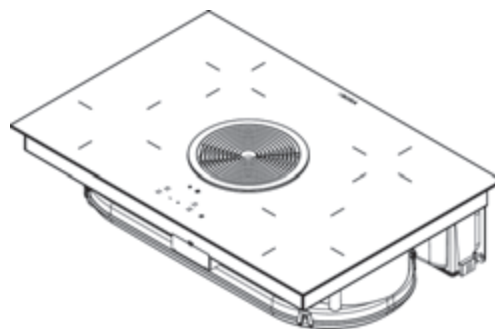

Informacijski list proizvoda

BORA Basic

Informacije o proizvodu u skladu s Delegiranom uredbom (EU) br. 65/2014 i Uredbom (EU) br. 66/2014.

Proizvođač	BORA		
Identifikacijska oznaka modela	BHA		
	Simbol	Vrijednost	Jedinica
Potrošnja energije			
Godišnja potrošnja energije	AEC_{hood}	85,1	kWh/a
Razred energetske učinkovitosti	–	C	–
Indeks energetske učinkovitosti	EEI_{hood}	82,8	–
Kapacitet			
Iskorištenje dinamike fluida	FDE_{hood}	15,1	–
Razred iskorištenja dinamike fluida	–	D	–
Protok zraka pri najmanjoj brzini u normalnom načinu rada	–	344	m ³ /h
Protok zraka pri najvećoj brzini u normalnom načinu rada	–	481	m ³ /h
Protok zraka pri postavci intenzivne ili pojačane uporabe (maksimalna razina snage)	–	596	m ³ /h
Najveći dopušteni protok zraka	Q_{max}	625,6	m ³ /h
Izmjerena stopa protoka zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	Q_{BEP}	340,2	m ³ /h
Izmjereni tlak zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	P_{BEP}	255	Pa
Izmjerena vrijednost ulazne električne snage pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	W_{BEP}	159,0	W
Faktor povećanja vremena	f	1,5	–
Osvjetljenje			
Učinkovitost osvjetljenja	LE_{hood}	*	lx/W
Razred učinkovitosti osvjetljenja	–	*	–
Nominalna snaga sustava za osvjetljavanje	W_L	*	W
Prosječno osvjetljenje sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje	E_{middle}	*	lx
Filtriranje masnoće			
Učinkovitost filtriranja masnoća	GFE_{hood}	94,7	%
Razred učinkovitosti filtriranja masnoća	–	B	–
Emisija buke koja se prenosi zrakom			
Razina zvučne snage pri najmanjoj dostupnoj brzini u normalnom načinu rada	L_{WA}	56	dB re 1 pW
Razina zvučne snage pri najvećoj dostupnoj brzini u normalnom načinu rada	L_{WA}	63	dB re 1 pW
Razina zvučne snage pri postavci intenzivne ili pojačane uporabe (maksimalna razina snage)	L_{WA}	68	dB re 1 pW
Razina zvučnog tlaka pri najmanjoj dostupnoj brzini u normalnom načinu rada**	L_{pA}	43	dB re 20 µPa
Razina zvučnog tlaka pri najvećoj dostupnoj brzini u normalnom načinu rada**	L_{pA}	50	dB re 20 µPa
Razina zvučnog tlaka pri postavci intenzivne ili pojačane uporabe (maksimalna razina snage)**	L_{pA}	55	dB re 20 µPa
Potrošnja energije			
Potrošnja energije u stanju isključenosti	P_o	0,35	W
Potrošnja energije u stanju mirovanja	P_s	*	W



* Ne vrijedi za ovaj proizvod.

** Dobrovoljne informacije

Dimenzije izreza



BORA Basic

Montaža u ravnini s površinom

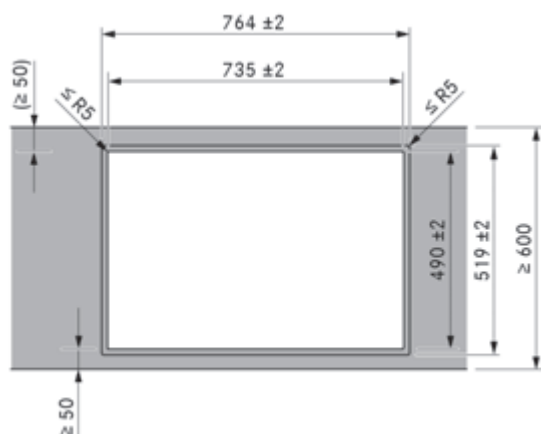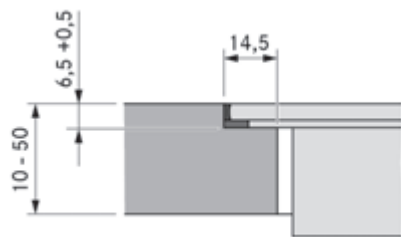

Montaža na površinu

(s okvirom ploče za kuhanje ili bez njega)

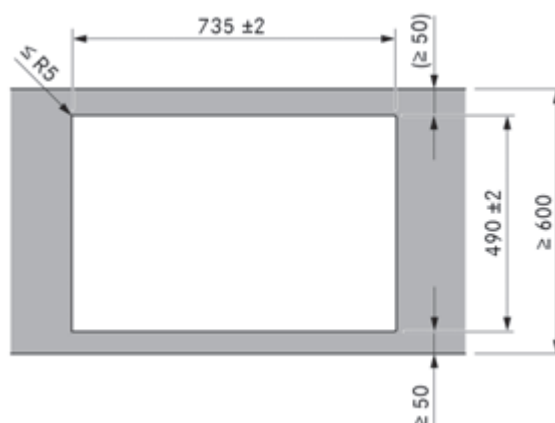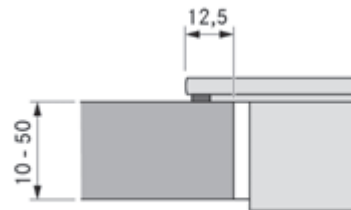


Važne napomene o planiranju:

- Tvrtka BORA preporučuje minimalnu udaljenost od 50 mm od prednjeg ruba radne ploče do izreza u radnoj ploči.
- Tolerancija dimenzija izreza +/- 2 mm.
- Oko ugradbenih uređaja predviđena su 2 mm razmaka.
- Uvažite upute proizvođača radne ploče koje se odnose na prikladnost radne ploče. Izreze u radnoj ploči treba zabrtviti prikladnim materijalom za zaštitu od vlage ili po potrebi zaštititi od topline (npr. Corian ili HiMacs ploče).

Minimalne dimenzije za ugradnju

BORA Basic

BHA/BHU

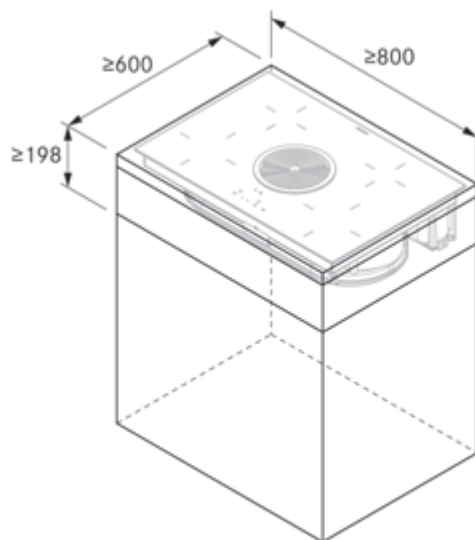


Presjeci ugradnje

BORA Basic


Basic odvod zraka

(blok 600)

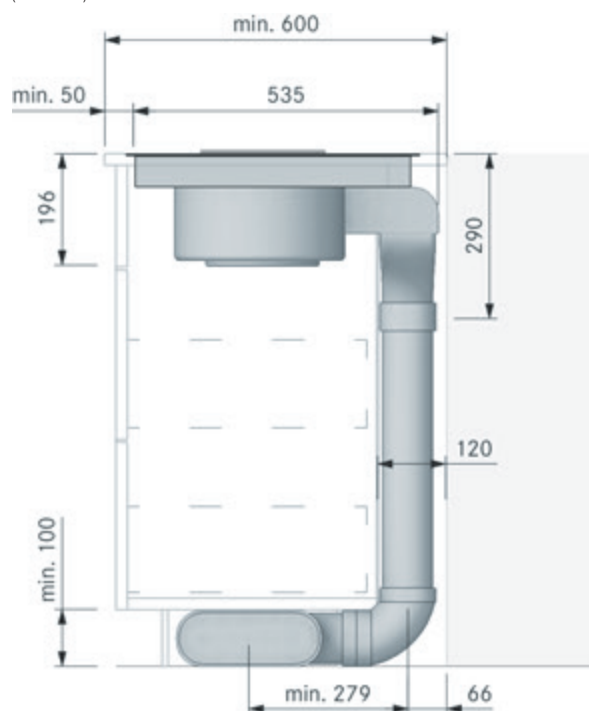



Basic odvod zraka

(otok 700)

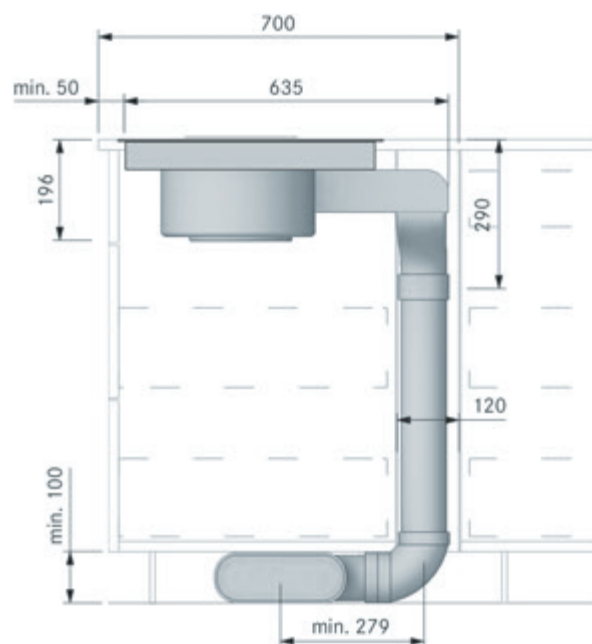

Basic recirkulacija zraka

(blok 600)

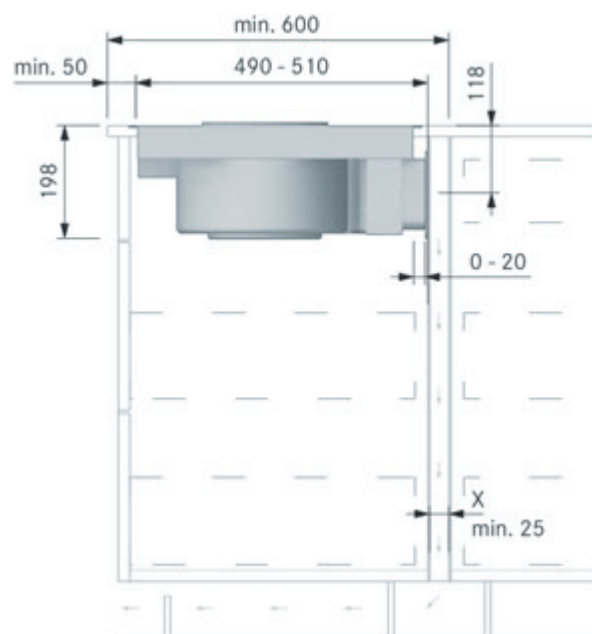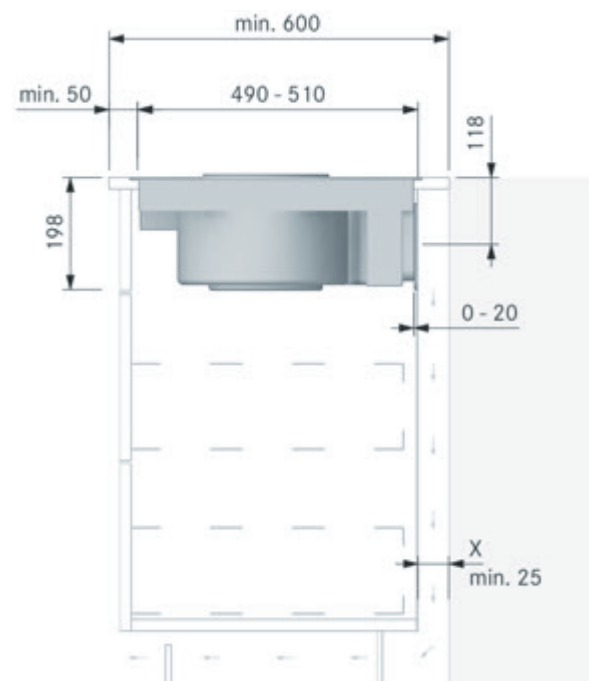


Kako bi se osigurala optimalna učinkovitost odvoda, za povrat zraka mora biti osiguran otvor za povratak protoka od najmanje 500 cm².

Bušenja svrdlom za središtenje

BORA Basic


Basic s plosnatim kanalom EFS750

(dubina 600)

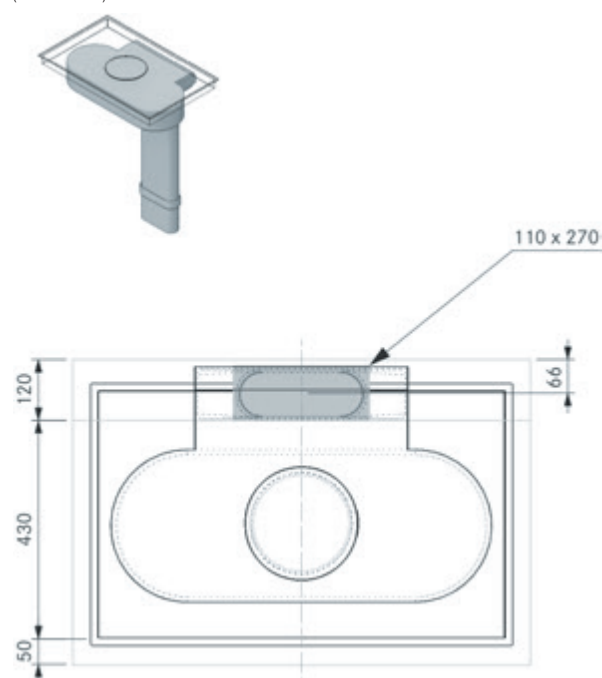


Basic s plosnatim kanalom EFS750

(dubina 700)

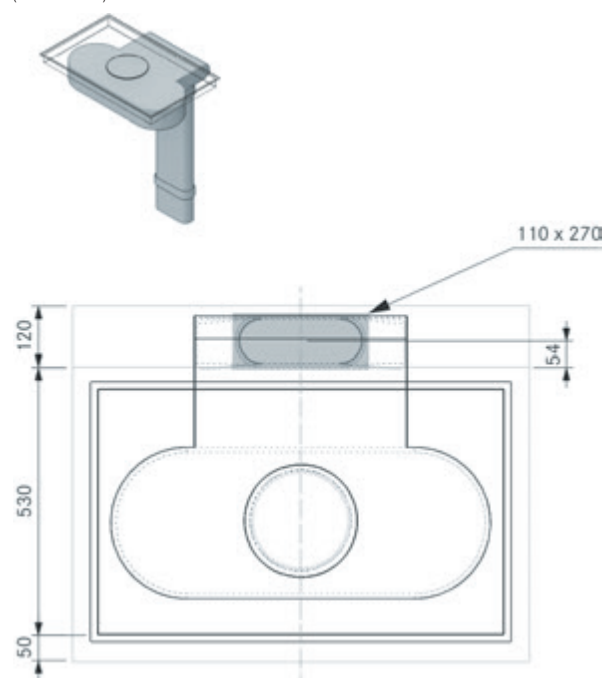


Basic s plosnatim kanalom EFS750, ravnim prijelaznim dijelom EFRG

(blok)

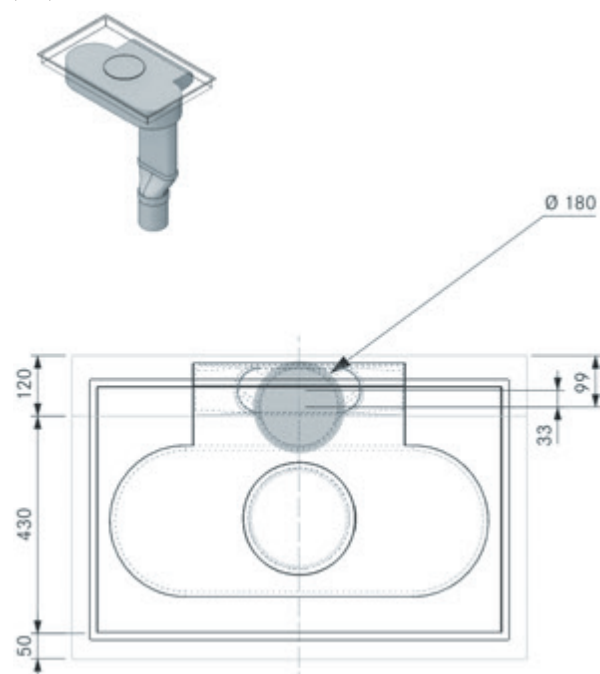

Basic s plosnatim kanalom EFS750, ravnim prijelaznim dijelom EFRG

(otok)

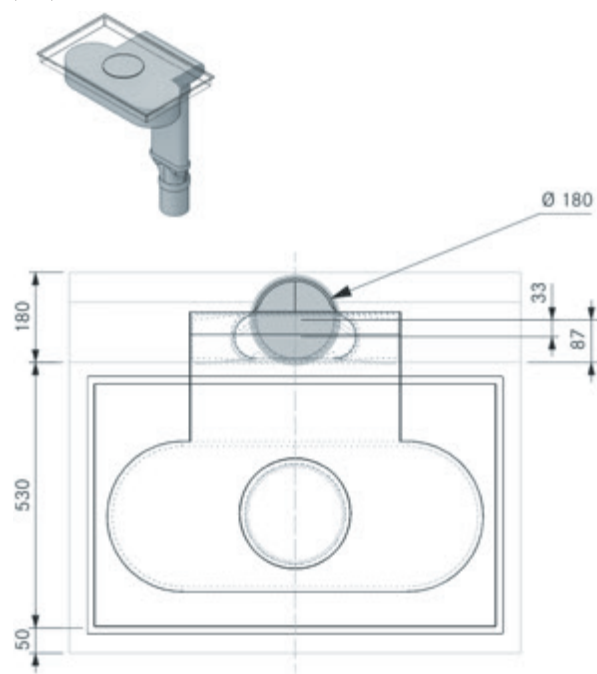


Dimenzije priključka kanala

BORA Basic


Dimenzije priključka kanala BHA

s priključkom kanala BORA Ecotube

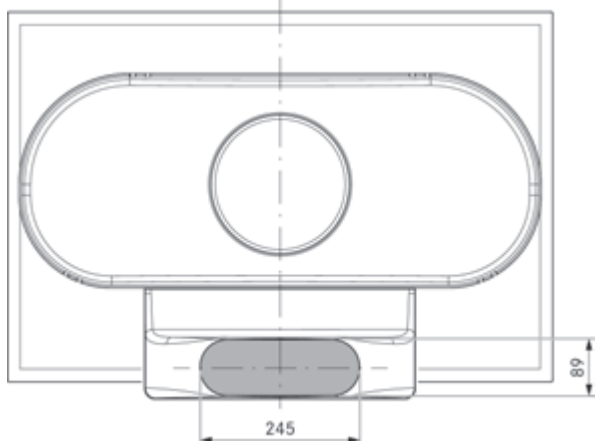


Dimenzije priključka kanala BHU

s mijehom

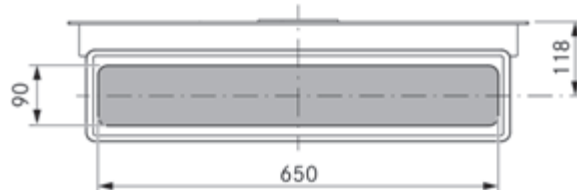

Priključna shema

BORA Basic

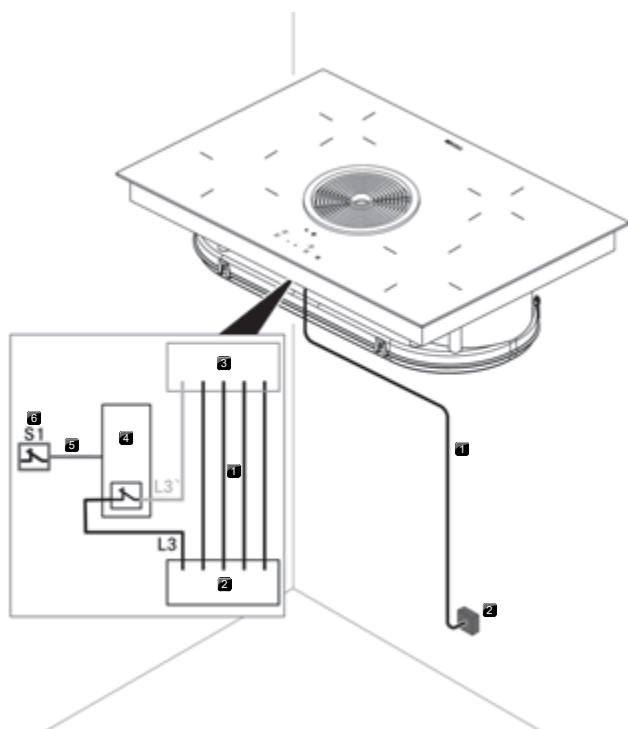

- [1] Mrežni priključni vod ploče za kuhanje s odvodom pare (potrebno je osigurati na mjestu montaže)
- [2] Mrežni priključak L1/L2/L3/N/PE (osigurač od minimalno 3 x16 A)
- [3] Mrežni priključak ploče za kuhanje s odvodom pare
- [4] Uklopni relej
- [5] Sklopni spoj S1 i uklopni relej (npr. radioveza)
- [6] S1 – vanjski uklopni kontakt (npr. prozorska kontaktna sklopka pri radu u varijanti s odvodom zraka s ognjištem)

Priključna shema uvijek predstavlja maksimalno potrebne mogućnosti priključivanja i služi samo za potrebe planiranja. Samo priključivanje smiju izvoditi isključivo kvalificirani stručnjaci prema uputama za uporabu.



Primjeri planova

BORA Basic

Instalacija se smije provoditi samo u skladu s važećim normama, propisima i zakonima. Više primjera planova dostupno je na stranici partner.bora.com

BHA – varijanta s odvodom zraka

BA10130 radna ploča straga s odvodnim koljenom, UEBF

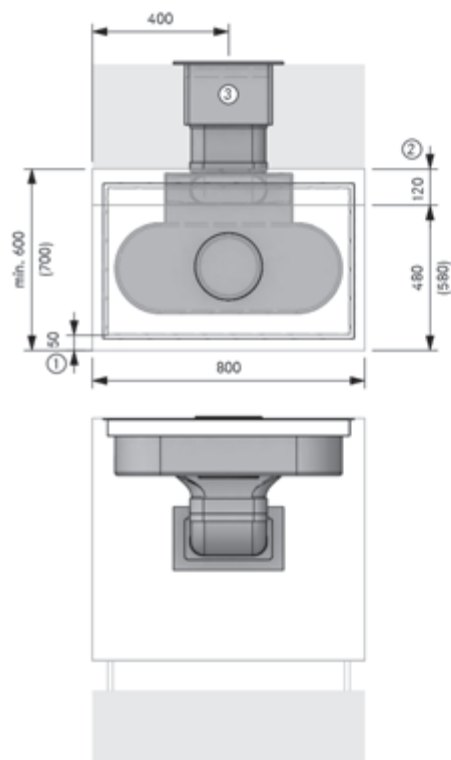

Napomene o planiranju

- ① Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- ② Prostor potreban za tehnologiju
- ③ Otvor u zidu 310 x 155 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike


Artikl BORA

- 1 x BHA Basic Hyper staklokeramička ploča za kuhanje s odvodom pare s odvodom zraka

Artikl BORA Ecotube



- 1 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x UEBF/1 3box pravokutna zidna rozeta
- 1 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtveni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.

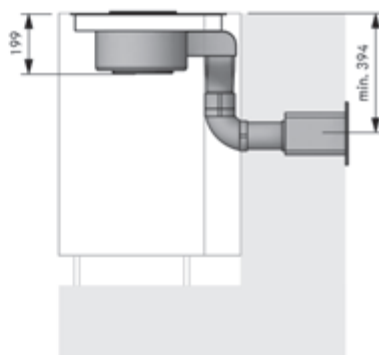

BHA – varijanta s odvodom zraka

BA10140 radna ploča straga s odvodnim koljenom, UEBR

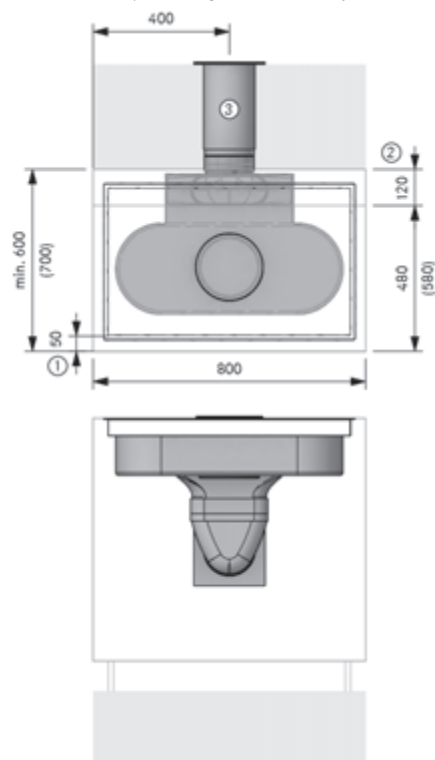

Napomene o planiranju

- ① Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- ② Prostor potreban za tehnologiju
- ③ Bušenje svrdlom za središtenje min. Ø 180 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike


Artikl BORA

- 1 x BHA Basic Hyper staklokeramička ploča za kuhanje s odvodom pare s odvodom zraka

Artikl BORA Ecotube

- 1 x EFR90/1 kanalni prijelaz 90° s okruglim i plosnatim otvorom
- 1 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x ERV/1 konektor za spajanje s okruglim kanalom
- 1 x UEBR/1 3box okrugla zidna rozeta
- 1 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm
- 1 x ER750/1 okrugli kanal 750 mm

Brtveni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.

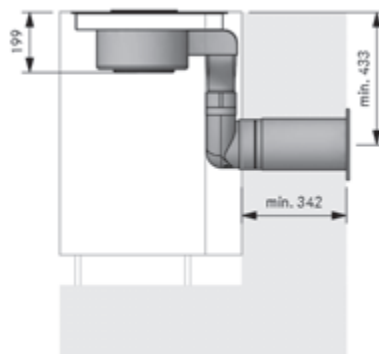



Primjeri planova

BORA Basic

Instalacija se smije provoditi samo u skladu s važećim normama, propisima i zakonima. Više primjera planova dostupno je na stranici partner.bora.com

BHA – varijanta s odvodom zraka

BA20410 postolje lijevo, UEBF

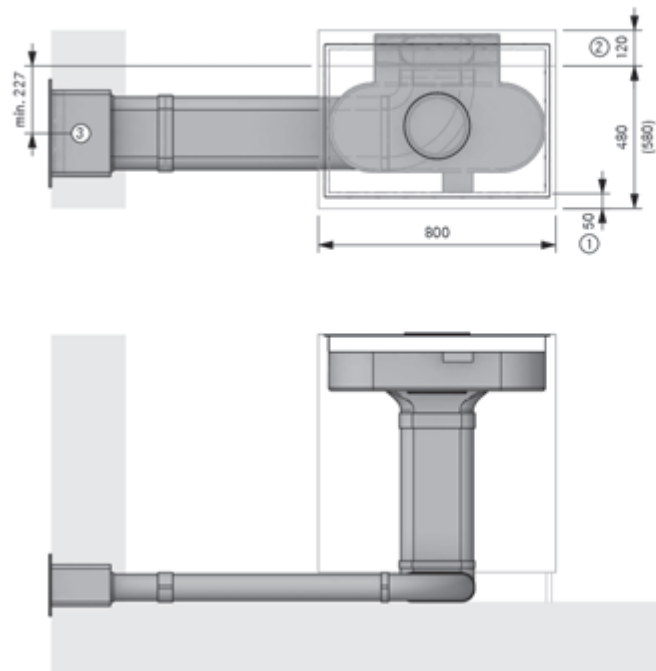

Napomene o planiranju

- ① Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- ② Prostor potreban za tehnologiju
- ③ Otvor u zidu 310 x 155 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike

Artikli BORA

- 1 x BHA Basic Hyper staklokeramička ploča za kuhanje s odvodom pare s odvodom zraka



Artikli BORA Ecotube

- 1 x EFBH90/1 vodoravno koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 2 x EFV/1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 1 x UEBF/1 3box pravokutna zidna rozeta
- 2 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtnveni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci.

BHU – varijanta s recirkulacijom zraka

BU10000 recirkulacija zraka

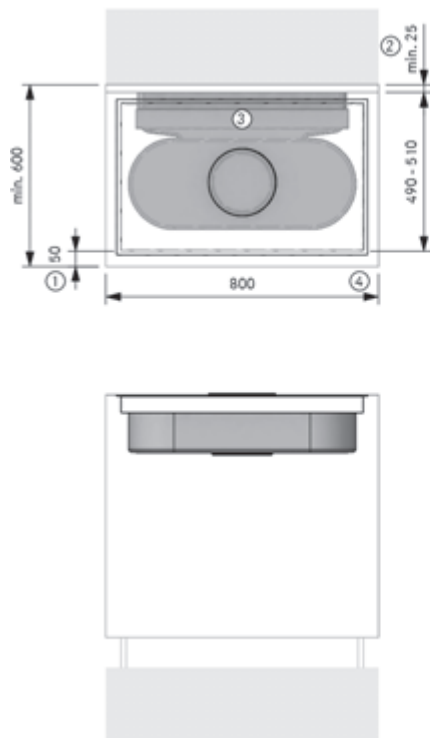


Napomene o planiranju

- ① Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- ② Prostor potreban za tehnologiju
- ③ Mora biti osigurana pristupačnost radi zamjene filtra
- ④ Kontinuirani otvor za povratak protoka min. 500 cm²

Artikli BORA


- 1 x BHU Basic Hyper staklokeramička ploča za kuhanje s odvodom pare s recirkulacijom zraka

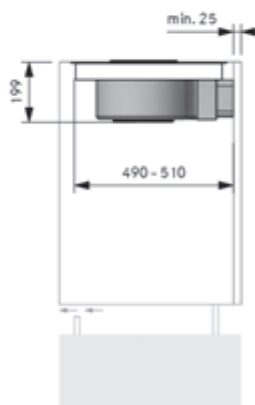

BORA sustavi odvoda pare Pribor

Tablica pribora za BORA sustave odvoda pare

Sustavi odvoda pare

Broj artikla	Naziv	Pro 3.0	Classic 2.0	M Pure	X Pure	Pure	S Pure	Basic
BAKFS	 Basic set filtera s aktivnim ugljenom (2 komada) BHU/BIU/BFIU							X
BFF	 Basic filter masnoće od nehrđajućeg čelika BH/BF							X
CER	 Classic okvir od nehrđajućeg čelika za poravnatu ugradnju		X					
CKAED	 Classic ulazna mlaznica odvoda pare		X					
CKAEDAB	 Classic ulazna mlaznica odvoda pare All Black		X					
CKAFFE	 Classic jedinica filtra masnoće		X					
GP4ED	 Ulazna mlaznica odvoda pare za Basic/GP4							X
HIW1	 Indukcijska wok tava	X	X					
KFR580AB	 Okvir ploče za kuhanje za širinu 580 mm All Black						X	
KFR760AB	 Okvir ploče za kuhanje za širinu 760 mm All Black			X		X		X
KFR830AB	 Okvir ploče za kuhanje za širinu 830 mm All Black				X			
KWGPF1	 Tava za roštilj za indukcijsku ploču s fleksibilnim zonama	X	X	X	X			
PKA1FF	 Pro filter masnoće od nehrđajućeg čelika	X						
PKA1FW	 Pro posuda filtra	X						
PKA1VK	 Pro poklopac odvoda pare	X						
PKA1VKAB	 Pro poklopac odvoda pare All Black	X						
PKR3 PKR3AB	 Pro prsten gumba / prsten gumba All Black	X						
KWTS	 Tepan lopatica	X	X					
PUAKF	 Pure filter s aktivnim ugljenom			X	X	X	X	
PUED	 Pure ulazna mlaznica odvoda pare, crna			X		X	X	
PUEDB	 Pure ulazna mlaznica odvoda pare, plava			X		X	X	
PUEDG	 Pure ulazna mlaznica odvoda pare, siva-bež			X		X	X	
PUEDJ	 Pure ulazna mlaznica odvoda pare, svjetlozelena			X		X	X	

Tablica pribora za BORA sustave odvoda pare

Sustavi odvoda pare

Broj artikla	Naziv	Pro 3.0	Classic 2.0	M Pure	X Pure	Pure	S Pure	Basic
PUEDL	 Pure ulazna mlaznica odvoda pare, svjetlosiva			X		X	X	
PUEDO	 Pure ulazna mlaznica odvoda pare, narančasta			X		X	X	
PUEDR	 Pure ulazna mlaznica odvoda pare, crvena			X		X	X	
PUEDS	 Pure ulazna mlaznica odvoda pare, žuta			X		X	X	
PUEF	 Pure filter masnoće od nehrđajućeg čelika			X	X	X	X	
PULB	 Pure pročišćivač zraka			X	X	X	X	
PULBTA	 Pure teleskopski produžetak pročišćivača zraka			X	X	X		
PUXED2	 X Pure ulazna mlaznica odvoda pare				X			
UEBFES	 3box zaštitna rešetka za zidnu rozetu	X	X	X	X	X	X	X
UEBRES	 3box zaštitna rešetka za okruglu zidnu rozetu	X	X	X	X	X	X	X
UFKS	 Prozorska kontaktna sklopka	X	X	X	X	X	X	X
ULB3AS	 Set filtera s aktivnim ugljenom za pročišćivač zraka 3	X	X					
ULB3X	 Pročišćivač zraka 3	X	X					
ULBF	 Fleksibilni pročišćivač zraka	X	X					
USL515	 Bočne letvice za ploče za kuhanje dubine 515 mm		X	X	X	X	X	X
USL515AB	 Bočne letvice za ploču za kuhanje dubine 515 mm All Black		X	X	X	X	X	X
KWPAP1	 7-dijelni set lonaca	X	X	X	X	X	X	X
KWPAP2	 2-dijelni set tava	X	X	X	X	X	X	X
KWPAP3	 Tava za pirjanje	X	X	X	X	X	X	X
KWPAP4	 5-dijelni set lonaca Assist	X	X	X	X	X	X	X
KWPAP5	 Tava Assist	X	X	X	X	X	X	X

ULS

Ventilator za postolje kuhinje EC

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50/60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	170 W
Maksimalna potrošnja struje	maks. 1,4 A
Duljina mrežnog priključnog voda	0,6 m
Duljina upravljačkog voda	0,6 m
Dimenzije (širina x dubina x visina)	370 x 388 x 100 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	2,85 kg
Materijal kućišta	Plastika
Maksimalna temperatura okoline	40 °C
Priključak kanala	BORA Ecotube
Maksimalan volumni protok	750 m ³ /h
Maksimalan statički tlak	587 Pa

Opis proizvoda




- Varijabilne mogućnosti ugradnje
- Energetski učinkovit ventilator s tehnologijom EC
- Kompaktna geometrija
- Mala težina
- Izolacija zvuka i vibracija
- Jednostavna montaža
- Kompletan BORA sustav

Opseg isporuke

Ventilator za postolje kuhinje ULS, upute za montažu

Napomene o proizvodu i planiranju

- Moguća je montaža u pognutom položaju u području postolja, u podnoj konstrukciji ili viseća montaža na stropu podruma
- Viseća montaža: promjer rupe koju treba izbušiti za otvor u stropu iznosi 180 mm
- Pričvrsne točke za montažu na strop već su integrirane
- Ulazni nastavak za visine postolja od 100 mm s mogućnošću skidanja

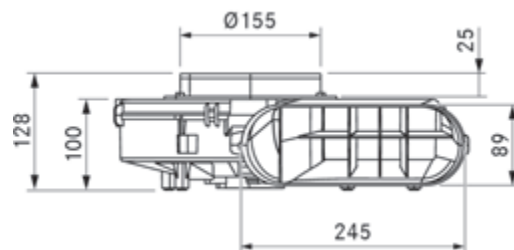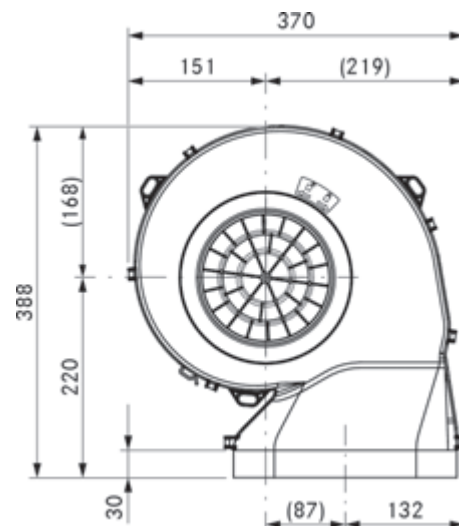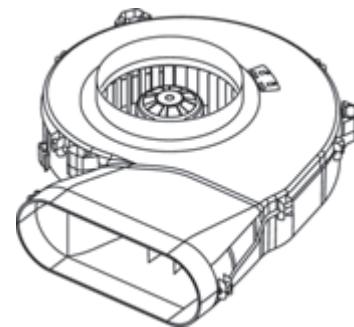

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 Hz
Maksimalna potrošnja energije	149 W
Maksimalna potrošnja struje	1,26 A
Duljina mrežnog priključnog voda	10 m
Duljina upravljačkog voda	10 m
Dimenzije (širina x dubina x visina)	385 x 155 x 410 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	16,5 kg
Materijal kućišta	Pocinčani čelik / nehrdajući čelik
Maksimalna temperatura okoline	70 °C
Priključak kanala	Ø 150 mm
Maksimalan volumni protok	940 m ³ /h
Maksimalan statički tlak	456 Pa

Opis proizvoda

- Kompatibilno sa sustavom kanala BORA Ecotube
- Energetski učinkovit ventilator s tehnologijom EC
- Kompletan BORA sustav

Opseg isporuke




Vanjski zidni ventilator ULA, teleskopska cijev za instalaciju s integriranim nepovratnim ventilom, deflektor zraka, upute za montažu, cijev Ø 40 mm x 400 mm za provođenje kabela, zaštitna traka od 1,25 m EPDM

Pribor

- Univerzalni produžetak za mrežni vod EC 10 m UVNLE10
- Univerzalni produžetak za upravljački vod EC 10 m UVSLE10

Napomene o proizvodu i planiranju

- Montaža na vanjskoj strani zgrade
- Prikladne debljine zidova: 280 – 490 mm
- Izlaz zraka usmjeren prema dolje
- Razmak od najmanje 40 cm ispod izlaza zraka
- U vanjski zid po mogućnosti treba prethodno instalirati kanalizacijsku cijev Ø 200 mm
- Pričvrsna sredstva potrebno je osigurati na mjestu montaže
- Nije prikladno za ispitivanje zrakopropusnosti (blower door test)
- Osovina nepovratnog ventila mora biti postavljena okomito
- Minimalni razmak između dvaju modula ventilatora u sustavu kanala mora iznositi 3 m

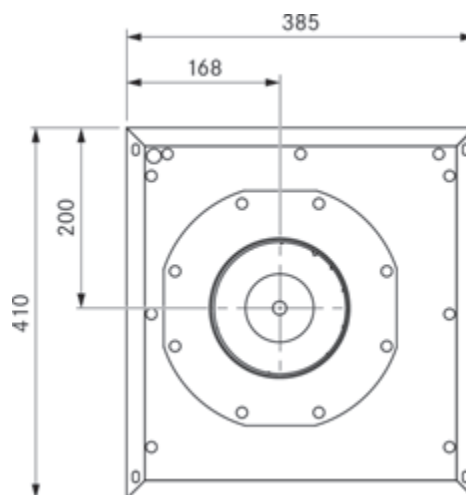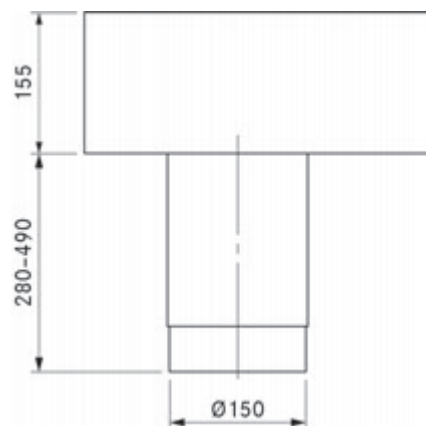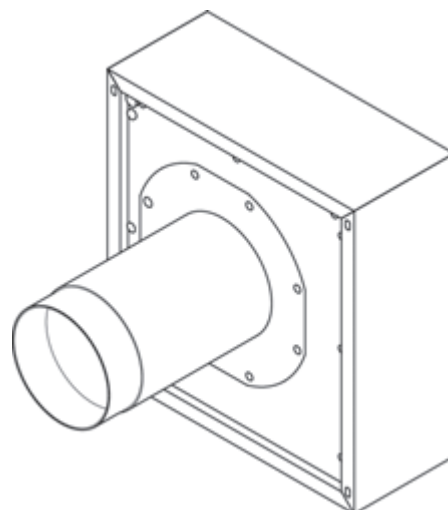

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 Hz
Maksimalna potrošnja energije	304 W
Maksimalna potrošnja struje	2,1 A
Duljina mrežnog priključnog voda	10 m
Duljina upravljačkog voda	10 m
Dimenzije (širina x dubina x visina)	250 x 215 (500) x 299 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	6,0 kg
Materijal kućišta	Plastika
Maksimalna temperatura okoline	45 °C
Priključak kanala	Bez reduktora Ø 250 mm, s reduktorom Ø 155 mm
Maksimalan volumni protok	1215 m ³ /h
Maksimalan statički tlak	676 Pa

Opis proizvoda

- Energetski učinkovit ventilator s tehnologijom EC
- Okretna priključna kutija
- Prethodno montirana montažna ploča
- Kompletan BORA sustav

Opseg isporuke





Cijevni ventilator ULI, reduktor cijevi Ø 250 na 155 mm ULIRR (2 komada), upute za montažu

Pribor

- Univerzalni produžetak za mrežni vod EC 10 m, UVNLE10
- Univerzalni produžetak za upravljački vod EC 10 m, UVSLE10

Napomene o proizvodu i planiranju

- Ne smije se kombinirati s drugim modulima ventilatora
- Smjer strujanja zraka označen je strelicom
- Prilikom ugradnje u sustav kanala s okruglim cijevima (Ø oko 155 mm) treba montirati oba reduktora cijevi
- Ispred i iza ventilatora treba osigurati najmanje 500 mm ravnog puta za odvod zraka
- Priključna kutija može se okrenuti u željeni položaj
- Pričvrsna sredstva potrebno je osigurati na mjestu montaže
- Pričvrsna ploča za montažu je integrirana
- Nije prikladno za ugradnju u stambeni prostor ni ugradnju u namještaj

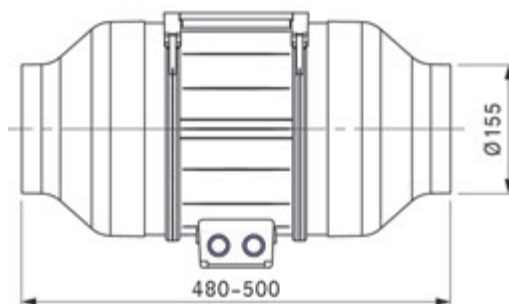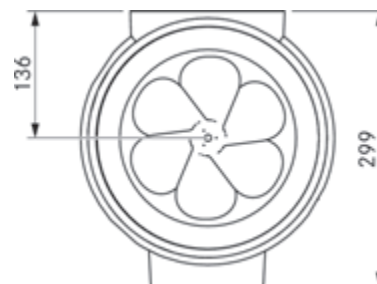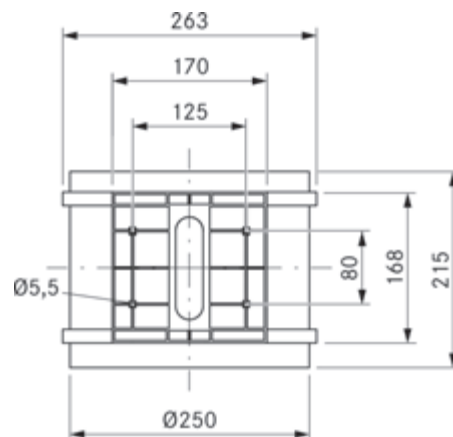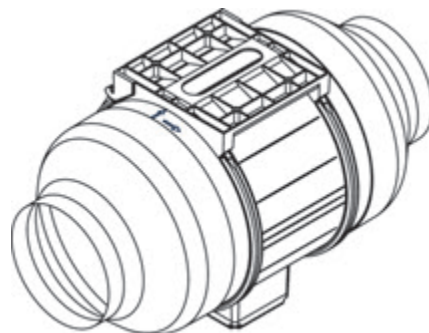

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 Hz
Maksimalna potrošnja energije	206 W
Maksimalna potrošnja struje	1,66 A
Duljina mrežnog priključnog voda	10 m
Duljina upravljačkog voda	10 m
Dimenzije (širina x dubina x visina)	390 x 500 x 280 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	16,5 kg
Materijal kućišta	Pocinčani čelik / nehrdajući čelik
Maksimalna temperatura okoline	70 °C
Priključak kanala	Ø 150 – 155 mm
Maksimalan volumni protok	1007 m ³ /h
Maksimalan statički tlak	608 Pa

Opis proizvoda

- Energetski učinkovit ventilator s tehnologijom EC
- Kompletan BORA sustav

Opseg isporuke





Krovni ventilator ULZ, pleteno crijevo s nepovratnim ventilom, upute za montažu

Pribor

- Univerzalni produžetak za mrežni vod EC 10 m, UVNLE10
- Univerzalni produžetak za upravljački vod EC 10 m, UVSLE10

Napomene o proizvodu i planiranju

- Za instalaciju na krov s crijepovima (nagib od najmanje 10°)
- Izlaz zraka usmjeren prema dolje
- Potpuno fleksibilno pleteno crijevo na ventilatoru od pokrovnog se lima prema unutarnjoj strani zgrade može izdužiti za maksimalno 400 mm
- Po potrebi treba ugraditi separator kondenzata
- Pričvrsna sredstva potrebno je osigurati na mjestu montaže
- Nije prikladno za ispitivanje zrakopropusnosti (blower door test)
- Minimalni razmak između dvaju modula ventilatora u sustavu kanala mora iznositi 3 m

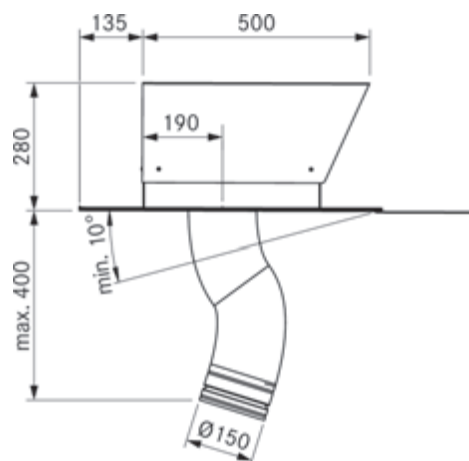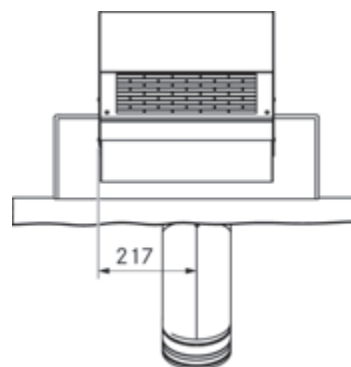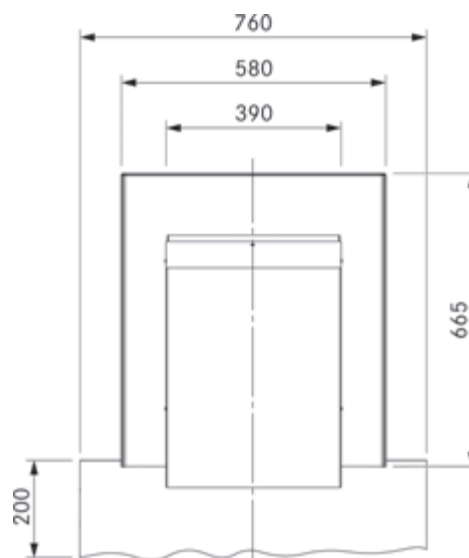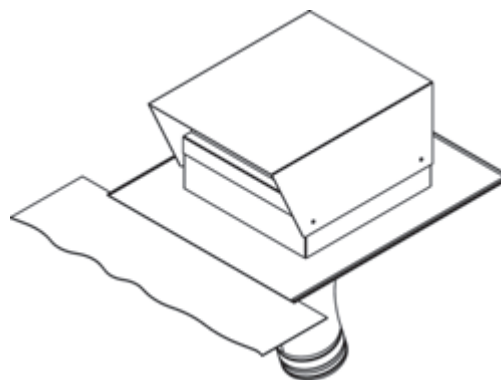

ULF

Ventilator za ravni krov EC

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 Hz
Maksimalna potrošnja energije	179 W
Maksimalna potrošnja struje	1,5 A
Duljina mrežnog priključnog voda	10 m
Duljina upravljačkog voda	10 m
Dimenzije (širina x dubina x visina)	388 x 388 x 467 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	16,5 kg
Materijal kućišta	Pocinčani čelik / aluminij
Maksimalna temperatura okoline	70 °C
Priključak kanala	Ø 150 – 155 mm
Maksimalan volumni protok	955 m ³ /h
Maksimalan statički tlak	657 Pa

Opis proizvoda

- Energetski učinkovit ventilator s tehnologijom EC
- Kompletan BORA sustav

Opseg isporuke




Ventilator za ravni krov ULF, pleteno crijevo s nepovratnim ventilom, upute za montažu

Pribor

- Univerzalni produžetak za mrežni vod EC 10 m, UVNLE10
- Univerzalni produžetak za upravljački vod EC 10 m, UVSLE10

Napomene o proizvodu i planiranju

- Za instalaciju na ravnom krovu
- Izlaz zraka usmjeren prema gore
- Pričvrsna sredstva potrebno je osigurati na mjestu montaže
- Potpuno fleksibilno pleteno crijevo na ventilatoru od pokrivnog se lima prema unutarnjoj strani zgrade može izdužiti za maksimalno 400 mm
- Po potrebi treba ugraditi separator kondenzata
- Nije prikladno za ispitivanje zrakopropusnosti (blower door test)
- Minimalni razmak između dvaju modula ventilatora u sustavu kanala mora iznositi 3 m

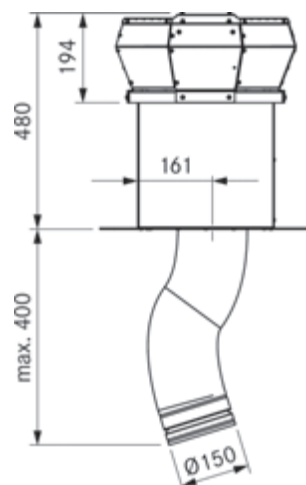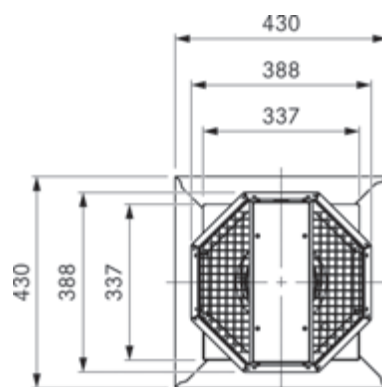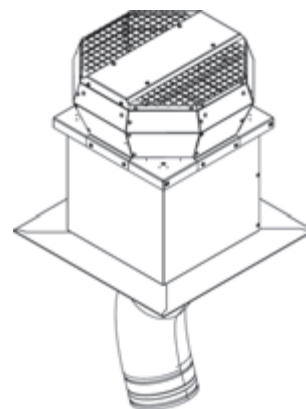

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 Hz
Maksimalna potrošnja energije	124 W
Maksimalna potrošnja struje	0,6 A
Duljina mrežnog priključnog voda	10 m
Dimenzije (širina x dubina x visina)	290 x 260 x 243 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	4,5 kg
Materijal kućišta	Plastika / pocinčani metal
Maksimalna temperatura okoline	55 °C
Priključak kanala	Ø 150 – 155 mm
Maksimalan volumni protok	749 m ³ /h
Maksimalan statički tlak	400 Pa

Opis proizvoda

- Dodatni modul ventilatora
- Kompletan BORA sustav

Opseg isporuke


Dodatni cijevni ventilator ULIE, montažni nosač, upute za montažu

Pribor

- Univerzalni produžetak za mrežni vod 10 m, UVNLE10

Napomene o proizvodu i planiranju

- Minimalni razmak između dvaju modula ventilatora u sustavu kanala mora iznositi 3 m
- Za instalaciju u sustavu kanala s okruglim cijevima (Ø 150 mm)
- Ispred i iza ventilatora treba osigurati najmanje 500 mm ravnog puta za odvod zraka
- Pričvrsna sredstva potrebno je osigurati na mjestu montaže
- Nije prikladno za ugradnju u stambeni prostor ni ugradnju u namještaj
- Nije moguća regulacija u stupnjevima (AC ventilator)
- Ugradnja je moguća samo zajedno s prikladnim BORA modulom ventilatora

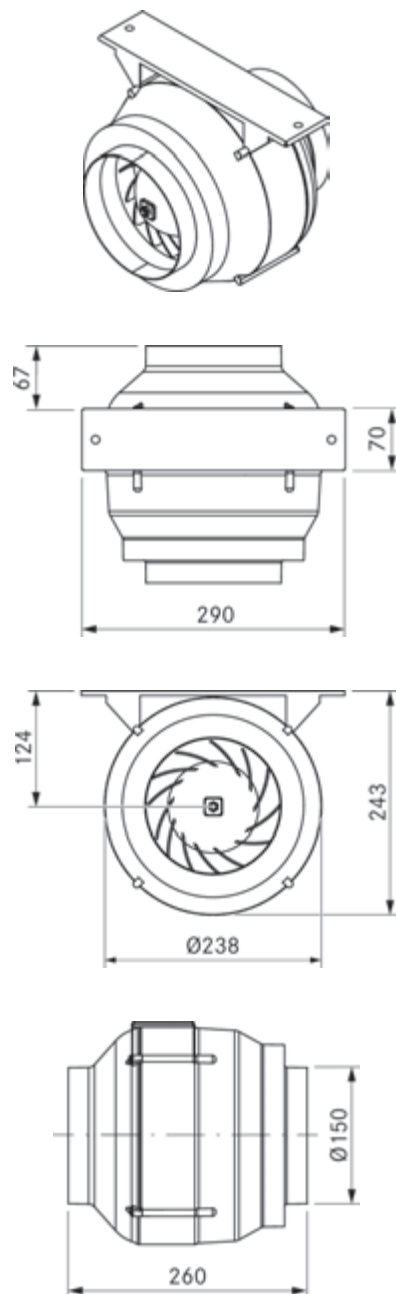

ULBF

Fleksibilni pročišćivač zraka

Tehnički podaci

Dimenzije (širina x dubina x visina)	329 x 441 x 98 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	oko 2,5 kg
Materijal kućišta	Plastika
Priključak kanala	BORA Ecotube
Materijal filtra	Aktivni ugljen na bazi ljuske kokosa
Težina aktivnog ugljena uključujući podlogu	1,9 kg
Maksimalan vijek trajanja filtra	300 h (1,5 godina)

Opis proizvoda




- Vijek trajanja oko 300 h / 1,5 godine
- Učinkovito uklanjanje neugodnih mirisa
- Fleksibilan ugradbeni dio
- Uključuje potrebne Ecotube brtve
- Kompletan sustav

Opseg isporuke

Fleksibilni pročišćivač zraka ULBF, 1 x naprava za pričvršćivanje filtra, 1 x plosnata brtva EFD, upute za montažu

Napomene o proizvodnji i planiranju

- Zamjena pročišćivača zraka zahtijeva prostor za manevriranje od najmanje 4 cm
- Moguće su viseća i horizontalna montaža
- Oblikovani dio s plosnatom spojnicom
- Treba osigurati revizijski poklopac za zamjenu filtra
- Treba predvidjeti otvor za povratak protoka od najmanje 500 cm² (npr. skraćene podne letvice ili lamelno postolje)

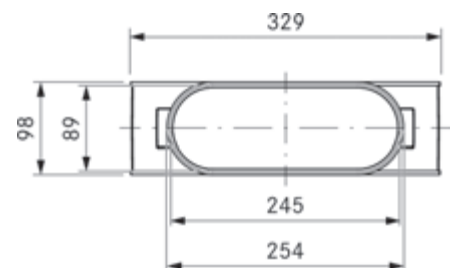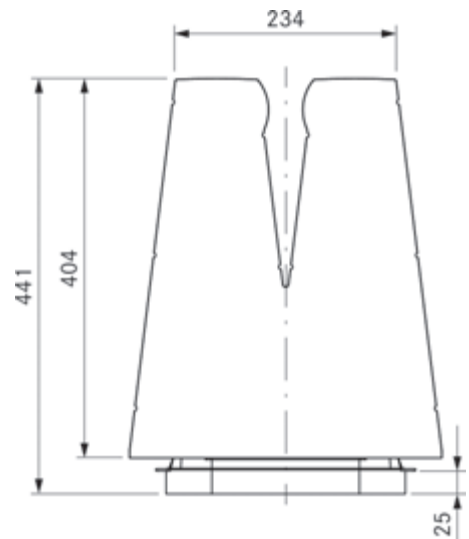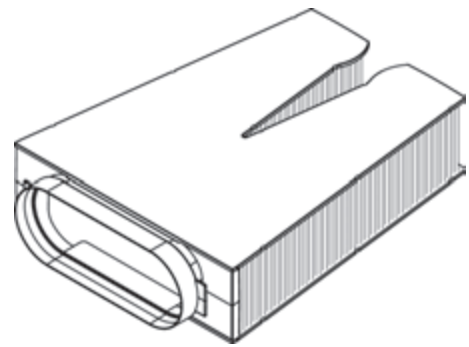

ULB3X

Pročišćivač zraka 3

Tehnički podaci

Dimenzije (širina x dubina x visina)	452 x 150 x 508 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	oko 6,5 kg
Materijal kućišta	Pocinčani čelik
Priključak kanala	BORA Ecotube
Materijal filtra	Granulat od aktivnog ugljena
Težina aktivnog ugljena uključujući podlogu	oko 3 kg
Maksimalan vijek trajanja filtra	600 h (3 godina)

Opis proizvoda




- Prikladno za Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
- Vijek trajanja oko 600 h / 3 godine
- Učinkovito uklanjanje neugodnih mirisa
- Brojne mogućnosti ugradnje
- Kompletan BORA sustav

Opseg isporuke

3 x uložak filtra s aktivnim ugljenom, postolje kućišta, set pričvrtnih vijaka, 2 x pričvrtni kutnik, upute za montažu

Napomene o proizvodu i planiranju

- Set filtara s aktivnim ugljenom ULB3AS za zamjenu Napomene o proizvodu i planiranju
- Priključak na plosnati kanal 245 x 89 mm
- Treba osigurati revizijski poklopac
- Za izravan priključak između pročišćivača zraka i plosnatog kanala potreban je konektor za spajanje s plosnatim kanalom EFV
- Zamjena uložaka filtra zahtijeva prostor za manevriranje od najmanje 2 cm
- Treba predvidjeti otvor za povratak protoka od najmanje 500 cm² (npr. skraćene podne letvice ili lamelno postolje)
- Kompatibilno s UUE3 i ULB3

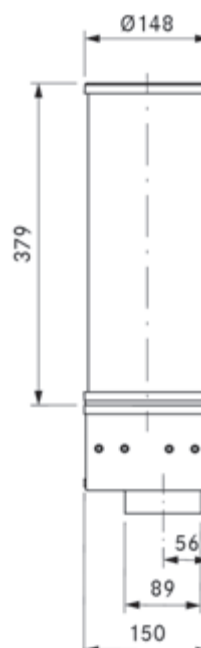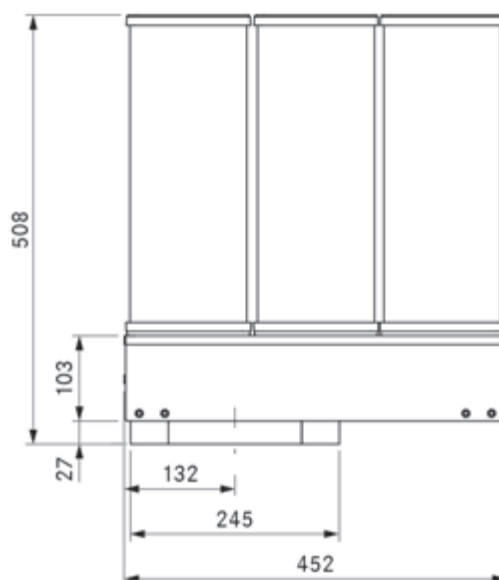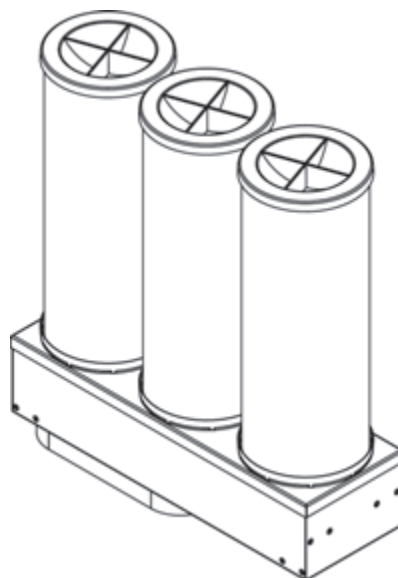

USDF

Ravni prigušivač zvuka

Tehnički podaci

Dimenzije (širina x dubina x visina)	300 x 120 x 379 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	oko 7,5 kg
Materijal kućišta	Plastika / pocinčani čelik
Priključak kanala	BORA Ecotube

Opis proizvoda




- Smanjenje razine zvučnog tlaka za oko 8 dB (A)
- Kompletan BORA sustav

Opseg isporuke

Ravni prigušivač zvuka USDF, set pričvrstnih vijaka, 2 x pričvrstni kutnik, upute za montažu

Napomene o proizvodu i planiranju

- Prigušivač zvuka nije moguće kratiti po duljini
- Priključak na plosnati kanal 245 x 89 mm

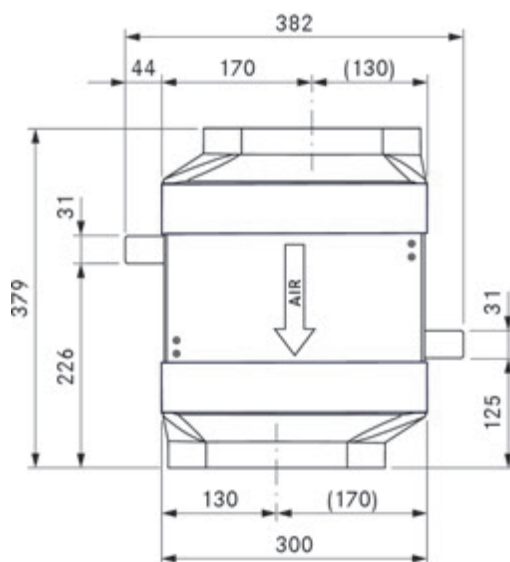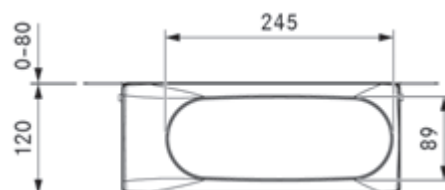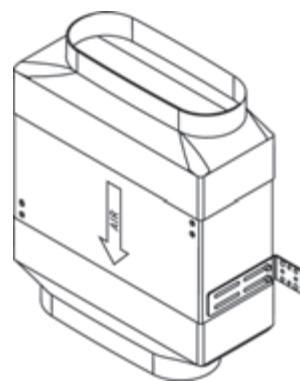

USDR50

Okrugli prigušivač zvuka 500 mm, uključujući brtvu

Tehnički podaci

Dimenzije	Ø 210 x 548 – 608 mm
Težina (neto)	0,75 kg
Aluminij	Aluminij
Priključak kanala	BORA Ecotube

Opis proizvoda


- Smanjenje razine zvučnog tlaka za oko 10 dB (A)
- Kompletan BORA sustav

Opseg isporuke

Okrugli prigušivač zvuka USDR50, 2 x okrugla brtva ERD

Napomene o proizvodu i planiranju

- Prigušivač zvuka nije moguće kratiti po duljini
- Okrugli prigušivač zvuka s dvije spojnice, okrugle

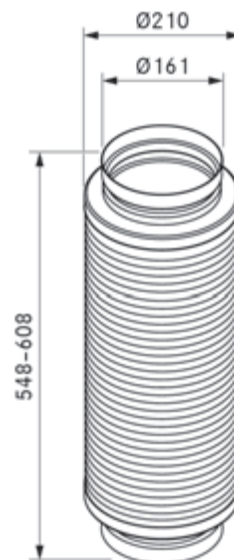

BORA Ecotube

Sustav kanala

ER750/1



EFS750/1



EFS375/1



ERB90



EFBH90



EFAF



EFR90



EFBV90



EFRG



EFRV110



EFRV



ERV



EFV



EF47



EFBH15



ERD



EFD



ERMS



EFMS



BORA nudi sustav kanala za odvod zraka izrađen po mjeri i iz vlastitog razvoja. Prednost: montaža sustava BORA Ecotube uvijek je brza, jednostavna i sigurna – neovisno o mjestu postavljanja. Razlog: poseban koncept brtvljenja bez nepraktičnog lijepljenja. BORA Ecotube dijelovi kanala usavršavaju odvod i učinkovitost BORA sustava odvoda.

Sve na jednom mjestu: BORA nudi savršenu usklađenost svih komponenata – od odvoda pare preko zidne kutije pa sve do recirkulacijskog filtra. Naime, samo kompletan sustav može jamčiti optimalnu učinkovitost za korisnika. Beskompromisan, učinkovit i tih.



Prednosti

- Cjelokupno rješenje
- Jedinstven koncept brtvljenja i jednostavna montaža
- Poboljšana snaga odvoda zahvaljujući glatkim površinama
- Do 20 % manji gubitak tlaka
- Ovalni presjek za optimizirani protok


Važna napomena o planiranju:

BORA Ecotube sustav kanala namijenjen je samo za uporabu u zatvorenim prostorima, no ne i u vanjskom prostoru.

Optimalan protok s unutrašnjih strani cijevi



Koljeno




BORA Ecotube

Optimalan protok kroz integrirane vodeće elemente i zaobljene rubove u koljenima cijevi

Nepovoljan protok

Vrtloženje zraka uzrokovano oštrim unutrašnjim kutovima



Loš protok


Vrtloženje zraka uzrokovano oštrim kutovima

EFS750/1

Ecotube plosnati kanal s pregradom 750 mm

Tehnički podaci

Dimenzije (širina x dubina x visina)	245 x 750 x 89 mm
Težina (neto)	1,7 kg
Svojstva materijala	Razred C prema normi DIN EN 13501-1

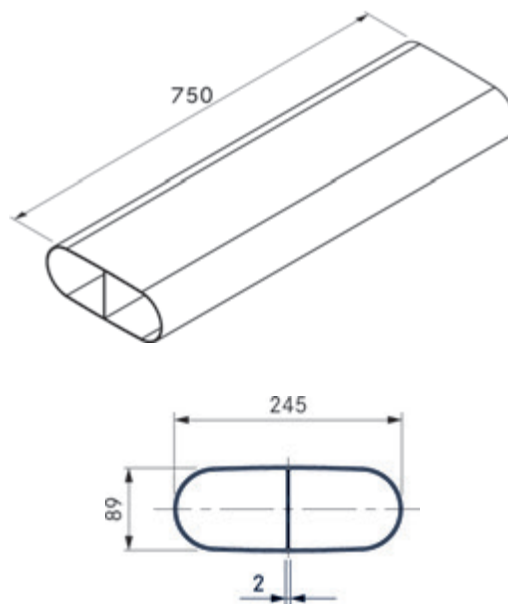


EFS375/1

Ecotube plosnati kanal s pregradom 375 mm

Tehnički podaci

Dimenzije (širina x dubina x visina)	245 x 375 x 89 mm
Težina (neto)	1,0 kg
Svojstva materijala	Razred C prema normi DIN EN 13501-1

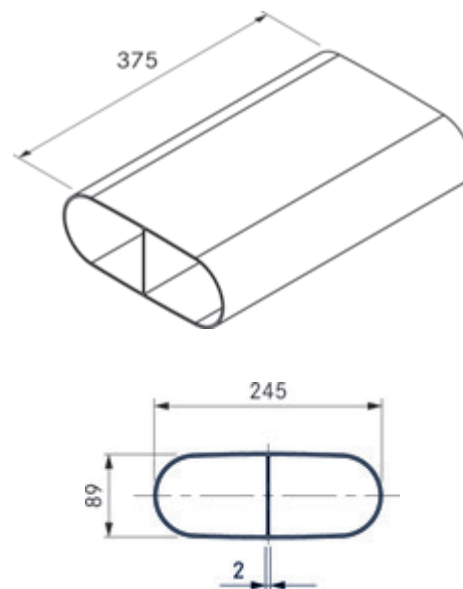

EF47/1


Ecotube plosnati kanal 47 mm

Tehnički podaci

Dimenzije (širina x dubina x visina)	245 x 47 x 89 mm
Težina (neto)	0,12 kg
Svojstva materijala	Razred C prema normi DIN EN 13501-1

Napomene o proizvodu i planiranju

- Plosnati kanal za izravno povezivanje dviju Ecotube plosnatih spojnika


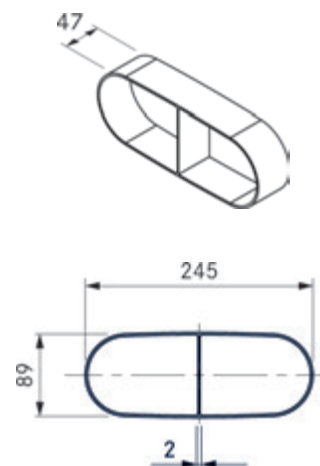


ER750/1

Ecotube okrugli kanal 750 mm

Tehnički podaci

Dimenzije	Ø 155 x 750 mm
Težina (neto)	1,6 kg
Svojstva materijala	Razred C prema normi DIN EN 13501-1

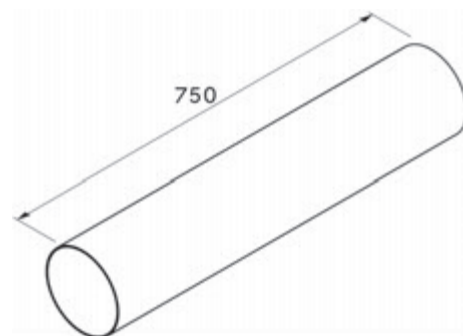

EFRG/1

Ecotube ravni kanalni prijelaz s okruglim i plosnatim otvorom, uključujući brtvu

Tehnički podaci

Dimenzije (širina x dubina x visina)	255 x 190 x 165 mm
Težina (neto)	0,3 kg
Svojstva materijala	Razred B prema normi DIN 13501-1

Opseg isporuke



1 x plosnata brtva EFD, 1 x okrugla brtva ERD

Pribor

- Set montažnih nosača EFMS/ERMS

Napomene o proizvodu i planiranju

- Oblikovani dio s plosnatom spojnicom
- Oblikovani dio s okruglom spojnicom

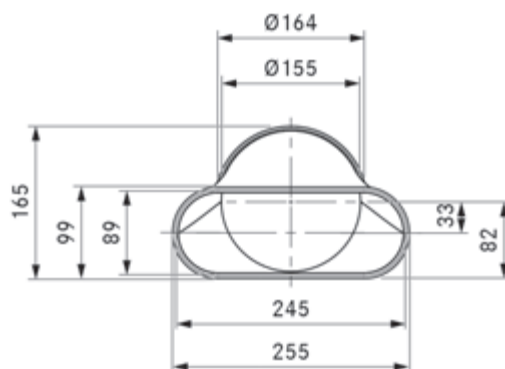

EFRV/1

Ecotube kanalni prijelaz s okruglim i plosnatim otvorom, uključujući brtvu

Tehnički podaci

Dimenzije (širina x dubina x visina)	255 x 190 x 296 mm
Težina (neto)	0,35 kg
Svojstva materijala	Razred B prema normi DIN 13501-1

Opseg isporuke


1 x plosnata brtva EFD, 1 x okrugla brtva ERD

Pribor

- Set montažnih nosača EFMS/ERMS

Napomene o proizvodu i planiranju

- Oblikovani dio s plosnatom spojnicom
- Oblikovani dio s okruglom spojnicom

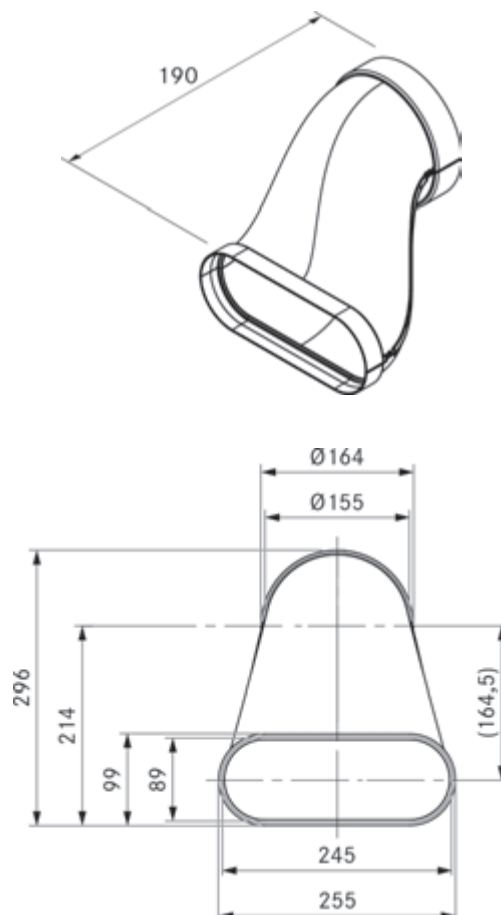

EFRV110/1

Ecotube kanalni prijelaz s okruglim i plosnatim otvorom 110mm, uključujući brtvu

Tehnički podaci

Dimenzije (širina x dubina x visina)	255 x 180 x 241 mm
Težina (neto)	0,3 kg
Svojstva materijala	Razred B prema normi DIN EN 13501-1

Opseg isporuke


1 x plosnata brtva EFD, 1 x okrugla brtva ERD

Pribor

- Set montažnih nosača EFMS/ERMS

Napomene o proizvodu i planiranju

- Oblikovani dio s plosnatom spojnicom
- Oblikovani dio s okruglom spojnicom

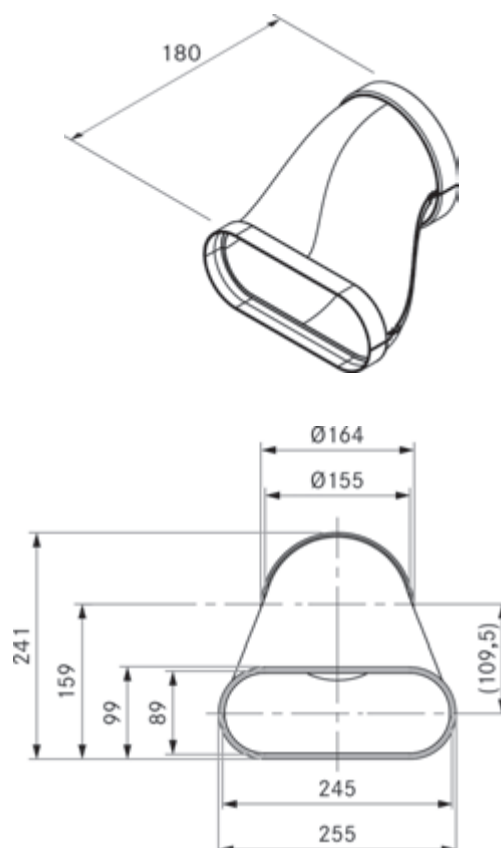

EFR90/1

Ecotube kanalni prijelaz 90° s okruglim i plosnatim otvorom, uključujući brtvu

Tehnički podaci

Dimenzije (širina x dubina x visina)	255 x 200 x 135 mm
Težina (neto)	0,32 kg
Svojstva materijala	Razred B prema normi DIN 13501-1

Opseg isporuke


1 x plosnata brtva EFD

Pribor

- Set montažnih nosača EFMS

Napomene o proizvodu i planiranju

- Oblikovani dio s plosnatom spojnicom

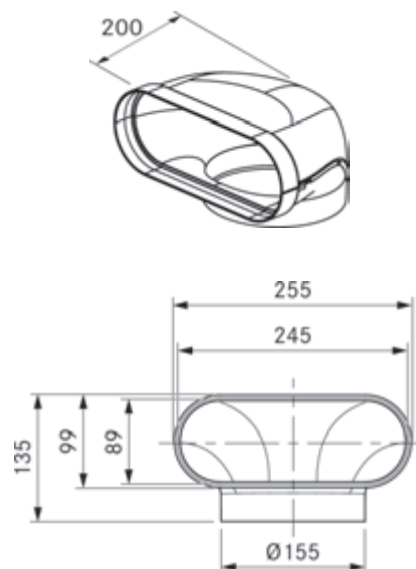

EFBH90/1

Ecotube vodoravno koljeno 90° za plosnati kanal, uključujući brtvu

Tehnički podaci

Dimenzije (širina x dubina x visina)	316 x 316 x 99 mm
Težina (neto)	0,75 kg
Svojstva materijala	Razred C prema normi DIN EN 13501-1

Opseg isporuke


2 x plosnata brtva EFD

Pribor

- Set montažnih nosača EFMS

Napomene o proizvodu i planiranju

- Oblikovani dio s plosnatom spojnicom

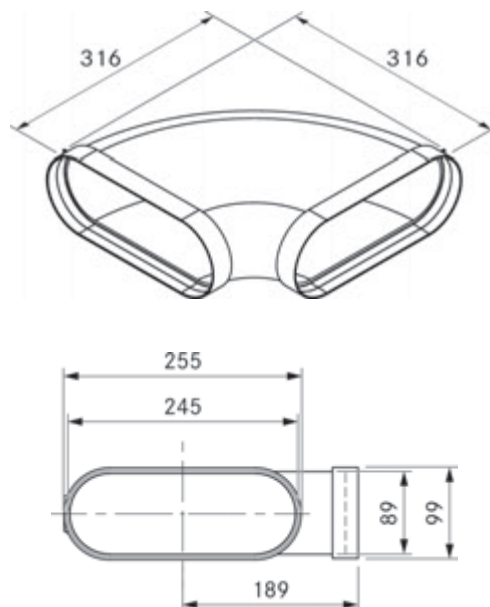

EFBV90/1

Ecotube okomito koljeno 90° za plosnati kanal, uključujući brtvu

Tehnički podaci

Dimenzije (širina x dubina x visina)	255 x 139 x 139 mm
Težina (neto)	0,35 kg
Svojstva materijala	Razred C prema normi DIN EN 13501-1

Opseg isporuke


2 x plosnata brtva EFD

Pribor

- Set montažnih nosača EFMS

Napomene o proizvodu i planiranju

- Oblikovani dio s plosnatom spojnicom

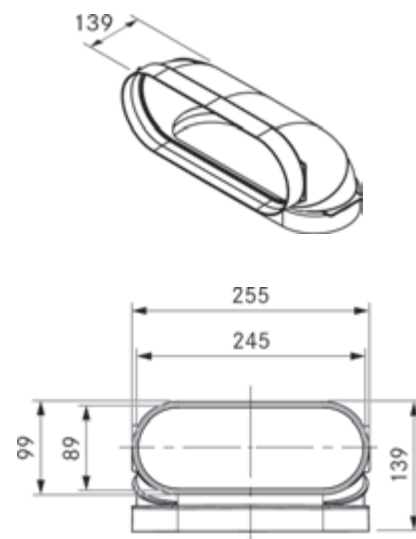

ERB90/1

Ecotube okruglo Ecotube koljeno 90°, uključujući brtvu

Tehnički podaci

Dimenzije (širina x dubina x visina)	Ø 164 x 217 x 217 mm
Težina (neto)	0,37 kg
Svojstva materijala	Razred C prema normi DIN EN 13501-1

Opseg isporuke


2 x okrugla brtva ERD

Pribor

- Set montažnih nosača ERMS

Napomene o proizvodu i planiranju

- Oblikovani dio s dvije okrugle spojnice

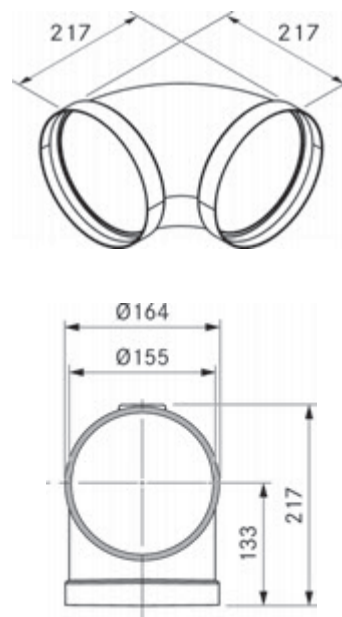

EFBH15/1

Ecotube vodoravno koljeno 15° za plosnati kanal, uključujući brtvu

Tehnički podaci

Dimenzije (širina x dubina x visina)	259 x 120 x 99 mm
Težina (neto)	0,21 kg
Svojstva materijala	Razred C prema normi DIN EN 13501-1

Opseg isporuke


1 x plosnata brtva EFD

Pribor

- Set montažnih nosača EFMS

Napomene o proizvodu i planiranju

- Oblikovani dio s plosnom spojinom

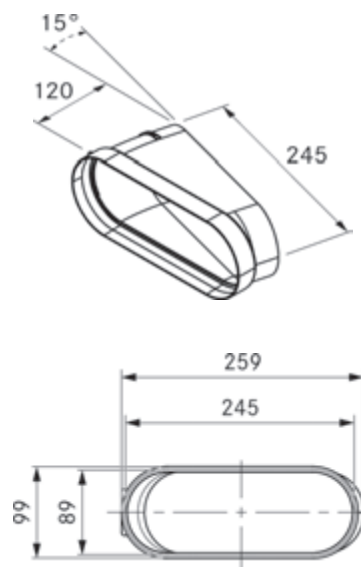

EFAF

Ecotube plosnati adapter, fleksibilan

Tehnički podaci


Dimenzije (širina x dubina x visina)	278 x 228 x 100 mm
Težina (neto)	0,5 kg
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	0,77 kg
Svojstva materijala	B1/B2 prema normi DIN 4102-1

Opseg isporuke

Uputa za montažu

Napomene o proizvodu i planiranju

- Oblikovani dio s integriranom brtvom
- Moguće spajanje samo na Ecotube plosnate kanale
- Mogućnosti izravnavanja: bočni otklon maks. 30 mm; otklon po visini maks. 50 mm; zbijanje/povlačenje maks. 50 mm

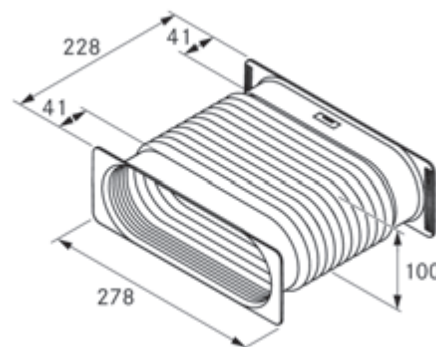

EFV/1

Ecotube konektor za spajanje s plosnatim kanalom, uključujući brtvu

Tehnički podaci

Dimenzije (širina x dubina x visina)	255 x 50 x 99 mm
Težina (neto)	0,12 kg
Svojstva materijala	Razred C prema normi DIN EN 13501-1

Opseg isporuke


2 x plosnata brtva EFD

Pribor

- Set montažnih nosača EFMS

Napomene o proizvodu i planiranju

- Oblikovani dio s plosnatom spojnicom

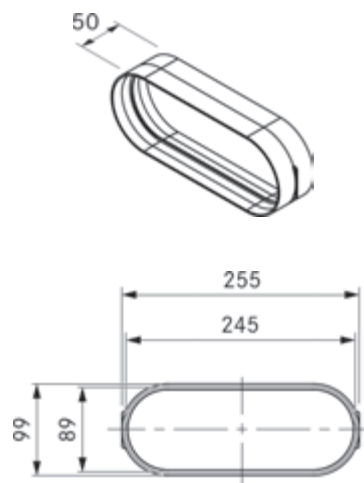

ERV/1

Ecotube konektor za spajanje s okruglim kanalom, uključujući brtvu

Tehnički podaci

Dimenzije	Ø 166 x 50 mm
Težina (neto)	0,1 kg
Svojstva materijala	Razred B prema normi DIN EN 13501-1

Opseg isporuke


2 x okrugla brtva ERD

Pribor

- Set montažnih nosača ERMS

Napomene o proizvodu i planiranju

- Oblikovani dio s dvije okrugle spojnice

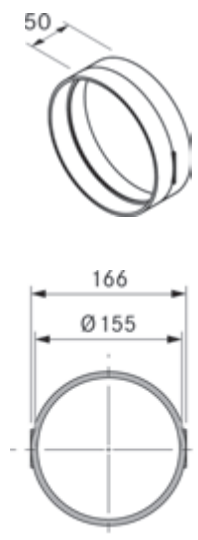

EFD/1


Ecotube plosnata brtva

Tehnički podaci

Dimenzije (širina x dubina x visina)	245 x 22 x 89 mm
Težina (neto)	0,04 kg
Svojstva materijala	Samogaseći prema DIN 75200

Napomene o proizvodu i planiranju

- Brtni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci

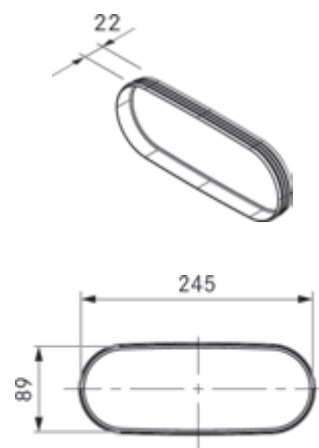

ERD/1


Ecotube okrugla brtva

Tehnički podaci

Dimenzije	Ø 155 x 22 mm
Težina (neto)	0,03 kg
Svojstva materijala	Samogaseći prema DIN 75200

Napomene o proizvodu i planiranju

- Brtveni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci

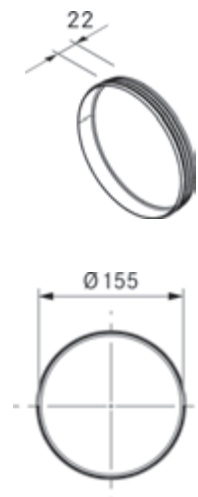

EFMS/1


Ecotube ravni set za instalaciju

Tehnički podaci

Dimenzije (širina x dubina x visina)	400 x 50 x 120 – 190 mm
Težina (neto)	0,15 kg

Napomene o proizvodu i planiranju

- Pričvrsna sredstva potrebno je osigurati na mjestu montaže
- EFMS učvršćuje priključak oblikovanih dijelova
- Za svaki Ecotube kanalni dio sa spojnicom preporučuje se uporaba seta za instalaciju

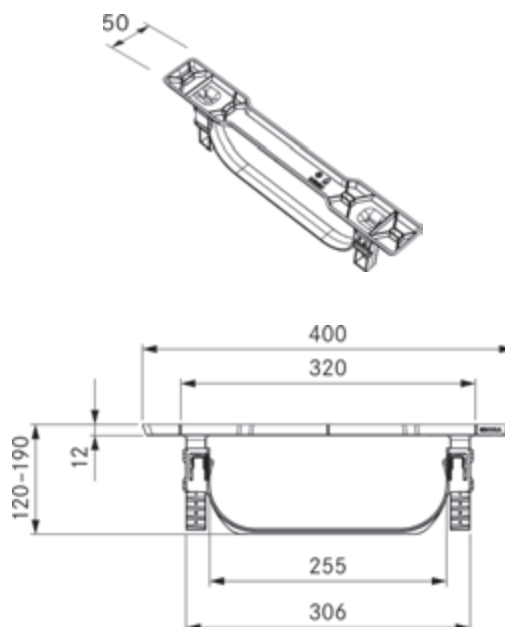

ERMS/1

Ecotube okrugli set za instalaciju

Tehnički podaci


Dimenzije (širina x dubina x visina)	220 x 30 x 200 mm
Težina (neto)	0,45 kg

Opseg isporuke

Obujmica za cijev, Hangar vijak M8, odgovarajuća učvrsnica

Napomene o proizvodu i planiranju

- Pričvrsna sredstva potrebno je osigurati na mjestu montaže
- ERMS steže priključak oblikovanih dijelova
- Za svaki Ecotube kanalni dio sa spojnicom preporučuje se uporaba seta za instalaciju

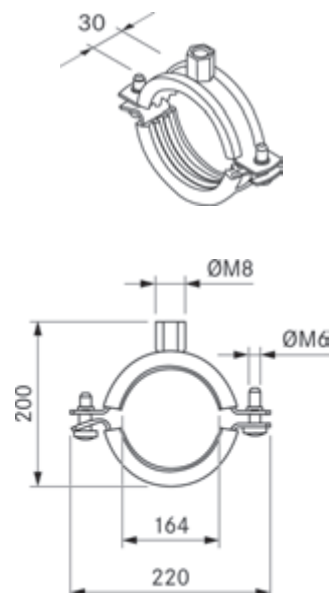

UESDRSL


Univerzalni Ecotube set uključujući USDR50 i ULS

Opis proizvoda

- Kompletan BORA sustav
- Integrirani prigušivač zvuka i ventilator za postolje kuhinje
- Jednostavna narudžba
- 100 %-tna nepropusnost bez dodatnog lijepljenja
- Uključuje potrebne Ecotube brtve

Opseg isporuke

- 1 x konektor za spajanje s plosnatim kanalom EFV/1
- 1 x plosnati kanal s pregradom 375 mm EFS375/1
- 1 x kanalni prijelaz 90° s okruglim i plosnatim otvorom EFR90/1
- 1 x okrugli prigušivač zvuka 500 mm USDR50
- 1 x okrugli kanal 750 mm ER750/1
- 1 x konektor za spajanje s okruglim kanalom ERV/1
- 1 x ventilator za postolje kuhinje ULS
- 3 x plosnata brtva EFD/1
- 4 x okrugla brtva ERD/1

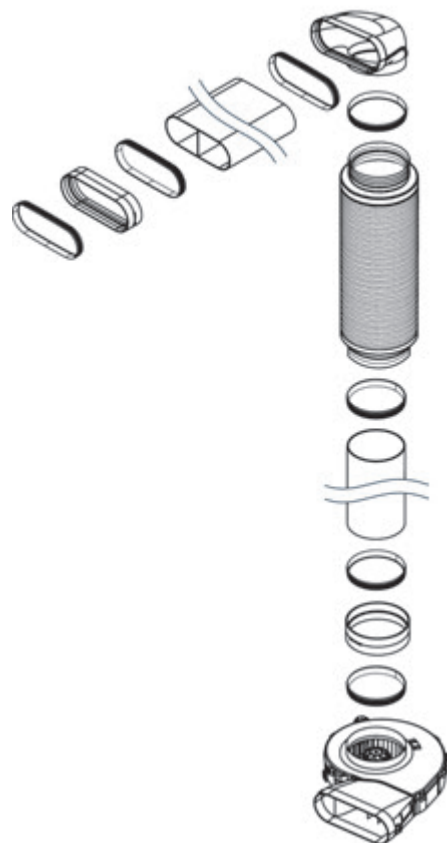

UESDFSL


Univerzalni Ecotube set uključujući USDF i ULS

Opis proizvoda

- Kompletan BORA sustav
- Integrirani prigušivač zvuka i ventilator za postolje kuhinje
- Jednostavna narudžba
- 100 %-tna nepropusnost bez dodatnog lijepljenja
- Uključuje potrebne Ecotube brtve

Opseg isporuke

- 2 x konektor za spajanje s plosnatim kanalom EFV/1
- 1 x plosnati kanal s pregradom 375mm EFS375/1
- 1 x okomito koljeno 90° za plosnati kanal EFBV90/1
- 1 x ravni prigušivač zvuka USDF
- 1 x ravni kanalni prijelaz s okruglim i plosnatim otvorom EFRG/1
- 1 x kanalni prijelaz s okruglim i plosnatim otvorom 110 mm EFRV110/1
- 1 x ventilator za postolje kuhinje ULS
- 7 x plosnata brtva EFD/1
- 1 x okrugla brtva ERD/1

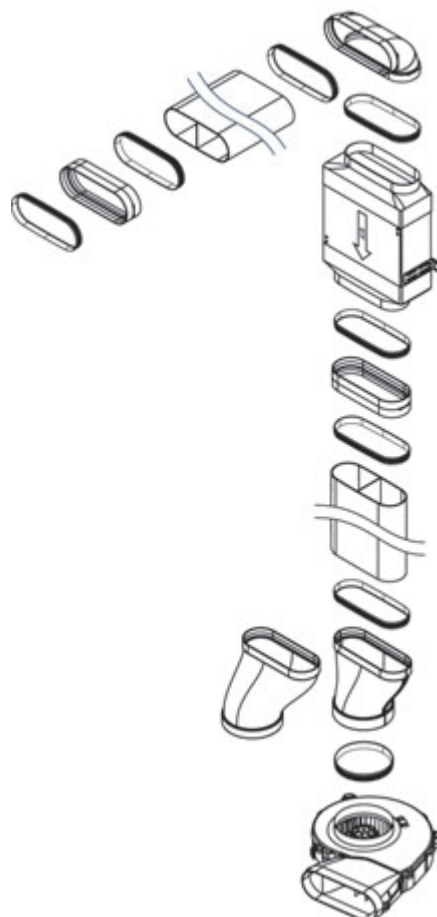

UEBF/1

3box pravokutna zidna rozeta s brtvom

Tehnički podaci

Dimenzije (Š x D x V) zidne rozete	295 x 208 x 140 mm
Dimenzije (Š x D x V) pokrovne ploče	363 x 9,5 x 209 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	oko 2,8 kg
Materijal	Plastika
Materijal pokrovne ploče	Nehrđajući čelik 1.4301
Priključak kanala	BORA Ecotube
U-vrijednost u skladu s normom EN ISO 12567-1	1,1 W / (m ² K)

Opis proizvoda

- Optimalna snaga odvoda uz minimalnu buku
- Potpuno mehanički način rada
- Dva poklopca s EPS izolacijom
- Izvršna izolacijska vrijednost
- Integrirani odvod vode prema van
- Nizak tlačni otpor tijekom rada
- Optimizirani tlak otvaranja
- Materijali otporni na UV zračenje
- 100 %-tna nepropusnost bez dodatnog lijepljenja
- Uključuje potrebne Ecotube brtve

Opseg isporuke





BORA 3box UEBF, 6 x montažni klinovi iz EPS, upute za montažu, 1 x plosnata brtva EFD, 1 x Ecotube plosnati kanal s pregradom 375 mm EFS375

Pribor

- BORA 3box zaštitna rešetka za zidnu rozetu UEBFES

Napomene o proizvodu i planiranju

- Otvor u zidu: 310 x 155 mm
- Priključak kanala Ecotube s plosnatom spojnicom
- Prikladno za debljinu zida od minimalno 200 mm
- Zidna rozeta ne smije biti ugrađena tako da bude okrenuta za 180°, okomita ili okrenuta s ispusnim otvorom prema dolje
- Zaštitnu rešetku UEBFES treba postaviti kada je udaljenost između ispusnog otvora ventilatora i ispusnog otvora zidne rozete pri ravnom kanalu za odvod zraka manja od 900 mm
- Ravno ispuhivanje mora biti osigurano bez obzira na vremenske uvjete (min. 300 mm)

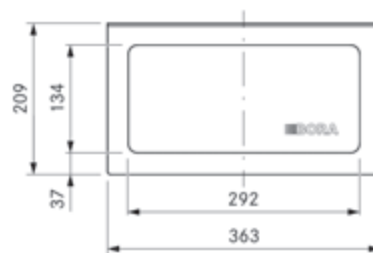

UEBR/1

3box okrugla zidna rozeta s brtvom

Tehnički podaci

Dimenzije (Š x D x V) zidne rozete	Ø 170 x 280 – 300 mm
Dimenzije (Š x D x V) pokrovne ploče	234 x 8 x 234 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	oko 2,0 kg
Materijal	Plastika
Materijal pokrovne ploče	Nehrđajući čelik 1.4301
Priključak kanala	BORA Ecotube
U-vrijednost u skladu s normom EN ISO 12567-1	1,5 W / (m²K)

Opis proizvoda

- Potpuno mehanički način rada
- Dva poklopca s EPS izolacijom
- Izvrsna izolacijska vrijednost
- Spojnice s mogućnošću skraćivanja
- Optimizirani tlak otvaranja
- Lakša montaža
- Zaštitni poklopac
- Integrirani odvod vode prema van
- Nizak tlačni otpor tijekom rada
- Materijali otporni na UV zračenje

Opseg isporuke





BORA 3box UEER, zaštitni poklopac, upute za montažu, 1 x okrugla brtva ERD

Pribor

- BORA 3box okrugla zidna rozeta sa zaštitnom rešetkom UEBRES

Napomene o proizvodu i planiranju

- Promjer provrta svrdla za središtenje 180 mm
- Priključak kanala Ecotube s okruglom spojnicom
- Duljina spojnice 45 mm (može se skratiti za 20 mm)
- Prikladno za debljinu zidova od minimalno 280 mm
- Zidna rozeta ne smije biti ugrađena tako da bude okrenuta za 180°, okomita ili okrenuta s ispusnim otvorom prema dolje
- Zaštitnu rešetku UEBRES treba postaviti kada je udaljenost između ispusnog otvora ventilatora i ispusnog otvora zidne rozete pri ravnom kanalu za odvod zraka manja od 900 mm
- Ravno ispuhivanje mora biti osigurano bez obzira na vremenske uvjete (min. 300 mm)

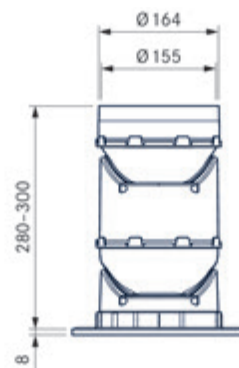

UEBRK/1

3box kratka okrugla zidna rozeta s brtvom

Tehnički podaci

Dimenzije (Š x D x V) zidne rozete	Ø 170 x 145 - 165 mm
Dimenzije (Š x D x V) pokrovne ploče	234 x 8 x 234 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	oko 1,5 kg
Materijal	Plastika
Materijal pokrovne ploče	Nehrđajući čelik 1.4301
Priključak kanala	BORA Ecotube
U-vrijednost u skladu s normom EN ISO 12567-1	3,2 W / (m ² K)

Opis proizvoda

- Ugradnja u zidove male debljine
- Potpuno mehanički način rada
- Poklopac s EPS izolacijom
- Optimizirani tlak otvaranja
- Lakša montaža
- Spojnice s mogućnošću skraćivanja
- Zaštitni poklopac
- Integrirani odvod vode prema van
- Nizak tlačni otpor tijekom rada
- Materijali otporni na UV zračenje

Opseg isporuke




BORA 3box UEBRK, zaštitni poklopac, upute za montažu, 1 x okrugla brtva ERD

Pribor

- BORA 3box okrugla zidna rozeta sa zaštitnom rešetkom UEBRES

Napomene o proizvodu i planiranju

- Promjer provrta svrdla za središtenje 180 mm
- Priključak kanala Ecotube s okruglom spojnicom
- Duljina spojnice 45 mm (može se skratiti za 20 mm)
- Prikladno za debljinu zidova od minimalno 145 mm
- Zidna rozeta ne smije biti ugrađena tako da bude okrenuta za 180°, okomita ili okrenuta s ispusnim otvorom prema dolje
- Zaštitnu rešetku UEBRES treba postaviti kada je udaljenost između ispusnog otvora ventilatora i ispusnog otvora zidne rozete pri ravnom kanalu za odvod zraka manja od 900 mm
- Ravno ispuhivanje mora biti osigurano bez obzira na vremenske uvjete (min. 300 mm)



KFR830AB

Okvir ploče za kuhanje za širinu 830 mm All Black

Tehnički podaci


Dimenzije (širina x dubina x visina)	843 mm x 528 mm x 6,7 mm
Debljina materijala	0,7 mm
Materijal	Aluminij, brušeni (K180), anodizirani, crni (RAL 9005)
Vrijeme stvrdnjavanja ljepila	24 h

Opis proizvoda

- Zaštita za staklokeramiku
- Jednostavna naknadna montaža
- Kvalitetan materijal
- Odgovarajući pribor

Opseg isporuke

Okvir ploče za kuhanje KFR830AB s ljepljivom trakom, krpa za čišćenje stakla, upute za montažu

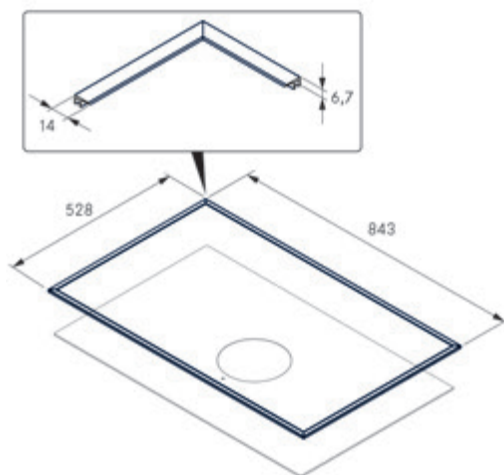

KFR760AB

Okvir ploče za kuhanje za širinu 760 mm All Black

Tehnički podaci


Dimenzije (širina x dubina x visina)	773 x 528 x 6,7 mm
Debljina materijala	0,7 mm
Materijal	Aluminij, brušeni (K180), anodizirani, crni (RAL 9005)
Vrijeme stvrdnjavanja ljepila	24 h

Opis proizvoda

- Zaštita za staklokeramiku
- Jednostavna naknadna montaža
- Kvalitetan materijal
- Odgovarajući pribor

Opseg isporuke

Okvir ploče za kuhanje KFR760AB s ljepljivom trakom, krpa za čišćenje stakla, upute za montažu

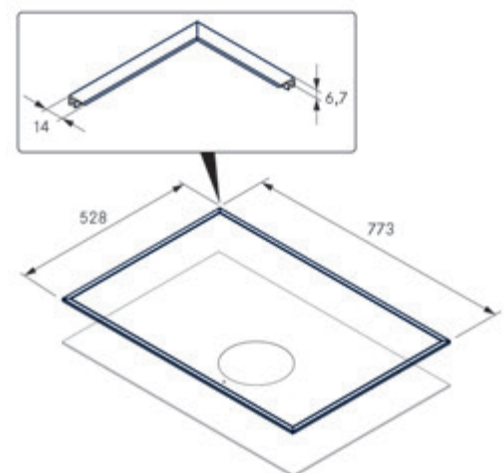

KFR580AB

Okvir ploče za kuhanje za širinu 580 mm All Black

Tehnički podaci


Dimenzije (širina x dubina x visina)	592 x 528 x 6,7 mm
Debljina materijala	0,7 mm
Materijal	Aluminij, brušeni (K180), anodizirani, crni (RAL 9005)
Vrijeme stvrdnjavanja ljepila	24 h

Opis proizvoda

- Zaštita za staklokeramiku
- Jednostavna naknadna montaža
- Odgovarajući pribor

Opseg isporuke

Okvir ploče za kuhanje KFR580AB s ljepljivom trakom, krpa za čišćenje stakla, upute za montažu

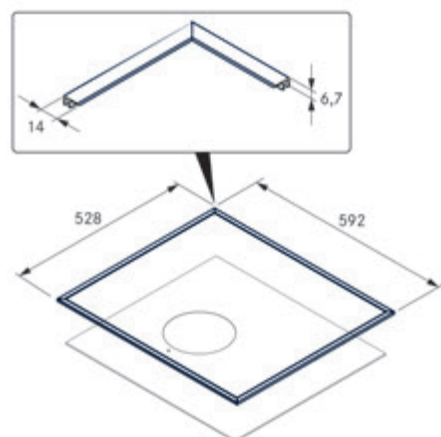

USL5 15/USL5 15AB

Bočne letvice za ploče za kuhanje dubine 515 mm | All Black

Tehnički podaci


Dimenzije (širina x dubina x visina)	15 x 515 x 5 mm
Materijal	Nehrđajući čelik
Vrijeme stvrdnjavanja ljepila	24 h

Opis proizvoda

- Zaštita za staklokeramiku
- Jednostavna montaža
- Kvalitetan materijal
- Odgovarajući pribor

Opseg isporuke

2 x bočna letvica USL515/USL515AB, krpa za čišćenje, upute za montažu

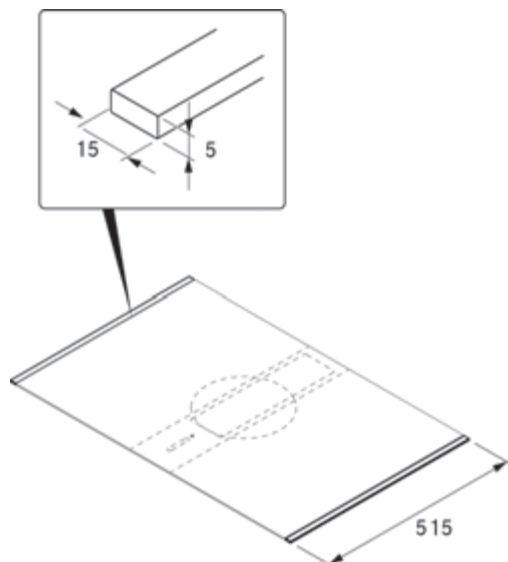

CER

Classic okvir od nehrđajućeg čelika za poravnatu ugradnju

Tehnički podaci

Dimenzije (širina x dubina x visina)	800 x 543 x 10,2 mm
Debljina materijala	1,2 mm
Materijal	Nehrđajući čelik, četkan

Opis proizvoda


- Ugradnja djelomično u ravnini s površinom
- Odgovarajući pribor

Opseg isporuke

Okvir od nehrđajućeg čelika za poravnatu ugradnju CER, set ploča za izjednačavanje visine, krpa za čišćenje, upute za montažu

Napomene o proizvodu i planiranju

- Dubina radne ploče: ≥ 625 mm

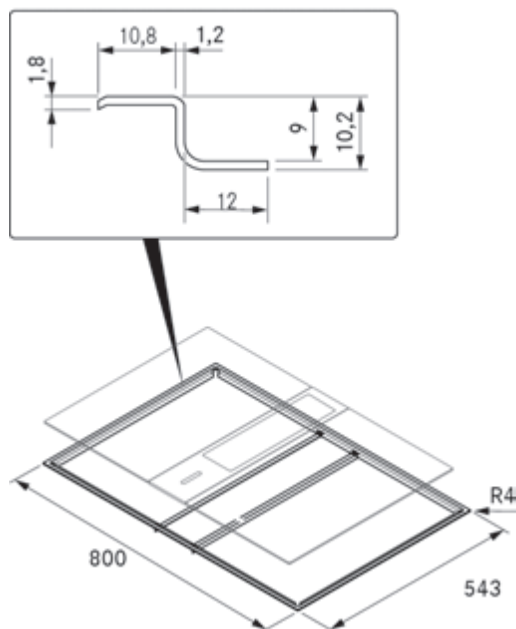

USTF/USTFAB

Utičnica, tip F | All Black

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Osigurač	16 A (tip F)
Dimenzije	Ø 76 x 60,5 mm
Dimenzije (Š x D x V) pokrovne ploče	Ø 62,5 x 4,5 mm

Opis proizvoda



- Mogućnost priključivanja malih električnih kuhinjskih aparata
- Integrirana zaštita za djecu
- Prikladno za DE, ES, IT, AT, LU, PT, SE, NL
- Međuprsten je sadržan u opsegu isporuke
- Integriran priključni kabel od 2 m
- Jednak promjer otvora pokrovne ploče
- Odgovarajući pribor
- Kompletan BORA sustav

Opseg isporuke

Utičnica USTF/USTFAB, priključni kabel s utikačem specifičnim za pojedinu zemlju 2 m

Napomene o proizvodu i planiranju

- Isključivo za ugradnju u kuhinjske ormare s debljinom prednjeg dijela od 10 mm do 30 mm
- Provrt otvora Ø 50 ±0,5 mm

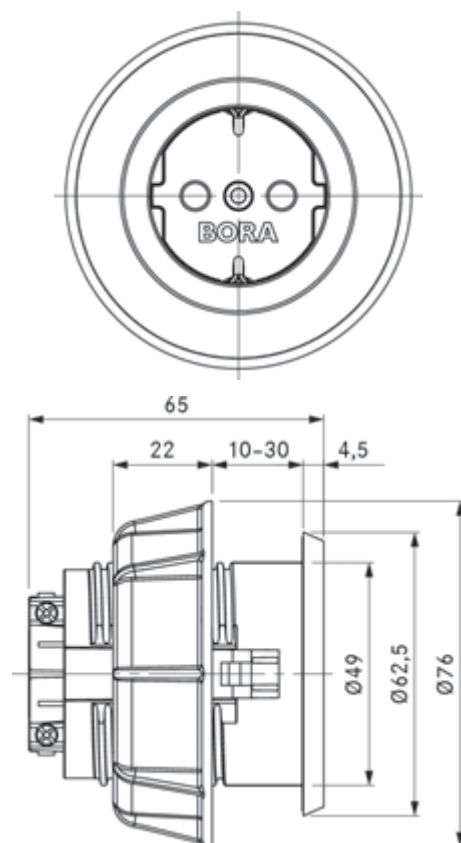

USTE/USTEAB

Utičnica, tip E | All Black

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Osigurač	16 A (tip E)
Dimenzije	Ø 76 x 60,5 mm
Dimenzije (Š x D x V) pokrovne ploče	Ø 62,5 x 4,5 mm

Opis proizvoda


- Mogućnost priključivanja malih električnih kuhinjskih aparata
- Integrirana zaštita za djecu
- Prikladno za FR, PL, BE, CZ, SK
- Međuprsten je sadržan u opsegu isporuke
- Integriran priključni kabel od 2 m
- Jednak promjer otvora pokrovne ploče
- Odgovarajući pribor
- Kompletan BORA sustav

Opseg isporuke

Utičnica USTE/USTEAB, priključni kabel s utikačem specifičnim za pojedinu zemlju 2 m

Napomene o proizvodu i planiranju

- Isključivo za ugradnju u kuhinjske ormare s debljinom prednjeg dijela od 10 mm do 30 mm
- Provrt otvora Ø 50 ± 0,5 mm

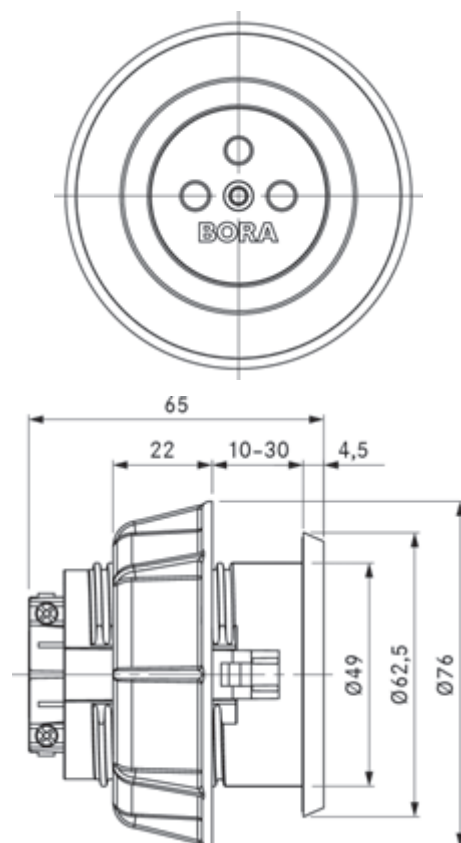

USTJ/USTJAB

Utičnica, tip J | All Black

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Osigurač	10 A (tip J)
Dimenzije	Ø 76 x 60,5 mm
Dimenzije (Š x D x V) pokrovne ploče	Ø 62,5 x 4,5 mm

Opis proizvoda


- Mogućnost priključivanja malih električnih kuhinjskih aparata
- Prikladno za CH, LI
- Međuprsten je sadržan u opsegu isporuke
- Integriran priključni kabel od 2 m
- Jednak promjer otvora pokrovne ploče
- Odgovarajući pribor
- Kompletan BORA sustav

Opseg isporuke

Utičnica USTJ/USTJAB, priključni kabel s utikačem specifičnim za pojedinu zemlju 2 m

Napomene o proizvodu i planiranju

- Isključivo za ugradnju u kuhinjske ormare s debljinom prednjeg dijela od 10 mm do 30 mm
- Provrt otvora Ø 50 ±0,5 mm

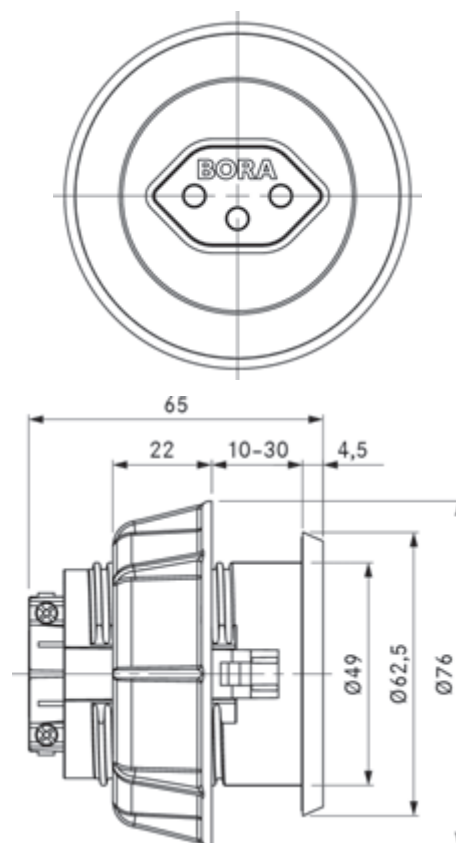

USTG/USTGAB

Utičnica, tip G | All Black

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Osigurač	13 A (tip G)
Dimenzije	Ø 76 x 60,5 mm
Dimenzije (Š x D x V) pokrovne ploče	Ø 62,5 x 4,5 mm

Opis proizvoda


- Mogućnost priključivanja malih električnih kuhinjskih aparata
- Prikladno za UK, AE, SG
- Međuprsten je sadržan u opsegu isporuke
- Integriran priključni kabel od 2 m
- Jednak promjer otvora pokrovne ploče
- Odgovarajući pribor
- Kompletan BORA sustav

Opseg isporuke

Utičnica USTG/USTGAB, priključni kabel s utikačem specifičnim za pojedinu zemlju 2 m

Napomene o proizvodu i planiranju

- Isključivo za ugradnju u kuhinjske ormare s debljinom prednjeg dijela od 10 mm do 30 mm
- Provrt otvora Ø 50 ±0,5 mm

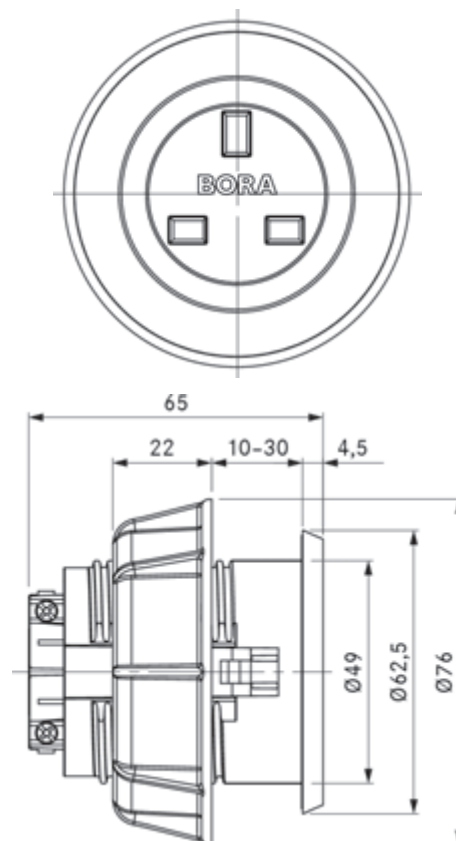

BORA sustavi odvoda pare:
Dodatne informacije

Potreban slobodni prostor

Propisani razmaci za montažu

Vrijedi za sve sustave odvoda pare:

Modularni sustavi – BORA Professional 3.0, BORA Classic 2.0



BORA Professional 3.0



BORA Classic 2.0

Kompaktni sustavi – BORA X Pure, BORA M Pure, BORA Pure, BORA S Pure, BORA Basic



BORA X Pure



BORA M Pure




BORA Pure



BORA S Pure



BORA Basic

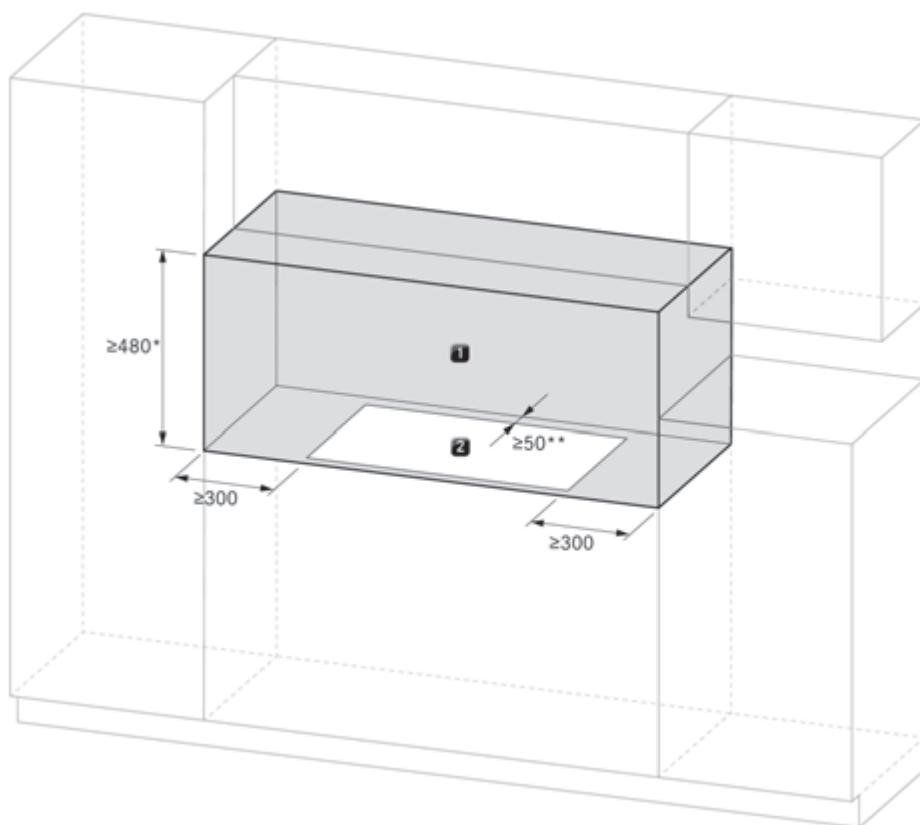



- ① Potreban slobodni prostor
② Izrez u radnoj ploči

Razmaci za montažu:

- Minimalna udaljenost od 300 mm lijevo i desno od izreza u radnoj ploči do susjednog komada namještaja ili zida prostorije.
- Minimalna udaljenost od 480 mm između radne ploče i gornjeg ormara (*650 mm kod plinskih ploča za kuhanje).
- Minimalna udaljenost od 50 mm straga od izreza u radnoj ploči do stražnjeg ruba radne ploče (** za Professional 3.0 ploče za kuhanje PKC3, PKCB3 i PKCH3 minimalna udaljenost iznosi 70 mm ako je ploča za kuhanje ugrađena tako da je okrenuta za 180°).


Konfigurator BORA sustava


Pregled kompatibilnosti



Linija proizvoda	Odvod pare	Ploče za kuhanje	Utičnice
BORA Professional 3.0 	PKA3 PKA3AB (fleksibilni sustav)	PKFI3 PKIW3 PKC3 PKG3 PKI3 PKCH3 PKCB3 PKT3	USTF/USTFAB USTJ/USTJAB USTL/USTLAB (opcionarno) USTE/USTEAB USTG/USTGAB
	PKAS3 PKAS3AB (odvod pare s integriranim ventilatorom)	PKFI3 PKIW3 PKC3 PKG3 PKI3 PKCH3 PKCB3 PKT3	USTF/USTFAB USTJ/USTJAB USTL/USTLAB (opcionarno) USTE/USTEAB USTG/USTGAB

BORA Classic 2.0 	CKA2 CKA2AB (fleksibilni sustav)	CKFI CKIW CKCB CKT CKI CKCH CKG	USTF/USTFAB USTJ/USTJAB USTL/USTLAB (opcionarno) USTE/USTEAB USTG/USTGAB
---	--	---	---



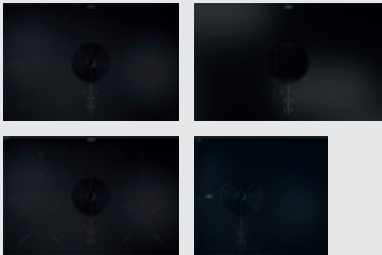Linija proizvoda	Moduli odvoda zraka (u opsegu isporuke)	Ploče za kuhanje s odvodom pare	Utičnice
BORA M Pure / BORA X Pure / BORA Pure / BORA S Pure 	Odvod zraka (integriran priključak na BORA Ecotube) Recirkulacija zraka 	PURMA PUXA2/PUXA2R PURA PURSA PURMU PUXU2/PUXU2R PURU PURSU	USTF/USTFAB USTJ/USTJAB USTL/USTLAB (opcionarno) USTE/USTEAB USTG/USTGAB USTL/USTLAB (opcionarno)

BORA Basic 	Odvod zraka  Recirkulacija zraka 	BHA BHU	USTF/USTFAB USTJ/USTJAB USTL/USTLAB (opcionarno) USTE/USTEAB USTG/USTGAB (opcionarno)
--	--	----------------	---

Detaljne informacije i opcije naručivanja možete pronaći na stranici BORA PartnerNet.
<https://partner.bora.com>




Ventilator



Dodatni ventilator



Prigušivač



Sustav kanala



Odvod zraka

ULS ULZ
ULA ULF
ULI*

ULIE
(opcionalno)

USDF
USDR50

BORA Ecotube

UESDRSL/UESDFSLS

Odvod zraka

Zidna rozeta
UEBR UEBRK UEBF

Recirkulacija
zraka

Pročišćivač zraka
ULBF ULB3X

(integriran)

ULZ ULA
ULF ULIE
(opcionalno)

BORA Ecotube

Odvod zraka

Zidna rozeta
UEBR UEBRK UEBF

Recirkulacija
zraka

Pročišćivač zraka
ULBF ULB3X

ULS ULZ
ULA ULF
ULI*

ULIE
(opcionalno)

USDF
USDR50

BORA Ecotube

UESDRSL/UESDFSLS

Odvod zraka

Zidna rozeta
UEBR UEBRK UEBF

Recirkulacija
zraka

Pročišćivač zraka
ULBF ULB3X



Sustav kanala



Odvod zraka

Ventilator

(integriran)

BORA Ecotube

Odvod zraka

Zidna rozeta
UEBR UEBRK UEBF

(integriran)

(integriran filter)

(integriran)

BORA Ecotube

Odvod zraka

Zidna rozeta
UEBR UEBRK UEBF

(integriran)

(integriran filter)


* Ne smije se kombinirati s drugim modulima ventilatora.

Sustav s odvodom zraka

Prikladan za sve BORA sustave odvoda pare

Prednost odvoda zraka

BORA sustav s odvodom zraka odvodi paru od kuhanja preko ventilatora kroz sustav kanala BORA Ecotube i zidnu rozetu BORA 3box izravno u vanjski prostor. Time se para i mirisi u potpunosti uklanjaju iz prostorije u kojoj se kuha. Budući da svi BORA sustavi, za razliku od uobičajenih napa, rade s inteligentnom tehnikom fluida umjesto s velikim volumnim protokom, iz kuće izlazi manje toplog zraka, što rezultira uštedom energije.

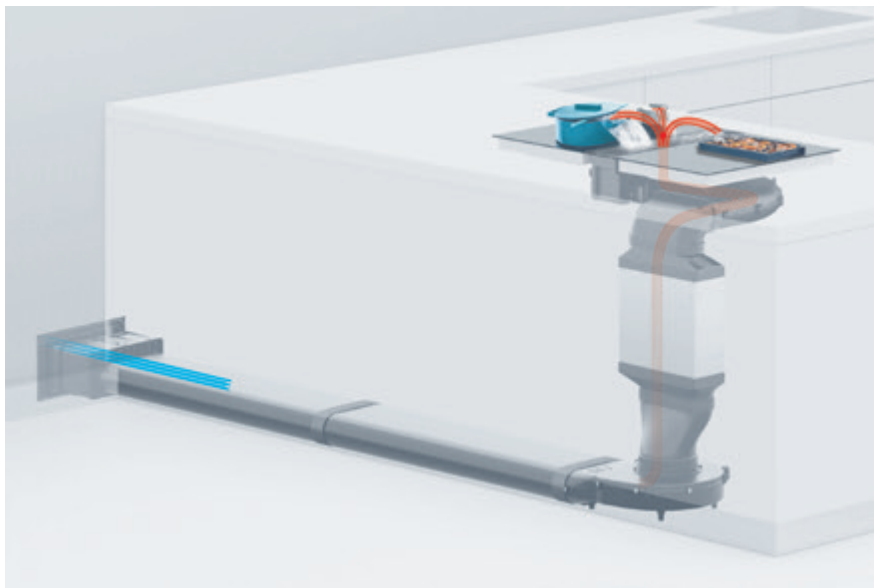


Primjer ugradnje odvoda zraka kod BORA Classic odvoda pare CKA2 (isti princip za sve BORA sustave)

Sustav s recirkulacijom zraka

Prikladan za sve BORA sustave odvoda pare

Prednost recirkulacije zraka

BORA sustav s recirkulacijom zraka alternativno je rješenje za varijantu s odvodom zraka. Pritom se para od kuhanja odvodi preko ventilatora u posebno razvijene recirkulacijske filtre ULBF, ULB3X, PUAKF ili BAKFS, koji učinkovito uklanjaju mirise iz kuhinjskog zraka. Tako BORA sustavi s recirkulacijom zraka također osiguravaju svjež zrak u kuhinji. Budući da se kod sustava s recirkulacijom zraka topli zrak zadržava u kući, takvi su sustavi idealni za pasivne i niskoenergetske zgrade te zgrade gotovo nulte energije.

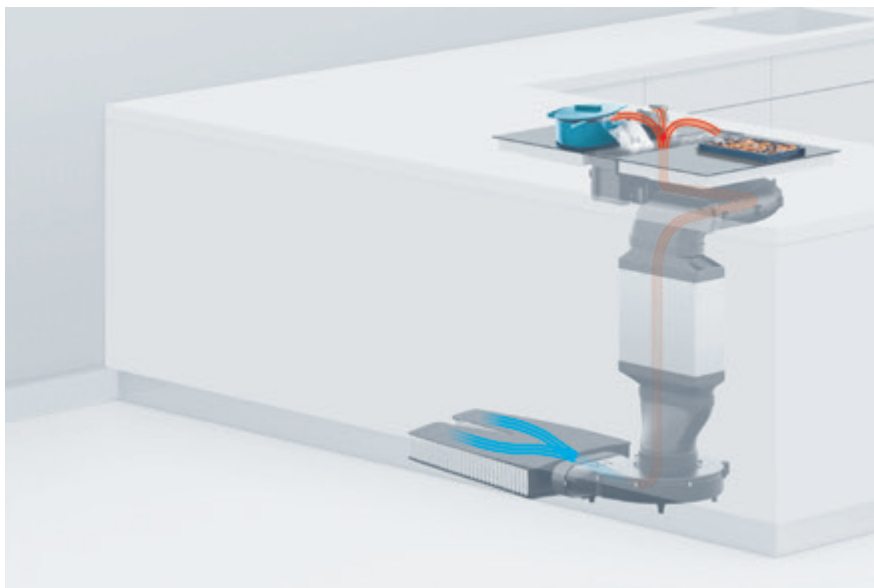


Primjer ugradnje recirkulacije zraka kod BORA Classic odvoda pare CKA2 (isti princip za sve BORA sustave)

Kuhanje s recirkulacijom zraka

Vlaga u zraku kod kuhanja s recirkulacijom zraka

Ispitivanje recirkulacije zraka

Opsežna interna ispitivanja pokazala su da uz profesionalno planiranje i montažu nema značajnog povećanja vlage u unutrašnjosti susjednog namještaja pri upotrebi recirkulacije zraka kod BORA odvoda pare. Time je isključeno oštećenje kuhinjskog namještaja od vlage, pa čak i stvaranje plijesni tijekom uobičajenih postupaka kuhanja. Ako je sobna klima u granicama ugodne klime, vlaga zraka od 80 % relativne vlažnosti koja je kritična za takva oštećenja neće se prekoračiti ni u jednoj fazi. BORA odvodi pare i sustavi recirkulacije zraka međusobno su optimalno usklađeni. Odvod pare automatski nastavlja raditi, osiguravajući tako dovoljnu izmjenu zraka i optimalnu učinkovitost i vijek trajanja recirkulacijskog filtra.

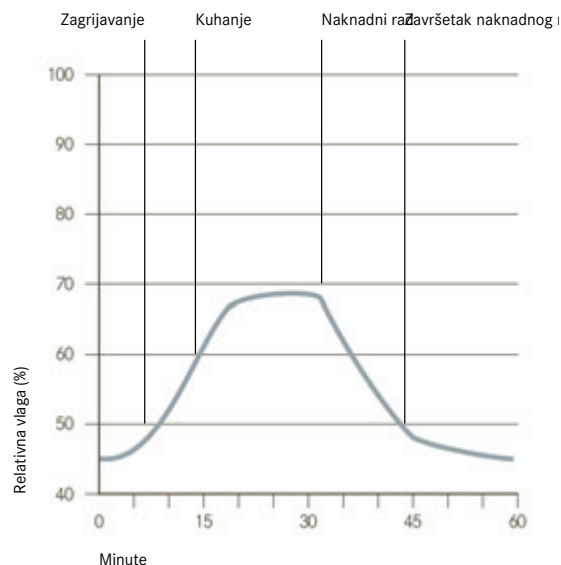


Ispitivanje: intenzivno kuhanje 1,8 l vode u trajanju od 30 minuta

Učinkovitost filtriranja masnoća

Učinkovitost filtriranja masnoća prema normi DIN/EN za oznaku energetske učinkovitosti

Postupak ispitivanja

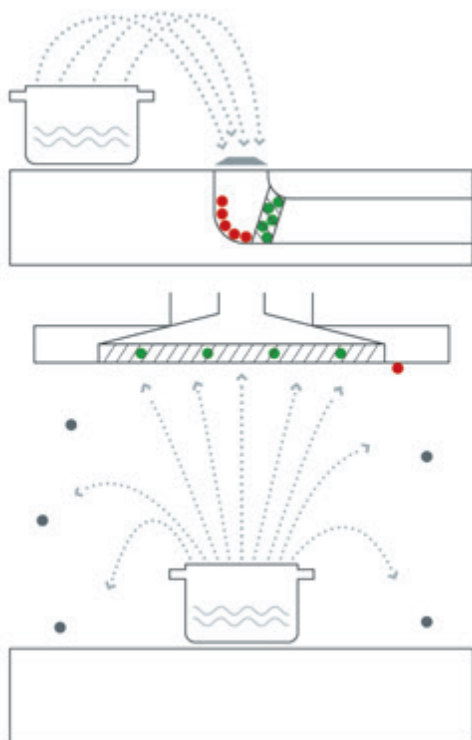

- Učinkovitost filtriranja masnoća označava količinu čestica masnoće uhvaćenih na filtru masnoće i drugim komponentama koje se mogu ukloniti odnosno ispirati. Ta se količina uspoređuje s ukupnom količinom čestica koje usisa odvod pare / napa. Kod BORA proizvoda taj udio iznosi 95 % - neke nape postižu tek polovicu te vrijednosti.
- Pritom nije uzet u obzir udio čestica masnoće koje nape uopće ne usisaju. Slijedom toga nastaje kontradikcija između visoke stope hvatanja i učinkovitosti filtriranja masnoća, što proizlazi iz činjenice da je postupak ispitivanja razvijen za nape.
- Masnoća koja se taloži ispred filtra kod BORA Professional i BORA Classic sustava vrlo se lako uklanja krpom u jednom potezu - međutim, to nije relevantno za normu jer se ocjenjuju samo dijelovi koji se mogu ukloniti.
- U svakodnevnoj upotrebi BORA sustava to znači da zrak, kosa, odjeća i površine ostaju čisti.
- Inače, BORA Basic zadovoljava normu zahvaljujući uklonjivom dnu kućišta te također postiže visoku učinkovitost filtriranja masnoća prema normi.

Voda

Ulje/masnoća

Masnoća uhvaćena na filtru masnoće

Masnoća koja se taloži ispred filtra masnoće (snižava učinkovitost odvajanja masnoće)

Neusisana masnoća (ne uzima se u obzir za izračun učinkovitosti filtriranja masnoća)

Učinkovitost filtriranja masnoća - BORA

$$= \frac{\text{Masnoća uhvaćena na filtru masnoće}}{\text{Masnoća uhvaćena na filtru masnoće} + \text{Masnoća koja se taloži ispred filtra masnoće}} \%$$

Učinkovitost filtriranja masnoća - uobičajena napa

$$= \frac{\text{Masnoća uhvaćena na filtru masnoće}}{\text{Masnoća uhvaćena na filtru masnoće} + \text{Masnoća koja se taloži ispred filtra masnoće}} \%$$

Zahvaljujući vrhunskoj tehnologiji odvoda i najsuvremenijoj tehnologiji filtra BORA osigurava osjetno veću razinu komfora pri kuhanju. Korišteni filtri masnoće od nehrđajućeg čelika su kompaktni, lako se uklanjaju i jednostavno čiste u perilici posuda.

Odvod zraka


sa sustavom kanala BORA Ecotube

Osnovno pravilo za maksimalni odvodni kanal pri upotrebi BORA Ecotube sustava kanala i 3box zidnih rozeta

U pravilu se s integriranim ventilatorom odnosno s univerzalnim modulom ventilatora može izvesti kanal duljine do 6 metara sa šest koljena od 90° ili kanalnih prijelaza s plosnatim/okruglim otvorom. Za svako koljeno ili kanalni prijelaz manje, može se predvidjeti jedan metar više kanala. U skladu s tim također je moguća izvedba od 8 metara s četiri koljena od 90° / kanalna prijelaza ili od 10 metara s dva koljena od 90° / kanalna prijelaza.

Potreban minimalni presjek

Kako bi se omogućio odvod usisane količine zraka bez velikih gubitaka, kod svake komponente treba osigurati minimalni presjek od 176 cm².

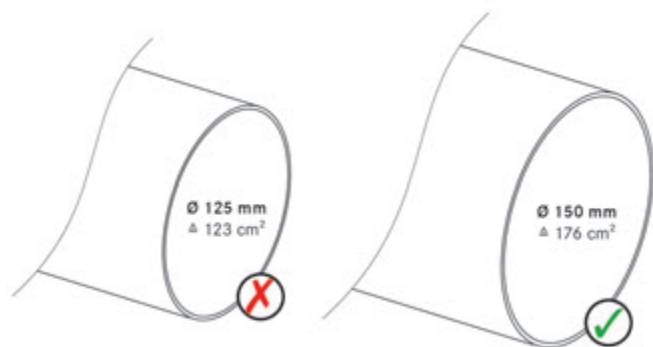

Varijabilne mogućnosti planiranja


Odvod zraka može se izvesti na različite načine. U pravilu se odabire rješenje u području postolja kuhinje, ali pod određenim uvjetima može se izvesti i odvod zraka integriran u pod.



Plosnati kanal na podnoj oblozi



Plosnati kanal na stropu podruma

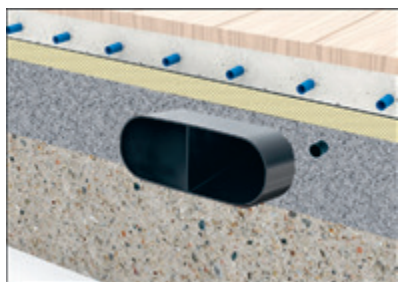

Plosnati kanal u izravnavajućem sloju (prema DIN 18560-2)



Plosnati kanal djelomično u izravnavajućem sloju i podlozi s armaturom

Vezani izravnavajući sloj prema DIN 18560-2 mora u potpunosti prekriti EFS750 BORA Ecotube plosnati kanal s pregradom 750 mm.

Ako EFS750 BORA Ecotube plosnati kanal s pregradom 750 mm nije prekriven izravnavajućim slojem, potrebna je armatura u podlozi.

Podna obloga



Podloga bez armature



Podloga s armaturom



Podno grijanje



Izolacija od udarne buke



Izravnavajući sloj



Betonska ploča




Cijev za mrežni priključni vod i upravljački vod



BORA 3box


Zidne rozete

BORA 3box UEBF

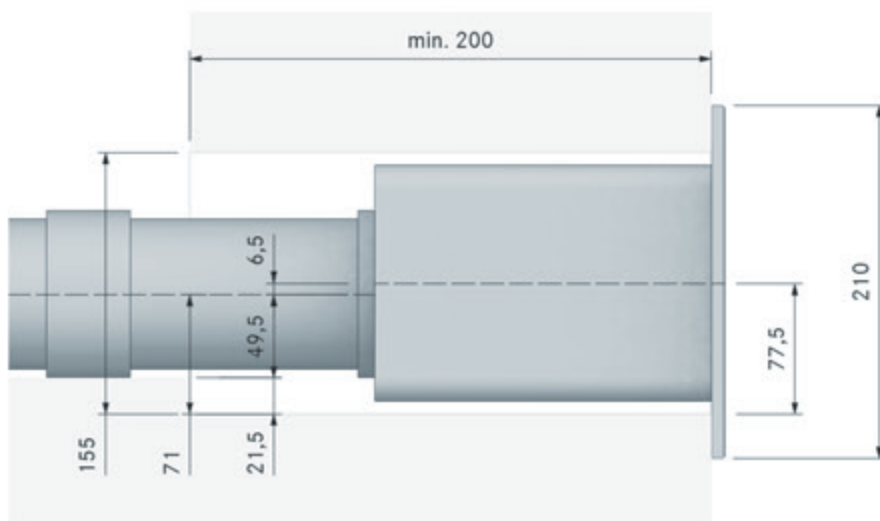

Imajte na umu da zidna rozeta ima pomak prema dolje.

BORA 3box UEBR / BORA 3box UEBRK

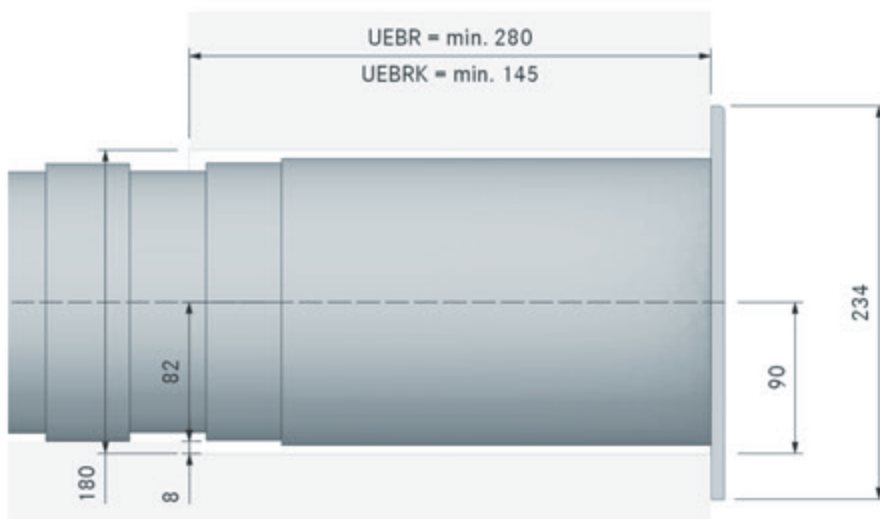


Imajte na umu da zidna rozeta ima pomak prema dolje.

Rad s ognjištem


Istovremeni rad sustava odvoda zraka s ognjištem

Ognjišta ovisna o zraku iz prostorije (npr. grijalice na plin, ulje, drvo ili ugljen, protočni grijači vode, bojleri za toplu vodu) uzimaju zrak za izgaranje iz prostora u koji su postavljena i s pomoću ispušnog sustava (npr. dimnjaka) odvođe otpadne plinove u otvoreni prostor. Ako se odvod pare stavlja u pogon sa sustavom odvoda zraka, zrak se uzima iz prostorije u kojoj je uređaj postavljen i iz susjednih prostorija. Bez dovoljno ulaznog zraka dolazi do stvaranja podtlaka. Otrovní plinovi iz dimnjaka ili usisnog otvora usisavaju se ponovno u stambene prostorije. To se odnosi kako na ognjišta ovisna o zraku iz prostorije tako i na ognjišta koja ne ovise o zraku iz prostorije. Prozorska kontaktna sklopka odnosno uređaj za nadzor podtlaka osigurava da odvod pare može raditi samo kada postoji dovoljan dovod svježeg zraka.

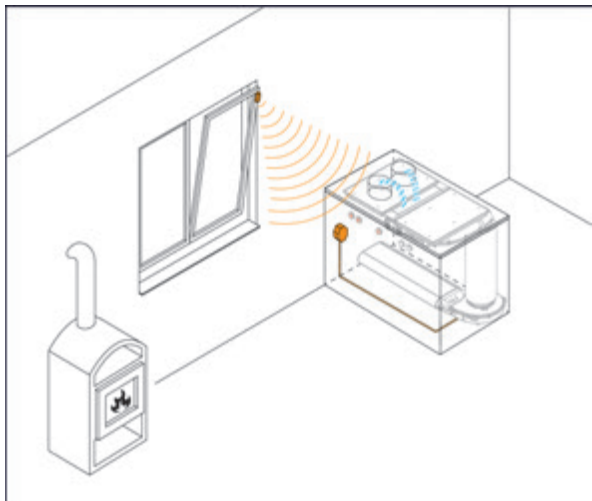

Prozorska kontaktna sklopka*

UFKS BORA prozorska kontaktna sklopka osigurava dovoljan dovod svježeg zraka u kuhinju pri radu nape u neposrednoj blizini ognjišta koje ne ovisi zraku iz prostorije. Pritom senzor u prozorskom krilu nadzire je li prozor otvoren ili zatvoren te bežično prenosi tu informaciju na prijamnik koji je povezan sa sučeljem Home-In odgovarajućeg BORA odvoda pare. Time se osigurava da instalirani sustav odvoda može raditi samo kada je prozor otvoren. Time je spriječen rizik od podtlaka u prostoriji. BORA prozorska kontaktna sklopka prikladna je za sustave BORA Professional 3.0, BORA Classic 2.0, BORA X Pure, BORA M Pure, BORA Pure, BORA S Pure i BORA Basic. Priključak moraju izvesti stručnjaci za elektroniku.

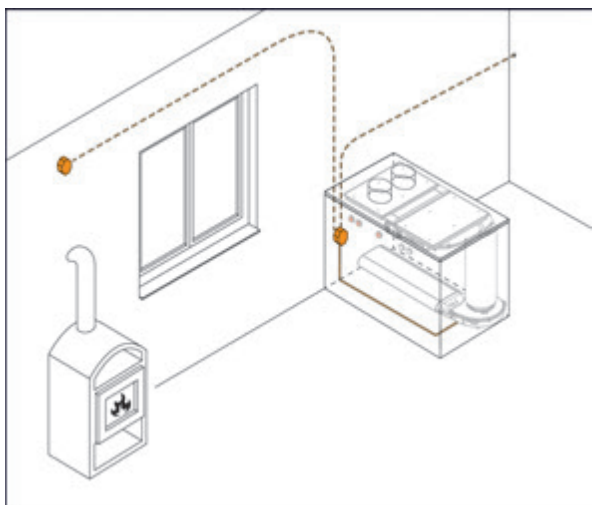

Uređaj za nadzor podtlaka*

Uređaj za nadzor podtlaka nadzire razliku tlaka između prostora u koji je postavljeno ognjište ovisno o zraku iz prostorije i vanjskog tlaka. Uređaj uspoređuje uvjete tlaka zraka te u slučaju prekoračenja dopuštene razlike tlaka po potrebi isključuje napu. Pri odabiru uređaja za nadzor podtlaka provjerite ima li proizvod potrebna odobrenja. Uređaji za nadzor podtlaka prikladni su za sustave BORA Professional 3.0, BORA Classic 2.0, BORA X Pure, BORA M Pure, BORA Pure, BORA S Pure i BORA Basic. Priključak moraju izvesti stručnjaci za elektroniku.


* Imajte na umu sljedeće: lokalni dimnjačar mora procijeniti je li dopušten istovremeni rad ognjišta ovisnog o zraku iz prostorije i nape te u skladu s time izdati odobrenje. Kuhinjski zrak ne smije se odvoditi u dimne kanale ili kanale za otpadne plinove. Ako se takav kanal ili dimnjak više ne upotrebljava, za takvu upotrebu trebate dobiti odobrenje od lokalnog dimnjačara.

Vanjski uklopni kontakti


Sučelje za vanjske uređaje

Home-In | Home-Out

BORA Professional i Classic odvodi pare standardno su opremljeni sučeljima za vanjske uređaje. Ta sučelja Home-In/Home-Out omogućuju jednostavno i praktično priključivanje vanjskih sigurnosnih uređaja i sustava bez dodatnog napora. Tako bez problema možete upravljati mnogim uređajima kuhinjske i odvodne tehnologije.

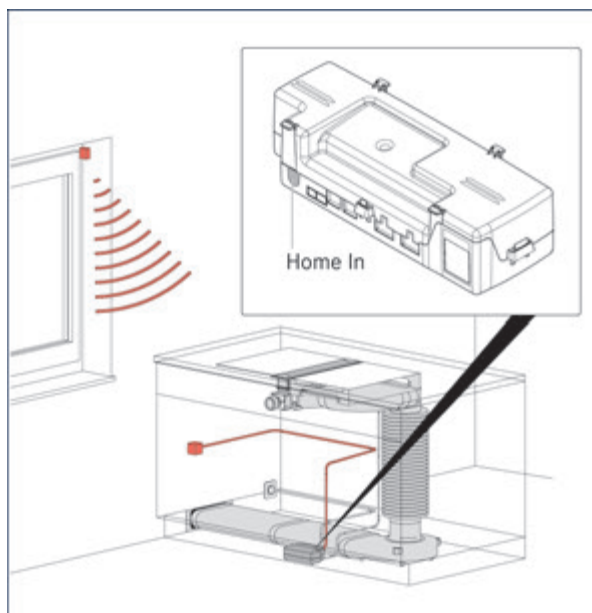

Sučelje Home-In na primjeru sustava PKA3

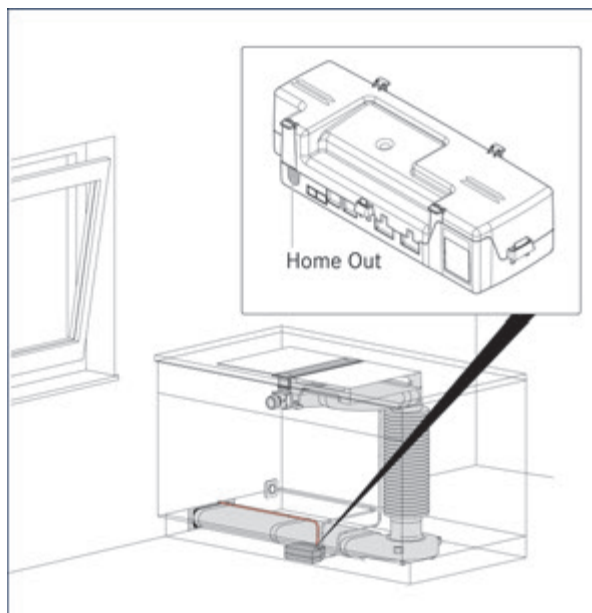

Sučelje Home-Out na primjeru sustava PKA3

Home-In

Kontakt Home-In može se rabiti za vanjske sigurnosne uređaje poput prozorske kontaktne sklopke ili uređaja za nadzor podtlaka. Preko njih se isključuje odvod pare kada je prozor zatvoren odnosno kada se utvrdi prisutnost podtlaka u prostoriji. Odvod pare radi samo kada je kontakt zatvoren. Tako je sigurnost zajamčena u svakom trenutku – čak i kada nema nikoga u prostoriji.


Home-Out

Kontakt Home-Out je sučelje pomoću kojeg se vanjski uređaji mogu uključivati odnosno isključivati istovremeno s odvodom pare. To uključuje, primjerice, zidne rozete koje se otvaraju električnim putem. Kontakt bez potencijala može se vrlo fleksibilno upotrebljavati kao sklopka za širok raspon uređaja i sustava. Tako se individualne želje kupaca mogu jednostavno implementirati.


Pozicioniranje utičnica

Napomene za montažu BORA utičnica


Professional 3.0

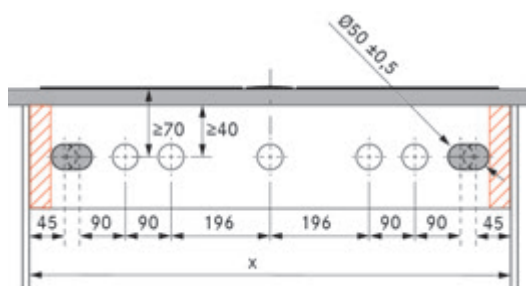


Classic 2.0

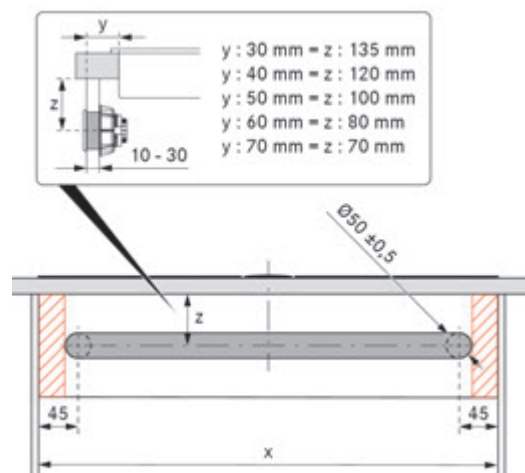


X Pure / M Pure / Pure

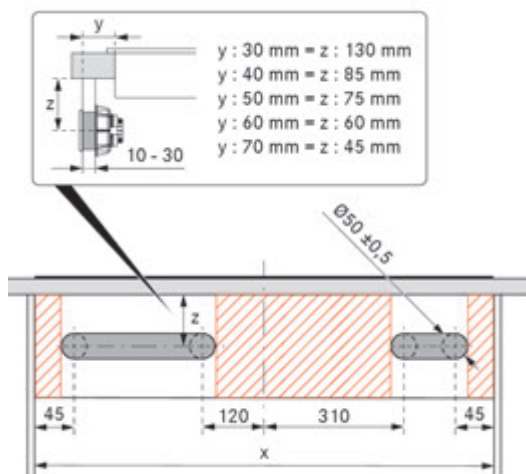


S Pure

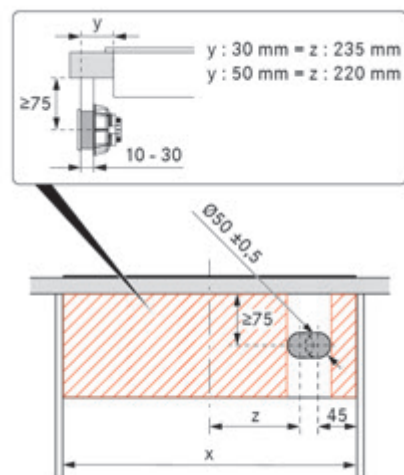

BHA/BHU

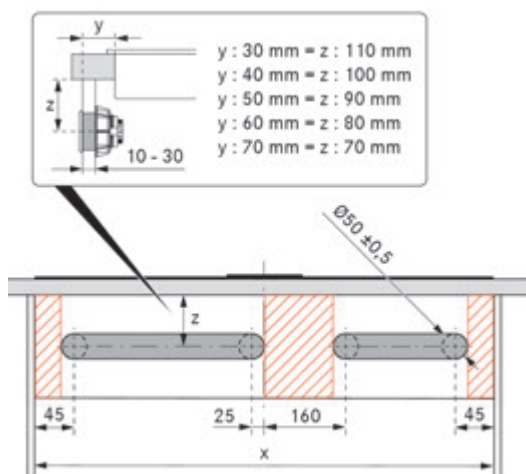

Debljina otvora

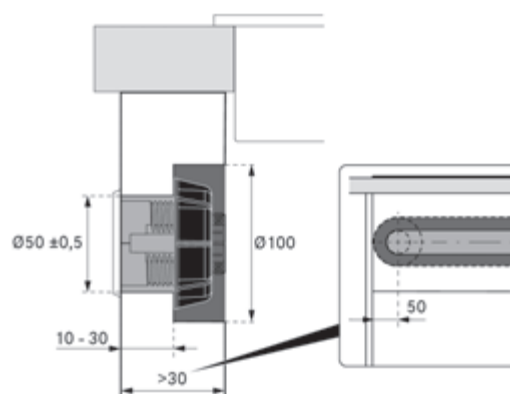

Važna napomena o planiranju:

- Pri upotrebi profilne ručke također treba osigurati dovoljan razmak za ugradnju pričvrsne matice.

BORA setovi plinskih mlaznica

PKG3/CKG – pribor

Zemni plin

Broj artikla	Naziv	Ø plamenika SR / normalnog plamenika	Ø plamenika R / snažnog plamenika	Zemlje
PKGDS2020	BORA set plinskih mlaznica za zemni plin G20/20 mbar	104	125	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
PKGDS2525	BORA set plinskih mlaznica za zemni plin G25/25 mbar	104	131	NL
PKGDS2013	BORA set plinskih mlaznica za zemni plin G20/13 mbar	115	149	RU
PKGDS2025	BORA set plinskih mlaznica za zemni plin G20/25 mbar	100	119	HU
PKGDS2520	BORA set plinskih mlaznica za zemni plin G25/20 mbar	110	131	Opcionalno DE
PKGDS2010	BORA set plinskih mlaznica za zemni plin G20/10 mbar	122	155	AUS, NZ


Tekući plin

Broj artikla	Naziv	Ø plamenika SR / normalnog plamenika	Ø plamenika R / snažnog plamenika	Zemlje
PKGDS3028	BORA set plinskih mlaznica za tekući plin G30/G31 28-30 mbar; 37 mbar	69	85	BE, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
PKGDS3050	BORA set plinskih mlaznica za tekući plin G30/G31 50 mbar	62	78	AT, CH, DE, GR, SK
Dodatni setovi mlaznica za PKG3				
PKGDS3130	BORA set plinskih mlaznica za tekući plin G31/30 mbar	75	92	AUS, NZ, CZ, FI, NL
PKGDS3150	BORA set plinskih mlaznica za tekući plin G31/50 mbar	65	80	AT, CH, CZ, DE, NL, SK


Detaljni nacrti

Varijante ugradnje u element polja za kuhanje širine 1200 mm


2 CKA2 s 3 ploče za kuhanje u elementu polja za kuhanje širine 1200 mm (u sredini)

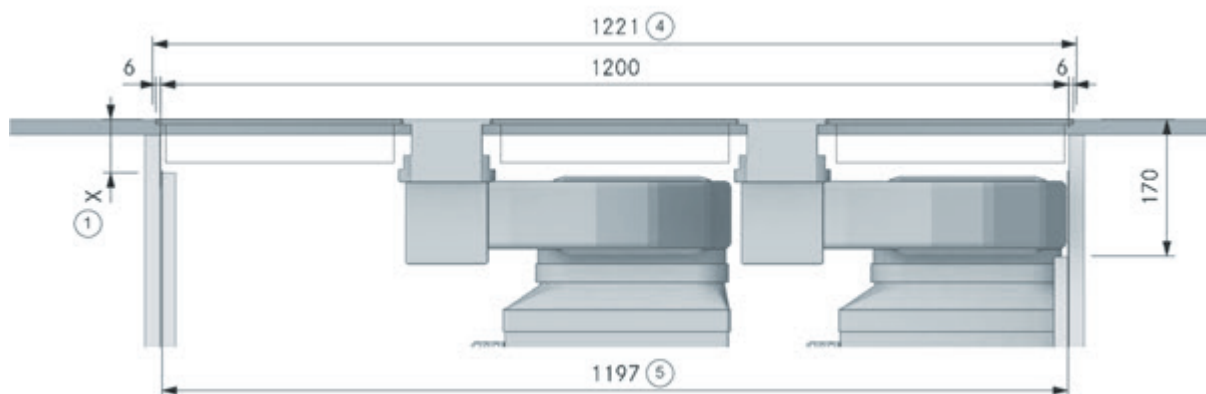

2 PKAS3 s 3 ploče za kuhanje u elementu polja za kuhanje širine 1200 mm (u sredini)

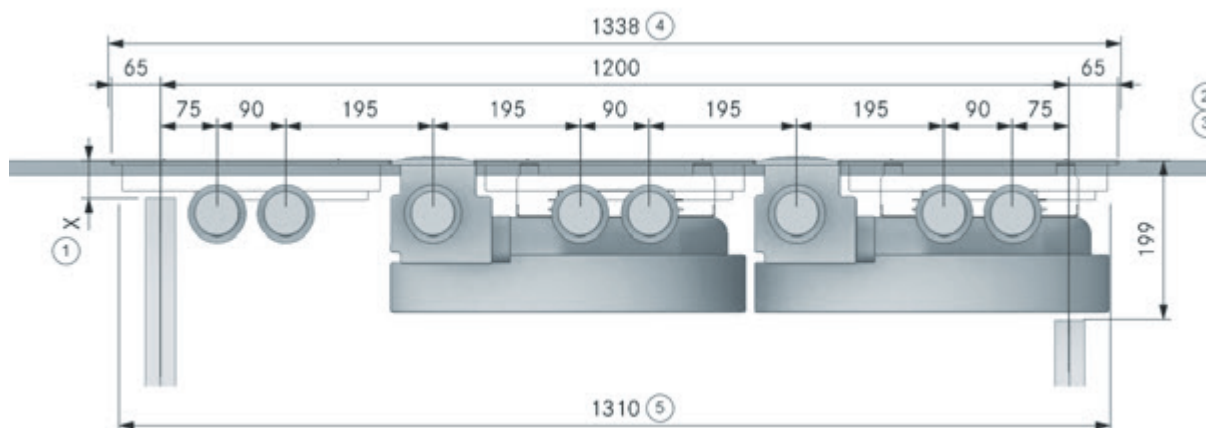

2 PKA3 s 3 ploče za kuhanje u elementu polja za kuhanje širine 1200 mm (u sredini)

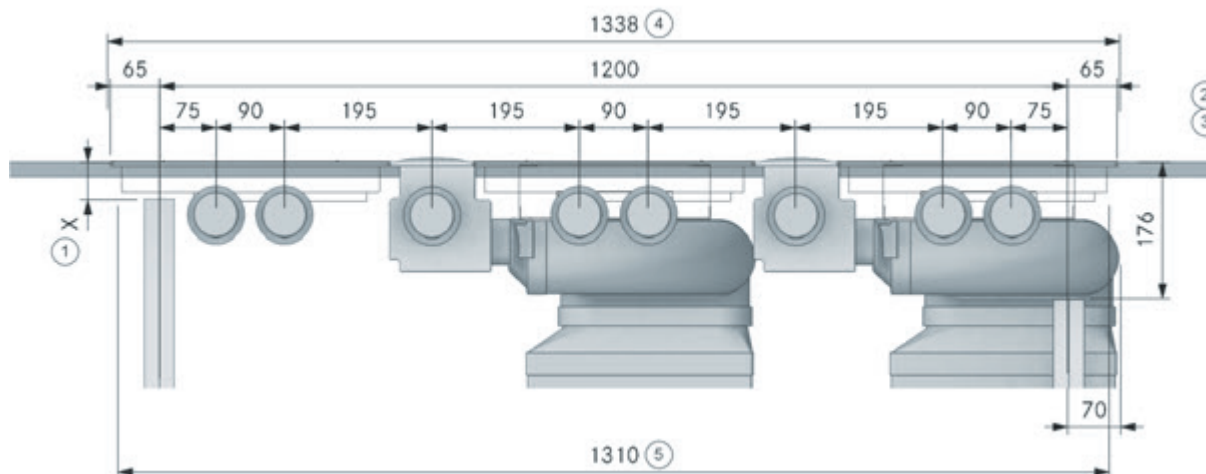

Napomene o planiranju

① Vodite računa o visini strukture ploče za kuhanje:

Classic 2.0

CKFI / CKI = 58 mm
CKG / CKT = 73 mm
CKCH / CKCB = 75 mm
CKIW = 116 mm

Professional 3.0

PKFI3 / PKI3 = 52 mm
PKCH3 / PKC3 / PKCB3 / PKG3 / PKT3 = 73 mm
PKIW3 = 128 mm

② Tehnologija strši u susjedni element

③ Najvišu ladicu treba eventualno ukloniti



④ Dimenzija izreza A

⑤ Dimenzija izreza B

Detaljni nacrti

Kanal

Kanal sa zidnom rozetom UEBF sa S-zavojem

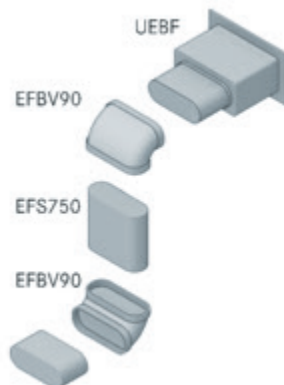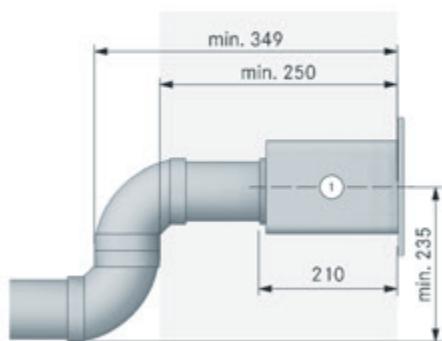

Napomene o planiranju



- ① Otvor u zidu 310 x 155 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike

Artikl BORA Ecotube

- 2 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x UEBF/1 3box pravokutna zidna rozeta
- 1 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci

Kanal sa zidnom rozetom UEBR sa S-zavojem

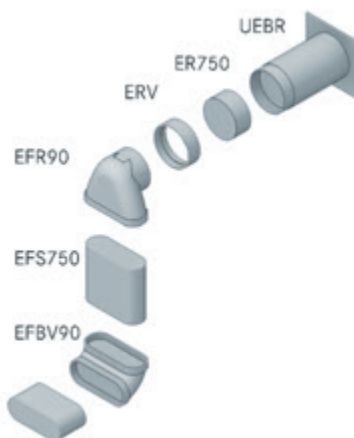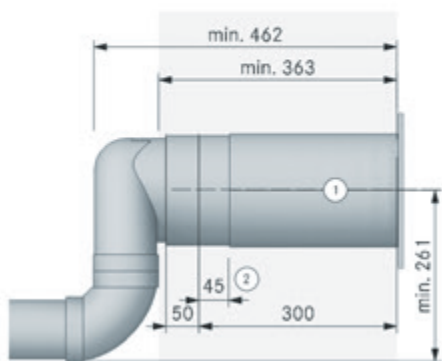

Napomene o planiranju



- ① Bušenje svrdlom za središtenje min. Ø 180 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike
- ② Duljina spojnice 45 mm (može se skratiti za 20 mm)

Artikl BORA Ecotube

- 1 x EFR90/1 kanalni prijelaz 90° s okruglim i plosnatim otvorom
- 1 x EFBV90/1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x ERV/1 konektor za spajanje s okruglim kanalom
- 1 x UEBR/1 3box okrugla zidna rozeta
- 1 x ER750/1 okrugli kanal 750 mm
- 1 x EFS750/1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci

Plosnati kanal s kanalnim prijelazom na zidnu rozetu UEBR

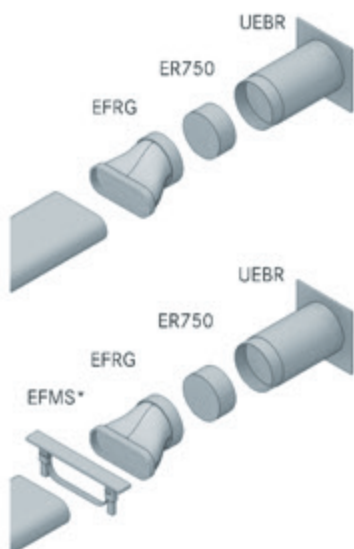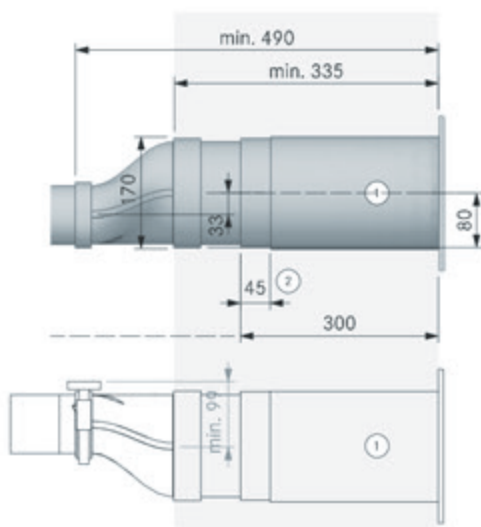

Napomene o planiranju

- ① Bušenje svrdlom za središtenje min. Ø 180 mm. Mora ispuhivati ravno bez obzira na vremenske prilike
- ② Duljina spojnice 45 mm (može se skratiti za 20 mm)

Artikl BORA Ecotube (postolje i dno)

- 1 x EFRG/1 ravni kanalni prijelaz s okruglim i plosnatim otvorom
- 1 x UEBR/1 3box okrugla zidna rozeta
- 1 x ER750/1 okrugli kanal 750 mm

Artikl BORA Ecotube (strop podruma)

- 1 x EFRG/1 ravni kanalni prijelaz s okruglim i plosnatim otvorom
- 1 x UEBR/1 3box okrugla zidna rozeta
- 1 x ER750/1 okrugli kanal 750 mm
- 1 x EFMS/1 Ecotube ravni set za instalaciju

Brtni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci

* Kanal na stropu podruma



Detaljni nacrti

Odvod zraka u podrumski otvor

U sljedećim primjerima zrak se odvodi u podrumski otvor. Ovdje također treba paziti na dovoljan razmak.

Otvor u koji se postavlja zidna rozeta mora imati sljedeće dimenzije:


- Minimalan razmak od 300 mm od prednje ploče zidne rozete do stijenke otvora
- Širina mora iznositi najmanje 370 mm
- Otvor mora biti dublji od donjeg ruba zidne rozete

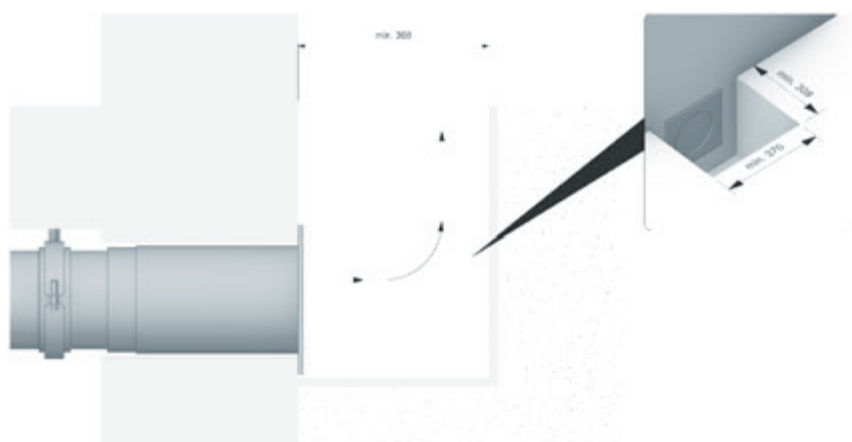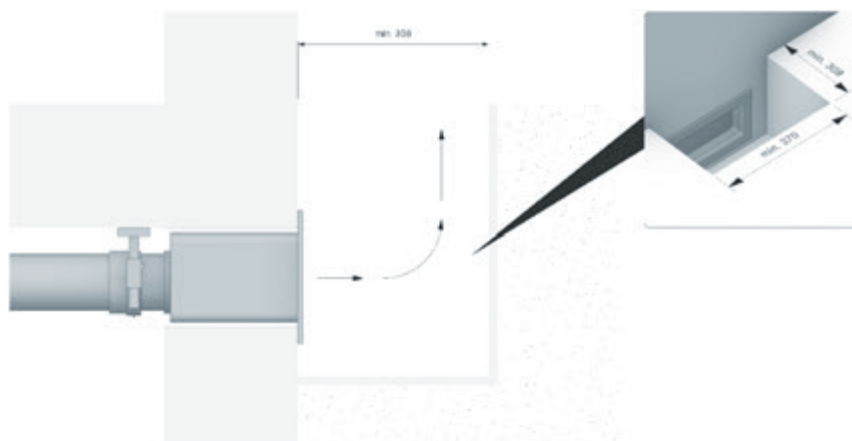

Ako se vanjski zidni ventilator ULA odvodi u podrumski otvor, vrijede sljedeći razmaci:

Ovdje također treba paziti na dovoljan razmak.

- Minimalan razmak od 300 mm od kućišta ventilatora do stijenke otvora
- Širina mora iznositi najmanje 685 mm
- Ventilator mora imati mogućnost slobodnog ispuhivanja prema dolje najmanje 400 mm

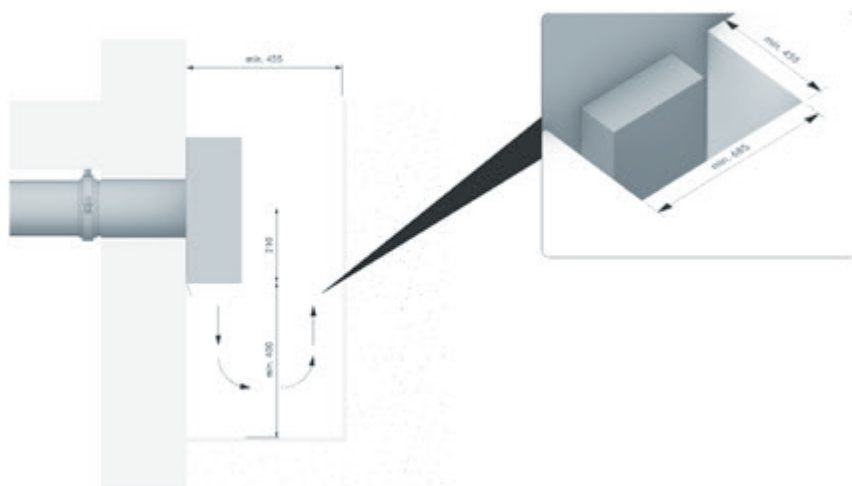


Detaljni nacrti

Posebno rješenje – BORA kompaktni sustavi s djelomično vođenom recirkulacijom zraka

S uređajima iz serije proizvoda Pure može se izvesti rješenje s djelomično vođenom recirkulacijom zraka. Pritom se uređaj u varijanti s odvodom zraka putem kanala spaja na BORA pročišćivač zraka.


Međutim, ova varijanta ugradnje ima određene nedostatke u odnosu na uobičajenu ugradnju s integriranom recirkulacijom zraka (PURU/PURMU/PUXU/PURSU):

- Na varijanti sustava s djelomično vođenom recirkulacijom zraka nije moguće jednostavno zamijeniti filter preko ulazne mlaznice odvoda pare.
- Za kanal je u određenim slučajevima ugradnje potreban dodatni prostor.
- Indikator za promjenu filtra kompaktnog uređaja ne može se podesiti prema vijeku trajanja zasebnog filtra.
- Montaža je teža nego u slučaju varijante sustava s integriranim filtrom.

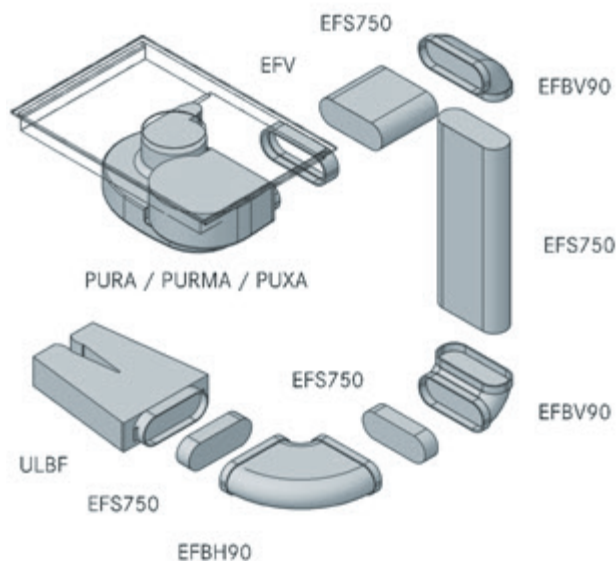

PURA/PURMA/PUXA – varijanta s recirkulacijom zraka

PU20450 postolje, ULBF lijevo u pognutom položaju

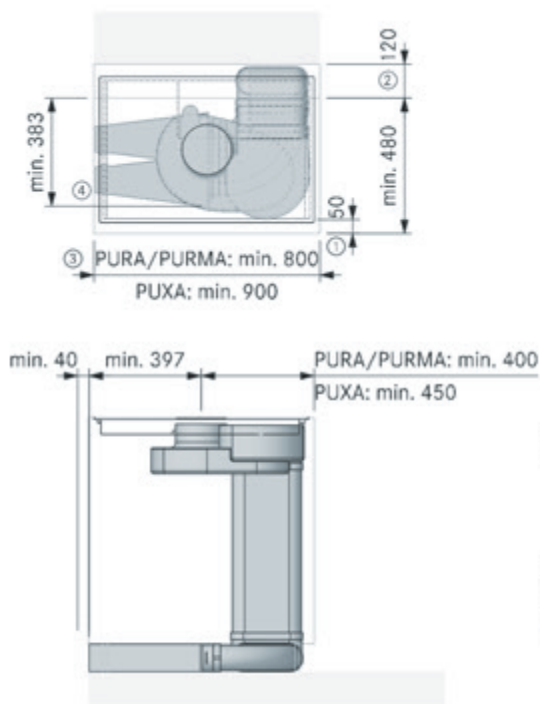

Napomene o planiranju

- 1 Min. 50 mm do početka izreza. Ovo je preporučena dimenzija. Za obvezujuću dimenziju obratite se proizvođaču radne ploče
- 2 Prostor potreban za tehnologiju
- 3 Kontinuirani otvor za povratak protoka min. 500 cm²
- 4 Pročišćivač zraka mora se moći pristupiti. Optimalna učinkovitost filtriranja zahvaljujući plosnatom kanalu od 500 mm ispred filtra.

Artikl BORA

- 1 x PUXA/PURMA/PURA Pure indukcijska ploča za kuhanje s fleksibilnim zonama / indukcijska ploča za kuhanje s integriranim odvodom pare s odvodom zraka

Artikl BORA Ecotube

- 1 x ULBF / 1 fleksibilni pročišćivač zraka
- 1 x EFBH90 / 1 vodoravno koljeno 90° za plosnati kanal
- 2 x EFBV90 / 1 okomito koljeno 90° za plosnati kanal
- 1 x EFV / 1 konektor za spajanje s plosnatim kanalom
- 2 x EFS750 / 1 plosnati kanal s pregradom 750 mm

Brtveni materijal za oblikovane dijelove s jednom ili više spojnica sadržan je u isporuci

Daljnje varijante planiranja djelomično vođene recirkulacije zraka, čak i sa sustavom BORA S Pure, dostupne su na platformi PartnerNet.



**BORA sustavi za kuhanje na pari i
pečenje**

BORA X BO

Profesionalna parna pećnica za kuhanje kod kuće.

Vrhunski dizajn s velikim dodirnim zaslonom

Elegantna i crna kao noć uz precizne konture i decentnost koja dolazi do izražaja: BORA X BO parna pećnica odlikuje se visokokvalitetnim staklenim površinama, osvjetljenjem na više razina u unutrašnjosti od nehrđajućeg čelika i konceptom upravljanja preko velikog dodirnog zaslona od 19 cola bez ikakvih gumba i ručki.

Zadani programi i savršeni rezultati prilikom kuhanja na svim razinama

Savršeno unaprijed postavljeni programi omogućavaju posebno ravnomjerno pečenje i olakšavaju prelazak s uobičajene pećnice na kuhanje parom i vrućim zrakom. Vaša jela ispast će savršeno čak i ako ih pečete na sve tri razine istovremeno.

Potpuno automatsko intenzivno čišćenje

Zahvaljujući funkciji potpuno automatskog čišćenja čak je i čišćenje ove pećnice izrazito praktično. Čišćenje i sušenje pećnice odvija se automatski, a jedino što vi trebate jest zavrnuti ekološki prihvatljivi spremnik za čišćenje, koji se može reciklirati, na sredini rešetke za pečenje i roštilj.

Automatsko usisavanje pare i učinkovito filtriranje mirisa

Sustav BORA Smart Open automatski usisava paru iz unutrašnjosti pećnice prije otvaranja vrata, zahvaljujući čemu para neće zamaglit prednji dio kuhinjskih elemenata te vam neće ići izravno u lice. Uz to filter za mirise neutralizira neugodne mirise, a zamjena filtra izrazito je jednostavna.

Vrhunska učinkovitost

BORA X BO pećnica izrazito je svestrana. Ova pećnica objedinjuje funkcije parne pećnice i obične pećnice u jednom uređaju. Njezina inovativna tehnologija cirkuliranja pare i vrućeg zraka Rapid Air Technology u kombinaciji s intuitivnim upravljanjem omogućava profesionalne rezultate prilikom kuhanja kod kuće, i to u tren oka.

Praktično upravljanje putem aplikacije BORA JOY


Aplikacija BORA JOY omogućuje vam da uvijek nađete pravi recept i optimalne postavke prilagođene vašoj BORA X BO pećnici za još veći užitak prilikom kuhanja. U aplikaciji BORA JOY možete pohraniti svoje BORA proizvode, a prilikom kuhanja se zadani programi automatski integriraju u recept koji ste odabrali.






XBO

X BO parna pećnica

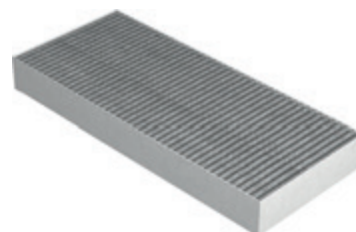

XBOGF

X BO filter za mirise

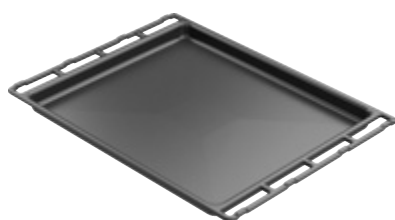

XBOUB

X BO univerzalan lim




XBOUBT

X BO duboki univerzalni lim



XBOBGP

X BO ploča za pečenje i roštilj

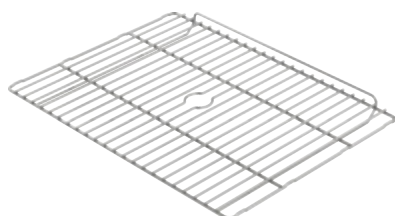


XBOBGR

X BO rešetka za pečenje i roštilj



XBOGBG

X BO perforirana posuda za kuhanje na pari od nehrđajućeg čelika

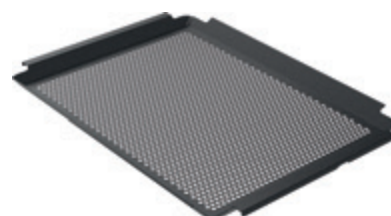

XBOAFB

X BO lim za prženje vrućim zrakom



XBORK/6

X BO spremnik za čišćenje (6 kom.)






XBORK/12

X BO spremnik za čišćenje (12 kom.)



XBORS

X BO držač razmaka za okvir

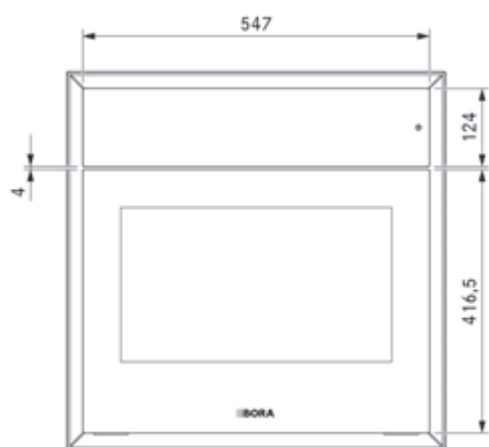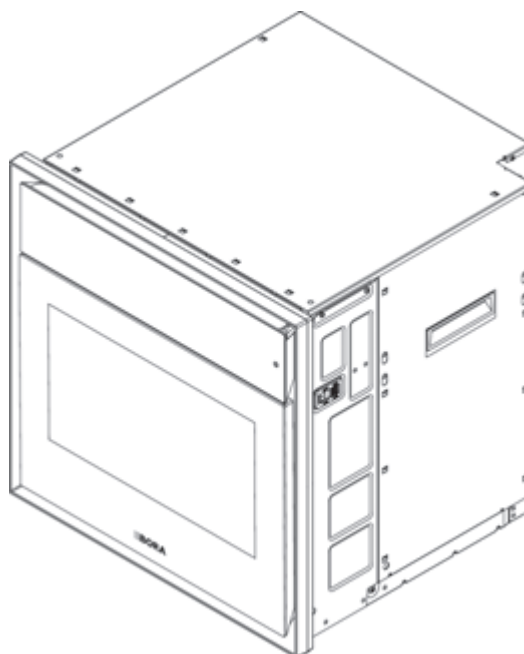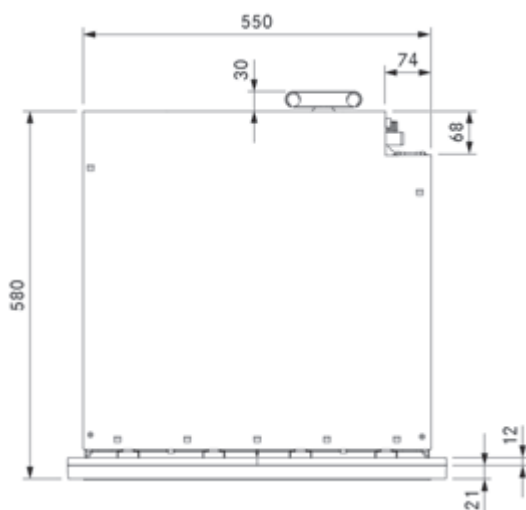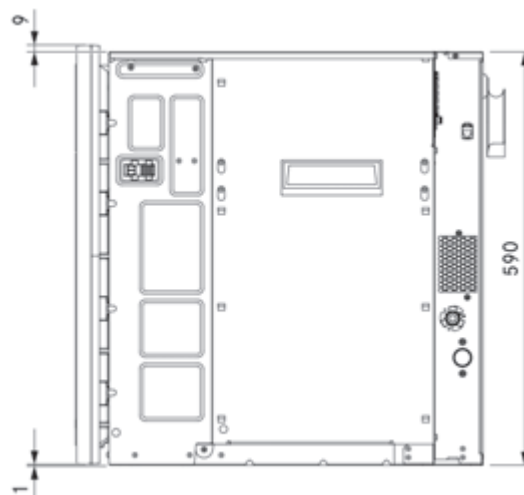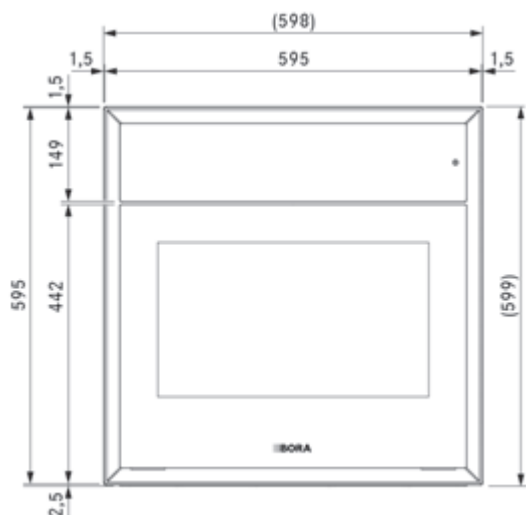

Tehnički podaci

Priključni napon, višefazni	380 – 415 V 2 N
Priključni napon, 1-fazni	220 – 240 V
Frekvencija	50 Hz
Maksimalna potrošnja energije	6100 W
Osigurač / mrežni priključak, 1-fazni	1 x 16 A
Osigurač / mrežni priključak, 2-fazni	2 x 16 A
Dimenzije (širina x visina x dubina)	598 x 599 x 580 mm
Dimenzije unutrašnjosti pećnice (širina x visina x dubina)	480 x 308 x 405 mm
Zapremnina prostora za pečenje	53 l
Broj razina umetanja	3
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	62 kg
Težina (neto)	47 kg
Materijal površine	Staklo
Područje za regulaciju temperature	30 – 230 °C
Upravljanje snagom	Bezstupanjsko
Duljina dovodnog crijeva za vodu	2,5 m
Priključak dovodnog crijeva za vodu	3/4"
Duljina odvodnog crijeva za vodu	2,5 m
Unutarnji promjer odvodnog crijeva za vodu	19 mm
Materijal filtra	Aktivni ugljen s ionskim izmjenjivačem
Maksimalni životni vijek filtra	1 godina
Zajamčeno razdoblje dostupnosti softverskih ažuriranja (od datuma prestanka proizvodnje)	5 godine

Opis proizvoda

- Nagibni dodirni zaslon od 19 cola s točkastom matricom
- LED osvjetljenje na više razina
- Filtrar za mirise s aktivnim ugljenom
- Prikaz stanja filtra
- Jednostavna zamjena filtra s prednje strane
- Termometar za mjerenje temperature hrane u četiri točke za točno određivanje optimalne temperature hrane
- Priključak na vodovodnu mrežu
- Učinkovito grijanje i snažan ventilator vrućeg zraka
- Zasebno podesiva željena vlaga i temperatura
- BORA Clear View – automatsko usisavanje pare
- BORA Smart Open – automatsko otvaranje vrata
- Praktične informacije i napomene, prvi koraci i prva jela
- Mogućnost povezivanja s BORA multiladicom
- Mogućnost povezivanja s aplikacijom BORA JOY i upravljanja putem nje

Metode pripreme hrane

- Prženje vrućim zrakom (30 – 230 °C)
- Prženje
- Pečenje s vlagom
- Roštiljanje vrućim zrakom
- Pirjanje
- Kuhanje na pari
- Dinstanje
- Kuhanje
- Krčkanje
- Sous-vide kuhanje
- Priprema jela na niskim temperaturama

Čišćenje

- Inovativno, potpuno automatsko čišćenje unutrašnjosti pećnice
- Stanje filtra za mirise
- Učinkovito sušenje bez potrebe za brisanjem

Funkcije

- Automatsko pečenje (predodređeni automatski programi)
- Klasično pečenje (prženje, pečenje, kuhanje na pari, roštiljanje vrućim zrakom)
- Ručno pečenje (odabir temperature i vlage prema želji)
- Zadane postavke (npr. pečenje peciva, kuhanje povrća na pari, pirjanje pečenke...)
- Posebni programi (npr. zadržavanje topline, odmrzavanje, sous-vide kuhanje...)
- Mogućnost podešavanja vlage (100 % / 80 % / 60 % / 40 % / 20 %)
- Mogućnost podešavanja odvlaživanja (-20 % / -40 % / -60 % / -80 % / -100 %)
- Označavanje i spremanje favorita
- Izrada i spremanje individualnih programa

- Individualno podesive omiljene namirnice
- Obavijesti za druge osobe

Sigurnosni uređaji

Zaštita od pregrijavanja, sigurnosno isključivanje, blokada rukovanja, zaštita za djecu

Opseg isporuke

X BO parna pećnica, X BO držač razmaka za okvir, X BO perforirana posuda za kuhanje na pari od nehrđajućeg čelika, X BO rešetka za pečenje i roštilj, X BO univerzalni lim, X BO duboki univerzalni lim, X BO spremnik za čišćenje, X BO filter za mirise, dovodno crijevo za vodu, odvodno crijevo za vodu, mrežica za odvod, upute za uporabu i montažu, pribor za montažu

Pribor

X BO držač razmaka za okvir XBORS, X BO spremnik za čišćenje (6 kom.) XBORK/6, X BO spremnik za čišćenje (12 kom.) XBORK/12, X BO perforirana posuda za kuhanje na pari od nehrđajućeg čelika XBOGBG, X BO rešetka za pečenje i roštilj XBOBGR, X BO univerzalni lim XBOUB, X BO duboki univerzalni lim XBOUBT, X BO ploča za pečenje i roštilj, X BO lim za prženje vrućim zrakom, X BO filter za mirise XBOGF

Napomene o proizvodu i planiranju

- Kontinuirani ventilacijski otvor u korpusu mora imati poprečni presjek od najmanje 160 cm².
- Iza uređaja ne smije biti montirana stražnja stranica korpusa.
- Uređaj se ne smije ugraditi ispod ploče za kuhanje.
- Između stražnje strane uređaja i susjedne komponente potrebno je osigurati minimalni razmak od 30 mm.
- Uređaj obavezno treba priključiti na vodovodnu mrežu.
- Ulazni tlak vode mora iznositi najmanje 200 kPa (2 bara). Uređaj je dizajniran za maksimalni ulazni tlak vode od 600 kPa (6 bara). Ako tlak iznosi više od 600 kPa (6 bara), potrebno je ugraditi regulator tlaka kako bi se osigurao ispravan rad.
- Spojite odvodno crijevo za vodu na nadžbukni ili podžbukni sifon ili na priključak za uređaj na sifonu sudopera.
- Dopušteno je upotrebljavati isključivo dovodno i odvodno crijevo za vodu koje dolazi uz uređaj. Crijeva se ne smiju savijati, skraćivati, produljivati ni zamijeniti drugim crijevima.
- Dovodno i odvodno crijevo za vodu ne smije se montirati podžbukno.
- Zapornom ventilu za dovod svježe vode i sifonu mora se moći lako pristupiti nakon ugradnje.
- Mrežni priključni vod mora biti na raspolaganju na mjestu montaže.
- Nije dopušteno priključivanje na mrežu preko utičnih kontakata (šuko utikača).
- Za ažuriranje putem WLAN-a uređaj mora biti spojen na internet.

Dimenzije za ugradnju / držač razmaka za okvir


X BO parna pećnica

Ugradnja u visoki element


* Minimalna dubina ugradnje X BO pećnice = 565 mm

Ako upotrebljavate standardni korpus dubine 560 mm, ostavite razmak od zida.


On ovisi o određenoj situaciji ugradnje odnosno broju upotrijebljenih BORA X BO držača razmaka za okvir.

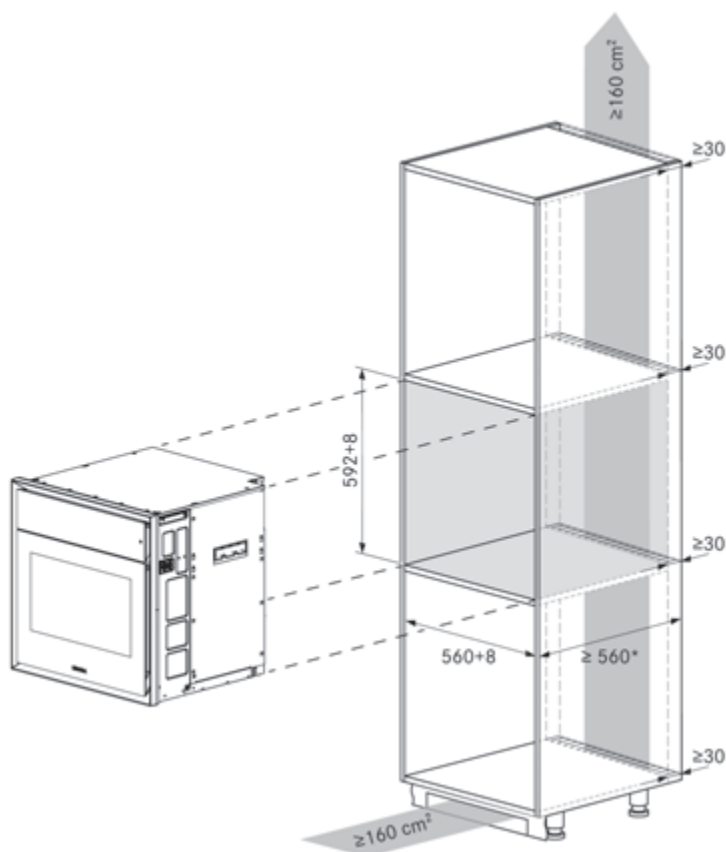

Držač razmaka za okvir

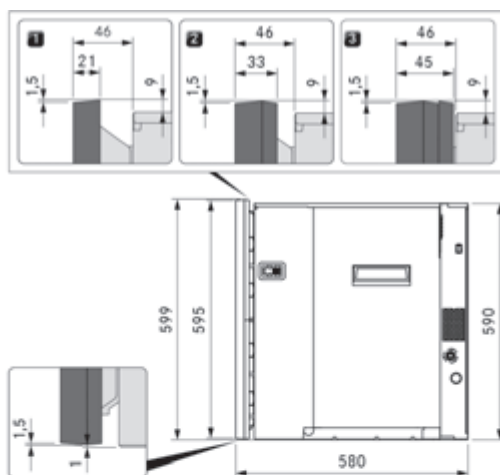

- ① Bez držača razmaka za okvir
- ② 1 x držač razmaka za okvir
- ③ 2 x držač razmaka za okvir

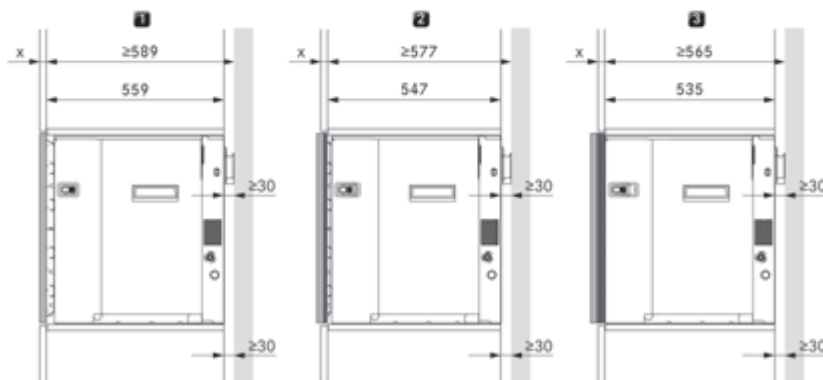

Napomene o planiranju:


- Držači razmaka za okvir (12 mm) služe za izjednačavanje različitih debljina prednjeg dijela ili za vizualno naglašavanje uređaja (izbočen u odnosu na prednji dio).
- Korpus mora imati kontinuirani ventilacijski otvor poprečnog presjeka od najmanje 160 cm².

Priključci uređaja

X BO parna pećnica


Priključci uređaja

- ① Mrežni priključak
- ② Priključak RJ45
- ③ Priključak za odvodnu vodu
- ④ Priključak za svježju vodu

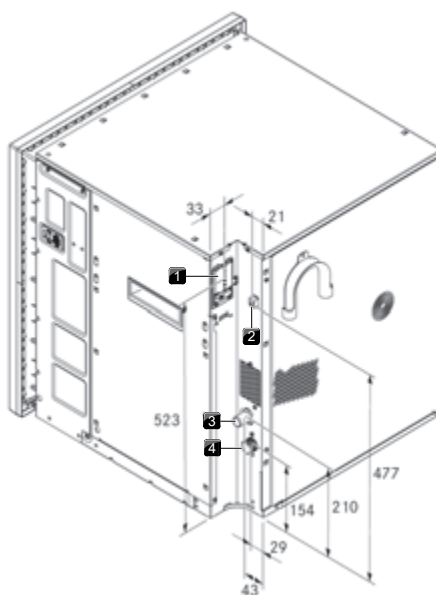

Priključak za vodu

- ① Odvodni sifon
- ② Odvodno crijevo za vodu
- ③ Dovodno crijevo za vodu
- ④ Priključak za svježju vodu
- ⑤ Priključak za odvodnu vodu
- ⑥ Rupa za montažu
- ⑦ Držač za crijevo

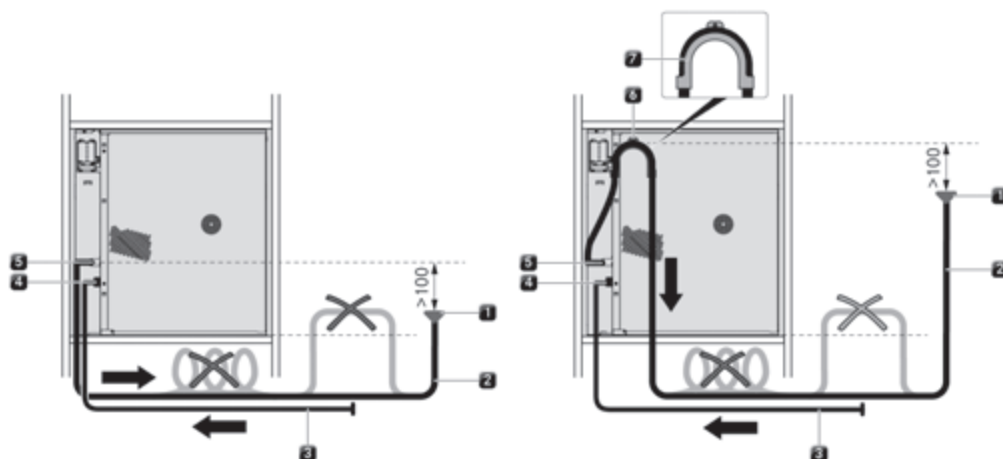


Napomena o planiranju:

- Ako odvodni sifon nije postavljen najmanje 100 mm niže od priključka za odvodnu vodu, treba upotrijebiti držač za crijevo. Pritom treba voditi računa o tome da je odvodni sifon ugrađen najmanje 100 mm niže od odvodnog crijeva za vodu u držaču za crijevo.
- Odvodno crijevo za vodu ne smije se postaviti preko donjeg ruba uređaja.

Mrežni priključak

- ① Dvofazni priključak
- ② Jednofazni priključak

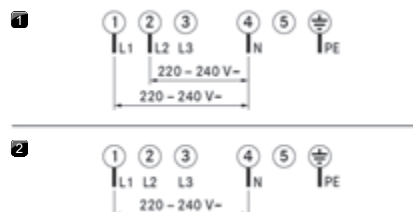

Napomena o planiranju:

- Varijanta priključka prepoznaje se automatski (maksimalna potrošnja energije s dvofaznim priključkom iznosi 6,1 kW, a jednofaznim priključkom smanjuje se na maksimalno 3,6 kW s duljima vremenima zagrijavanja i naknadnog zagrijavanja).

Mogućnosti kombiniranja / kombinacije uređaja

X BO parna pećnica

2 x BORA X BO jedna pored druge



2 x BORA X BO jedna pored druge, svaka s jednom multiladicom MSS290 ispod



2 x BORA X BO jedna iznad druge



2 x BORA X BO jedna pored druge, svaka s jednom multiladicom MSS140 ispod



Informacijski list proizvoda

X BO parna pećnica

Informacije o proizvodu u skladu s Delegiranom uredbom (EU) br. 65/2014 i Uredbom (EU) br. 66/2014.

Proizvođač		BORA	
Identifikacijska oznaka modela		XBO	
Vrsta pećnice		Parna pećnica	
Broj prostora za pečenje		1	
Izvor topline po prostoru za pečenje		Struja	
	Simbol	Vrijednost	Jedinica
Masa uređaja	M	47,0	kg
Zapremina po unutrašnjosti pećnice	V	53	l
Potrošnja energije			
Potrošnja energije pri uobičajenom načinu rada	EC _{electric cavity}	*	kWh/ciklus
Potrošnja energije u načinu rada s recirkulacijom zraka	EC _{electric cavity}	0,68	kWh/ciklus
Indeks energetske učinkovitosti po unutrašnjosti pećnice	EEl _{cavity}	94,8	–
Razred energetske učinkovitosti	–	A	–

* Ne vrijedi za ovaj proizvod.

BORA multiladice

Najsvestranija grijaća ladica s varijabilnim funkcijama.

Intuitivno upravljanje

Na intuitivnom dodirnom zaslonu kratkim dodirom odaberite željeni program među zadanim postavkama ili po želji namjestite temperaturu i trajanje postupka zagrijavanja. Ako povežete multiladicu na BORA X BO parnu pećnicu, možete njome upravljati i preko zaslona BORA X BO pećnice.

Jednostavno čišćenje

Sve površine BORA multiladice lako su dostupne i stoga se mogu brzo očistiti. Njezin inteligentan dizajn bez oštih rubova i fuga omogućuje da opet zablista u tren oka.

Vrhunska učinkovitost – učinkovite i svestrane

Zahvaljujući svojim zadanim postavkama BORA multiladica može se upotrebljavati na razne načine. Primjerice, možete u njoj zagrijavati posuđe, pripremati hranu na niskim temperaturama te regenerirati i otapati hranu ili održavati njezinu toplinu. Visoka varijanta multiladice vam čak omogućuje da istovremeno kuhate na dvjema razinama. BORA multiladica izrazito je svestrana te joj nema premca.

Minimalistički dizajn

Crni dizajn BORA multiladice odriče se svega što je suvišno. U pogledu prednjeg dijela bez ručki možete birati između sljedeće dvije varijante: vizualno uskladite multiladicu s hladnjakom kako bi se neprimjetno uklopila u izgled kuhinje ili odaberite BORA stakleni prednji dio kao upečatljiv ukrasni detalj koji se savršeno slaže uz elegantnu BORA X BO pećnicu.

Najbolji materijali – vrhunska izrada

Vrhunska kvaliteta: BORA multiladica izrađena je isključivo od pomno odabranih materijala. Komponente od oplemenjenog metala i crno stakleno dno osiguravaju dugovječnost i čvrstoću, a vrhunska izrada omogućuje vam da dugi niz godina uživate u svojoj BORA multiladici.






MS290

Multiladica 290 mm




MS140

Multiladica 140 mm

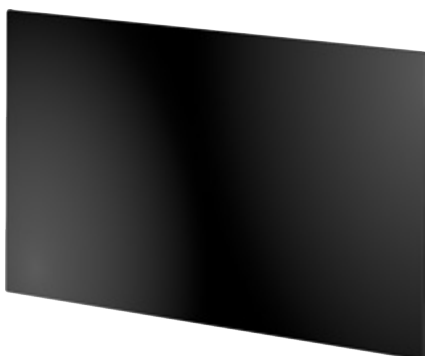

MSF 290

Stakleni prednji dio za multiladicu 290 mm

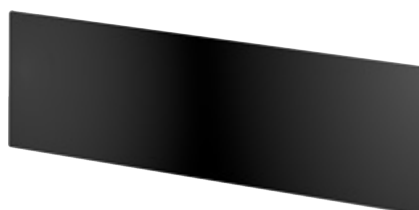

MSF 140

Stakleni prednji dio za multiladicu 140 mm



MSER

Rešetka na više razina za multiladicu

Setovi s BORA multiladicom i priborom:



MSS290

Set s multiladicom i priborom 290 mm, uklj. stakleni prednji dio
(1x MS290, 1x MSF290)



MSS140

Set s multiladicom i priborom 140 mm, uklj. stakleni prednji dio
(1x MS140, 1x MSF140)

MS290

Multiladica 290 mm

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50/60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	810 W
Osigurač	1 x 16 A
Duljina mrežnog priključnog voda	1,8 m
Tip utikača mrežnog priključnog voda	C13 / E + F
Dimenzije (širina x visina x dubina)	559 x 290 x 537 mm
Dimenzije unutrašnjosti pećnice (širina x visina x dubina)	525 x 247 x 410 mm
Zapremnina prostora za pečenje	50 l
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	24 kg
Težina (neto)	20,7 kg
Maksimalna nosivost	25 kg
Područje za regulaciju temperature	30 – 100 °C
Razine temperature	1 – 6
Vremenska razdoblja	1 – 6

Opis proizvoda

- Učinkovita i svestrana
- Visokokvalitetni materijali (npr. staklo i metal)
- Push2Open – jednostavno otvaranje laganim pritiskom prednjeg dijela ladice
- Intuitivno upravljanje (dodirni zaslon s ikonama i zvučnim signalima)
- Minimalistički dizajn koji savršeno ide uz BORA X BO pećnicu (u ravlini s površinom, bez ručki, All Black)
- Jednostavno čišćenje (rešetka na više razina smije se prati u perilici posuđa)
- Zadani programi ili ručna regulacija temperature i vremena
- BORA Connectivity – proširene mogućnosti uporabe i opseg funkcija zahvaljujući povezivanju s BORA X BO parnom pećnicom

Funkcije

- Predgrijavanje posuđa
- Zagrijavanje jela
- Održavanje topline jela
- Odmrzavanje jela
- Priprema jela na niskim temperaturama
- Odgoda početka programa

Opseg isporuke





Multiladica 290 mm MS290, rešetka na više razina, mrežni priključni vod s utikačem tipa E + F, komunikacijski vod, 5 pari bočnih ukrasnih letvica (različitih širina), pribor za montažu, upute za uporabu i montažu

Pribor

Rešetka na više razina za multiladicu MSER; stakleni prednji dio za multiladicu 290 mm MSF290; mrežni priključni vod za multiladicu, tip G MSNLG (UK, IE) / tip J MSNLJ (CH) / tip I MSNLI (AU)

Napomene o proizvodu i planiranju

- Ugradbeni uređaji težine do 105 kg mogu se postaviti izravno na multiladicu.
- Konstrukcijsko dno mora biti čvrsto ugrađeno i mora imati dovoljnu nosivost za težinu uređaja.
- Iza uređaja ne smije biti montirana stražnja stranica korpusa.
- Moguće je umetnuti do 2 rešetke na više razina.

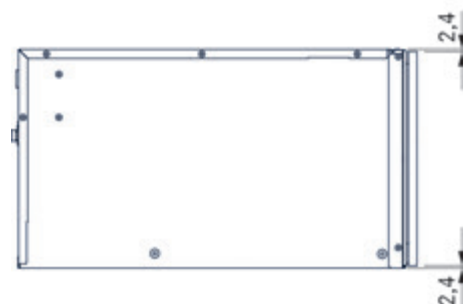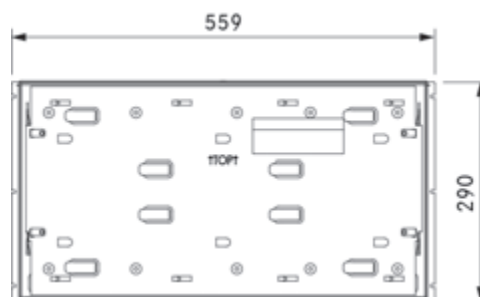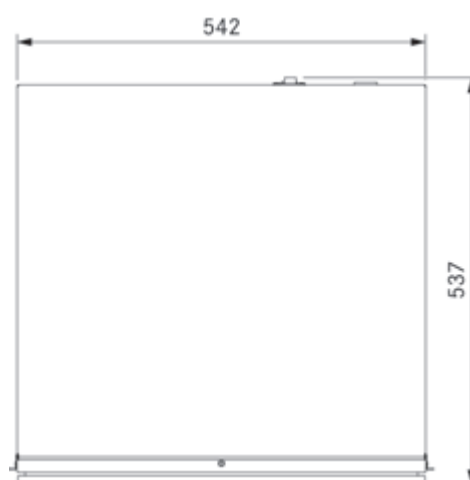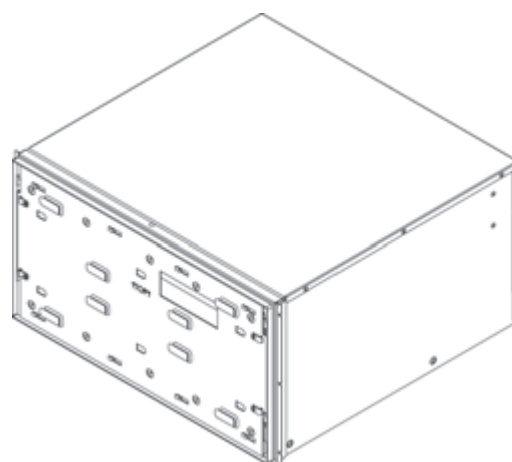

MS140

Multiladica 140 mm

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50/60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	810 W
Osigurač	1 x 16 A
Duljina mrežnog priključnog voda	1,8 m
Tip utikača mrežnog priključnog voda	C13 / E + F
Dimenzije (širina x visina x dubina)	559 x 140 x 537 mm
Dimenzije unutrašnjosti pećnice (širina x visina x dubina)	525 x 97 x 410 mm
Zapremnina prostora za pečenje	20 l
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	19,2 kg
Težina (neto)	16,4 kg
Maksimalna nosivost	25 kg
Područje za regulaciju temperature	30 – 100 °C
Razine temperature	1 – 6
Vremenska razdoblja	1 – 6

Opis proizvoda

- Učinkovita i svestrana
- Visokokvalitetni materijali (npr. staklo i metal)
- Push2Open – jednostavno otvaranje laganim pritiskom prednjeg dijela ladice
- Intuitivno upravljanje (dodirni zaslon s ikonama i zvučnim signalima)
- Minimalistički dizajn koji savršeno ide uz BORA X BO pećnicu (u ravni s površinom, bez ručki, All Black)
- Jednostavno čišćenje
- Zadani programi ili ručna regulacija temperature i vremena
- BORA Connectivity – proširene mogućnosti uporabe i opseg funkcija zahvaljujući povezivanju s BORA X BO parnom pećnicom

Funkcije

- Predgrijavanje posuđa
- Zagrijavanje jela
- Održavanje topline jela
- Odmrzavanje jela
- Priprema jela na niskim temperaturama
- Odgoda početka programa

Opseg isporuke




Multiladica 140 mm MS140, mrežni priključni vod specifičan za pojedinu zemlju, komunikacijski vod, 5 pari bočnih ukrasnih letvica (različitih širina), pribor za montažu, upute za uporabu i montažu

Pribor

Stakleni prednji dio za multiladicu 140 mm MSF140; mrežni priključni vod za multiladicu, tip G MSNLG (UK, IE) / tip J / MSNLJ (CH) / tip I MSNLI (AU)

Napomene o proizvodu i planiranju

- Ugradbeni uređaji težine do 105 kg mogu se postaviti izravno na multiladicu.
- Konstrukcijsko dno mora biti čvrsto ugrađeno i mora imati dovoljnu nosivost za težinu uređaja.
- Iza uređaja ne smije biti montirana stražnja stranica korpusa.

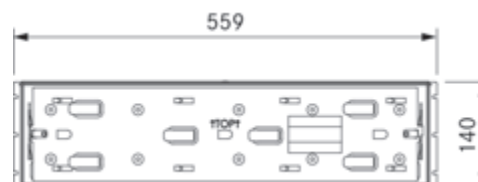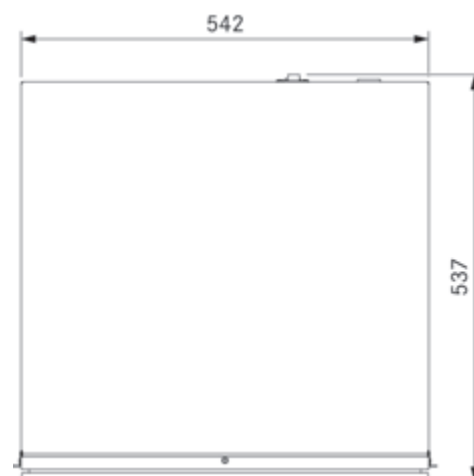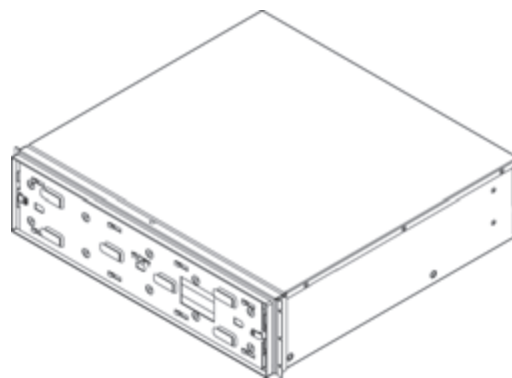

MSF290

Stakleni prednji dio za multiladicu 290 mm

Tehnički podaci


Dimenzije (širina x visina x dubina)	595 x 288 x 4 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	3,6 kg
Težina (neto)	3,2 kg
Svojstva materijala	Sigurnosno staklo prema normi EN 12150-1

Opis proizvoda

- Minimalistički dizajn (All Black)
- U ravlini s površinom, bez ručki i savršeno usklađena s BORA X BO parnom pećnicom
- Najbolji materijali i vrhunska izrada
- Odgovarajući pribor

Opseg isporuke

Stakleni prednji dio za multiladicu 290 mm MSF290, 10 pričvrtnih vijaka, upute za montažu

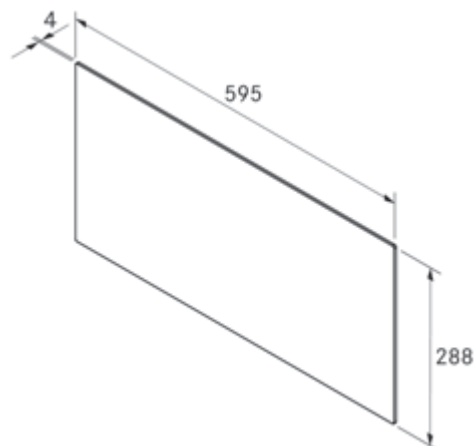

MSF140

Stakleni prednji dio za multiladicu 140 mm

Tehnički podaci


Dimenzije (širina x visina x dubina)	595 x 138 x 4 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	2,1 kg
Težina (neto)	1,8 kg
Svojstva materijala	Sigurnosno staklo prema normi EN 12150-1

Opis proizvoda

- Minimalistički dizajn (All Black)
- U ravlini s površinom, bez ručki i savršeno usklađena s BORA X BO parnom pećnicom
- Najbolji materijali i vrhunska izrada
- Odgovarajući pribor

Opseg isporuke


Stakleni prednji dio za multiladicu 140 mm MSF140, 10 pričvrtnih vijaka, upute za montažu

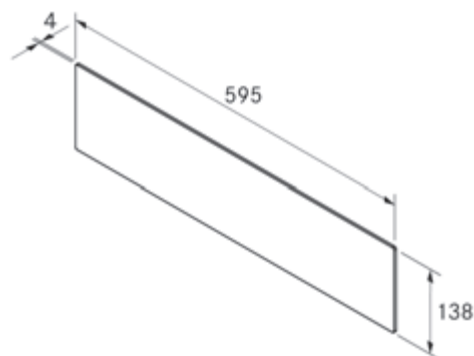

Priključci uređaja

BORA multiladica

- ① Mrežni priključak
- ② Priključak RJ45 za komunikacijski vod

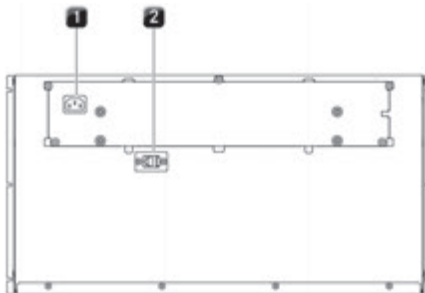


Dimenzije za ugradnju

Kombinacije uređaja BORA X BO parna pećnica + BORA multiladica


MS290/MSS290

(pojedinačna ugradnja)

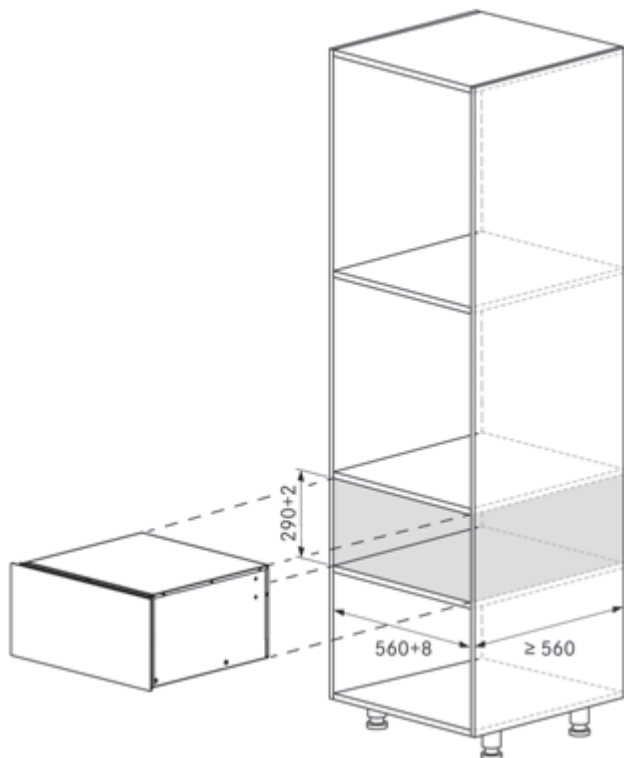

MS140/MSS140


(pojedinačna ugradnja)

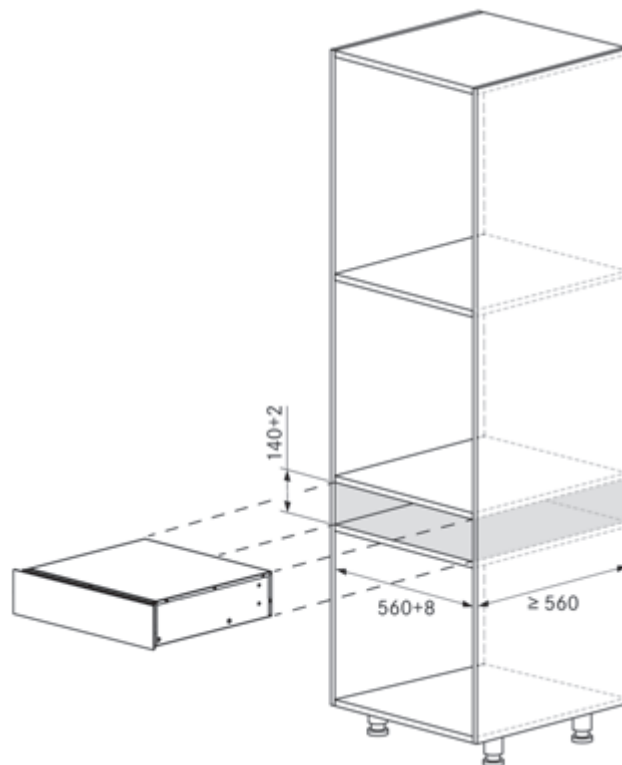

Kombinacija uređaja

XBO + MS290/MSS290


(zajednička ugradnja bez međuprostora)

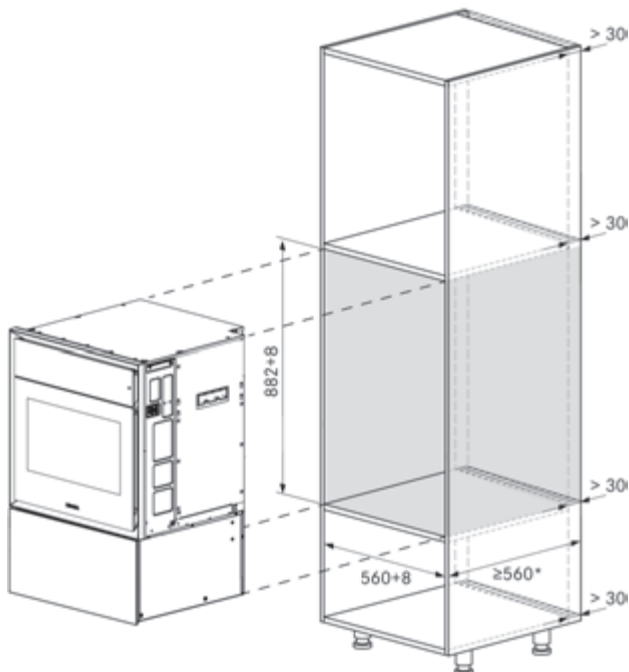

Kombinacija uređaja

XBO + MS140/MSS140

(zajednička ugradnja bez međuprostora)

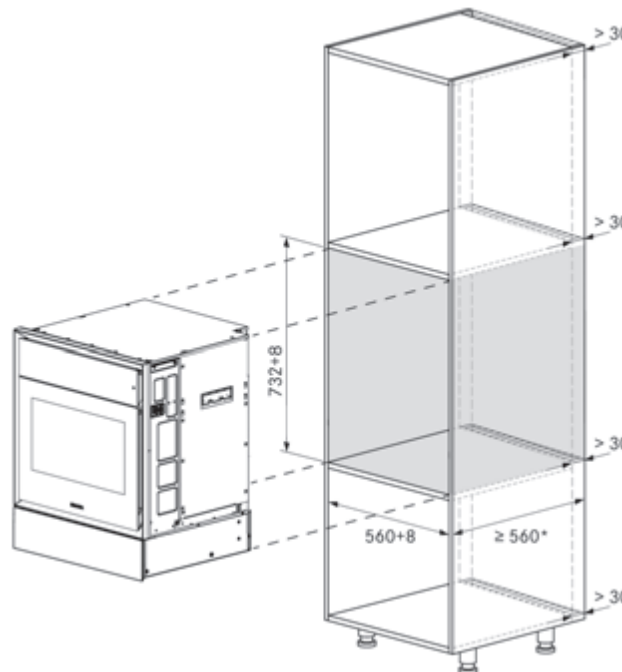

* Minimalna dubina ugradnje X BO pećnice = 565 mm

Ako upotrebljavate standardni korpus dubine 560 mm, ostavite razmak od zida. On ovisi o određenoj situaciji ugradnje odnosno broju upotrijebljenih BORA X BO držača razmaka za okvir.


Primjeri planova

X BO parna pećnica

Instalacija se smije provoditi samo u skladu s važećim normama, propisima i zakonima. Više primjera planova dostupno je na stranici partner.bora.com

Varijanta u ravnini s prednjim dijelom, bez držača razmaka za okvir, u kombinaciji s multiladicom MS140 odnosno MS290 s prednjim dijelom elementa

Parna pećnica – multiladica

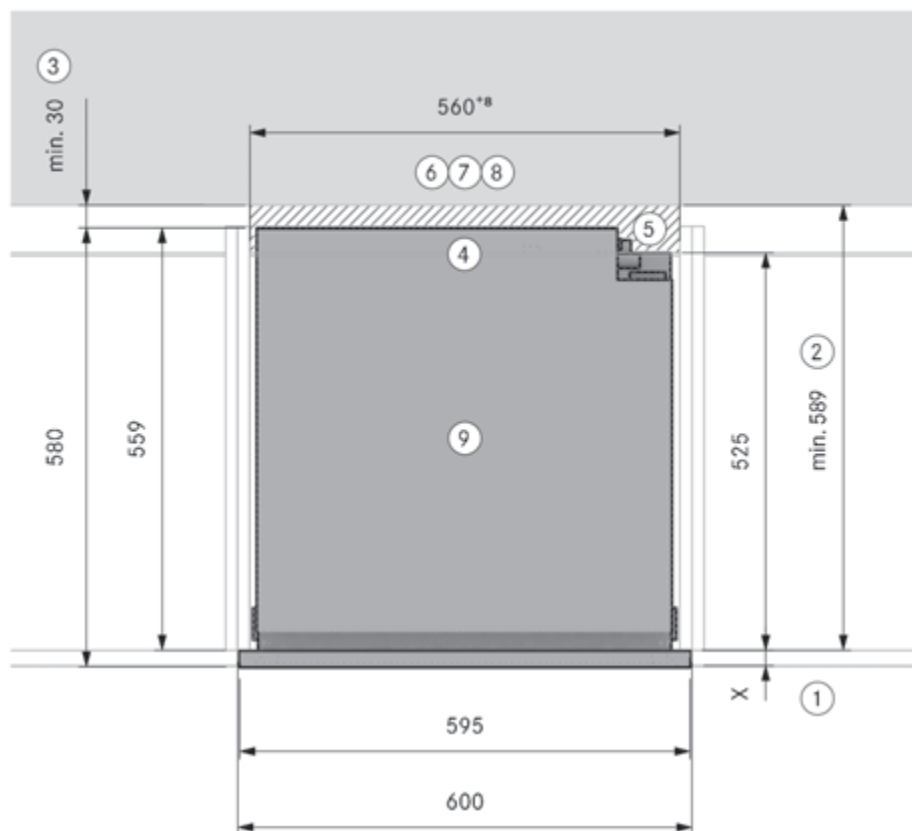


Napomene o planiranju

- ① Dimenzije od prednjeg ruba korpusa
- ② Minimalna udaljenost prednjeg ruba korpusa od početka susjedne komponente
- ③ Min. 30 mm između stražnje strane uređaja i susjedne komponente
- ④ Nema stražnje strane iza uređaja
- ⑤ Min. 30 mm između stražnje strane korpusa i susjedne komponente (kontinuirani ventilacijski otvor poprečnog presjeka od najmanje 160 cm²)
- ⑥ Nužan priključak na vodovodnu mrežu (hladna svježa voda i odvod)
- ⑦ Moraju biti dostupni sifon i priključak za svježu vodu
- ⑧ Svaki otvor za povratak protoka mora imati najmanje 160 cm²
- ⑨ Konstrukcijsko dno mora biti čvrsto ugrađeno i mora imati dovoljnu nosivost za težinu uređaja
- ⑩ Sifon mora biti najmanje 100 mm ispod priključka na uređaju. Ako su dimenzije manje, upotrijebite držač za crijevo na stražnjoj strani uređaja.

Artikli BORA

- 1 x XBO – X BO parna pećnica
- 1 x MS140 – multiladica 140 mm ili
- 1 x MS290 – multiladica 290 mm

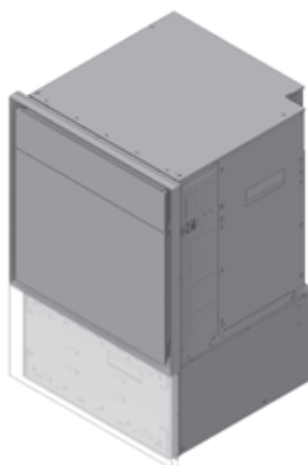


Primjeri planova

X BO parna pećnica

Instalacija se smije provoditi samo u skladu s važećim normama, propisima i zakonima. Više primjera planova dostupno je na stranici partner.bora.com

Detaljni nacrti X BO u kombinaciji s multiladicom s prednjim dijelom elementa

Varijanta u ravlini s prednjim dijelom, bez držača razmaka za okvir

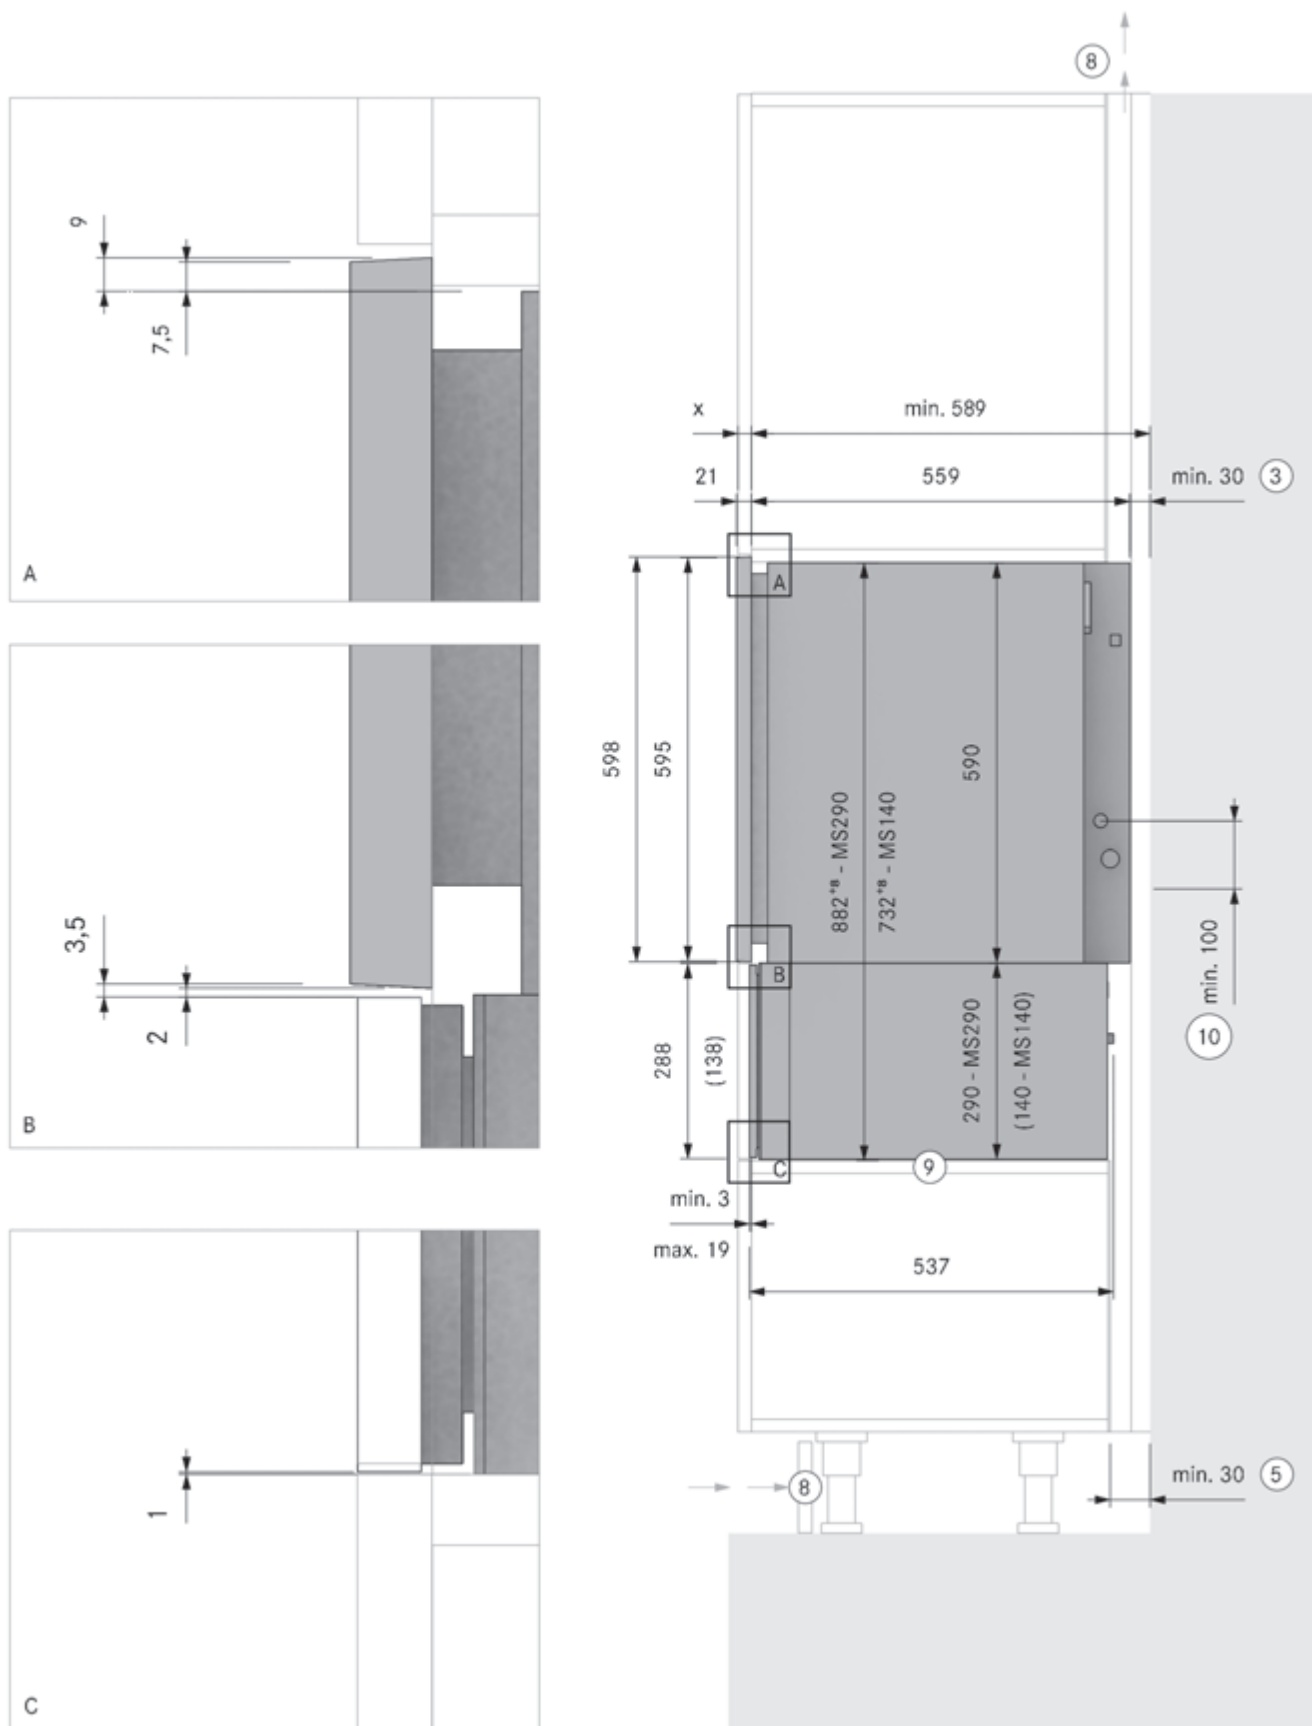



**BORA sustavi za hlađenje i
zamrzavanje**

BORA Cool

Pametno hlađenje hrane uz izvrsnu organiziranost.

Visokokvalitetan dizajn

BORA hladnjaci oduševljavaju svojim visokokvalitetnim dizajnom zahvaljujući materijalima poput drva i All Black metalnih elemenata te elegantnim sivim tonovima, koji savršeno dovode šarene namirnice jarkih boja do izražaja. Odsutnost ukrasnih letvica i ukrasnih elemenata kao i uporaba umetaka koji se mogu jednostavno izvaditi naglašavaju usredotočenost na ono najvažnije te ujedno olakšavaju čišćenje.

Jedinstvena ergonomija hladnjaka

Ovi hladnjaci odlikuju se izvrsnom ergonomijom. Tako primjerice BORA Fresh zero ladice, koje se nalaze niže u hladnjaku i koje su bez zaustavnika postavljene na izvlačne police, možete jednostavno izvaditi i stoječki na kuhinjskoj radnoj ploči napuniti kupljenim namirnicama dok su vrata hladnjaka zatvorena, a zatim ih opet umetnuti u hladnjak, zahvaljujući čemu ćete manje vremena morati provesti pogrbljeni.

Brojne funkcije i velika fleksibilnost

Pribor koji smo sami razvili odlikuje se raznim mogućnostima primjene. Uvelike pomaže pri sustavnoj organizaciji hladnjaka, a može poslužiti i izravno za posluživanje hrane na stolu. Pribor se može po želji proširiti raznim paketima opreme.

BORA Fresh zero

U BORA Fresh zero prostoru za čuvanje hrane temperature iznose gotovo 0 °C. Ti su uvjeti optimalni za čuvanje osjetljivih namirnica kao što su nezapakirano voće i povrće. Za takve su namirnice najprimjerenije gornje ladice sa zatvorenim poklopcem za reguliranje vlažnosti i visokom vlagom. U BORA Fresh zero ladici bez poklopca za reguliranje vlažnosti mogu se hladiti i osjetljive, zapakirane namirnice kao što su meso ili svježe mlijeko. Za takve je namirnice najbolja najniža ladica. Optimalnim čuvanjem namirnica osiguravate da namirnice ostanu svježije što dulje i da zadrže korisne vitamine i minerale.

Optimalna prilagodba osvjetljenja

Sustav osvjetljenja u unutrašnjosti hladnjaka dizajniran je tako da osvjetljava sve namirnice, bez obzira na to gdje se nalazile. Brojni različiti izvori svjetlosti osiguravaju izvrsnu osvijetljenost čak i kada je hladnjak pun. Zahvaljujući ugodnom svjetlu namirnice su u hladnjaku izložene u privlačnom ambijentu.

Više varijanti

BORA hladnjaci dostupni su u dvjema varijantama: s odjeljkom za zamrzavanje s 4 zvjezdice i bez njega. Zamrznute namirnice u odjeljku za zamrzavanje ravnomjerno se hlade na temperaturi od otprilike -18 °C. Veliki odjeljak za zamrzavanje podijeljen je na dva dijela s pomoću staklene police, čime se stvara red prilikom zamrzavanja. BORA hladnjak s odjeljkom za zamrzavanje s 4 zvjezdice savršen je za sva kućanstva koja zamrzavaju male količine hrane. BORA hladnjak nudi veliki prostor za hlađenje s mnogo mjesta za hlađenje namirnica.





C178K

Cool hladnjak



C178KGF

Cool hladnjak s odjeljkom za zamrzavanje s 4 zvjezdice



K178S2

Cool paket opreme Best za hladnjak



C178KS2

Cool Best hladnjak, set (C178K + K178S2)



C178KGFS2

Cool Best hladnjak s odjeljkom za zamrzavanje s 4 zvjezdice, set (C178KGF + K178S2)

C178K

Cool hladnjak

Tehnički podaci

Maksimalna priključna snaga	1,2 A
Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Mrežni priključni vod	2,2 m / tip utikača specifičan za pojedinu zemlju
Dimenzije (širina x visina x dubina)	559 x 1770 x 546 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu / neto)	68,6 kg / 65,4 kg
Ukupna zapremnina	296 l
Zapremnina odjeljaka za hlađenje	296 l
od toga BORA Fresh zero	98,4 l
Broj podesivih rashladnih krugova	1
Podesivi raspon temperature u prostoru za hlađenje	+3 °C do +9 °C
Broj polica za odlaganje u prostoru za hlađenje	8
Broj BORA Fresh zero ladica	3
Vrsta ugradnje	Ugradbeni uređaj
Maks. težina prednje strane vrata	26 kg
Smjer otvaranja vrata	Desno, promjenjivo
Kut otvaranja vrata	115°
Razred emisija buke koja se prenosi zrakom	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom	33 dB(A)
Razred energetske učinkovitosti	D
Godišnja potrošnja energije	125 kWh/a
Maksimalni životni vijek filtra	1 godina

Opis proizvoda

- BORA Fresh zero odjeljak
- Modul za povezivanje
- Suha stražnja ploča prostora za hlađenje
- Cool filter za mirise
- Prigušeno zatvaranje vrata i ladice s nježnim zatvaranjem
- Montaža vrata na vrata
- LED osvjetljenje na više razina

Oprema

- 6 x staklena polica podesiva po visini
- 1 x polica za boce podesiva po visini, uključujući silikonsku podlogu
- 3 x polica za konzerve podesiva po visini, uključujući silikonsku podlogu
- 3 x uklonjiva BORA Fresh zero ladica, uključujući izvlačne police i 2 x poklopac za reguliranje vlažnosti
- 1 x pregradna polica, uključujući multipodlogu

Funkcije

Power Cool, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Door alarm, Power fail alarm, indikator za promjenu filtra

Opseg isporuke



Cool hladnjak C178K, mrežni priključni vod specifičan za pojedinu zemlju, upute za uporabu i montažu, pribor za montažu

Pribor

Cool paket opreme Best za hladnjak, Cool filter za mirise, multipladanj, lijeva prihvatna letvica za multipladanj, desna prihvatna letvica za multipladanj, daska za posluživanje, multistalak za vješanje, multistalak s iglicama, posuda za hranu, ladice za sortiranje, posuda za policu, kalup s pregradama, staklena polica za prostor za hlađenje, polica za konzerve, polica za boce, silikonska podloga za policu, multipodloga, otvarač za boce

Napomene o proizvodu i planiranju

- Promjenjiv smjer otvaranja vrata i promjenjiva brtva vrata
- 2 x podesive nožice za podešavanje po visini
- Vodilice za niveliranje
- Magnetni brtveni profil između kuhinjskog elementa i hladnjaka

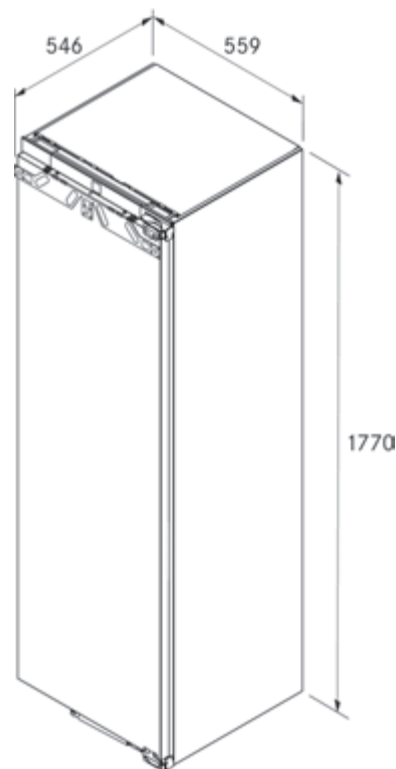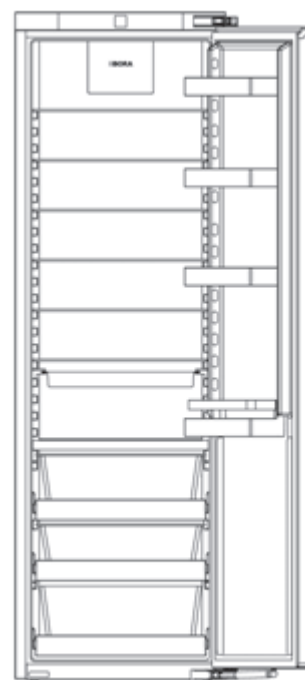

C178KGF

Cool hladnjak s odjeljkom za zamrzavanje s 4 zvjezdice

Tehnički podaci

Maksimalna priključna snaga	1,2 A
Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Mrežni priključni vod	2,2 m / tip utikača specifičan za pojedinu zemlju
Dimenzije (širina x visina x dubina)	559 x 1770 x 546 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu / neto)	71,4 kg / 67,9 kg
Ukupna zapremnina	276 l
Zapremnina odjeljaka za hlađenje	250 l
od toga BORA Fresh zero	98,4 l
Zapremnina odjeljaka za zamrzavanje	27 l
Broj podesivih rashladnih krugova	1
Podesivi raspon temperature u prostoru za hlađenje	+3 °C do +9 °C
Broj polica za odlaganje u odjeljku za zamrzavanje	2
Broj polica za odlaganje u prostoru za hlađenje	6
Broj BORA Fresh zero ladica	3
Postupak odmrzavanja	Automatski
Autonomija prema globalnom standardu (GS)	14 h
Kapacitet zamrzavanja u 24 h prema globalnom standardu (GS)	2 kg/24 h
Vrsta ugradnje	Ugradbeni uređaj
Maks. težina prednje strane vrata	26 kg
Smjer otvaranja vrata	Desno, promjenjivo
Kut otvaranja vrata	115°
Razred emisija buke koja se prenosi zrakom	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom	34 dB(A)
Razred energetske učinkovitosti	D
Godišnja potrošnja energije	164 kWh/a
Maksimalni životni vijek filtra	1 godina

Opis proizvoda

- BORA Fresh zero odjeljak
- Modul za povezivanje
- Cool filter za mirise
- Odjeljak za zamrzavanje s 4 zvjezdice
- Smart Frost
- Suha stražnja ploča prostora za hlađenje
- Prigušeno zatvaranje vrata i ladice s nježnim zatvaranjem
- Montaža vrata na vrata
- LED osvjetljenje na više razina

Oprema

- 4 x staklena polica podesiva po visini
- 1 x polica za boce podesiva po visini, uključujući silikonsku podlogu
- 3 x polica za konzerve podesiva po visini, uključujući silikonsku podlogu
- 3 x uklonjiva BORA Fresh zero ladica, uključujući izvlačne police i 2 x poklopac za reguliranje vlažnosti
- 1 x multipladanj s prihvatnim letvicama
- 1 x pregradna polica, uključujući multipodlogu

Funkcije

Power Cool, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Door alarm, Power fail alarm, indikator za promjenu filtra

Opseg isporuke



Cool hladnjak s odjeljkom za zamrzavanje s 4 zvjezdice C178KGF, mrežni priključni vod specifičan za pojedinu zemlju, upute za uporabu i montažu, pribor za montažu

Pribor

Cool paket opreme Best za hladnjak, Cool filter za mirise, multipladanj, lijeva prihvatna letvica za multipladanj, desna prihvatna letvica za multipladanj, daska za posluživanje, multistalak za vješanje, multistalak s iglicama, posuda za hranu, ladice za sortiranje, posuda za policu, kalup s pregradama, staklena polica za prostor za hlađenje, polica za konzerve, polica za boce, silikonska podloga za policu, multipodloga, otvarač za boce

Napomene o proizvodu i planiranju

- Promjenjiv smjer otvaranja vrata i promjenjiva brtva vrata
- 2 x podesive nožice za podešavanje po visini
- Vodilice za niveliranje
- Magnetni brtveni profil između kuhinjskog elementa i hladnjaka

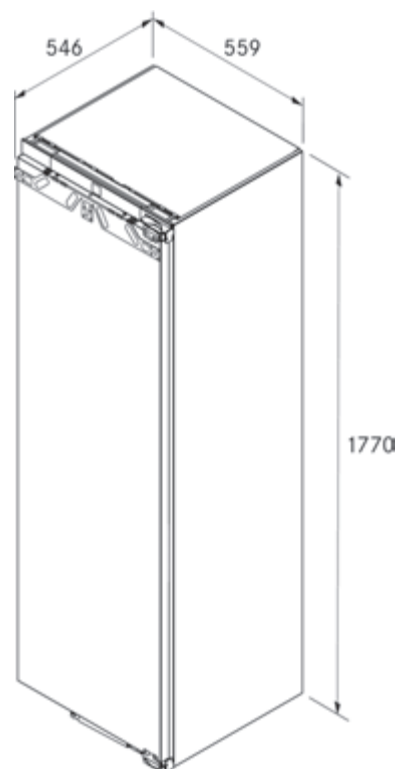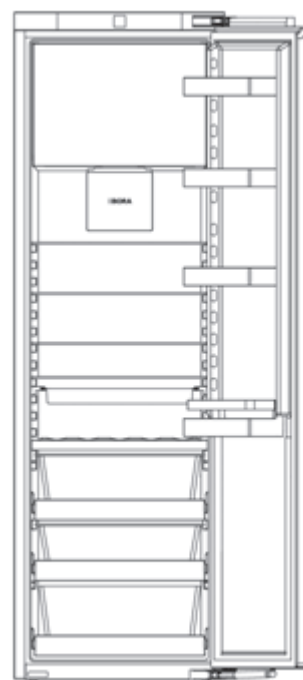

BORA Cool Combi

Inteligentna kombinacija jednostavnog hlađenja i zamrzavanja.

Visokokvalitetan dizajn

Kombinirani hladnjaci/zamrzivači oduševljavaju svojim visokokvalitetnim dizajnom zahvaljujući materijalima poput drva i All Black metalnih elemenata te elegantnim sivim tonovima.

Jedinstvena ergonomija

Kombinirani hladnjak/zamrzivač odlikuje se izvrsnom ergonomijom: prije svega BORA Fresh zero ladice u donjem prostoru za čuvanje hrane, koje se nalaze na izvlačnim policama i nemaju zaustavnik, mogu se praktično izvaditi za stavljanje hrane i čišćenje.

Opseg funkcija i fleksibilnost

Pribor koji ima višestruku primjenu i može se po želji dodatno nabaviti u različitim paketima opreme upotpunjuje funkcionalni i organizacijski koncept kombiniranog hladnjaka/zamrzivača.

Čuvanje hrane uz BORA Fresh zero

BORA Fresh zero dijeli unutrašnjost na dvije zone: prostor za hlađenje i prostor za čuvanje hrane. Zahvaljujući našem sustavu svježine s temperaturama oko 0 °C i regulacijom vlažnosti hrana ostaje optimalno dugo svjež.

Inteligentno osvjetljenje

Sustav osvjetljenja dizajniran je tako da osvjetljava unutrašnjost u potpunosti. Nosači staklenih policama istovremeno propuštaju svjetlost, tako da ima dovoljno svjetlosti čak i ako je hladnjak pun.

Opcionalan priključak za vodu za osvježavajuće kockice leda

Kombinirani hladnjak/zamrzivač, bilo da se radi o varijanti s priključkom za vodu ili bez priključka za vodu, po želji pravi svježe kockice leda. BORA No Frost štiti prostor za zamrzavanje od neželjenog zaleđivanja, koje troši mnogo energije. Zahvaljujući tomu dugotrajno odmrzavanje zamrzivača postaje stvar prošlosti.





C178KG

Cool kombinirani hladnjak/zamrzivač



C178KGW

Cool kombinirani hladnjak/zamrzivač s priključkom za vodu



K178GS2

Cool paket opreme Best za kombinirani hladnjak/zamrzivač



C178KGS2

Cool Best kombinirani hladnjak/zamrzivač, set (C178KG + K178GS2)



C178KGWS2

Cool Best kombinirani hladnjak/zamrzivač s priključkom za vodu, set (C178KGW + K178GS2)

C178KG

Cool kombinirani hladnjak/zamrzivač

Tehnički podaci

Maksimalna priključna snaga	1,4 A
Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Mrežni priključni vod	2,2 m / tip utikača specifičan za pojedinu zemlju
Dimenzije (širina x visina x dubina)	559 x 1770 x 546 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu / neto)	69,2 kg / 66,6 kg
Ukupna zapremina	245 l
Zapremina odjeljaka za hlađenje	175 l
od toga BORA Fresh zero	71,2 l
Zapremina odjeljaka za zamrzavanje	70 l
Broj podesivih rashladnih krugova	2
Podesivi raspon temperature u prostoru za hlađenje	+3 °C do +9 °C
Podesivi raspon temperature u prostoru za zamrzavanje	-15 °C do -26 °C
Broj polica za odlaganje u prostoru za hlađenje	5
Broj BORA Fresh zero ladica	2
Broj ladica u prostoru za zamrzavanje	3
Postupak odmrzavanja	No Frost
Autonomija prema globalnom standardu (GS)*	9 h
Kapacitet zamrzavanja u 24 h prema globalnom standardu (GS)*	6 kg/24 h
Vrsta ugradnje	Ugradbeni uređaj
Maks. težina prednje strane vrata prostora za hlađenje/zamrzavanje	18/12 kg
Smjer otvaranja vrata	Desno, promjenjivo
Kut otvaranja vrata	115°
Razred emisija buke koja se prenosi zrakom	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom	34 dB(A)
Razred energetske učinkovitosti	D
Godišnja potrošnja energije	207 kWh/a
Maksimalni životni vijek filtra	1 godina

Opis proizvoda

- BORA Fresh zero odjeljak
- Modul za povezivanje
- Cool filter za mirise
- Prostor za zamrzavanje s 4 zvjezdice
- Sustav No Frost
- Suha stražnja ploča prostora za hlađenje
- Prigušeno zatvaranje vrata i ladice s nježnim zatvaranjem
- Montaža vrata na vrata
- LED osvjetljenje na više razina

Oprema

- 3 x staklena polica podesiva po visini
- 1 x polica za boce podesiva po visini, uključujući silikonsku podlogu
- 1 x polica za konzerve podesiva po visini, uključujući silikonsku podlogu
- 2 x uklonjiva BORA Fresh zero ladica, uključujući izvlačne police i 1 x poklopac za reguliranje vlažnosti
- 1 x multipladanj s prihvatnim letvicama
- 1 x pregradna polica, uključujući multipodlogu
- 3 x ladica za zamrzavanje

Funkcije

Power Cool, Power Freeze, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Defrost, Door alarm, Power fail alarm, Temperature fail alarm, indikator za promjenu filtra

Opseg isporuke



Cool kombinirani hladnjak/zamrzivač C178KG, mrežni priključni vod specifičan za pojedinu zemlju, upute za uporabu i montažu, pribor za montažu

Pribor

Cool paket opreme Best za kombinirani hladnjak/zamrzivač, Cool filter za mirise, multipladanj, lijeva prihvatna letvica za multipladanj, desna prihvatna letvica za multipladanj, daska za posluživanje, multistalak za vješanje, multistalak s iglicama, posuda za hranu, ladice za sortiranje, posuda za policu, kalup s pregradama, staklena polica za prostor za hlađenje, polica za konzerve, polica za boce, silikonska podloga za policu, multipodloga, otvarač za boce

Napomene o proizvodu i planiranju

- Promjenjiv smjer otvaranja vrata i promjenjiva brtva vrata
- 2 x podesive nožice za podešavanje po visini
- Vodilice za niveliranje
- Magnetni brtveni profil između kuhinjskog elementa i hladnjaka

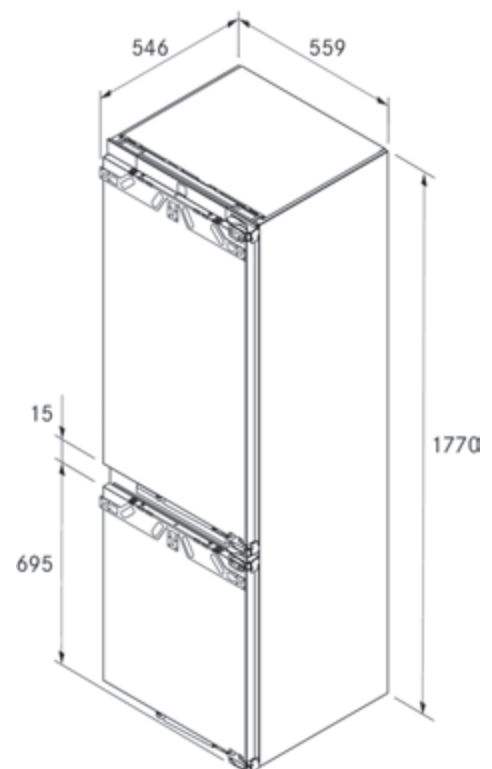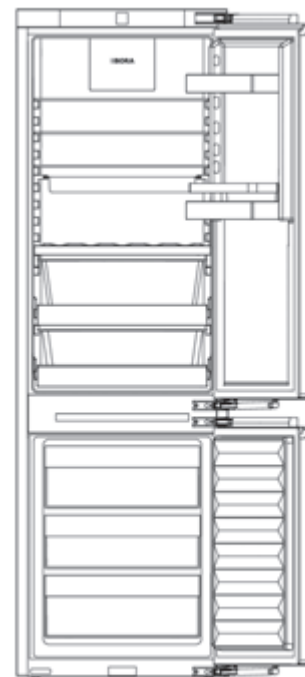

C178KGW

Cool kombinirani hladnjak/zamrzivač s priključkom za vodu

Tehnički podaci

Maksimalna priključna snaga	1,4 A
Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Mrežni priključni vod	2,2 m / tip utikača specifičan za pojedinu zemlju
Dimenzije (širina x visina x dubina)	559 x 1770 x 546 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu / neto)	72 kg / 68,8 kg
Ukupna zapremnina	246 l
Zapremnina odjeljaka za hlađenje	175 l
od toga BORA Fresh zero	71,2 l
Zapremnina odjeljaka za zamrzavanje	71 l
Broj podesivih rashladnih krugova	2
Podesivi raspon temperature u prostoru za hlađenje	+3 °C do +9 °C
Podesivi raspon temperature u prostoru za zamrzavanje	-15 °C do -26 °C
Broj polica za odlaganje u prostoru za hlađenje	5
Broj BORA Fresh zero ladica	2
Broj ladica u prostoru za zamrzavanje	3
Postupak odmrzavanja	No Frost
Autonomija prema globalnom standardu (GS)	9 h
Kapacitet zamrzavanja u 24 h prema globalnom standardu (GS)	6 kg/24 h
Vrsta ugradnje	Ugradbeni uređaj
Dovodno crijevo za vodu	2 m / priključak 3/4"
Maks. težina prednje strane prostora za hlađenje/zamrzavanje	18/12 kg
Smjer otvaranja vrata	Desno, promjenjivo
Kut otvaranja vrata	115°
Razred emisija buke koja se prenosi zrakom	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom	34 dB(A)
Razred energetske učinkovitosti	D
Godišnja potrošnja energije	208 kWh/a
Maksimalni životni vijek filtra	1 godina

Opis proizvoda

- BORA Fresh zero odjeljak
- Modul za povezivanje
- Cool filter za mirise
- Prostor za zamrzavanje s 4 zvjezdice
- Ledomat (Ice Maker) s priključkom na vodovodnu mrežu
- Sustav No Frost
- Prigušeno zatvaranje vrata i ladice s nježnim zatvaranjem
- Montaža vrata na vrata
- LED osvjetljenje na više razina / LED osvjetljenje ledomata (Ice Maker)

Oprema

- 3 x staklena policica podesiva po visini
- 1 x policica za boce podesiva po visini, uključujući silikonsku podlogu
- 1 x policica za konzerve podesiva po visini, uključujući silikonsku podlogu
- 2 x uklonjiva BORA Fresh zero ladica, uključujući izvlačne police i 1 x poklopac za reguliranje vlažnosti
- 1 x multipladanj s prihvatnim letvicama
- 1 x pregradna policica, uključujući multipodlogu
- 3 x ladica za zamrzavanje

Funkcije

Ice Maker, Ice Maker Max, Power Cool, Power Freeze, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Defrost, Tube clean, Door Alarm, Power fail alarm, Temperature fail alarm, indikator za promjenu filtra

Opseg isporuke



Cool kombinirani hladnjak/zamrzivač s priključkom za vodu C178KGW, dovodno crijevo za vodu, mrežni priključni vod specifičan za pojedinu zemlju, upute za uporabu i montažu, pribor za montažu

Pribor

Cool paket opreme Best za kombinirani hladnjak/zamrzivač, Cool filter za mirise, multipladanj, lijeva prihvatna letvica za multipladanj, desna prihvatna letvica za multipladanj, daska za posluživanje, multistalak za vješanje, multistalak s iglicama, posuda za hranu, ladice za sortiranje, posuda za policu, kalup s pregradama, staklena policica za prostor za hlađenje, policica za konzerve, policica za boce, silikonska podloga za policu, multipodloga, otvarač za boce, hvataljke za led

Napomene o proizvodu i planiranju

- Promjenjiv smjer otvaranja vrata i promjenjiva brtva vrata
- 2 x podesive nožice za podešavanje po visini
- Vodilice za niveliranje
- Magnetni brtveni profil između kuhinjskog elementa i hladnjaka

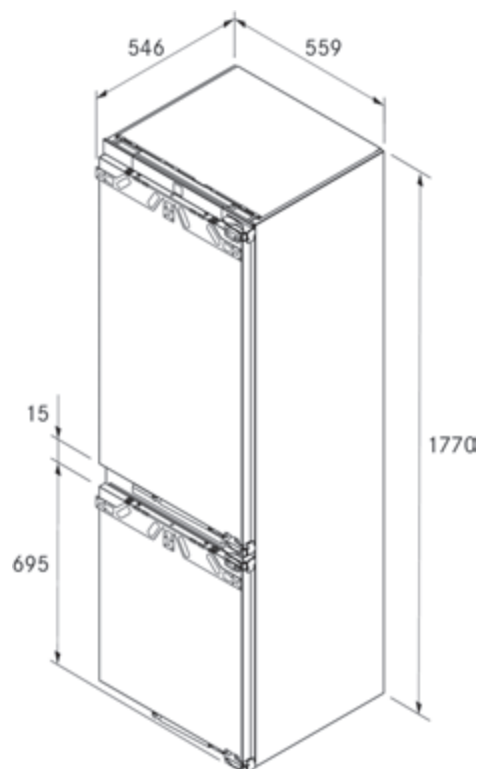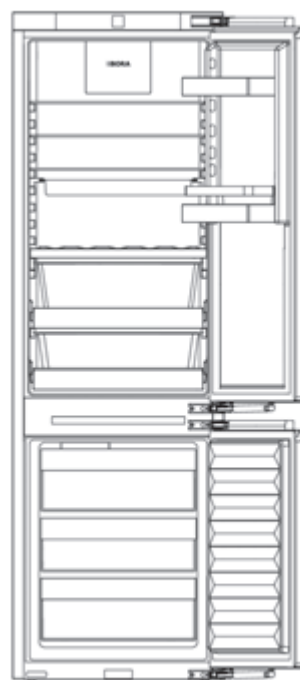

BORA Cool Combi XL

Jednostavno hlađenje i zamrzavanje uz iznimno velik prostor za hlađenje.

Maksimalna zapremnina prostora za hlađenje

BORA Cool Combi XL impresionira svojom visinom od 194 cm i zapreminom koja je za otprilike 30 litara veća nego u kombiniranim hladnjacima/zamrzivačima visine 178 cm. Neprimjetno je skriven iza prednjeg dijela kuhinjskih elemenata te optimalno iskorištava prostor kao prostor za hlađenje, što vam omogućuje da velike posude, spremnike i namirnice jednostavno i pregledno čuvate u hladnjaku. Unatoč povećanoj visini, BORA Cool Combi XL stane u kuhinjske niše standardne širine.

Veća fleksibilnost pri čuvanju hrane

BORA Cool Combi XL omogućuje umetanje staklenih polica ili polica za konzerve na razne načine. Zahvaljujući tomu možete prostor za hlađenje još fleksibilnije razdijeliti. To vam omogućuje da stvorite dovoljno prostora za predmete svih veličina te da ih pregledno i uredno čuvate u hladnjaku.

Pribor koji se može odabrati po želji

Veći prostor za hlađenje pruža i više mjesta za pojedinačan pribor, koji se može dodatno uz običan paket opreme zasebno naknadno kupiti, primjerice za još jedan BORA silikonski multistalak s iglicama ili dodatne ladice za sortiranje. Zahvaljujući tomu se dostupan prostor optimalno iskorištava.

Velik prostor za održavanje svježine namirnica

Prostor za održavanje svježine namirnica u uređaju BORA Cool Combi XL omogućuje dulji vijek trajanja još veće količine namirnica. BORA Fresh zero dijeli unutrašnjost na dvije zone: prostor za hlađenje i prostor za čuvanje hrane. Zahvaljujući našem sustavu svježine s temperaturama oko 0 °C i regulacijom vlažnosti s pomoću posebnih poklopaca za BORA Fresh zero ladice hrana ostaje optimalno dugo svježa.

Učinkoviti BORA Cool filter za mirise

Novorazvijeni BORA Cool filter za mirise u već prepoznatljivoj crvenoj boji s integriranom jezgrom s aktivnim ugljenom zahvaljujući iznimno velikoj površini protoka zraka na malom prostoru smanjuje čak i jake mirise u prostoru za hlađenje. Uz to bočni utori na filteru omogućuju izrazito jednostavnu zamjenu filtra (vijek trajanja iznosi godinu dana).





C194KG

Cool kombinirani hladnjak/zamrzivač XL



K178GS2

Cool paket opreme Best za kombinirani hladnjak/zamrzivač



C194KGS2

Cool Best kombinirani hladnjak/zamrzivač, set
(C194KG + K178GS2)

C194KG

Cool kombinirani hladnjak/zamrzivač

Tehnički podaci

Maksimalna priključna snaga	1,4 A
Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Mrežni priključni vod	2,2 m / tip utikača specifičan za pojedinu zemlju
Dimenzije (širina x visina x dubina)	559 x 1938 x 546 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu / neto)	76 kg / 71 kg
Ukupna zapremnina	275 l
Zapremnina odjeljaka za hlađenje	205 l
od toga BORA Fresh zero	71,2 l
Zapremnina odjeljaka za zamrzavanje	70 l
Broj podesivih rashladnih krugova	2
Podesivi raspon temperature u prostoru za hlađenje	+3 °C do +9 °C
Podesivi raspon temperature u prostoru za zamrzavanje	-15 °C do -26 °C
Broj policia za odlaganje u prostoru za hlađenje	6
Broj BORA Fresh zero ladica	2
Broj ladica u prostoru za zamrzavanje	3
Postupak odmrzavanja	No Frost
Autonomija prema globalnom standardu (GS)*	9 h
Kapacitet zamrzavanja u 24 h prema globalnom standardu (GS)*	6 kg/24 h
Vrsta ugradnje	Ugradbeni uređaj
Maks. težina prednje strane vrata prostora za hlađenje/zamrzavanje	19/12 kg
Smjer otvaranja vrata	Desno, promjenjivo
Kut otvaranja vrata	115°
Razred emisija buke koja se prenosi zrakom	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom	33 dB(A)
Razred energetske učinkovitosti	D
Godišnja potrošnja energije	202 kWh/a
Maksimalni životni vijek filtra	1 godina

Opis proizvoda

- BORA Fresh zero odjeljak
- Modul za povezivanje
- Cool filter za mirise
- Prostor za zamrzavanje s 4 zvjezdice
- Sustav No Frost
- Suha stražnja ploča prostora za hlađenje
- Prigušeno zatvaranje vrata i ladice s nježnim zatvaranjem
- Montaža vrata na vrata
- LED osvjetljenje na više razina

Oprema

- 4 x staklena policia podesiva po visini
- 1 x policia za boce podesiva po visini, uključujući silikonsku podlogu
- 2 x policia za konzerve podesiva po visini, uključujući silikonsku podlogu
- 2 x uklonjiva BORA Fresh zero ladica, uključujući izvlačne police i 1 x poklopac za reguliranje vlažnosti
- 1 x multipladanj s prihvatnim letvicama
- 1 x pregradna policia, uključujući multipodlogu
- 3 x ladica za zamrzavanje

Funkcije

Power Cool, Power Freeze, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Defrost, Door alarm, Power fail alarm, Temperature fail alarm, indikator za promjenu filtra

Opseg isporuke



Cool kombinirani hladnjak/zamrzivač C194KG, mrežni priključni vod specifičan za pojedinu zemlju, upute za uporabu i montažu, pribor za montažu

Pribor

Cool paket opreme Best za kombinirani hladnjak/zamrzivač, Cool filter za mirise, multipladanj, lijeva prihvatna letvica za multipladanj, desna prihvatna letvica za multipladanj, otvarač za boce, daska za posluživanje, multistalak za vješanje, multistalak s iglicama, posuda za hranu, ladice za sortiranje, posuda za policu, kalup s pregradama, staklena policia za prostor za hlađenje, policia za konzerve, policia za boce, silikonska podloga za policu, multipodloga

Napomene o proizvodu i planiranju

- Promjenjiv smjer otvaranja vrata i promjenjiva brtva vrata
- 2 x podesive nožice za podešavanje po visini
- Vodilice za niveliranje
- Magnetni brtveni profil između kuhinjskog elementa i hladnjaka

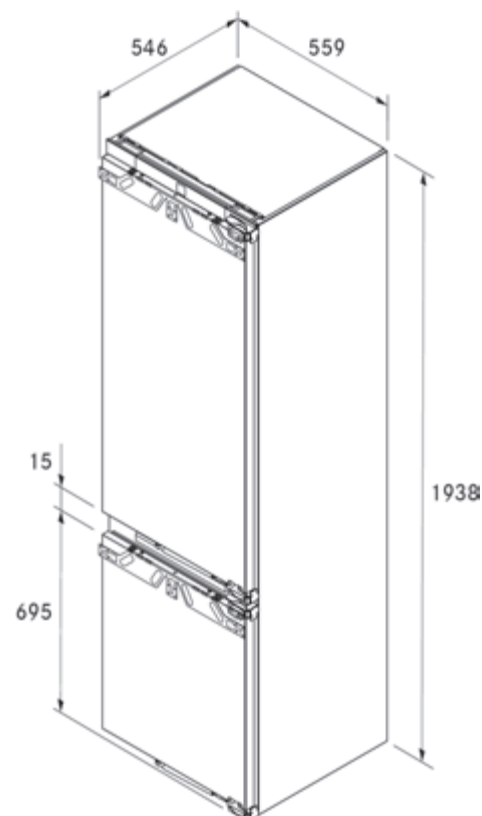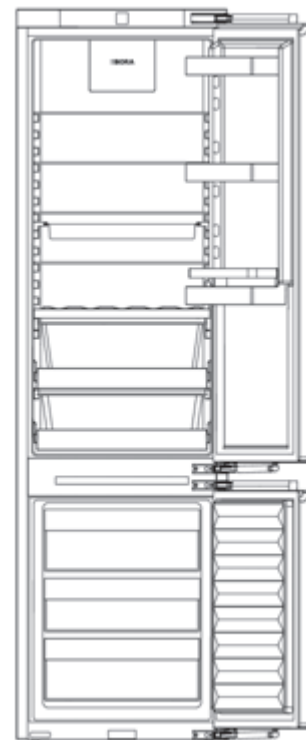

BORA Freeze

Sačuvajte hladnu glavu zahvaljujući savršenom zamrzavanju.

Visokokvalitetan dizajn

Visoki dizajnerski standardi zamrzivača očituju se u kombinaciji elegantne sheme boja u tamnosivim tonovima i visokokvalitetnih materijala.

Sofisticirana ergonomija u zamrzivaču

Zahvaljujući izvlačnim policama i spremnicima za čuvanje hrane koji se mogu lako izvaditi, stavljanje hrane u zamrzivač i vađenje hrane iz njega postaju izrazito jednostavni. Osim toga, pregledni odjeljci u unutrašnjosti olakšavaju sustavno punjenje zamrzivača hranom.

Pribor za maksimalnu preglednost

Detaljno razrađena osnovna oprema i razni pribor omogućuju izrazito jednostavnu organizaciju i preglednost. Dodatan pribor dostupan je u raznim paketima opreme.

Izvlačne police

Visokokvalitetne izvlačne vodilice, koje se jednostavno izvlače, doprinose ergonomskom i organizacijskom konceptu zamrzivača te olakšavaju stavljanje i vađenje hrane.

Kombinacija iz snova: hlađenje i zamrzavanje

BORA Freeze zamrzivač dizajniran je za maksimalno čuvanje hrane i učinkovitu svježinu. Kao „side-by-side” rješenje savršeno nadopunjuje BORA Cool hladnjak.





F178GW

Freeze zamrzivač s priključkom za vodu



G178S2

Freeze paket opreme Best za zamrzivač



F178GWS2

Freeze Best zamrzivač s priključkom za vodu, set
(F178GW + G178S2)

F178GW

Freeze zamrzivač s priključkom za vodu

Tehnički podaci

Maksimalna priključna snaga	1,3 A
Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Mrežni priključni vod	2,2 m / tip utikača specifičan za pojedinu zemlju
Dimenzije (širina x visina x dubina)	559 x 1770 x 546 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu / neto)	77,8 kg / 73,2 kg
Ukupna zapremnina	213 l
Zapremnina odjeljaka za zamrzavanje	213 l
Broj podesivih rashladnih krugova	1
Podesivi raspon temperature u prostoru za zamrzavanje	-15 °C do -28 °C
Broj ladica u prostoru za zamrzavanje	8
Postupak odmrzavanja	No Frost
Autonomija prema globalnom standardu (GS)	9 h
Kapacitet zamrzavanja u 24 h prema globalnom standardu (GS)	10 kg/24 h
Vrsta ugradnje	Ugradbeni uređaj
Dovodno crijevo za vodu	2 m / priključak 3/4"
Maks. težina prednje strane vrata	26 kg
Smjer otvaranja vrata	Lijevo, promjenjivo
Kut otvaranja vrata	115°
Razred emisija buke koja se prenosi zrakom	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom	33 dB(A)
Razred energetske učinkovitosti	E
Godišnja potrošnja energije	237 kWh/a

Opis proizvoda

- Modul za povezivanje
- Prostor za zamrzavanje s 4 zvjezdice
- Ledomat (Ice Maker) s priključkom na vodovodnu mrežu
- Sustav No Frost
- Prigušeno zatvaranje vrata i ladice s nježnim zatvaranjem
- Montaža vrata na vrata
- LED osvjetljenje na više razina / LED osvjetljenje ledomata (Ice Maker)

Oprema

- 3 x izvlačna polica, uključujući stražnju ploču
- 1 x visoka izvlačna polica za ledomat
- 3 x ladica za zamrzavanje
- 1 x multipladanj
- 2 x visoka ladica za zamrzavanje
- 1 x spremnik za led
- 1 x hvataljke za led

Funkcije

Ice Maker, Ice Maker Max, Power Freeze, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Defrost, Tube clean, Door alarm, Power fail alarm, Temperature fail alarm

Opseg isporuke



Freeze zamrzivač s priključkom za vodu F178GW, dovodno crijevo za vodu, mrežni priključni vod specifičan za pojedinu zemlju, upute za uporabu i montažu, pribor za montažu

Pribor

Freeze paket opreme Best za zamrzivač, hladnjak za vino, hvataljke za led, multipladanj, lijeva prihvatna letvica za multipladanj, desna prihvatna letvica za multipladanj, posuda za hranu, kalup s pregradama, multipodloga, otvarač za boce




Napomene o proizvodu i planiranju

- Promjenjiv smjer otvaranja vrata i promjenjiva brtva vrata
- 2 x podesive nožice za podešavanje po visini
- Vodicice za niveliranje
- Magnetni brtveni profil između kuhinjskog elementa i hladnjaka

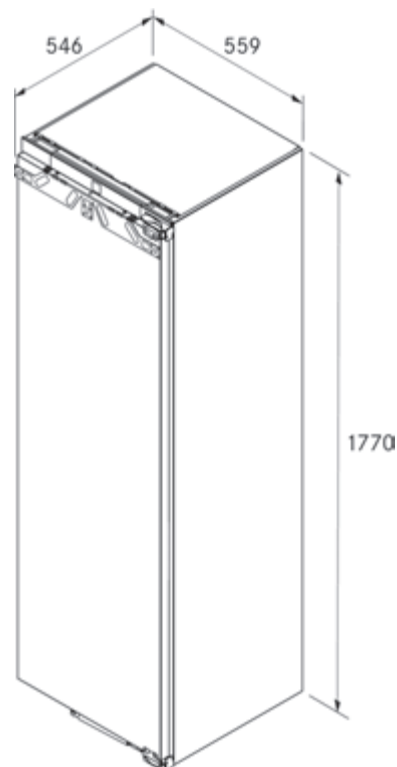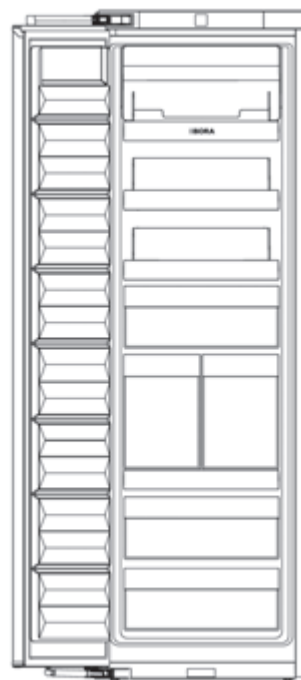

Tablica pribora za BORA sustave za hlađenje i zamrzavanje



BORA sustavi za hlađenje i zamrzavanje

Broj artikla	Naziv	Dostupno zasebno	Paketi opreme		
			K178S2	K178GS2	G178S2
KMI	 Cool silikonski multistalak s iglicama	X	X (2)	X	
KMT	 Multipladanj za Cool/Freeze	X	X	X	
006467	 Lijeva prihvatna letvica za multipladanj	X			
006468	 Desna prihvatna letvica za multipladanj	X			
KVB	 Cool posuda za hranu	X	X (2)	X	X (2)
KSW	 Cool ladice za sortiranje	X	X	X	
KSB	 Cool daska za posluživanje hrane	X	X	X	
KMH	 Cool multistalak za vješanje	X	X	X	
KVS	 Cool posuda za policu	X	X		
KFOE	 Otvarač za boce	X	X	X	
KEWZ	 Hvataljke za led	X			
KVF	 Kalup s pregradama za Cool/Freeze	X		X	X (3)
KWK	 Freeze hladnjak za vino	X			X
KGF	 Cool filter za mirise	X			
006486	 Polica za boce	X			
006487	 Polica za konzerve	X			
006458	 Staklena polica za prostor za hlađenje	X			

Dimenzije za ugradnju / dimenzije niše

BORA sustavi za hlađenje i zamrzavanje

Ugradnja u visoki element

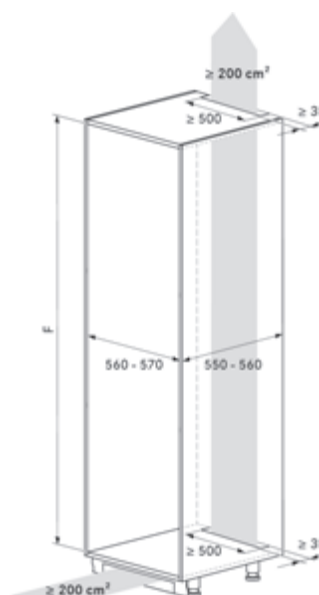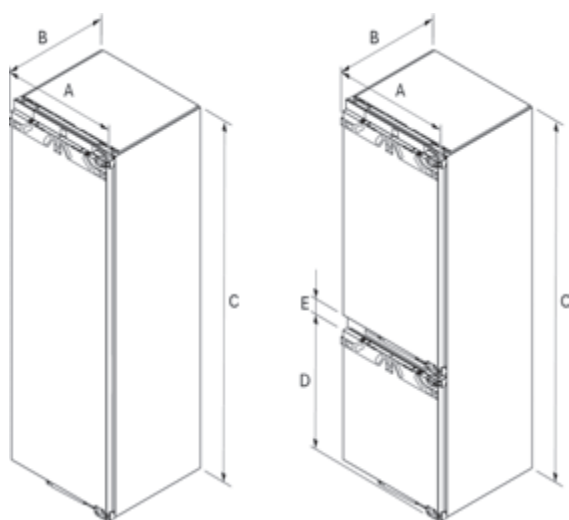

	A	B	C	D	E	F
C178K	559	546	1770	–	–	1772 – 1788
C178KGF	559	546	1770	–	–	1772 – 1788
C178KG	559	546	1770	695	15	1772 – 1788
C178KGW	559	546	1770	695	15	1772 – 1788
C194KG	559	546	1938	695	15	1940 – 1950
F178GW	559	546	1770	–	–	1772 – 1788

Napomena o planiranju:

Hladnjaci BORA Cool, BORA Cool Combi i BORA Cool Combi XL mogu se kombinirati s BORA Freeze zamrzivačem kao varijanta „side-by-side” (usporedno s dvostrukim vratima). Pritom se svaki uređaj mora ugraditi u zaseban otvor u kuhinjskom elementu. Druge „side-by-side” kombinacije nisu moguće.




Zazor prednjih dijelova kuhinjskih elemenata

BORA sustavi za hlađenje i zamrzavanje

Namještanje zazora bez sudaranja

- ① Debljina prednjeg dijela
- ② Polumjer ruba
- ③ Zazor

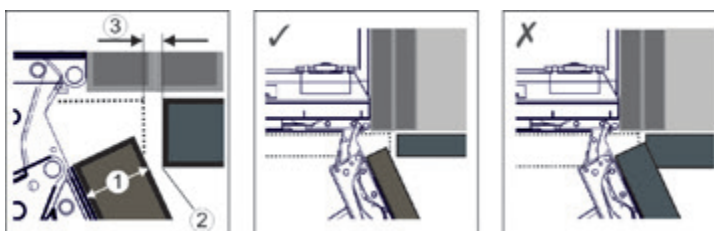


Zazori prema debljinama prednjeg dijela

Debljina prednjeg dijela	Polumjer ruba 0 mm		Polumjer ruba 1,2 mm		Polumjer ruba 2 mm		Polumjer ruba 3 mm	
	Zazor najmanje	Zazor najviše	Zazor najmanje	Zazor najviše	Zazor najmanje	Zazor najviše	Zazor najmanje	Zazor najviše
16 mm	0,3 mm	0,9 mm	0,1 mm	0,4 mm	0,1 mm	0,2 mm	0,1 mm	0,2 mm
19 mm	0,7 mm	2,4 mm	0,3 mm	1,9 mm	0,23 mm	3,25 mm	0,1 mm	0,8 mm
20 mm	2,0 mm	4,3 mm	1,5 mm	3,6 mm	1,0 mm	3,1 mm	0,6 mm	2,7 mm
22 mm	3,5 mm	6,3 mm	3,0 mm	5,6 mm	2,6 mm	5,3 mm	2,1 mm	4,6 mm
24 mm	5,5 mm	8,3 mm	5,0 mm	7,8 mm	4,5 mm	7,4 mm	4,0 mm	6,9 mm
26 mm	7,6 mm	10,7 mm	7,0 mm	10,3 mm	6,6 mm	9,9 mm	6,2 mm	9,4 mm

Napomene o planiranju:

- Ako je zazor veći od obiju graničnih vrijednosti, potrebno je ispraviti ga.
- Ako je zazor manji od graničnih vrijednosti, potrebno je povećati ga. Još jedna mogućnost je povećati polumjer ruba.
- Ako se zazor nalazi između obiju graničnih vrijednosti, morate biti vrlo precizni. U takvim slučajevima može brzo doći do sudaranja.

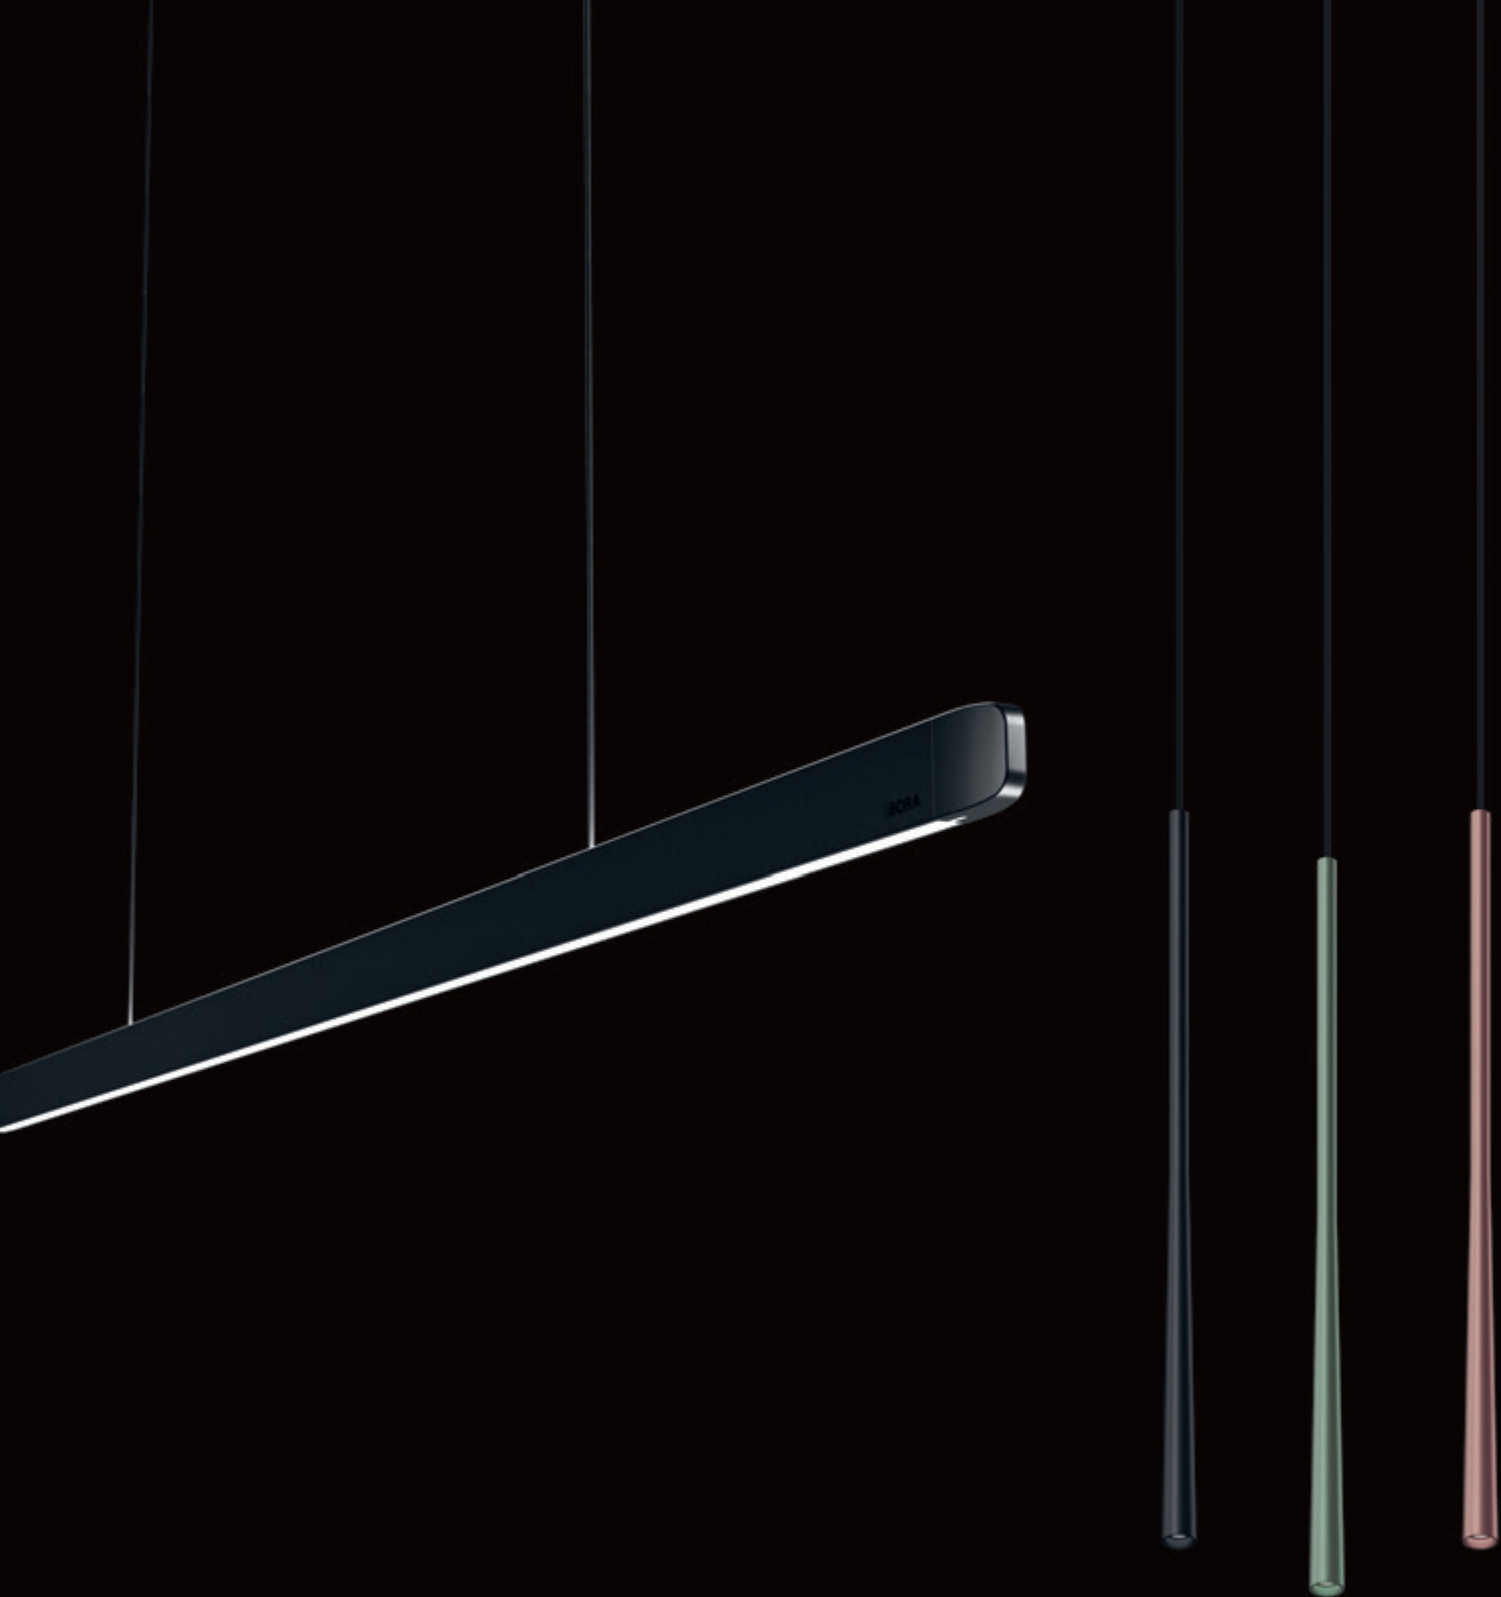

BORA osvjetljenje

BORA Horizon

Pametno izravno i neizravno osvjetljenje.

Praktično upravljanje

BORA Horizon može se prilagoditi bez alata: varijanta Fix podešava se po visini putem zaustavnika za uže na stropnom kućištu, a varijanta Move izravno na svjetiljci, tako da možete visinu osvjetljenja individualno prilagoditi okolnostima u svojoj kuhinji i blagovaonici. BORA Horizon visećim svjetiljkama može se jednostavno upravljati putem funkcije upravljanja pokretima (isključivanje svjetla, uključivanje svjetla, prigušivanje svjetla, promjena temperature boje, povezivanje i odvajanje izravnog i neizravnog osvjetljenja), zahvaljujući čemu više nije potrebno prati ruke prije rukovanja prekidačem za svjetlo.

Kompaktno 2 u 1 osvjetljenje

Linearna viseća svjetiljka može se upotrebljavati kao neizravno ambijentalno svjetlo iznad blagovaonskog stola te izravan izvor svjetlosti iznad ploče za kuhanje. Stoga se radi o kompaktnom „2 u 1 osvjetljenju” vrhunske kvalitete svjetla. Promjena temperature boje u pet stupnjeva i bezstupanjsko prigušivanje osiguravaju ugodnu atmosferu u svakoj situaciji prilikom kuhanja.

Visokokvalitetno i lijepo

Linearna viseća svjetiljka BORA Horizon lebdi iznad radnih površina, ploče za kuhanje ili blagovaonskog stola te se neprimjetno i elegantno uklapa u ambijent kuhinje. Ova svjetiljka dostupna je u tri različite boje: elegantna crna, umirujuća mahovinasto zelena i idilična ružičasto-zlatna. Visokokvalitetna svjetiljka BORA Horizon omogućuje vam neometan pogled na vrhunsku hranu u izvrsnom društvu.



Varijante boja



LHMSW

Horizon viseća svjetiljka move – crna

LHMMG

Horizon viseća svjetiljka move – mahovinasto zelena

LHMRG

Horizon viseća svjetiljka move – ružičasto-zlatna



LHFSW

Horizon viseća svjetiljka fix – crna

LHFMG

Horizon viseća svjetiljka fix – mahovinasto zelena

LHFRG

Horizon viseća svjetiljka fix – ružičasto-zlatna

LHMSW / LHMMG / LHMRG

Horizon viseća svjetiljka move – crna | mahovinasto zelena | ružičasto-zlatna

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	40 W
Priključna stezaljka	3-polna
Potrošnja energije u stanju pripravnosti	< 0,5 W
Dimenzije stropnog kućišta (Š x D x V)	670 x 94 x 50 mm
Dimenzije kućišta svjetla (Š x D x V)	1259 x 14 x 35 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	4,4 kg
Materijal površine	Metal/plastika
Upravljanje osvjetljenjem	Upravljanje pokretima
Prigušivo	Da
Rasvjetno sredstvo / boja svjetla	LED / topla bijela – hladna bijela
Temperatura boje / indeks uzvrat boje (Ra)	2700 K – 5000 K / CRI > 90
Izravan/neizravan svjetlosni tok	1600 lm / 770 lm
Kut snopa izravnog/neizravnog svjetla	63° / 69°
Vijek trajanja	> 50.000 h
Ciklusi uključivanja i isključivanja	min. 50.000
Razred zaštite / vrsta zaštite	1/IP20
Razred energetske učinkovitosti	G

Opis proizvoda


- Kompaktno 2 u 1 osvjetljenje
- Jednostavno korištenje s pomoću funkcije upravljanja pokretima
- Mogućnost bezstupanjskog podešavanja po visini na kućištu svjetla

Opseg isporuke

Horizon viseća svjetiljka move, upute za uporabu i montažu, predložak za montažu

Napomene o proizvodu i planiranju

- Montažna sredstva potrebno je osigurati na mjestu montaže

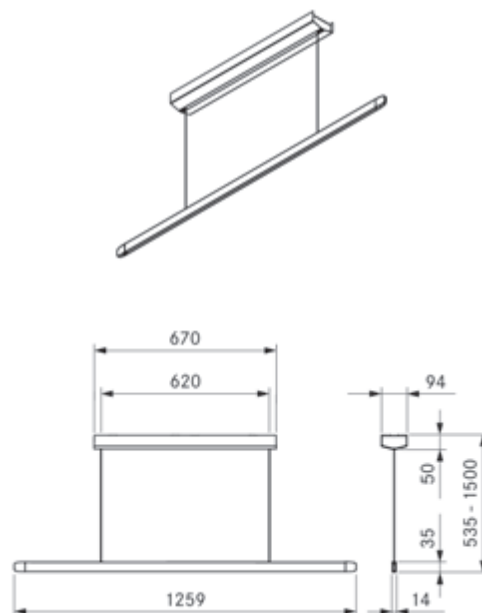

LHFSW / LHFMG / LHFRG

Horizon viseća svjetiljka fix – crna | mahovinasto zelena | ružičasto-zlatna

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	40 W
Priključna stezaljka	3-polna
Potrošnja energije u stanju pripravnosti	< 0,5 W
Dimenzije stropnog kućišta (Š x D x V)	670 x 53 x 41 mm
Dimenzije kućišta svjetla (Š x D x V)	1259 x 35 x 14 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	4,9 kg
Materijal površine	Metal/plastika
Upravljanje osvjetljenjem	Upravljanje pokretima
Prigušivo	Da
Rasvjetno sredstvo / boja svjetla	LED / topla bijela – hladna bijela
Temperatura boje / indeks uzvrat boje (Ra)	2700 K – 5000 K / CRI > 90
Izravan/neizravan svjetlosni tok	1600 lm / 770 lm
Kut snopa izravnog svjetla	63° / 69°
Vijek trajanja	> 50.000 h
Ciklusi uključivanja i isključivanja	min. 50.000
Razred zaštite / vrsta zaštite	1/IP20
Razred energetske učinkovitosti	G

Opis proizvoda


- Kompaktno 2 u 1 osvjetljenje
- Jednostavno korištenje s pomoću funkcije upravljanja pokretima
- Mogućnost podešavanja po visini bez alata

Opseg isporuke

Horizon viseća svjetiljka fix, upute za uporabu i montažu, predložak za montažu

Napomene o proizvodu i planiranju

- Montažna sredstva potrebno je osigurati na mjestu montaže

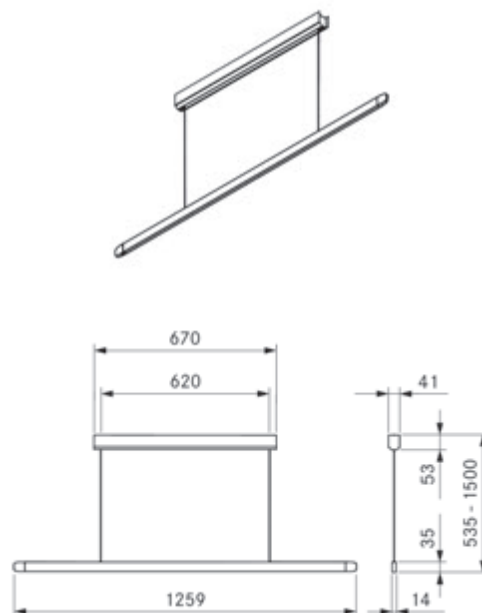

BORA Stars

Decentne pojedinačne i višestruke svjetiljke za zvjezdanu kuhinju.

Mogućnost prigušivanja svjetla za svjetlosni ambijent ovisno o situaciji

Trostruka linearna i trostruka kružna varijanta svjetiljke BORA Stars mogu se bezstupanjski prigušiti okretnim prekidačem ili prekidačem za svjetlo, čime se osvjetljenje može jednostavno prilagoditi određenoj situaciji prilikom kuhanja. Stvorite elegantne svjetlosne efekte sa svjetiljkama BORA Stars.

Varijabilni sustav

BORA Stars svjetiljke mogu se individualno ugraditi u svaku kuhinju. Okomita viseća svjetiljka BORA Stars je kao zasebno svjetlo dostupna u nadgradnoj i ugradbenoj varijanti ili s po tri svjetiljke poredane linearno ili kružno.

Visokokvalitetno i ambijentalno

Okomite viseće svjetiljke BORA Stars lebde iznad radnih površina, ploče za kuhanje ili blagovaonskog stola te se neprimjetno i elegantno uklapaju u ambijent kuhinje. Ova svjetiljka dostupna je u tri različite boje: elegantna crna, umirujuća mahovinasto zelena i idilična ružičasto-zlatna. Uz visokokvalitetne svjetiljke BORA Stars osjećat ćete se kao da jedete pod zvjezdanim nebom.



Varijante boja



LSLSW

Stars trostruka viseća svjetiljka, linearna – crna

LSLMG

Stars trostruka viseća svjetiljka, linearna – mahovinasto zelena

LSLRG

Stars trostruka viseća svjetiljka, linearna – ružičasto-zlatna



LSZSW

Stars trostruka viseća svjetiljka, kružna – crna

LSZMG

Stars trostruka viseća svjetiljka, kružna – mahovinasto zelena

LSZRG

Stars trostruka viseća svjetiljka, kružna – ružičasto-zlatna



LSASW

Stars nadgradna viseća svjetiljka – crna

LSAMG

Stars nadgradna viseća svjetiljka – mahovinasto zelena

LSARG

Stars nadgradna viseća svjetiljka – ružičasto-zlatna



LSESW

Stars ugradbena viseća svjetiljka – crna

LSEMG

Stars ugradbena viseća svjetiljka – mahovinasto zelena

LSERG

Stars ugradbena viseća svjetiljka – ružičasto-zlatna

LSLSW / LSLMG / LSLRG

Stars trostruka viseća svjetiljka, linearna – crna | mahovinasto zelena | ružičasto-zlatna

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	10,5 W
Priključna stezaljka	5-polna
Potrošnja energije u stanju pripravnosti	< 0,5 W
Dimenzije stropnog kućišta (Š x D x V)	930 x 42 x 53 mm
Dimenzije kućišta svjetla (D x V)	14 x 330 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	4,2 kg
Materijal površine	Metal/plastika
Upravljanje osvjetljenjem	Tipka / DALI sučelje
Prigušivo	Da
Rasvjetno sredstvo / boja svjetla	LED / topla bijela
Temperatura boje / indeks uzvrat boje (Ra)	2700 K / CRI > 90
Svjetlosni tok	690 lm
Kut snopa izravnog svjetla	46°
Vijek trajanja	> 50.000 h
Ciklusi uključivanja i isključivanja	min. 50.000
Razred zaštite / vrsta zaštite	1 / IP20
Razred energetske učinkovitosti	G

Opis proizvoda


- Mogućnost zasebnog podešavanja po visini bez alata
- Mogućnost upravljanja putem DALI sučelja

Opseg isporuke

Stars trostruka viseća svjetiljka, linearna; upute za uporabu i montažu; predložak za montažu

Napomene o proizvodu i planiranju

- Montažna sredstva potrebno je osigurati na mjestu montaže

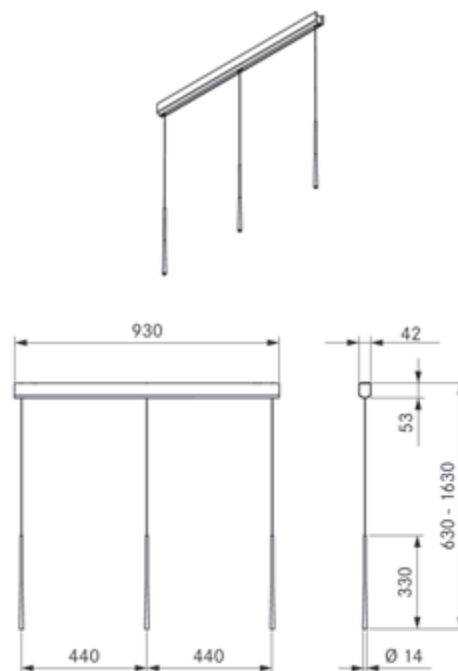

LSZSW / LSZMG / LSZRG

Stars trostruka viseća svjetiljka, kružna – crna | mahovinasto zelena | ružičasto-zlatna

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	10,5 W
Priključna stezaljka	5-polna
Potrošnja energije u stanju pripravnosti	< 0,5 W
Dimenzije stropnog kućišta (D x V)	393 x 40 mm
Dimenzije kućišta svjetla (D x V)	14 x 330 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	3,6 kg
Materijal površine	Metal/plastika
Upravljanje osvjetljenjem	Tipka / DALI sučelje
Prigušivo	Da
Rasvjetno sredstvo	LED
Boja svjetla	Topla bijela
Temperatura boje / indeks uzvrat boje (Ra)	2700 K / CRI > 90
Svjetlosni tok	690 lm
Kut snopa izravnog svjetla	46°
Vijek trajanja	> 50.000 h
Ciklusi uključivanja i isključivanja	min. 50.000
Razred zaštite / vrsta zaštite	1 IP 20
Razred energetske učinkovitosti	G

Opis proizvoda


- Mogućnost zasebnog podešavanja po visini bez alata
- Mogućnost upravljanja putem DALI sučelja

Opseg isporuke

Stars trostruka viseća svjetiljka, kružna; upute za uporabu i montažu; predložak za montažu

Napomene o proizvodu i planiranju

- Montažna sredstva potrebno je osigurati na mjestu montaže

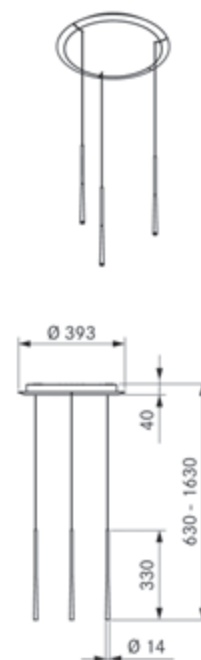

LSASW / LSAMG / LSARG

Stars nadgradna viseća svjetiljka – crna | mahovinasto zelena | ružičasto-zlatna

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	4,6 W
Priključna stezaljka	3-polna
Potrošnja energije u stanju pripravnosti	< 0,5 W
Dimenzije stropnog kućišta (D x V)	124 x 42 mm
Dimenzije kućišta svjetla (D x V)	14 x 330 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	1,3 kg
Materijal površine	Metal/plastika
Upravljanje osvjetljenjem	Tipka / DALI sučelje
Prigušivo	ne
Rasvjetno sredstvo / boja svjetla	LED / topla bijela
Temperatura boje / indeks uzvrat boje (Ra)	2700 K / CRI > 90
Svjetlosni tok	230 lm
Kut snopa izravnog svjetla	46°
Vijek trajanja	> 50.000 h
Ciklusi uključivanja i isključivanja	min. 50.000
Razred zaštite vrsta zaštite	1 IP 20
Razred energetske učinkovitosti	G

Opis proizvoda


- Mogućnost zasebnog podešavanja po visini bez alata

Opseg isporuke

Stars nadgradna viseća svjetiljka, upute za uporabu i montažu, predložak za montažu

Napomene o proizvodu i planiranju

- Montažna sredstva potrebno je osigurati na mjestu montaže

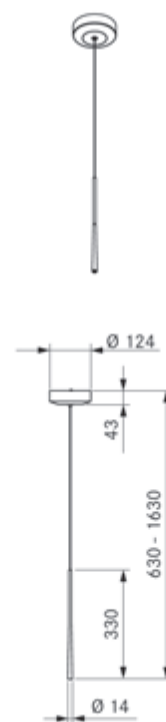

LSESW / LSEMG / LSERG

Stars ugradbena viseća svjetiljka – crna | mahovinasto zelena | ružičasto-zlatna

Tehnički podaci

Napon	220 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	2,8 W
Priključna stezaljka	2-polna
Potrošnja energije u stanju pripravnosti	< 0,5 W
Dimenzije stropnog kućišta (D x V)	107 x 8 mm
Dimenzije kućišta svjetla (D x V)	14 x 330 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	1,2 kg
Materijal površine	Metal/plastika
Upravljanje osvjetljenjem	Tipka / DALI sučelje
Prigušivo	ne
Rasvjetno sredstvo / boja svjetla	LED / topla bijela
Temperatura boje / indeks uzvrat boje (Ra)	2700 K / CRI > 90
Svjetlosni tok	230 lm
Kut snopa izravnog svjetla	45°
Vijek trajanja	> 50.000 h
Ciklusi uključivanja i isključivanja	min. 50.000
Razred zaštite / vrsta zaštite	3 / IP 20
Razred energetske učinkovitosti	G

Opis proizvoda


- Mogućnost zasebnog podešavanja po visini bez alata
- Montaža u ravnini s površinom

Opseg isporuke

Stars ugradbena viseća svjetiljka, upute za uporabu i montažu, predspojna naprava LED pogonskog sklopa SK II

Napomene o proizvodu i planiranju


- Mogućnost integriranja u sustav za upravljanje rasvjetom s pomoću odgovarajuće predspojne naprave (nije u opsegu isporuke)

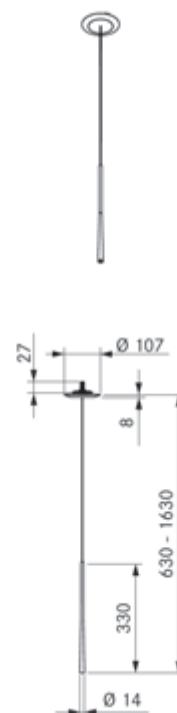

Emisija svjetlosti

BORA Horizon

Udaljenosti, jakost svjetlosti i kut snopa

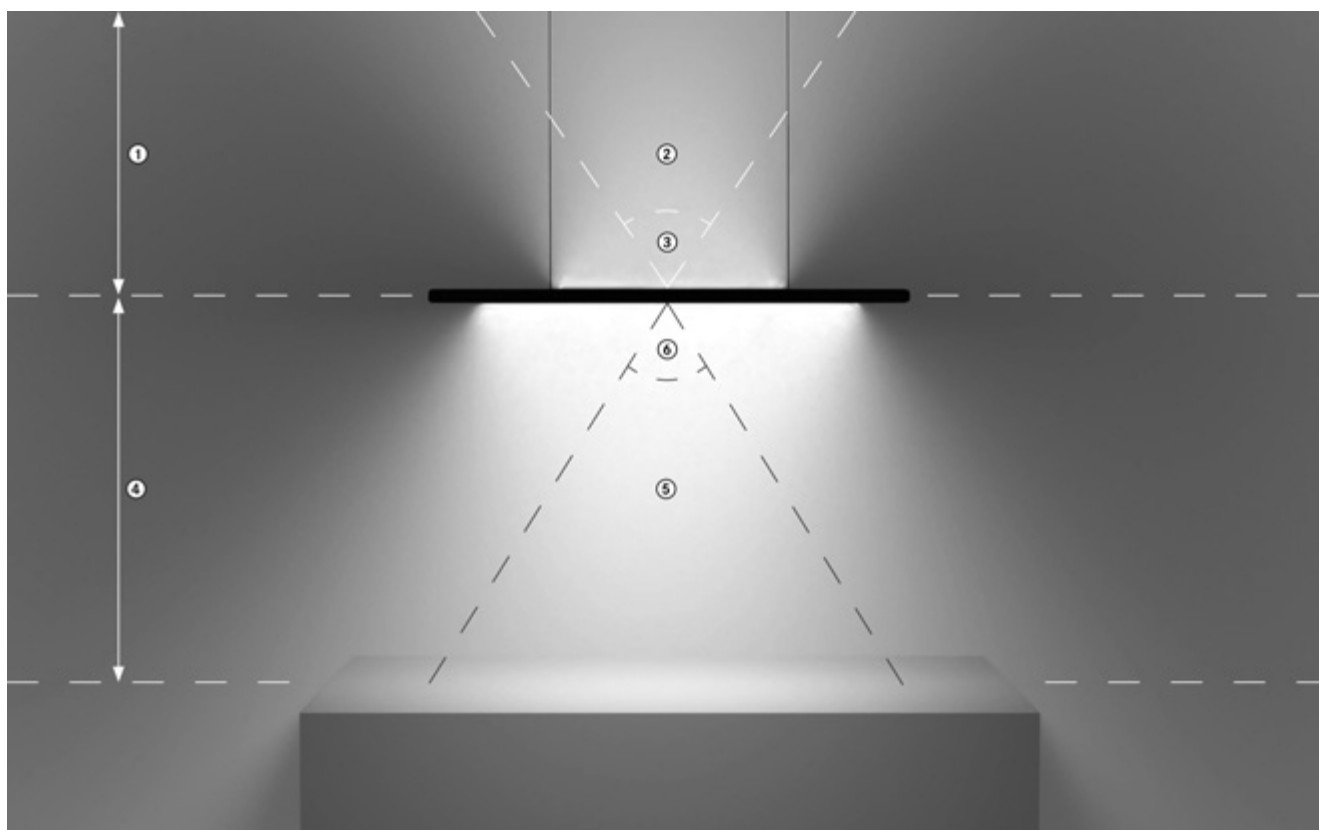


Neizravno osvjetljenje:

- ① Optimalna udaljenost od stropa = 0,5 – 1,5 m (ovisno o duljini kabela)
- ② Jakost svjetlosti = 475 lx (pri udaljenosti od 1 m)
- ③ Kut snopa = 69°

Izravno osvjetljenje:


- ④ Optimalna udaljenost od površine = 1,0 – 2,0 m (otprilike 475 lx)
- ⑤ Jakost svjetlosti = 1304 lx (pri udaljenosti od 1 m), 326 lx (pri udaljenosti od 2 m)
- ⑥ Kut snopa = 63°

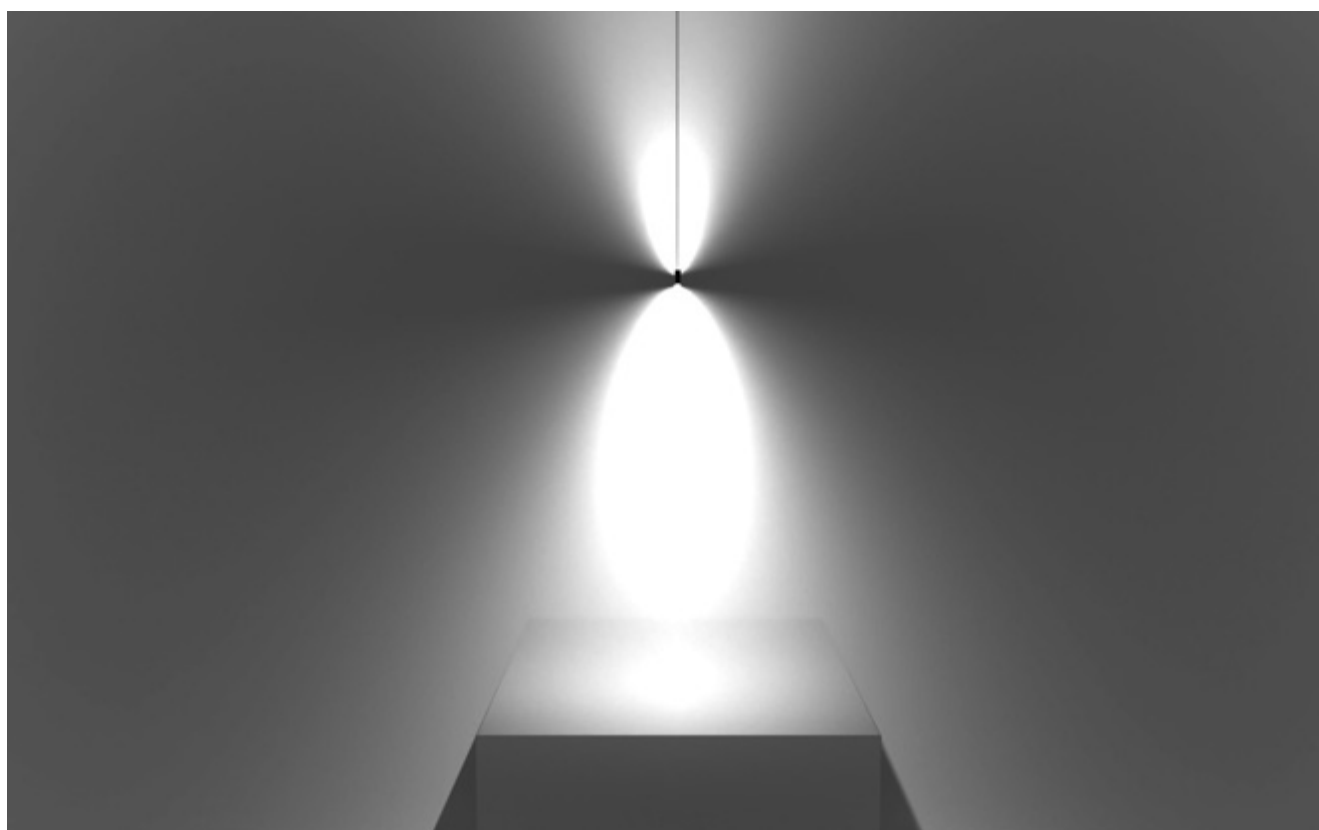

Emisija svjetlosti

BORA Stars

Udaljenosti, jakost svjetlosti i kut snopa

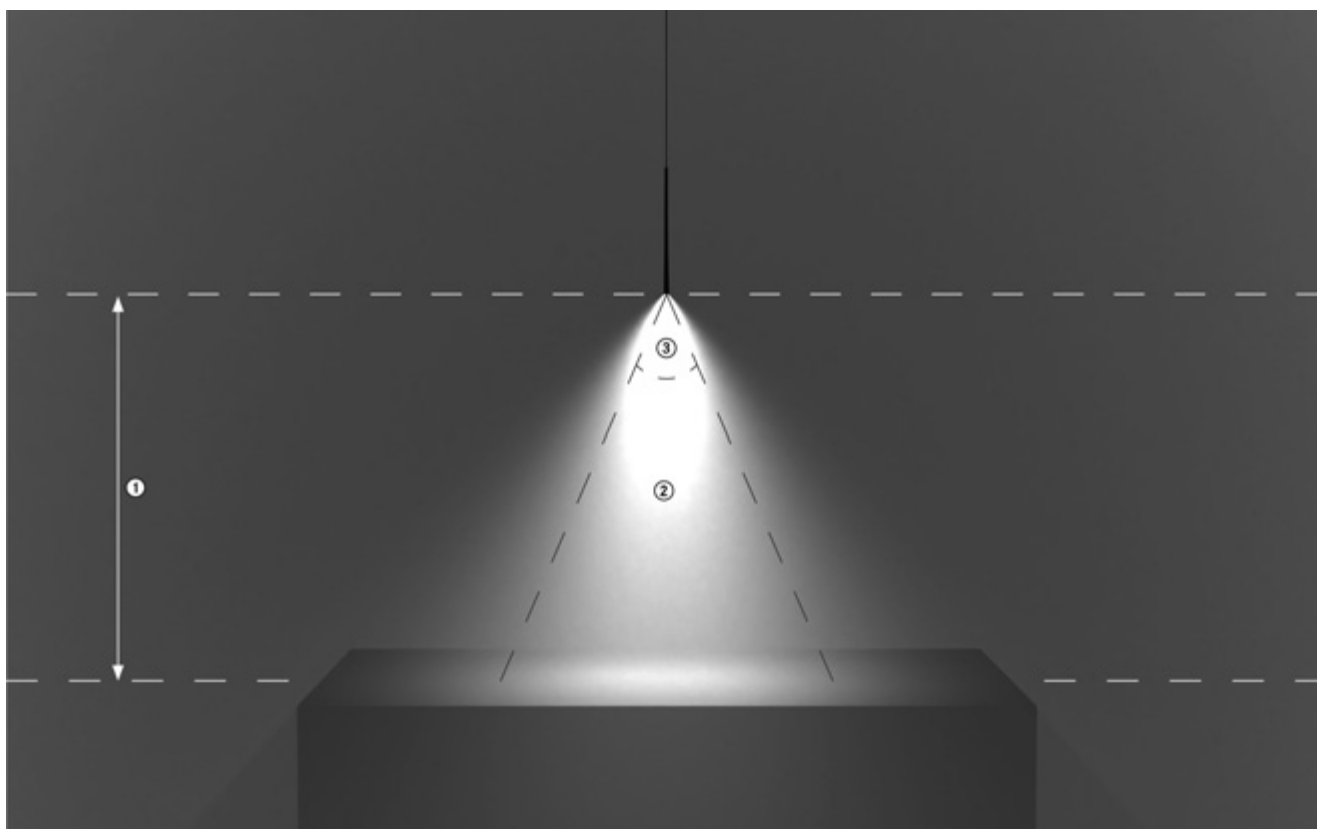

Izravno osvjetljenje:

- ① Optimalna udaljenost od površine = 1,0 – 1,5 m
- ② Jakost svjetlosti = 328 lx (pri udaljenosti od 1 m)
- ③ Kut snopa = 46°

Preporuke za planiranje osvjetljenja

Orientacijske vrijednosti za jačinu osvjetljenja

Ambijentalno osvjetljenje	Blagovaonica i dnevni boravak	iznad ploče za kuhanje / radne ploče
50 – 200 luksa	200 – 300 luksa	300 – 500 luksa



**BORA QVac ugradbena
vakuumirka**

BORA QVac

Ugradbena vakuumirka za produljenje vijeka trajanja hrane i izvanredno svjež okus.

Jedinstveni koncept ugradnje

Zahvaljujući inovativnom i jedinstvenom konceptu ugradnje BORA QVac ne zauzima dragocjeni prostor na radnim površinama u kuhinji: ovaj uređaj nalazi se ispod radne ploče, baš poput kućišta BORA sustava odvoda pare. Ugradbena vakuumirka može se ugraditi u ravni i s površinom kao i na površinu.

Izrazito brzo mariniranje

Prsten za mariniranje, koji se stavlja na jednu od pripadajućih kutija za vakuumiranje, stvara podtlak. Povezana funkcija omogućuje da postupak mariniranja završi za najviše deset minuta, umjesto za nekoliko sati ili dana. Zahvaljujući tomu marinada prodire osobito duboko u namirnice.

Produljenje vijeka trajanja tekućina

Vakuumski zatvarač osigurava dulji vijek trajanja tekućina poput vina ili ulja u otvorenim bocama. Tako primjerice s pomoću njega možete čuvati i temeljac od povrća kao bazu za pripremu umaka.





QVACSS

QVac set za vakuumiranje Stainless Steel



QVACAB

QVac set za vakuumiranje All Black



QVACVBO1

QVac kutije za vakuumiranje
2 x 1 litra



QVACVBO2

QVac kutije za vakuumiranje
2 x 2 litre



QVACVBE1

QVac vrećice za vakuumiranje
15 x 0,6 litra



QVACVBE2

QVac vrećice za vakuumiranje
15 x 1,5 litra



QVACVBE3

QVac vrećice za vakuumiranje
15 x 2,1 litra



QVACVBES

QVac vrećice za vakuumiranje, set
(5 x 0,6 litara, 5 x 1,5 litra, 5 x 2,1 litra)



QVACVV

QVac vakuumski zatvarač
2 kom.



QVACMR

QVac prsten za mariniranje

QVACSS/QVACAB

QVac set za vakuumiranje

Tehnički podaci

Napon	100 – 240 V
Frekvencija	50 – 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	24 W
Duljina kabela napajanja	2 m
Dimenzije (širina x dubina x visina)	239 x 124 x 142 mm
Težina (uključ. pribor/ambalažu)	3,48 kg
Materijal površine	Nehrđajući čelik
Usisna snaga	≈ 10 l/min
Maks. vakuumski tlak	– 90 kPa
Duljina izvučenog vakuumnog crijeva	400 mm

Opis proizvoda

- Jedinstveni koncept ugradnje
- Koncept audiovizualnog upravljanja
- 3 funkcijske tipke za različite programe za vakuumiranje
- Podizna jedinica s funkcijom automatskog uključivanja i isključivanja
- Izvlačna vakuumska glava

Funkcije

- Vakuumiranje u kutijama i vrećicama za vakuumiranje
- Izrazito brzo mariniranje
- Produljenje vijeka trajanja tekućina

Opseg isporuke




1 x QVac ugradbena vakuumirka, 1 x QVac kutija za vakuumiranje 1 l, 1 x QVac kutija za vakuumiranje 2 l, 1 x QVac prsten za mariniranje, 2 x QVac vakuumski zatvarač, 5 x QVac vrećica za vakuumiranje 0,6 l, 5 x QVac vrećica za vakuumiranje 1,5 l, 5 x QVac vrećica za vakuumiranje 2,1 l, 15 x naljepnice za zamrzivač za vakuumsku vrećicu, 1 x mrežni adapter s kabelom (2 m), upute za uporabu i montažu

Pribor

QVac kutija za vakuumiranje 2 x 1 l QVACVBO1, QVac kutije za vakuumiranje 2 x 2 l QVACVBO2, QVac vakuumski zatvarač 2 kom. QVACVV, QVac prsten za mariniranje QVACMR, QVac vrećica za vakuumiranje 15 x 0,6 l QVACVBE1, QVac vrećica za vakuumiranje 15 x 1,5 l QVACVBE2, QVac vrećica za vakuumiranje 15 x 2,1 l QVACVBE3, QVac set vrećica za vakuumiranje (5 x 0,6 l, 5 x 1,5 l, 5 x 2,1 l) QVACVBES, QVac mrežni adapter tipa G (UK, IE) QVACNLG

Napomene o proizvodu i planiranju


- Montaža u ravnini s površinom: debljina radne ploče mora iznositi najmanje 10 mm
- U slučaju tanjih radnih ploča potrebna je potkonstrukcija
- Kućištu se mora moći pristupiti radi radova održavanja
- Pri standardnoj ugradnji priključci se moraju nalaziti s prednje strane

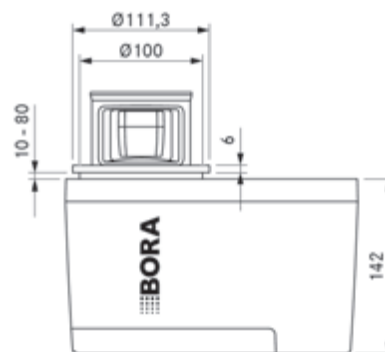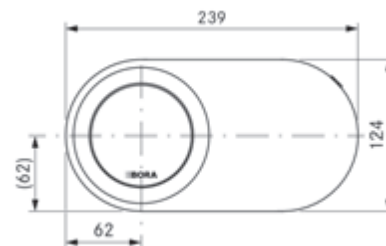

Pozicioniranje

BORA QVac ugradbena vakuumirka

Varijabilno pozicioniranje uređaja

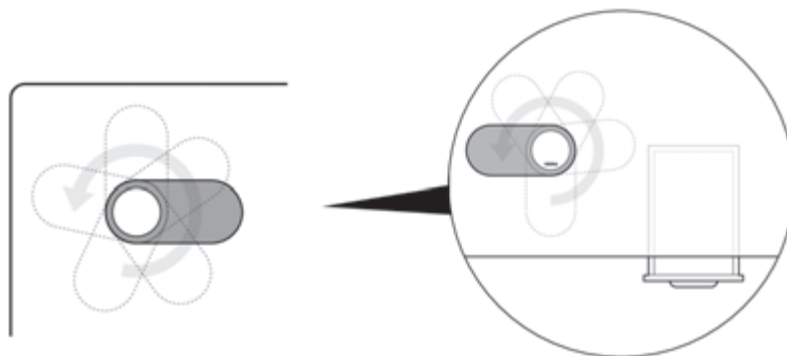


Napomene o planiranju:

- Da bi se olakšala uporaba uređaja, preporučujemo da ga montirate malo više u stražnjem dijelu radne ploče.
- Logotip bi trebao biti okrenut prema korisniku.
- Naljepnica „FRONT” na podiznoj jedinici ukazuje na položaj upravljačke jedinice.


Dimenzije izreza

BORA QVac ugradbena vakuumirka


Montaža u ravni s površinom

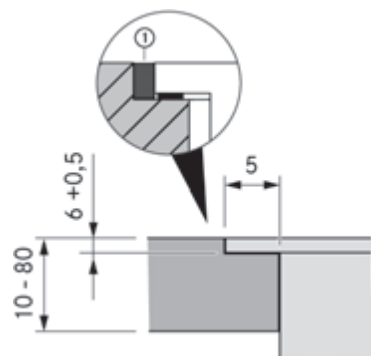

① Silikonska masa za brtvljenje



Montaža na površinu



Važne napomene o planiranju:

- Prilikom standardne ugradnje uređaj se ugrađuje tako da se priključci nalaze na prednjoj strani.
- Kućištu se mora moći pristupiti radi radova održavanja.
- Za montažu u ravni s površinom radna ploča mora biti debela najmanje 10 mm. U slučaju tanje radne ploče potrebna je potkonstrukcija.
- Za jednostavno vadenje i umetanje uređaja potrebno ga je postaviti tako da se ispod i bočno od posude za sakupljanje tekućine nalazi 5 cm slobodnog prostora.
- Pridržavajte se napomena proizvođača radne ploče. Izreze u radnoj ploči treba zabrtviti prikladnim materijalom za zaštitu od vlage ili po potrebi zaštititi od topline (npr. Corian ili HiMac's ploče).

Objašnjenje znakova

Ø	promjer	lm	lumen
<	manje od	lx	luks
>	veće od	m	metar
≤	manje ili jednako	mA	miliamper
≥	veće ili jednako	mbar	milibar
%	postotak	maks.	najviše
°C	Celzijev stupanj	min.	najmanje
a	godina	mm	milimetar
A	amper	m ³ /h	kubni metar na sat
cm	centimetar	N	neutralni vodič
db	decibel	Pa	paskal
h	sat	PE	zaštitni vodič
Hz	herc	R	polumjer
K	kelvin	s	sekunda
kg	kilogram	kom.	komad
kW	kilovat	U-vrijednost	koeficijent prolaska topline
kWh/a	kilovatsati tijekom jedne godine	V	volt
L	faza	W	vat
L'	spojena faza	W/(m ² K)	vat po kvadratnom metru i kelvinu

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.





2025 HR | Verzija 02

D

BORA Lüftungstechnik GmbH
Rosenheimer Str. 33
83064 Raubling, Germany
T +49 (0) 8035 / 9840-0
F +49 (0) 8035 / 9840-300
support@bora.com

A

BORA Vertriebs GmbH & Co KG
Innstraße 1
6342 Niederndorf, Austria
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
support@bora.com

INT

BORA Holding GmbH
Innstraße 1
6342 Niederndorf, Austria
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
support@bora.com

